

ИУ4.2205.18-3.17.02 СБ1

167H14

5H14

0,5•45

1,5H14

1H14

98H14

12

16H14

10H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14

16H14





16H14

16H14

16H14

16H14

Варианты установки ЭРЭ

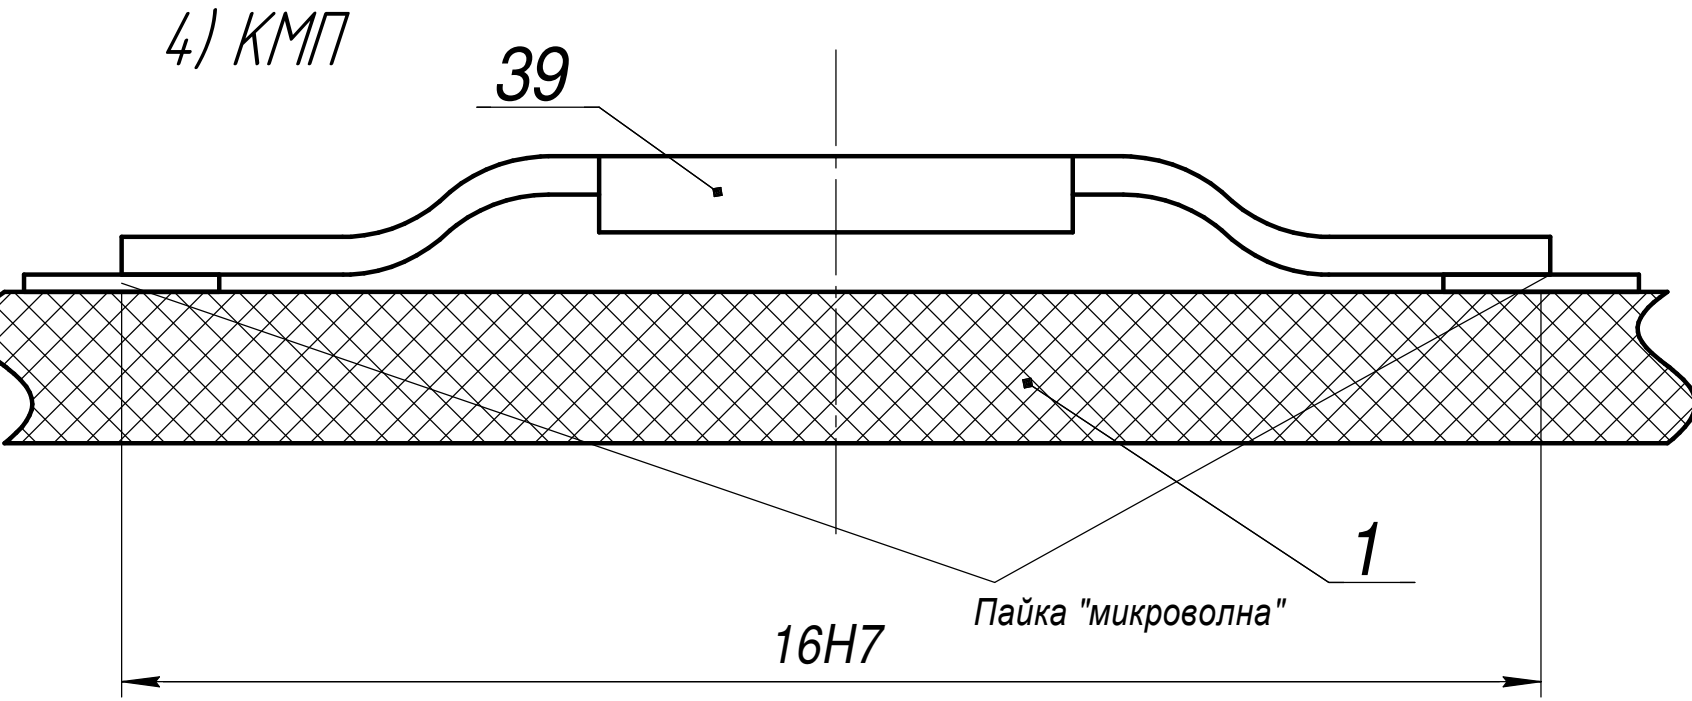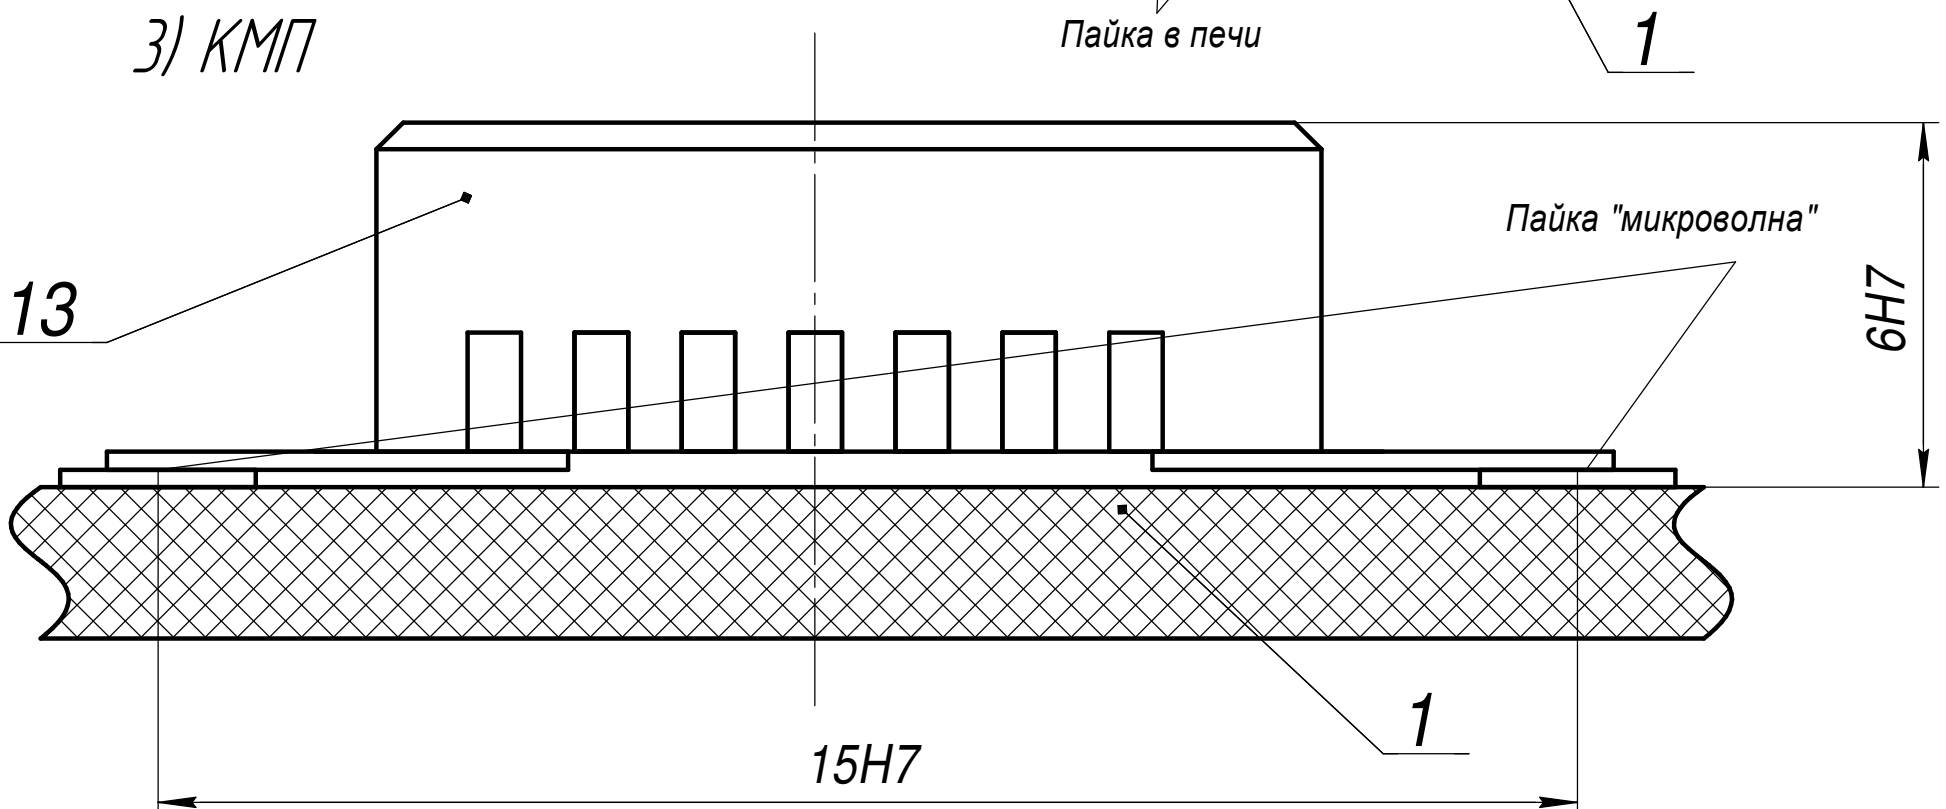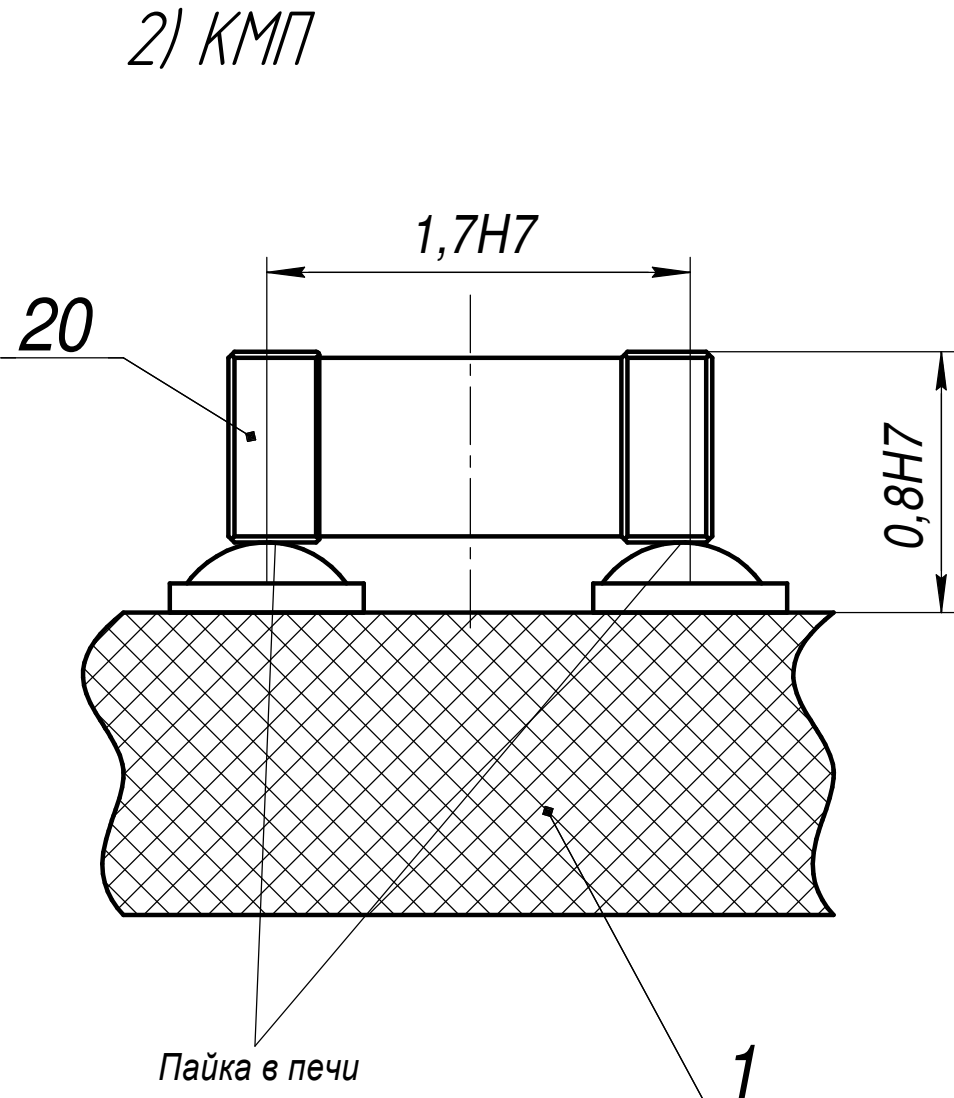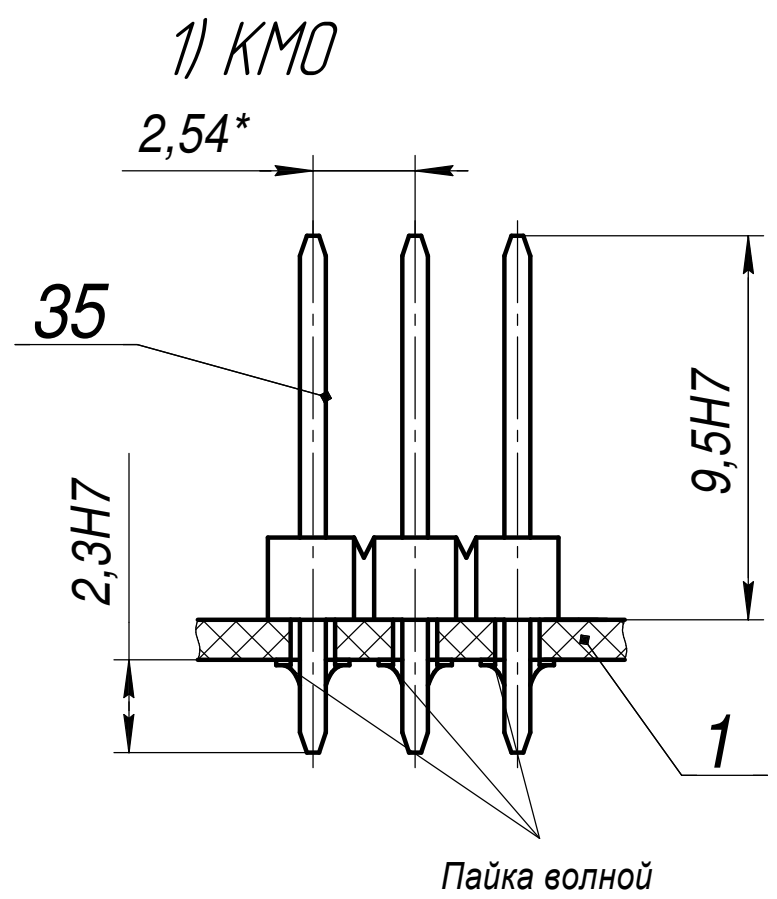

- *Размеры для справок
- 1. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91
 - 2. Пайку контактных площадок производить припоем ПОС-61 с флюсом по ГОСТ 21931-76 (t=300-350 °C)
 - 3. Печатные проводники не указаны
 - 4. Установку КМП производить на паяльную пасту KESTER R276 Sn62Pb36Ag2
 - 5. Покрытие корпуса отсутствует
 - 6. Момент затяжки резьбовых соединений 0.4...0.5 Н*мм
 - 7. Неуказанные радиусы скруглений 1 мм
 - 8. Неуказанные линейные уклоны не более 1°
 - 9. Неуказанные допуски $\frac{H8}{h8}$

ИУ4.2205.18-3.17.02 СБ1				Контроллер универсальных интерфейсов на отечественной ПЛИС Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Султанов И.А.			2:1
Пров.	Шпигев В.А.				Т.контр.		Лист	Листов	1
Н.контр.	Уте.								