
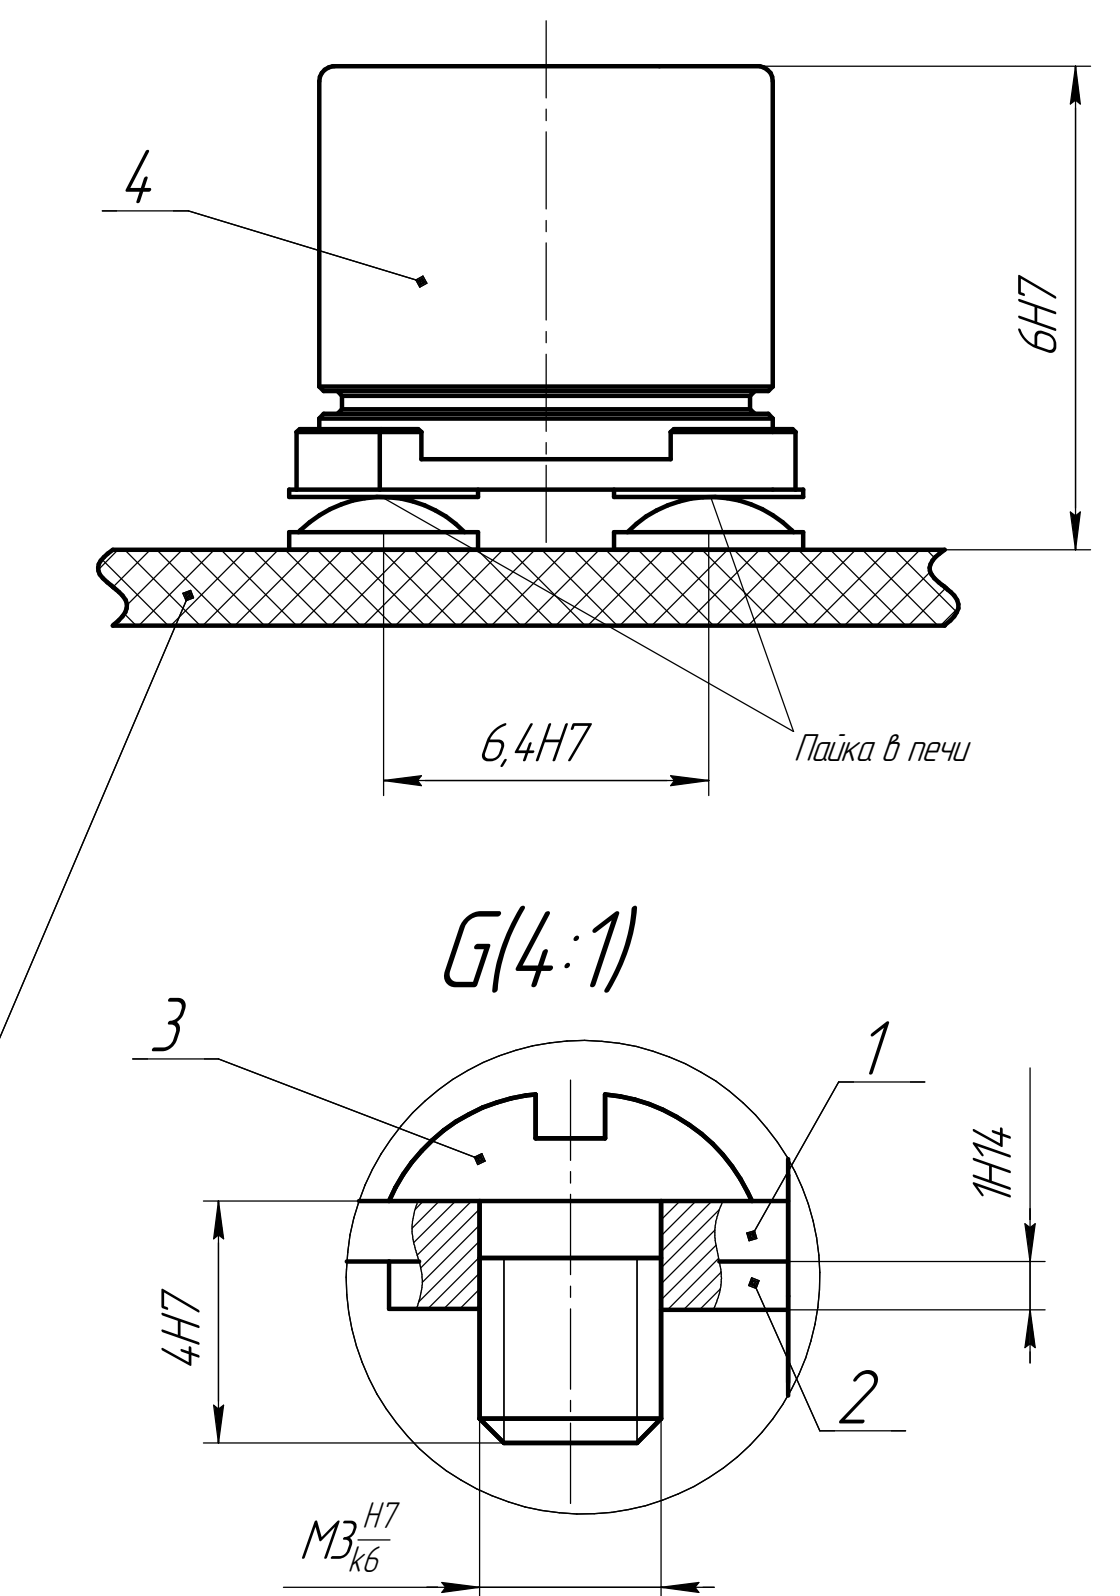
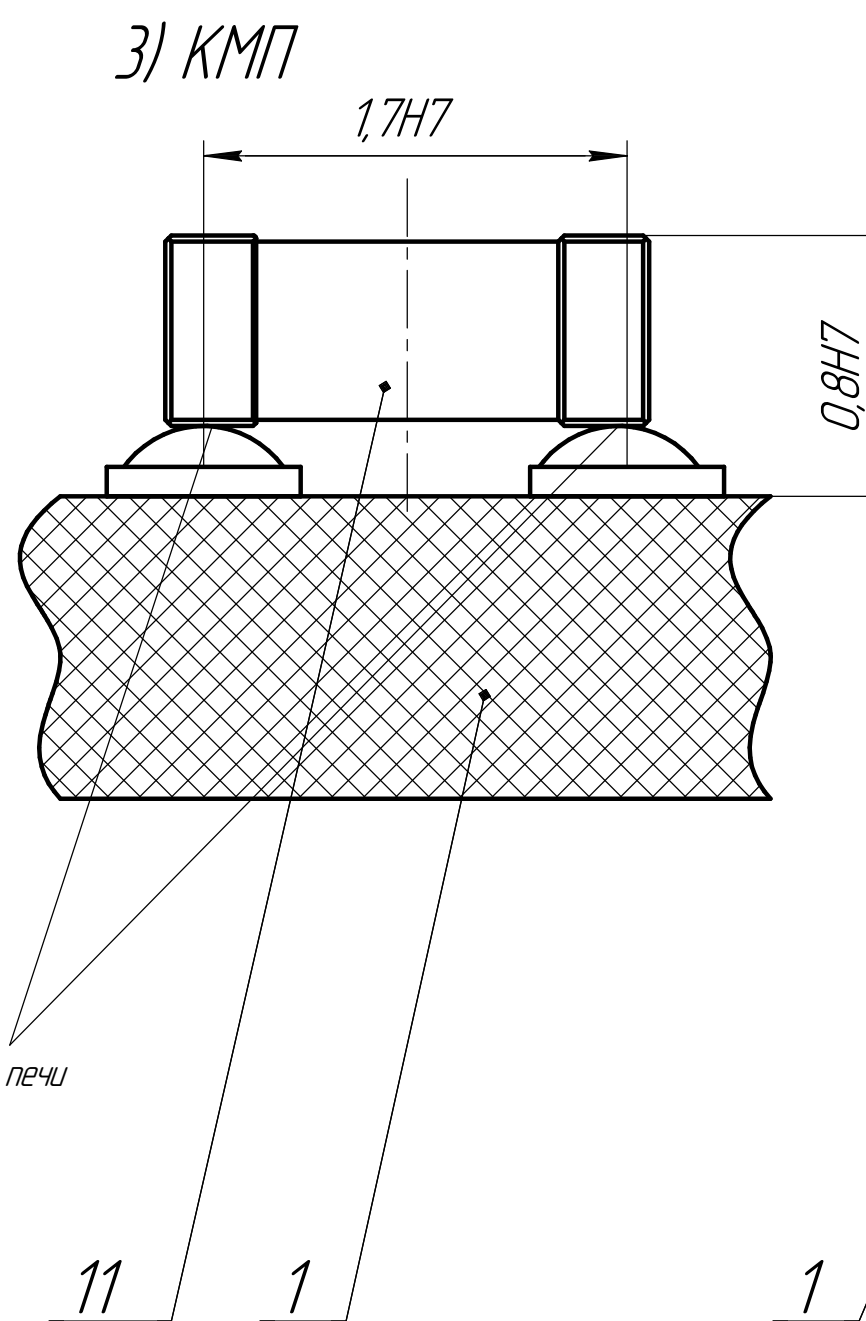
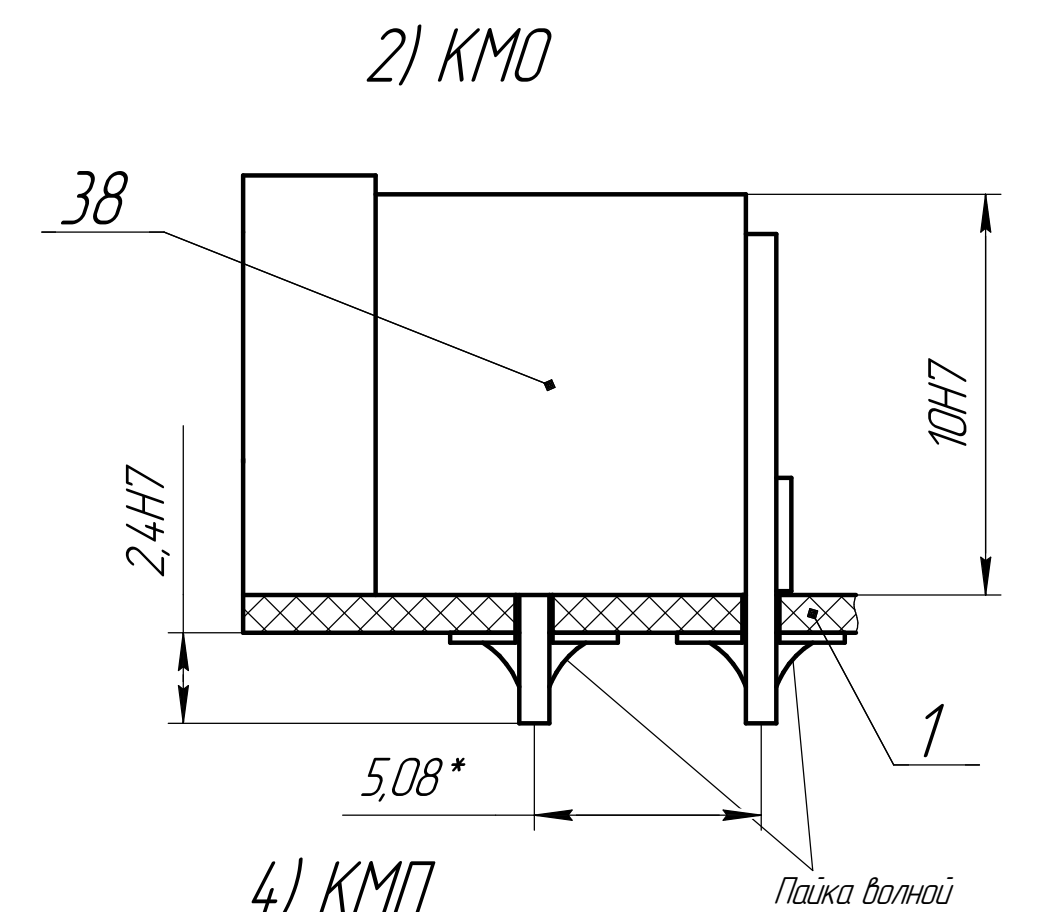


Варианты установки ЭРЭ

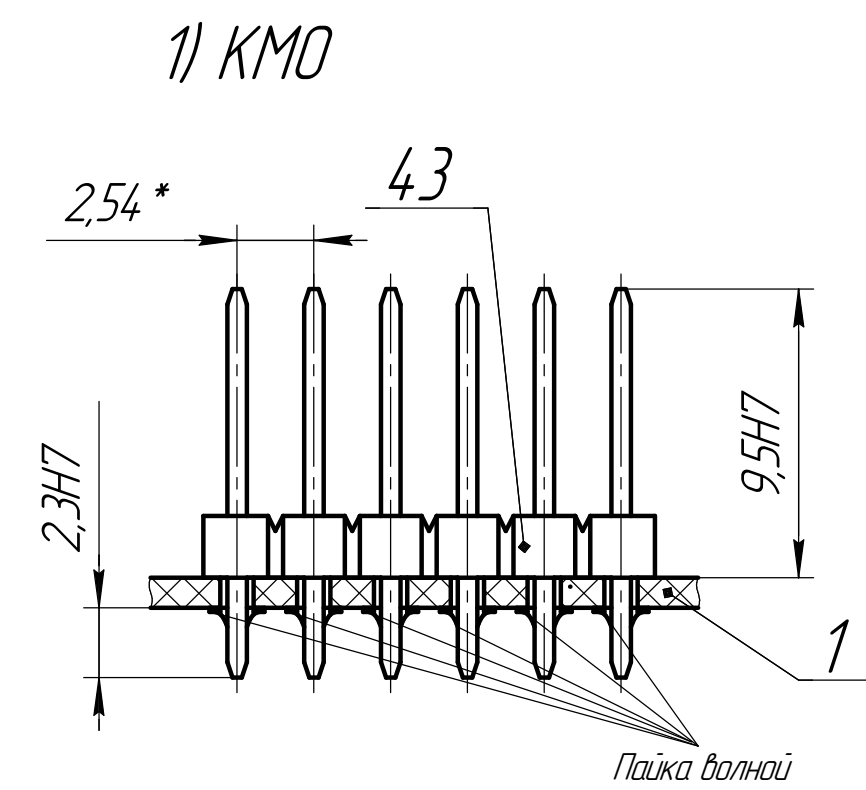

**Размеры для справок*

1. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91

2. Пайку контактных площадок производить припоем ПОС-61 с флюсом по ГОСТ 21931-76 ($t=300-350^{\circ}\text{C}$)

3. Печатные проводники не указаны

4. Установку КМП производить на паяльную пасту KESTER R276 Sn62Pb36Ag2

5. Покрытие корпуса отсутствует

6. Момент затяжки резьбовых соединений 0.4...0.5 Н*мм

7. Неуказанные радиусы скруглений 1 мм

8. Неуказанные линейные уклоны не более 1°

9. Неуказанные допуски $\frac{H8}{h8}$

					ИУ4.2205.17-3.17.02 СБ1			
					Многоканальный преобразователь USB-UART Сборочный чертеж	Лист	Масса	Максимальная
Изм/Лист	№ док-м	Подп.	Дата					21
Разработ	Султанов И.А.							
Проб.	Артемьев Б.В.							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.						МГТУ им.Н.Э.Баумана		
Утв.						Группа ИУ4-37		