OPTICAL DESIGN & ANALYSIS

OpticalSystemDesign Cooke Triplet 光学设计分析报告

未保存工程

有效焦距 EFL / mm	F 数	系统总长 / mm	入瞳直径 / mm
49.9998	5	60.1768	10

计算快照　2026-11-09 19:31　·　1 个配置　·　1 个分析项目
完成：1 项；未完成或不适用：0 项。

视场坐标：(0, 0)；(0, 14)；(0, 20)
波长：480 / 550 / 650 nm

目录

1 / 1 · 1 个项目

01 傅里叶 MTF 4

系统概要

配置 1

系统参数	值
源文件	未保存工程
EFL / mm	49.9998
F/#	5
TTL / mm	60.1768
入瞳直径 / mm	10
视场坐标	(0, 0)；(0, 14)；(0, 20)
波长	480 / 550 / 650 nm
计算时间	2026-11-09 19:31:34 +08:00

所有图表与数值来自导出开始时的同一工程快照。各分析采用所选设置，参数及原始输出保存在计算记录中。

01 傅里叶 MTF

采样策略：按需加密 · 验证/自适应采样上限：2048 · 采样：64 · 波长：全部 · 视场：全部

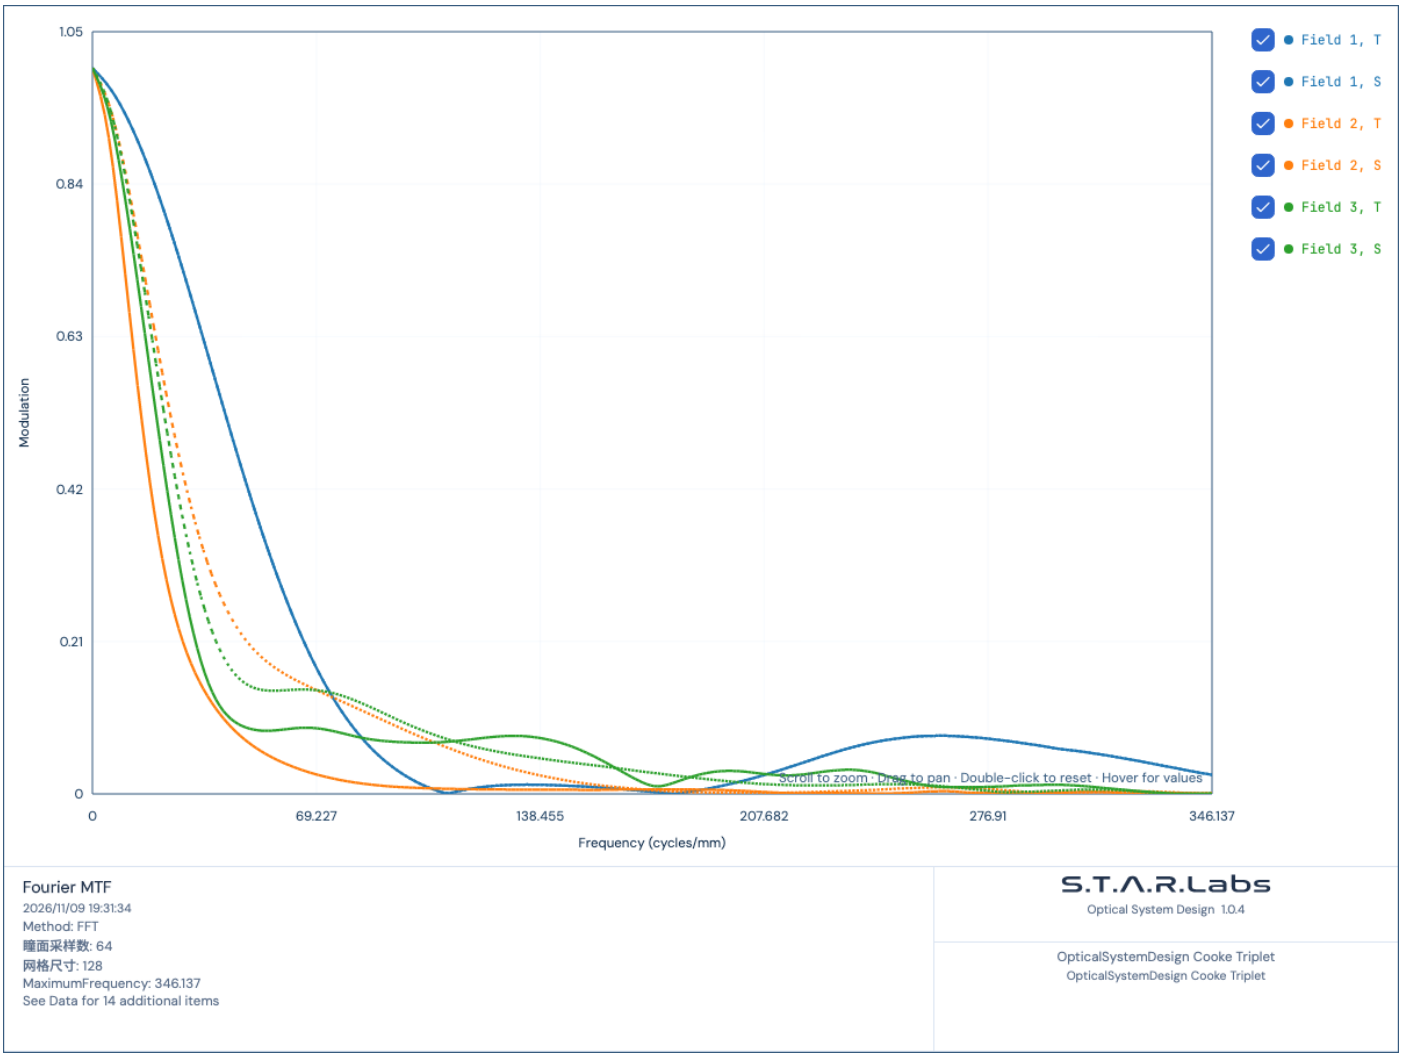


图 1　傅里叶 MTF

截止频率 (cycles/mm)	方法	瞳面采样数
346.137	FFT	64