光学分析报告

DOUBLE GAUSS

2026-10-30 14:58 • Double Gauss 28 degree field.zmx

系统概览

有效焦距：99.5007 mm	F 数：2.9853
系统总长：132.9884 mm	入瞳直径：33.33 mm

视场坐标：(0, 0)；(0, 10)；(0, 14)

波长：486.1 / 587.6 / 656.3 nm

分析项目：2 项 • 完成：2 项 • 未完成：0 项

各图与结果来自同一工程快照。数值采用便于阅读的精度显示，计算精度保持。

目录

01 离焦点列图 2
02 非相干照度 3

01 / 配置 1

离焦点列图

参照：主光线 • 波长：全部 • 视场：全部 • 表面：像面

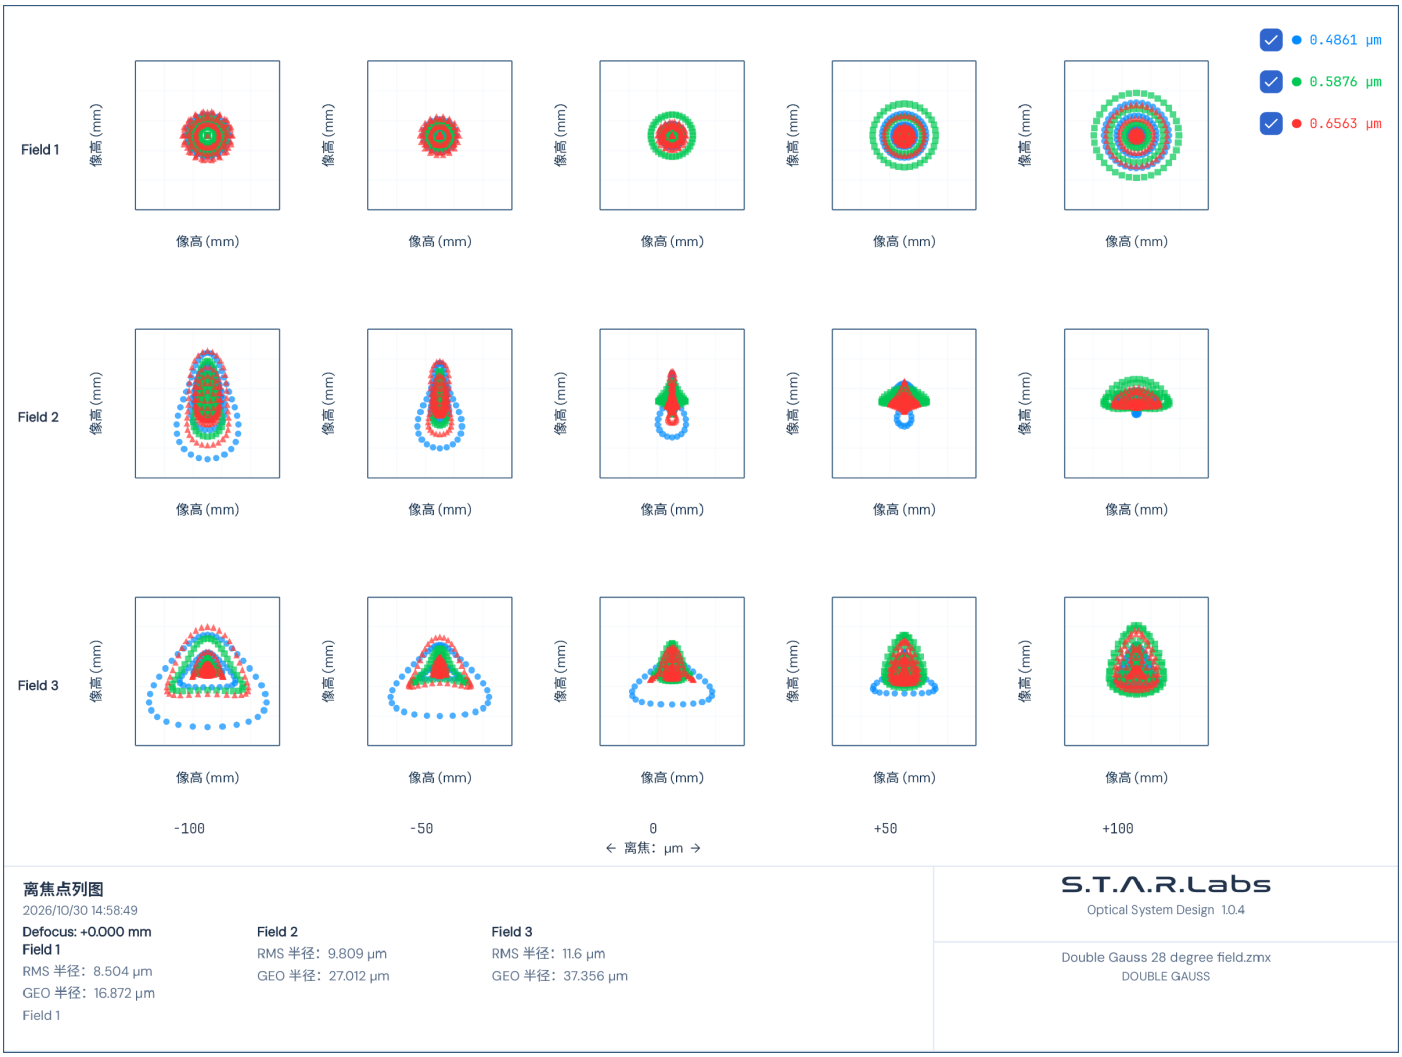


图 1 离焦点列图

-2 步 RMS：0.017	-1 步 RMS：0.013
名义焦点 RMS：0.01	+1 步 RMS：0.011
+2 步 RMS：0.015	

02 / 配置 1

非相干照度

探测器表面序号：-1 • 无物理孔径时按表面半口径采样：是 • 探测器范围：[-24.5705, 24.5705] x [-24.5705, 24.5705] mm • 探测器窗口来源：表面半口径采样窗口（未添加物理孔径）

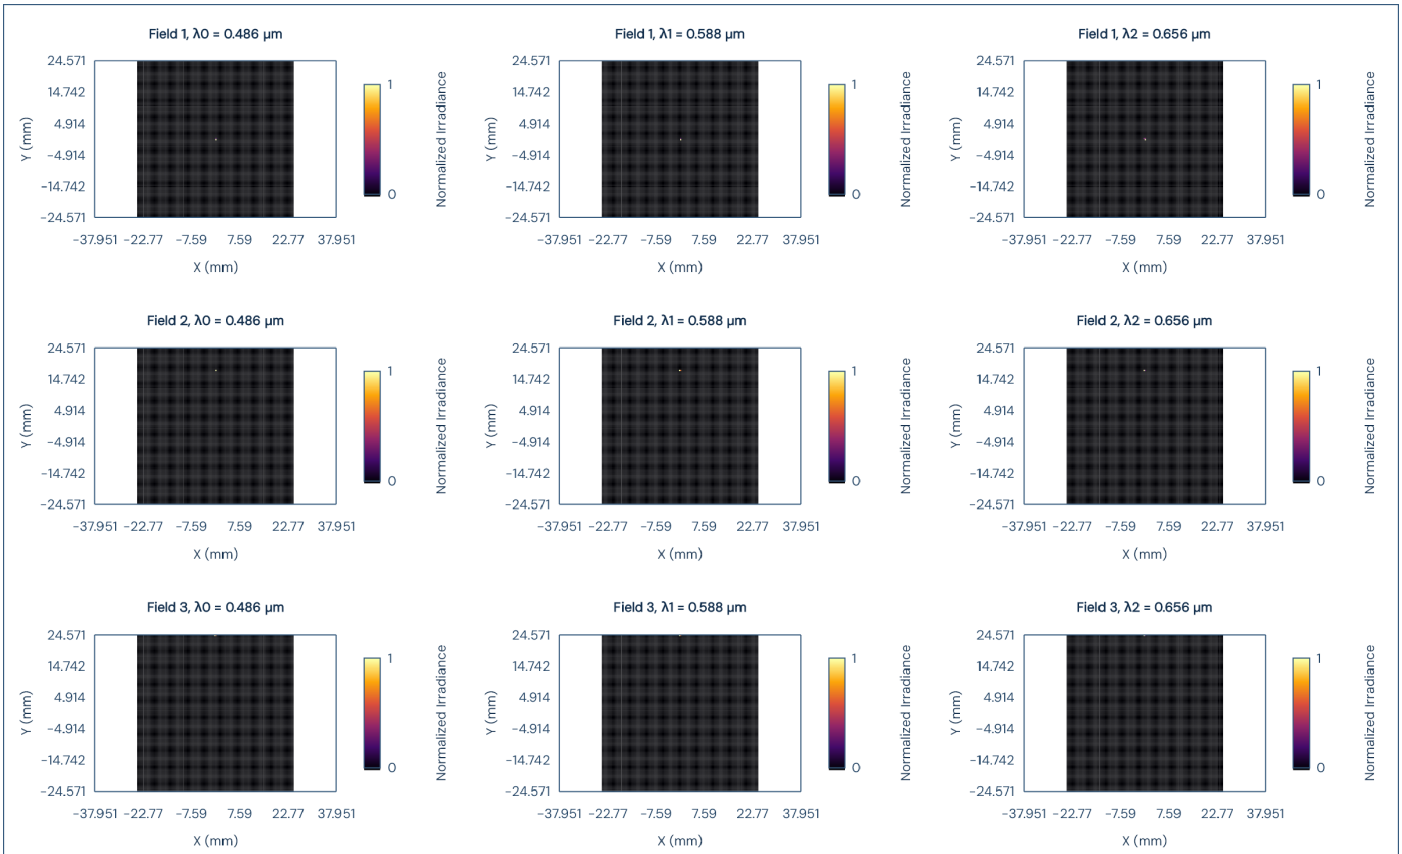


图 2 非相干照度

探测器范围：[-24.5705, 24.5705] x [-24.5705, 24.5705] mm

探测器窗口来源：表面半口径采样窗口（未添加物理孔径）

探测器分辨率：128 x 128

光线数：5

瞳孔采样分布：random