


Esercizio S2-L1: Configurazione di un Server DHCP su Cisco Packet Tracer

Obbiettivo:

Configurare un server DHCP per la distribuzione automatica degli indirizzi IP unici in un range specifico a tutti gli host connessi alla rete.

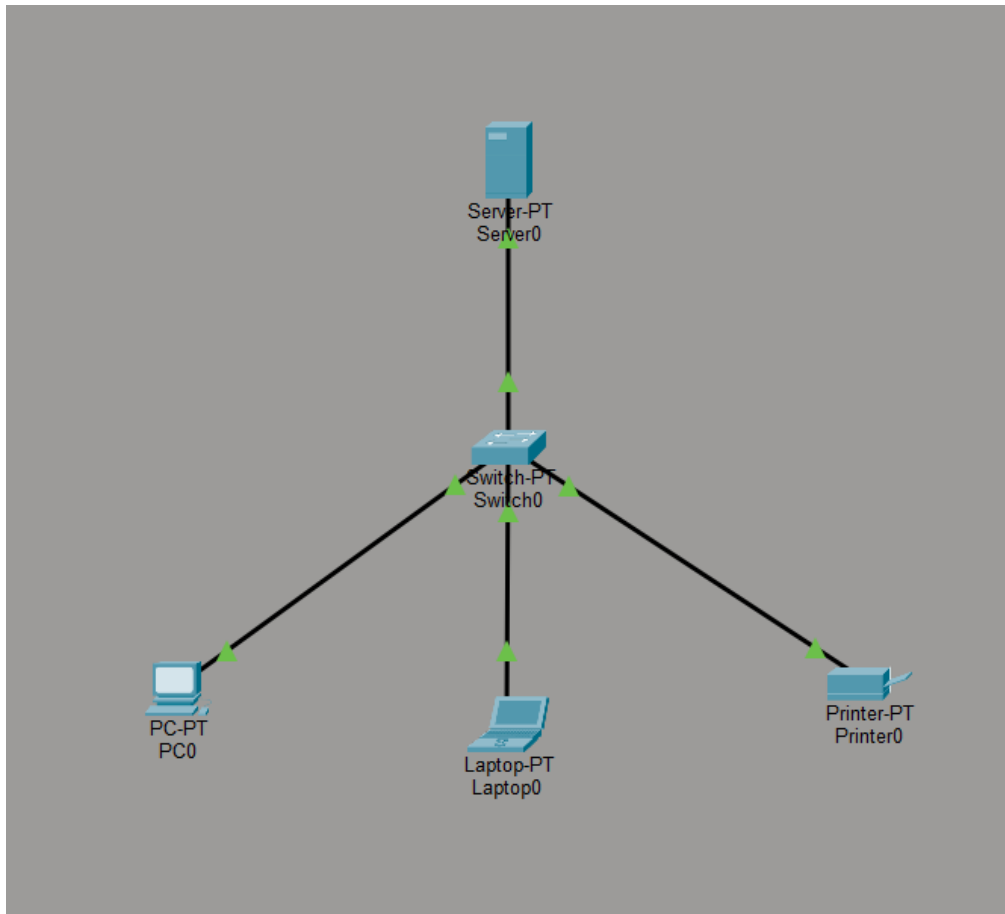


Descrizione Operato:

Una volta aperto il programma Cisco Packet Tracer ho iniziato inserendo Server0 nello scenario e assegnandogli un indirizzo IP appartenente alla subnet e al range su cui mi sarei basato successivamente per configurare il server DHCP:

In questo caso, considerato lo scarso numero di host e quindi di indirizzi IP necessari al completamento di questo esercizio ho optato per una subnet mask /28 e ho assegnato a Server0 l'indirizzo IP statico 192.1.1.10/28, con annesso Default Gateway 192.1.1.1/28.


Ho proceduto configurando il server DHCP da assegnare a Server0, come segue in fig2:


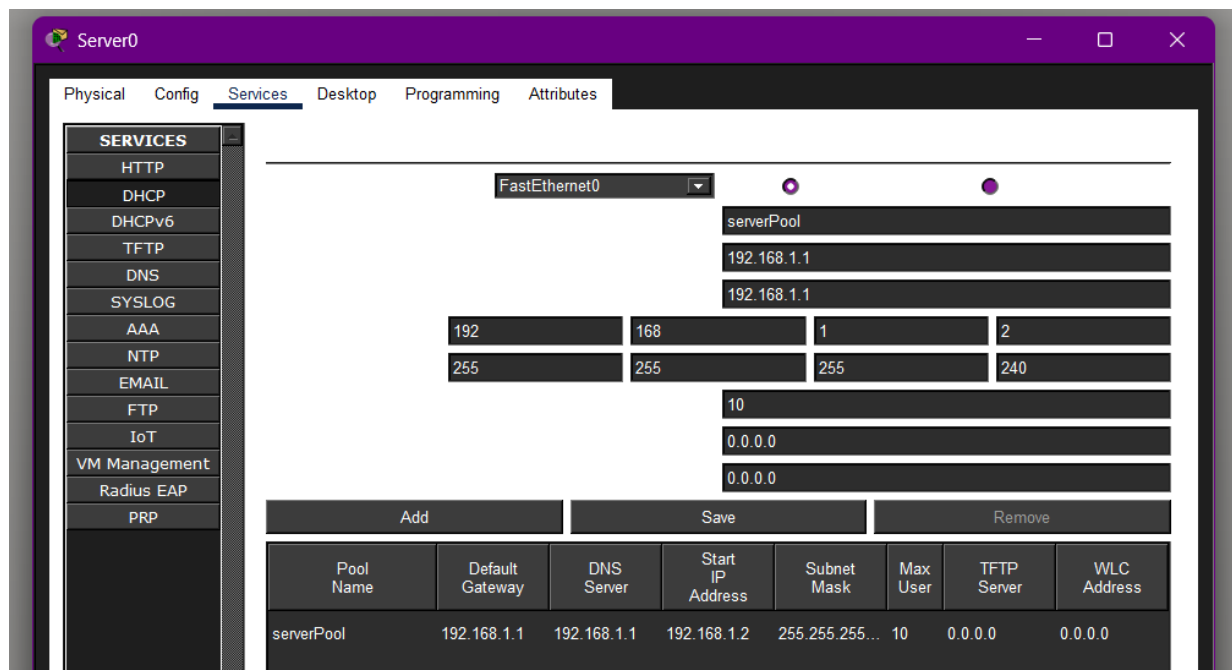


Ho quindi inserito nello scenario uno Switch0, collegandolo alla porta FastEthernet0 del Server0 che avevo riservato al server DHCP configurato poco prima, per indirizzare le comunicazioni ai 3 diversi host che ho inserito subito dopo: PC0, Laptop0 e Printer0.

Per concludere ho collegato i 3 diversi host a Switch0, configurando l'assegnazione dell'indirizzo IP per ognuno di essi da Static a DHCP.

È seguita una richiesta da parte di ognuno dei 3 host al Server0, che in breve tempo ha assegnato a tutti e 3 un indirizzo IP unico e incluso nel range precedentemente scelto, come segue in fig3, fig4 e fig5:

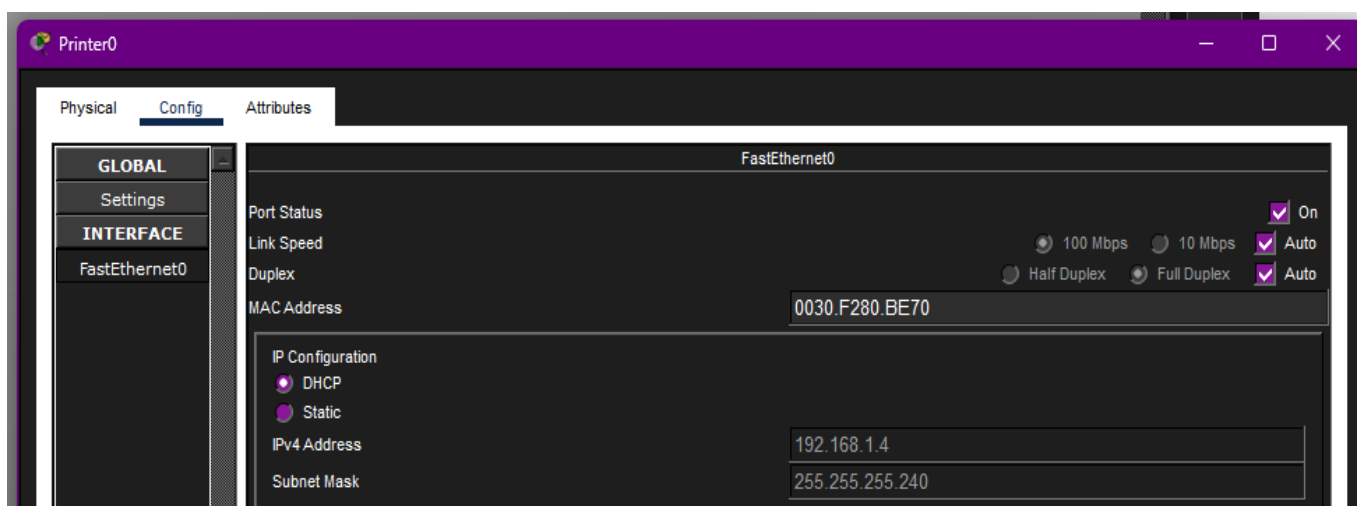

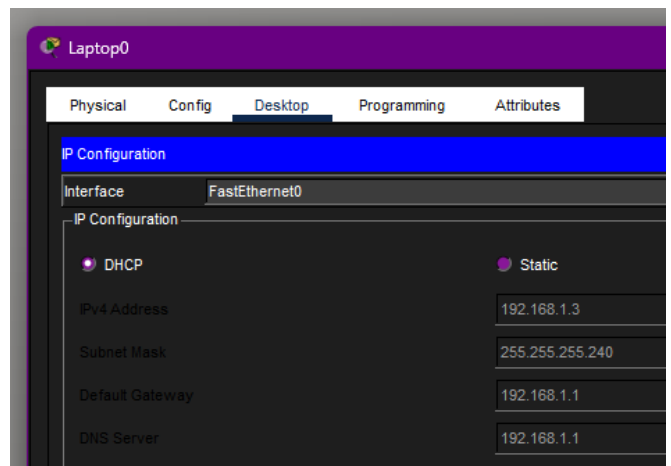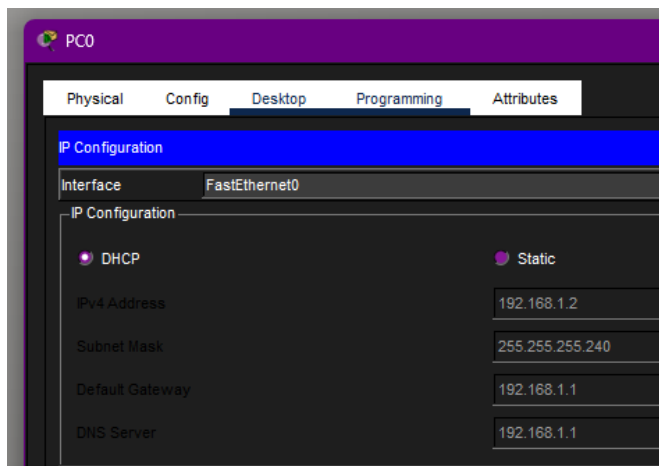

Per concludere, ho verificato la corretta comunicazione tra i due host PC0 e Laptop0 tramite il test ping, come si può notare in fig6:

