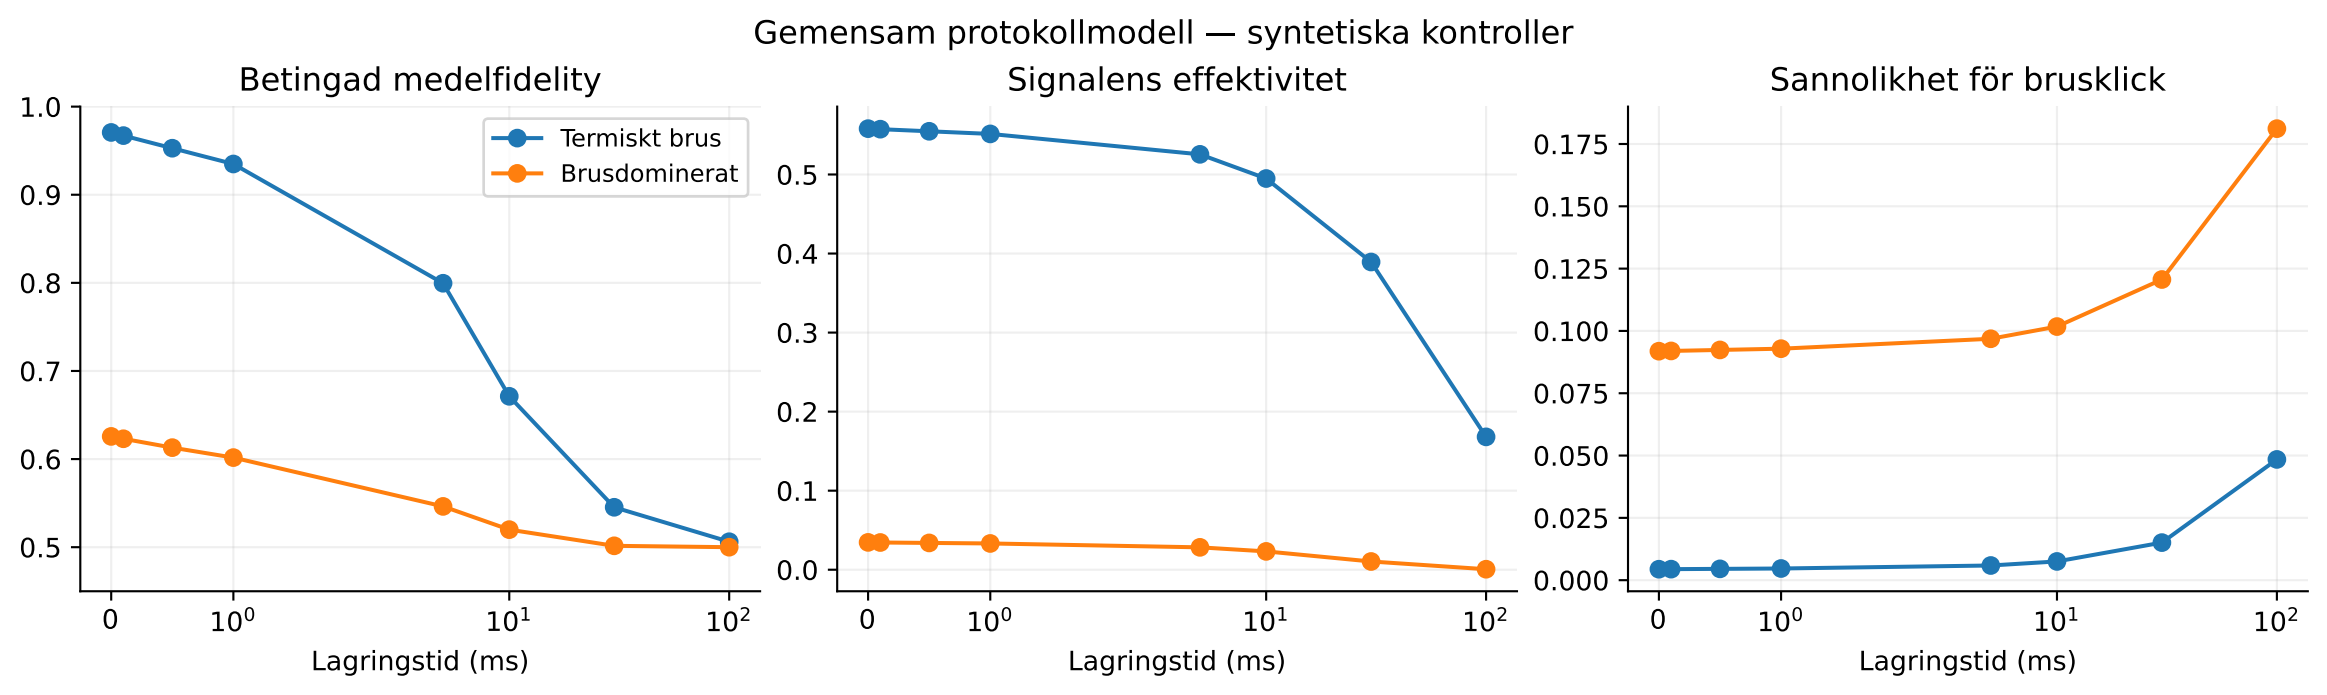
Gemensam protokollmodell — syntetiska kontroller
Betingad medelfidelity
Termiskt brus
Brusdominerat
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
10^0
10^1
10^2
Lagringstid (ms)
Signalens effektivitet
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
10^0
10^1
10^2
Lagringstid (ms)
Sannolikhet för brusklick
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0
10^0
10^1
10^2
Lagringstid (ms)