



2º Grado Informática Estructura de Computadores 19 Septiembre 2012



Examen Test (3.0p)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ſ	a	d	b	c	a	b	b	b	d	a	c	c	c	a	b	b	b	a	c	a	d	c	a	b	d	a	b	b	a	d

Examen de Prácticas (4.0p)

- 1. Funcionamiento de la Pila. (1 punto). (en gris respuestas adicionales opcionales)
- A. CALL guarda en pila (push) la dirección de retorno (%eip) (y salta %eip <- función invocada)
- B. LEAVE (deshace el marco de pila (mov %ebp, %esp) y...) recupera de pila el marco anterior (pop %ebp)
- C. RET recupera de pila (pop) la dirección de retorno (%eip anteriormente salvado)
- D. Args se meten en pila en orden inverso (..., push arg3, push arg2, push arg1)
- E. Valor retorno se devuelve en el registro %eax (y %edx, si 64-bit)

F.

marco pila invocante	
3er arg 0x4	
2° arg 0xbabecafe	
1er arg 0xbeefbabe	
dirección retorno	
antiguo EBP	
marco pila de printf	

Pila crece hacia abajo ↓ (posiciones inferiores)

2. Funciones aritméticas sencillas. (1 punto).

- A. twice –ret está mal, antes de leave (se retorna a dirección basura %ebp antiguo, leave nunca llega a ejecutarse).
- B. **second** no hay error.
- C. **constant** 0x2 debería ser \$0x2 (inmediato). 0x2 (direccionamiento directo) intenta accede a la posición de memoria 0x2 (que seguramente causará segmentation fault).

3. Programación mixta C-asm. (1 punto).


- A. while $(r = A \% B) \{ A = B; B = r; \}$
- B. resultado= 3
- C. Descripción: calcula el máximo común divisor (mcd) de A y B (algoritmo de Euclides).
 - En cada iteración se calcula el resto de la división A/B en r (r=A%B). En la siguiente iteración se repite el cálculo, usando B y r como nuevos valores de A y B (porque mcd(A,B)=mcd(B,A%B)). Eventualmente r=0 porque A será múltiplo de B, y ese B es el resultado (mcd).

4. Segmentación de cauce. (1 punto).

A. Bloqueos:

#ciclo	instrucción	retardo	tipo de bloqueo-motivo				
8,17,26 bnez r2,loop 1		1	RAW de R2 con instrucción anterior: sub r2,r1,poli-8				
15,24	addd f2,f4,f2	1	RAW de D4 con instrucción -3 antes: multd f4,f2,f0 hay otra dependencia con instr. anterior: ld f2,(r1), pero no causa bloqueo				
(otros bloqueos no son relevantes para ahorrar ciclos con la reordenación que se pide)							

- B. Resultado: Se guarda en la variable poli.
 - Poli= 25(3x4 + 4x2 + 5)
- C. Calcula coefs[0] x^2 + coefs[1] x + coefs[2]. Si coefs contiene los coeficientes de un polinomio desde Cn-1 a C0, este programa evalúa el polinomio en x. Lo hace sacando factores comunes x todo lo posible: ax^2+bx+c = ((ax)+b)x+c.
- **D.** Como los bloqueos están entre sub-bnez y entre multd-addd (también hay dependencia ld-addd, ver 2 flechas verdes), se puede adelantar sub entre ld y addd (así se rellena el ciclo del bloqueo), pero entonces hay que repetirla antes de "j test" (o antes de ld f2, pero siempre después de add r1, que es donde se fija el valor de r1) para que se siga calculando bien la condición de salto en la primera iteración

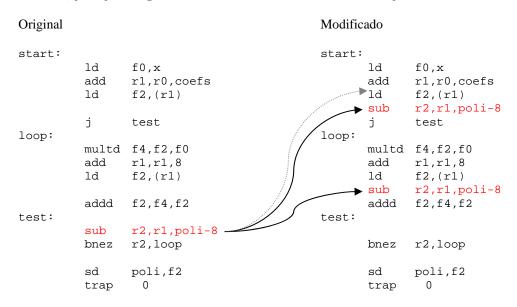

Examen de Problemas (3.0p)

1. Acceso a arrays (0.5 puntos).

H = 7J = 5

Posibles comentarios que podrían añadirse al código para demostrar su comprensión copy_array:

```
movslq %esi,%rsi
                             # indice y
movslq %edi,%rdi
                             # indice x
        %rsi, %rdx
                             \# rdx = y
movq
        $3, %rdx
                             #
                                     8v
salq
       %rsi, %rdx
subq
       %rdi, %rdx
addq
                             #
                                           + x -> rdx = 7y+x
       (%rdi,%rdi,4), %rax
                             # rax = 5x
leaq
addq
       %rsi, %rax
                             #
                                           + y -> rax = 5x+y
        arrayl(, rax, 4), rax \# arrayl[x][y] = arrayl + 5x+y -> J = 5
movl
        eax, array2(, rdx, 4) # & array2[y][x] = array2+ 7y+x -> H = 7
movl
ret
```

2. Representación y acceso a estructuras (0.5 puntos).

```
type1_t: [unsigned] short (tamaño 2B)
type2_t: char
CNT: 14
Posibles comentarios que podrían añadirse al código para demostrar su comprensión
p1:
    pushl %ebp
    movl %esp, %ebp
```

```
12(%ebp), %eax
                               \# eax = ap
movsbw 28(%eax),%cx
                               \# cx = ap->x, pasar de 1B con signo a 2B (para y[i]=x)
                                      => type2_t = 1B con signo = char
                                      => y[CNT] ocupa 28B, saltarlo para llegar a x
       8(%ebp), %edx
                               # edx = i, notar cómo siguiente instr. indexa *2
movl
       %cx, (%eax,%edx,2)
                               \# ap \rightarrow y[i] = x \Rightarrow elementos y[] son de tamaño 2B
movw
                                      => type1_t = cualquiera de 2B
       %ebp
lgog
ret
                                      => 28/2 = 14 = CNT
```

3. Memoria cache (0.5 puntos).

Bloques de 64 palabras = 2^6 pal/blq

-> 6 bits para direccionar la palabra dentro de cada bloque

MP $32K = 2^5 2^10 = 2^15$ palabras

- -> 15 bits para direccionar en memoria
- $-> 2^15 \text{ pal} / 2^6 \text{ pal/blq} = 2^9 \text{ bloques en MP (512 bloques)}$

Cache $4K = 2^2 2^10 = 2^12$ palabras de cache

 $-> 2^12 \text{ pal} / 2^6 \text{ pal/blq} = 2^6 \text{ marcos en cache (64 marcos)}$

Totalmente Asociativa:

Cualquier bloque puede ir a cualquier marco, se identifica bloque por etiqueta

15 bits	
15-6 = 9 bits	6 bits
etiqueta	palabra

Correspondencia directa:

Bloques sucesivos van a marcos sucesivos. Al acabarse la cache, vuelta a empezar

-> 6 bits inferiores palabra, 6 bits siguientes marco, resto etiqueta

	15 bits	
15-6-6=3	6 bits	6 bits
etiqueta	marco (bloque)	palabra

Asociativa 16 vías:

Bloques sucesivos van a conjuntos sucesivos, pero cada conj.tiene varios marcos (vías) $16 = 2^4 \text{ blq/conj}$, cache de 2^6 marcos

- $-> 2^6$ marcos / 2^4 blq/conj = 2^2 conjuntos -> 2 bits para direccionar conjunto
- -> 6 bits inferiores palabra, 2 bits siguientes conjunto, resto etiqueta

	15 bits	
15-2-6= 7 bits	2bits	6 bits
etiqueta	conj.	palabra

4. Diseño del sistema de memoria (0.5 puntos).

Ver imágenes adjuntas

5. Entrada/Salida (0.5 puntos).

Ver imágenes adjuntas

6. Unidad de control microprogramada (0.5 puntos).

Ver imágenes adjuntas