CITROËN

"Traction Avant"



AC4540 9/36

NOUVELLE DIRECTION A CRÉMAILLÈRE

PRÉCISE - DOUCE - NE PRENANT PAS DE JEU



"Traction Avant"

CITROËN

La silhouette bien moderne de la "Traction-Avant" Citroën a maintenant fait école. Elle est élégante, sobre, aérodynamique. Mais si l'aspect extérieur reste inchangé, les organes par contre ont bénéficié de nombreuses améliorations qui ont porté la mise au point de ces voitures à un degré très élevé.

NOUVELLE DIRECTION A CRÉMAILLÈRE

La nouvelle direction se caractérise avant tout par sa haute précision, qualité indispensable aux voitures rapides dont l'excellente tenue de route invite l'automobiliste à conduire "vite". Cette précision est entretenue d'une manière permanente par un dispositif qui empêche automatiquement tout jeu de se produire.



Le pignon hélicoïdal engrenant sur crémaillère coulissante donne à la nouvelle direction sa grande douceur. Un ingénieux dispositif empêche tout jeu de se produire.

La douceur, la maniabilité de cette nouvelle direction est telle qu'une jeune fille peut tenir le volant pendant 4 ou 500 kms sans ressentir la moindre fatigue. Le rendement est de 55 % supérieur à celui des directions

classiques, autrement dit **l'automobiliste économise environ 50 °/₀ des efforts** qu'il était obligé de fournir pour conduire d'autres voitures.

Ajoutons à cet agrément de conduite, la nouvelle disposition du tableau de bord à grand cadran lumineux placé directement sous les yeux du conducteur.

Ainsi sans distraire son regard de la route, le pilote peut contrôler la bonne marche de son véhicule.

SÉCURITÉ

Tous ceux qui ont essayé les "7" et "11" Citroën sont d'accord pour reconnaître que le plus important progrès réalisé au cours de ces dix dernières années est représenté par l'extraordinaire tenue de route que seule la traction avant peut donner à l'automobile.

Tirée par l'avant et ayant son centre de gravité très près du sol, la "Traction-Avant" Citroën **"colle à la route"** sur routes mouillées et bombées aussi bien que sur routes sèches et plates.


Autres facteurs de sécurité : les **freins hydrauliques indéréglables,** qui ne provoquent jamais d'embardées, ainsi que les **carrosseries "Tout-Acier Monocoque"**, d'une robustesse à toute épreuve.

(voir suite pages 15 et 16)



L'extraordinaire résistance aux chocs de la "Tout-Acier" Citroën constitue pour les automobilistes la plus efficace protection contre les risques de la route.

LES BERLINES "7"

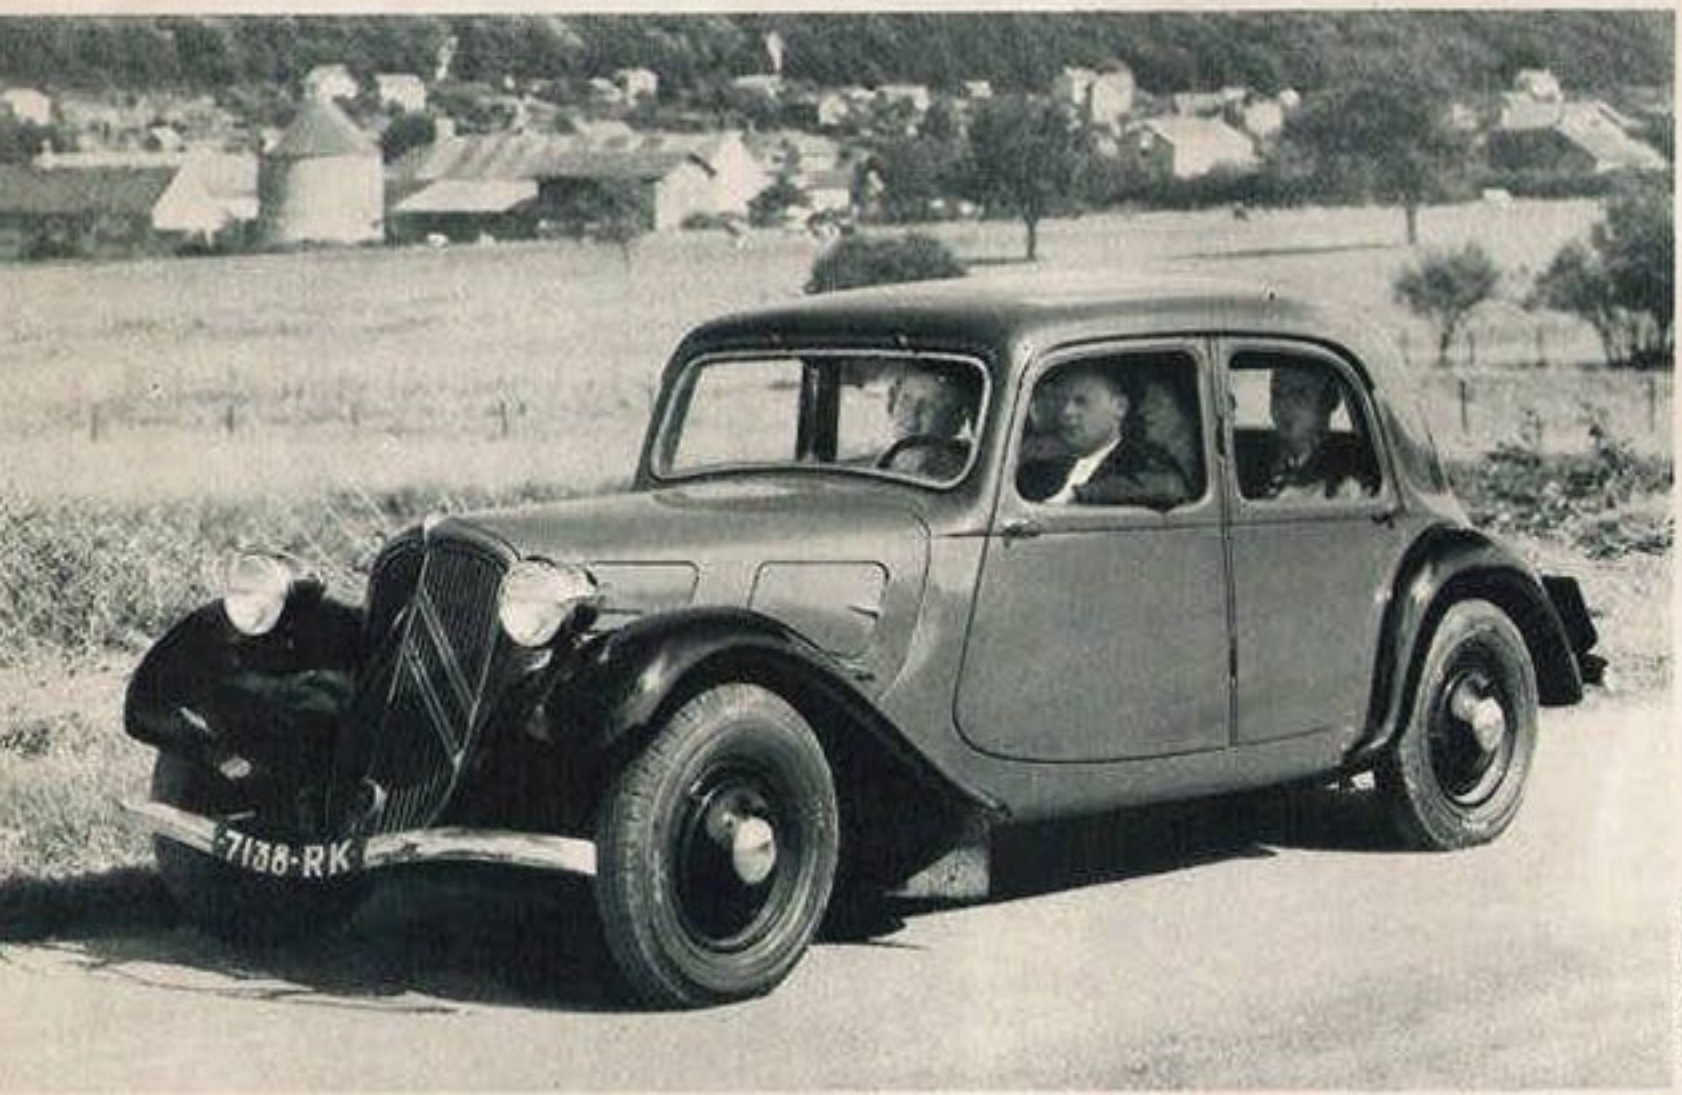

BERLINE "7" Traction-Avant — Carrosserie et toit "Tout-Acier" - 5 pl. - 4 portes - Coffre à bagages - 100 kms à l'heure - Consommation 9 lit. 8 aux 100 k. à 60 de moyenne.

LES BERLINES "7"




3 personnes voyagent à l'aise sur la banquette arrière de la Berline "7".




Les siéges avant sont réglables.

LES BERLINES "11 LÉGÈRES"

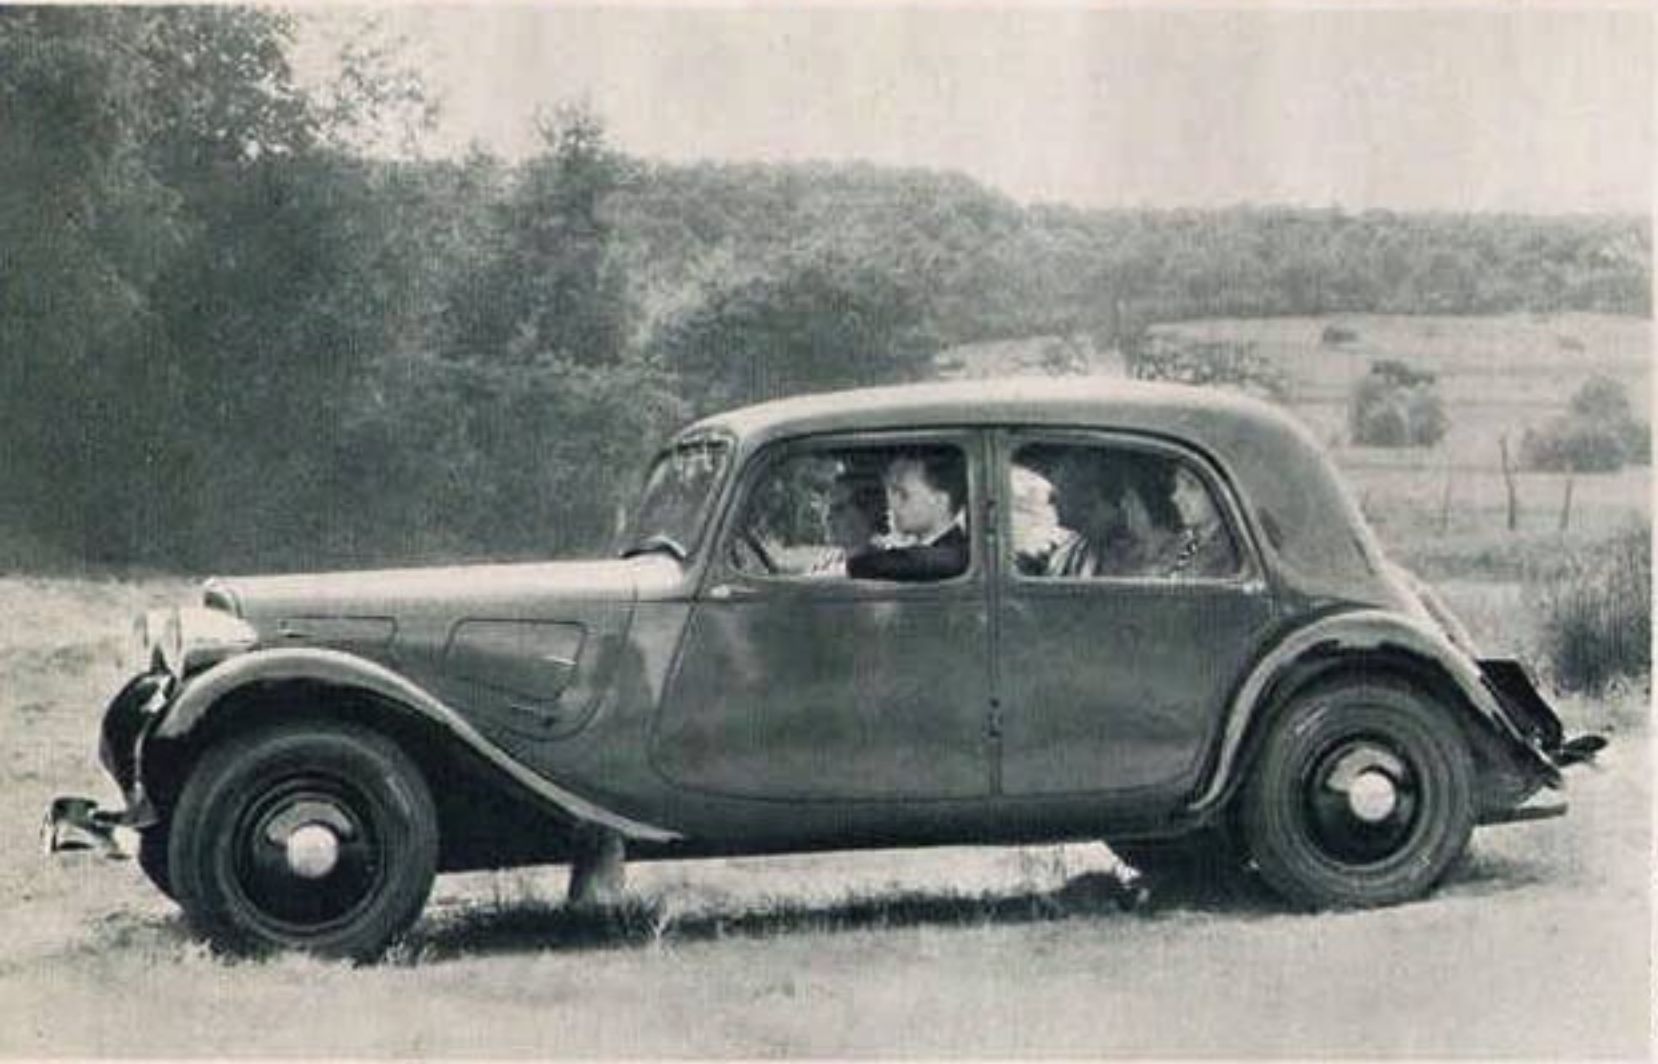

BERLINE "11 LÉGÈRE" Traction-Avant — Carrosserie et toit "Tout-Acier" - 5 pl. - 4 portes - Coffre à bagages - 112 kms à l'heure - Consommation 10 lit. 2 aux 100 kms à 60 de moyenne et 12 litres aux 100 kms à 80 de moyenne.

LES BERLINES "11 LÉGÈRES"

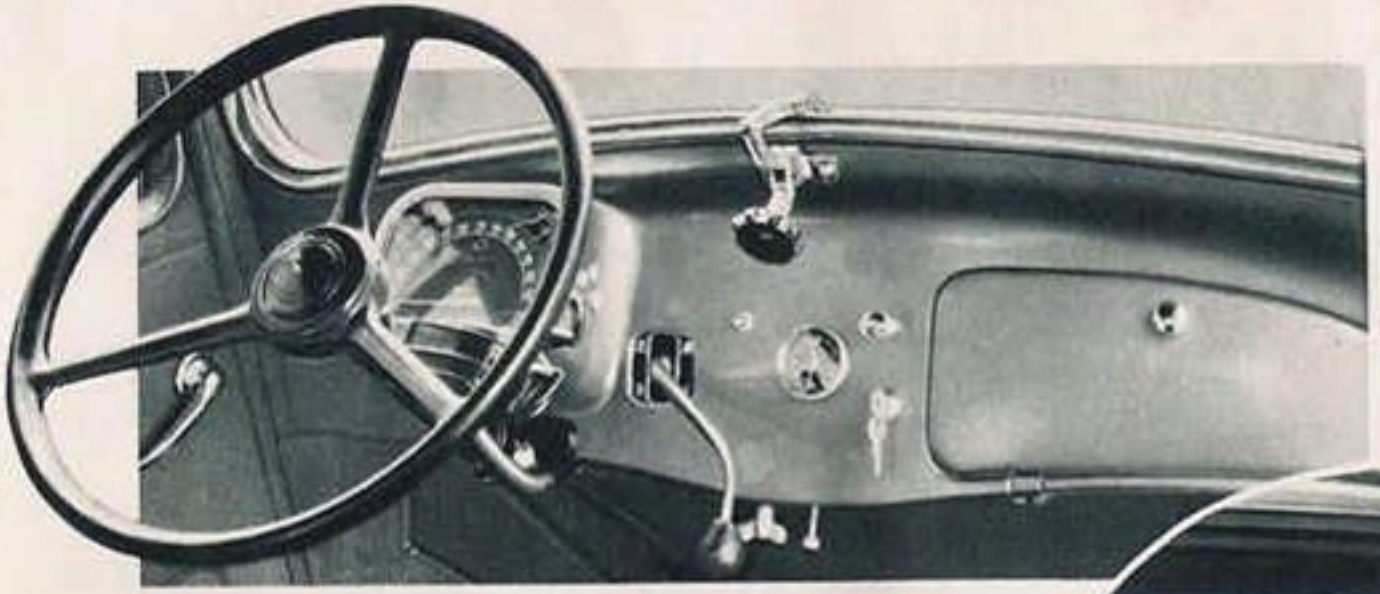


Aucun levier n'encombre le plancher avant, les passagers ont de la place pour étendre les jambes.

Le nouveau tableau de bord a une présentation moderne et très élégante. Un grand cadran placé sous les yeux du conducteur permet le contrôle des principaux organes. Les contacts et boutons de manœuvre sont tous à la portée de la main. Une très grande boite à gants avec couvercle termine avec harmonie cette présentation.



LES BERLINES "11"

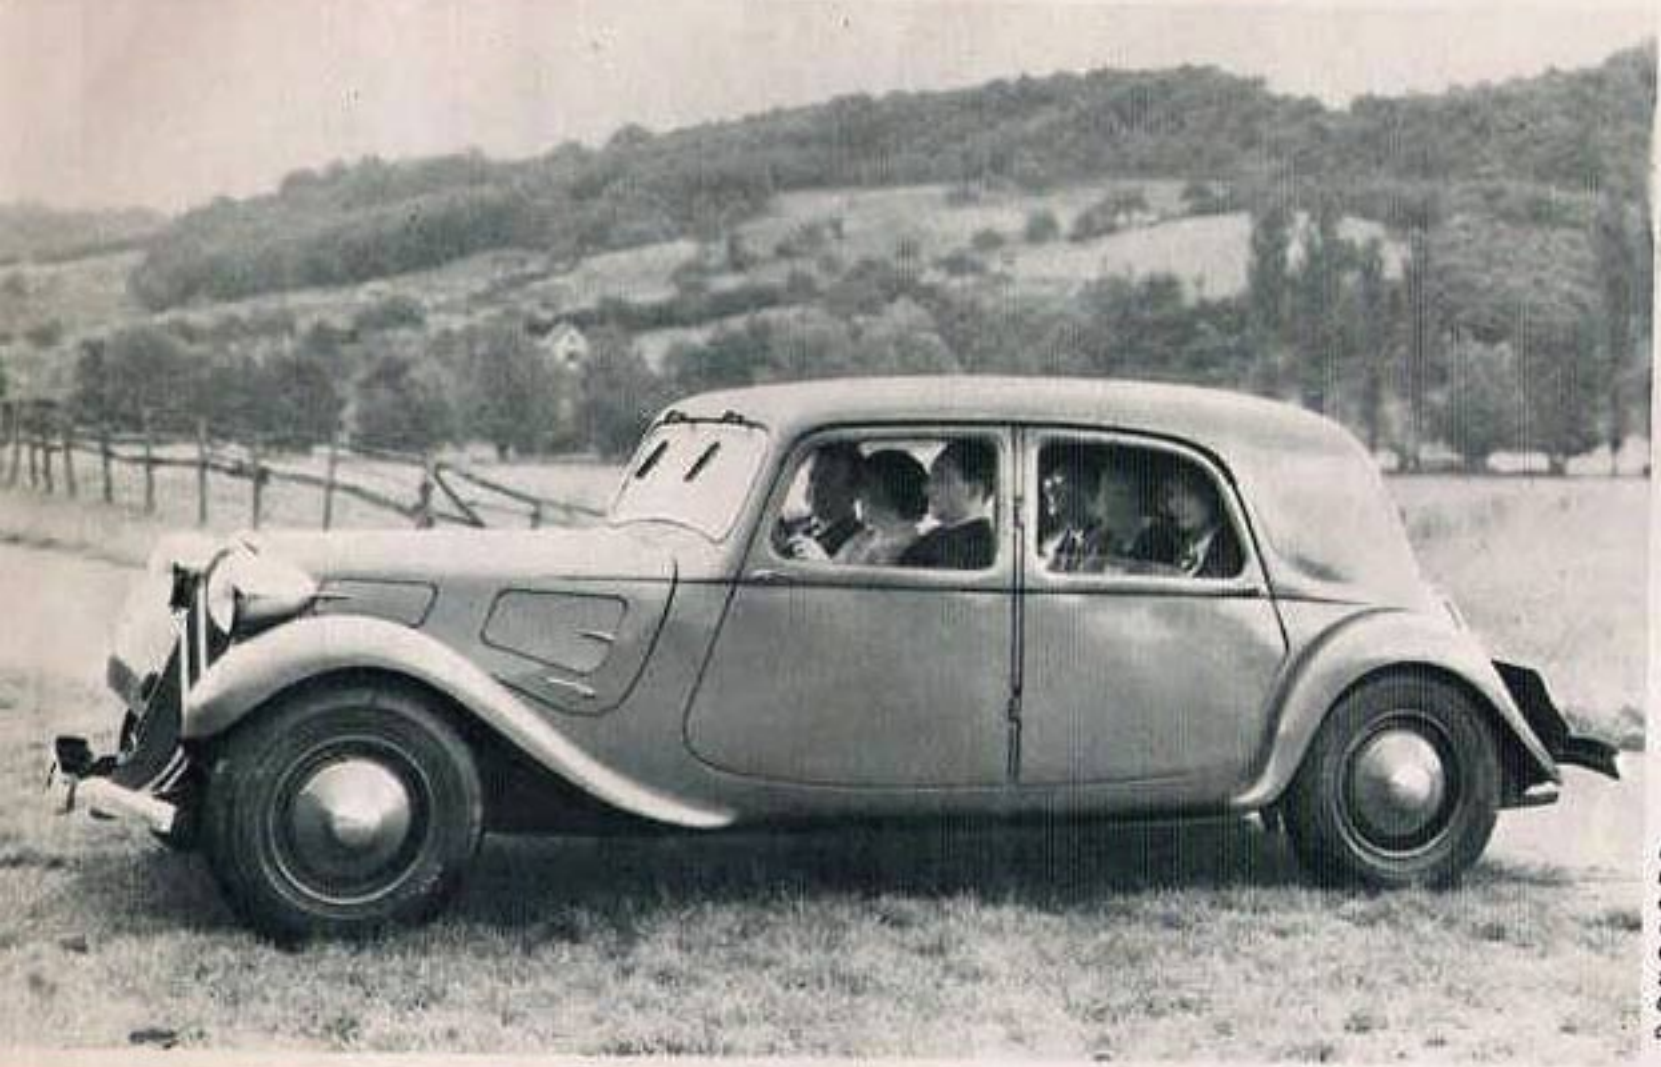

BERLINE "11" Traction-Avant - Carrosserie et toit "Tout-Acier" - 6 places - 4 portes - Coffre à bagages - 106 kms à l'heure - Consommation 11 lit. 4 aux 100 kms à 65 de moyenne.

LES BERLINES "11"



On accède au coffre à bagages :
a) par l'extérieur, par un large panneau ouvrant à l'arrière de la voiture.
b) par l'intérieur, en faisant pivoter le dossier des places arrière.



Siège avant de la Berline 6 places.

LES CONDUITES INTÉRRES "11"



CONDUITE INTÊR. "11" Traction - Avant (type long) — Carrosserie et toit "Tout - Acier" - 6 glaces - 6 places - 4 portes - Coffre à bagages - Consommation 11 lit. 6 aux 100 kms à 65 de moyenne.

LES CONDUITES INTÉRRES "11"



Les carrosseries sont spacieuses ; on y est très au large ; rien n'empêche d'étendre les jambes. Largeur du siège : 1 m. 35, distance entre les banquettes : 1 m. 20.

Dans la Conduite intérieure 6 places, le siège avant est constitué par une large banquette à 3 places.



LES FAMILIALES "11"



FAMILIALE "11" Traction-Avant (type long) — Carrosserie et toit "Tout-Acier" - 6 glaces - 8 ou 9 pl. au choix - 4 portes - Coffre à bagages - Consommation 11 lit. 9 aux 100 kms à 65 de moyenne.

LES FAMILIALES "11"




Les strapontins, très confortables, sont face à la route. Ils sont pliants et rabattables.



La Familiale comporte 8 ou 9 places au choix : 3 sur la banquette avant, 3 sur la banquette arrière et 2 ou 3 (au choix) sur strapontins face à la route. Toutes ces places sont confortables et facilement accessibles : On monte dans une Citroën comme on entre dans une maison amie, les portes s'ouvrent largement

LES CABRIOLETS & F^X-CABRIOLETS

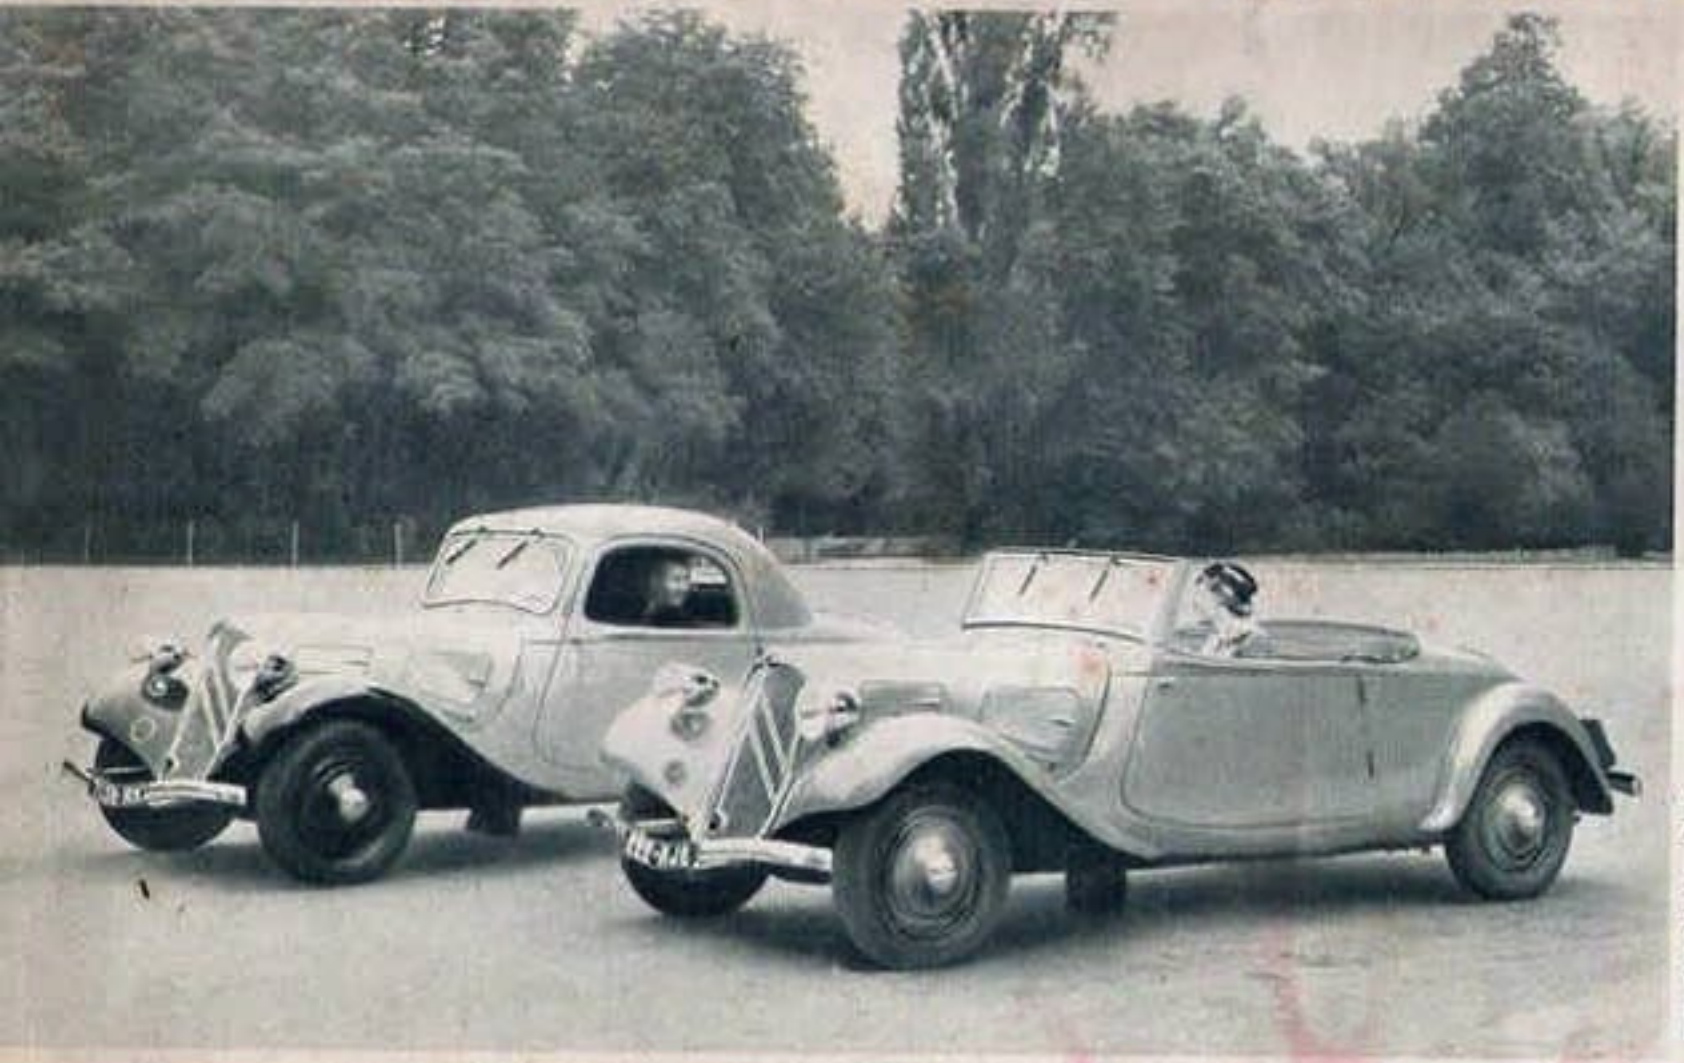

LES CABRIOLETS ET FAUX-CABRIOLETS Traction-Avant se font en "7" - "11 légère" et en "11". Les 2 premiers modèles comportent 2 places à l'avant et 2 dans le spider. Les modèles "11" comportent 3 pl. à l'avant et 2 à l'arrière.


ÉCONOMIE

Les performances des traction-avant sont comparables à celles des plus grosses et des plus coûteuses voitures. Néanmoins, les Citroën restent remarquablement économiques. La raison en est dans la solidité de leur construction, qui réduit les frais d'entretien à des sommes très minimes et à l'extraordinaire sobriété du moteur. Il est facile de consommer peu d'essence en ne dépassant pas 60 à l'heure. La "Traction-Avant" Citroën consomme peu, même en faisant des moyennes élevées.


Sur 400 Kms à pleine charge, à 80 de moyenne, c'est-à-dire 400 Kms en 5 heures, la "11" consomme 12 lit. 5 aux 100 Kms.

A 75 de moyenne, soit 300 Kms en 4 heures, la "7" consomme 11 litres au 100 Kms.

COTES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

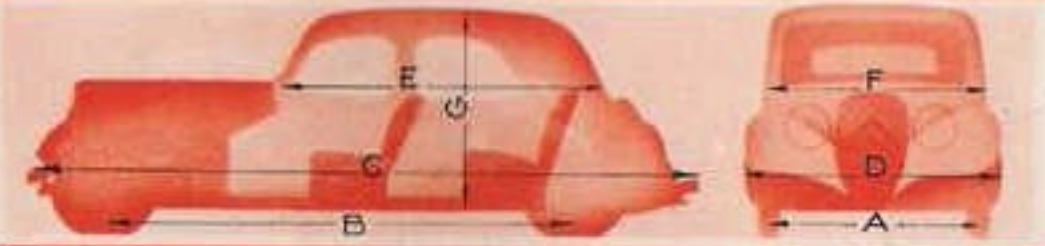

	7	11 légère	11 normale	11 longue
Voie (A)	1 m. 34	1 m. 34	1 m. 45	1 m. 45
Empattement (B)	2 m. 91	2 m. 91	3m. 09	3 m. 27
Longueur hors tout (C)	4 m. 45	4 m. 45	4 m. 65	4 m. 85
Largeur hors tout (D)	1 m. 58	1 m. 58	1 m. 75	1 m. 75
Hauteur totale au-dessus du sol	1 m. 47	1 m. 47	1 m. 50	1 m. 50
Longueur intérieure (E)	1 m. 95	1 m. 95	2 m. 18	2 m. 36
Largeur intérieure (F)	1 m. 24	1 m. 24	1 m. 35	1 m. 35
Hauteur intérieure (G)	1 m. 22	1 m. 22	1 m. 23	1 m. 23

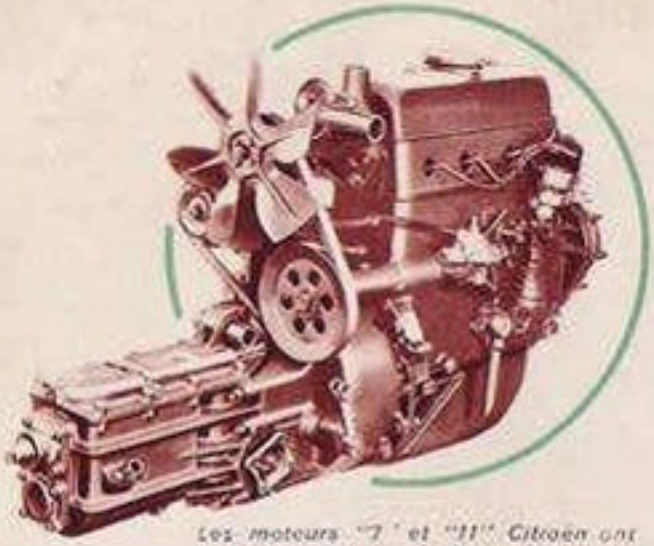


Les moteurs "7" et "11" Citroën ont atteint un tel degré de perfectionnement qu'ils ne réclament pour marcher autre chose qu'une faible quantité d'essence et d'huile.

Le "7" consomme 9 lit. 8 aux 100 k. à 60 de moyenne.

Le "11" consomme 11 lit. 4 aux 100 k. à 65 de moyenne.

MOTEURS : Les moteurs "7" et "11" sont des 4 cylindres à haut rendement, soupapes en tête commandées par culbuteurs; bloc-cylindres à chemises amovibles, graissage sous pression, carburateur Solex à thermostarter. Moteur "7" : 72x100. Puissance effective : 35 CV à 3.200 t/m. Moteur "11" : 78x100. Puissance effective : 42 CV à 3.200 t/m.

BOITE DE VITESSES synchronisées à 3 combinaisons avant, dont 2 silencieuses et une marche AR.

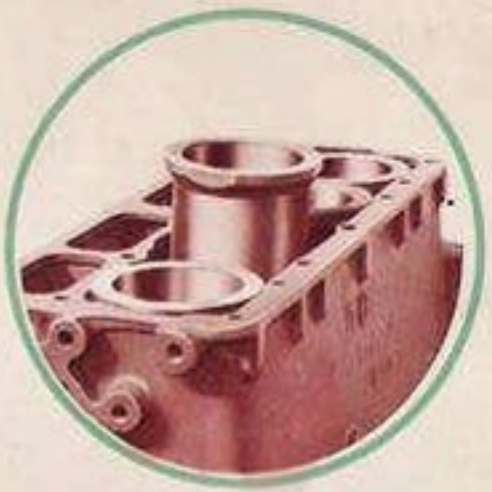

Tous les moteurs "7" et "11" Citroën comportent des cylindres à chemises amovibles.

En cas d'usure ces chemises sont changées à peu de frais et en quelques minutes, ce qui donne au moteur une longévité presque illimitée.

TRACTION AVANT : La transmission de l'effort-moteur aux roues AV est réalisée par joints de cardan simples, arbres et joints homocinétiques.

ROUES INDÉPENDANTES - SUSPENSION PAR BARRES DE TORSION - AMORTISSEURS HYDRAULIQUES - FREINS HYDRAULIQUES - PNEUMATIQUES MICHELIN Super-Confort "Stop", à lamelles ondulées empêchant le dérapage.

GARGOYLE

Rappelez-vous que le rendement d'un moteur et sa longue durée dépendent beaucoup de son graissage. Pour votre Citroën, utilisez exclusivement les lubrifiants supérieurs **Mobiloil**

GARGOYLE

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN - 117 à 167, Quai de Javel - PARIS (XVe)

Imprimerie des Usines Citroën — Capital 210.000.00 de frs - R. C. Seine 216.018 B — A. C. 4540 . 9-36