PŘÍLOHA 2B

TOROIDNÍ JÁDRA SÍŤOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ

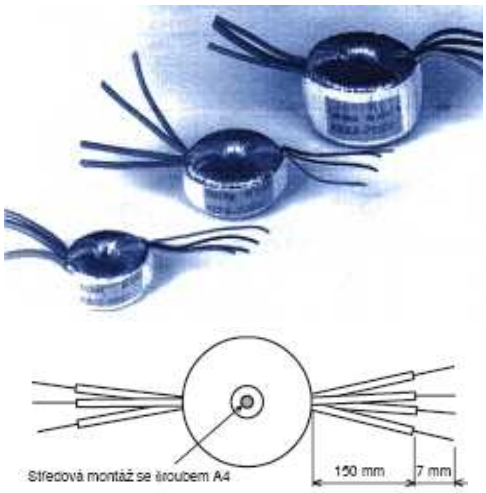

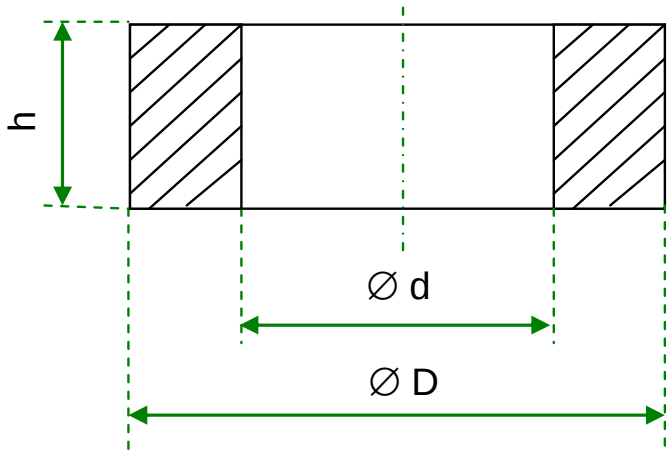

JAKOST	ZARUČOVANÉ HODNOTY	
	min. B_m (T) při H_{ef} = 3 A/m	min. B_m (T) při H_{ef} = 30 A/m
„N“	0,055	1,30
„S“	0,075	1,40
„SU“	0,105	1,55
„SU EXTRA“	0,120	1,60

TOROIDNÍ JÁDRA MALÉ VÝŠKY (PRO HALOGENOVÁ SVÍTIDLA)

ROZMĚR JÁDRA ∅ D x ∅ d x h (mm)	HMOTNOST (kg)	PRŮŘEZ JÁDRA (cm^2)	STŘEDNÍ DÉLKA SILOČÁRY (cm)	VÝKON (VA)
75 x 40 x 8	0,189	1,40	18,05	5
82 x 40 x 8	0,241	1,68	19,15	7
90 x 40 x 8	0,306	2,00	20,41	10
100 x 50 x 8	0,350	2,00	23,55	20
115 x 50 x 8	0,500	2,60	25,90	35
125 x 55 x 8	0,600	2,80	28,26	50
138 x 60 x 8	0,727	3,12	31,08	65
140 x 60 x 8	0,753	3,20	31,40	75
145 x 60 x 8	0,820	3,40	32,18	80
150 x 55 x 8	0,920	3,80	32,18	100
180 x 60 x 8	1,360	4,80	37,68	125
180 x 60 x 15	2,540	9,00	37,68	250
220 x 60 x 15	3,950	12,00	43,96	300

STANDARDNÍ TOROIDNÍ JÁDRA

ROZMĚR JÁDRA ∅ D x ∅ d x h (mm)	HMOTNOST (kg)	PRŮŘEZ JÁDRA (cm^2)	STŘEDNÍ DÉLKA SILOČÁRY (cm)	VÝKON (VA)
35 x 22 x 15	0,063	0,97	8,95	7
50 x 30 x 20	0,182	2,00	12,56	20
63 x 38 x 20	0,290	2,50	15,85	32
63 x 38 x 25	0,360	3,12	15,85	40
70 x 40 x 20	0,380	3,00	17,27	50
70 x 40 x 25	0,474	3,75	17,27	62
70 x 40 x 32	0,606	4,80	17,27	80
80 x 50 x 25	0,560	3,75	20,41	100
80 x 50 x 32	0,716	4,80	20,41	120
80 x 50 x 40	0,896	6,00	20,41	180
100 x 50 x 32	1,377	8,00	23,55	220
100 x 50 x 40	1,722	10,00	23,55	300
100 x 60 x 32	1,176	6,40	25,12	260
100 x 60 x 40	1,470	8,00	25,12	340
120 x 60 x 32	1,970	9,60	28,26	380
120 x 60 x 40	2,500	12,00	28,26	500
120 x 60 x 50	3,080	15,00	28,26	630
140 x 60 x 50	4,560	20,00	31,40	850
160 x 80 x 50	5,500	20,00	37,68	1000
150 x 70 x 50	5,170	20,00	34,54	1000
150 x 70 x 55	5,700	22,00	34,54	1200
160 x 70 x 55	6,700	24,75	36,10	1500
150 x 70 x 70	7,240	28,00	34,54	2000
155 x 80 x 80	8,300	30,00	36,89	2500
170 x 85 x 80	10,190	34,00	40,03	3000

Poznámky

1. Uvedené typy jader nejsou jediné, uvedeny jsou pouze dvě typové řady.
2. Materiál jádra je většinou tvořen páskem o tloušťce 0,30, 0,27 nebo 0,23 mm.
3. Jádra mají většinou sražené hrany na vnitřním i vnějším průměru, po opracování jsou technologicky vyžíhána.
4. Jádra mohou být pokryta dvěma vrstvami epoxy – polyesterového prášku; v tomto případě nemusíme provádět základní izolační ovin.

Konstrukční poznámky

Poměr mezi výškou **h** a vnějším průměrem **∅ D** by neměl překročit 2,5.
Výška **h** by nikdy neměla překročit hodnotu h = 300 mm.