
PŘÍLOHA 3B

EVD, EFC a EED jádra


technické prametry EVD,EFC a EED jader:

typ	L_e [mm]	A_e [mm²]	A_{min} [mm²]	V_e [mm³]	A_L +30%/-20% [nH]			m (ks) [g]
					CF129	CF196	CF138	
Lj EVD2513	60	73	70	4300	2600	2700	3600	11.5
Lj EVD1509	38	27	25	1026	1150	1200	-	2.4
Lj EFC2508	59	46	43	2748	1650	1750	-	7
Lj EED2911	69.5	83	82.1	5770	2450	2550	2650	14.5


EVD1509




EED2911

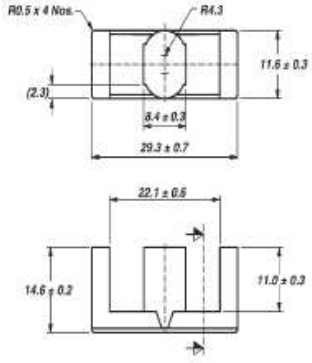

EFC2508

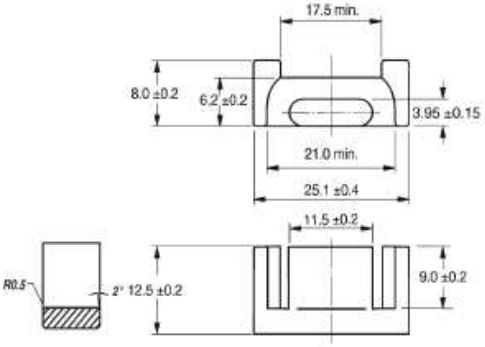

EVD2513




EC jádra


technické parametry EC jader:

typ	L_e [mm]	A_e [mm²]	A_{min} [mm²]	V_e [mm³]	rozměry [mm]							obr.	A_L +30%/-20% [nH]			m (ks) [g]
					A	B	C	D	E	F	G		CF129	CF196	CF138	
Lj EC3510	77.4	84.3	71	6525	34.5±0.8	22.75±0.55	17.3 ±0.15	11.9 +0.70	9.8 -0.60	9.8 -0.60	2.75±0.25	1	2100	2200	2300	18
Lj EC4013	102	147	138	14994	40.0±0.4	29.6 min.	22.32±0.20	15.75±0.20	13.25±0.25	13.4±0.20	- -	2	3000	3100	3200	36.7
Lj EC4013L	105	147	138	15435	40.0±0.4	29.6 min.	24.0 -0.20	17.0 ±0.25	13.25±0.25	13.4±0.20	- -	2	2900	3100	3300	39.5
Lj EC4112	89.3	121	106	10805	40.6±1.0	26.3 +1.5	19.35+0.30	13.5 +0.80	11.9 -0.60	11.9-0.60	3.0 ±0.50	3	2800	2900	3000	28
Lj EC4215	99.1	200	189	19820	42.0±0.6	29.4 min.	22.4 ±0.20	15.4 ±0.30	15.5 ±0.20	15.5±0.25	- -	2	4200	4350	4550	51.5
Lj EC7017	144	279	211	40176	70.0±1.7	44.5 +1.2	34.5 ±0.30	22.75±0.45	16.4 ±0.40	16.4±0.40	4.75±0.25	1	4000	4200	4400	126


obr. 1

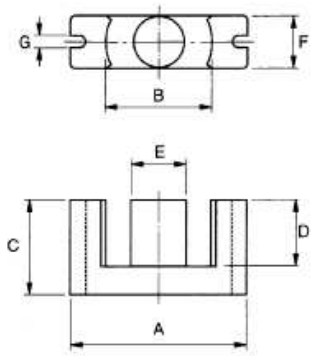

obr. 2

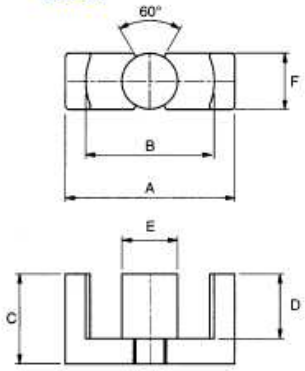


obr. 3

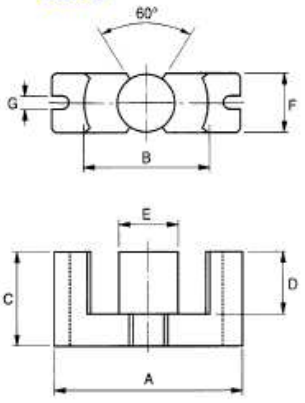

EC kostry


Lj EC3510h 14p 1s/a CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

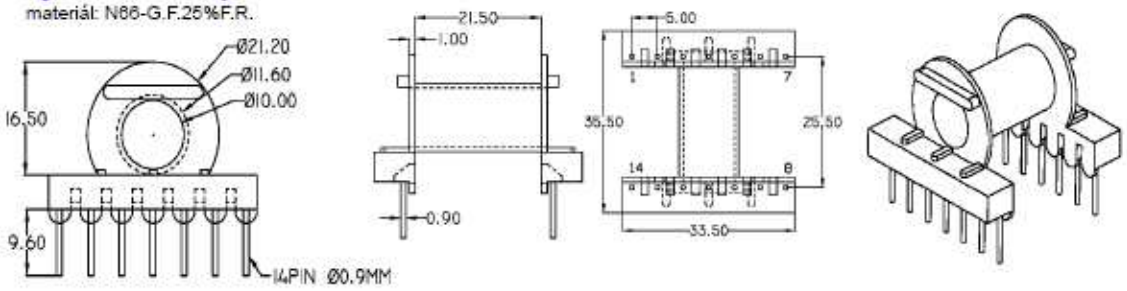


Lj EC3510h 14p 1s/b CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

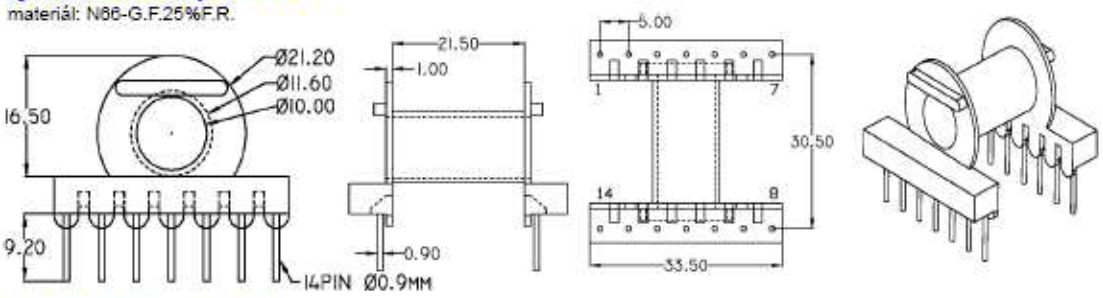


Lj EC 3510kostra CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

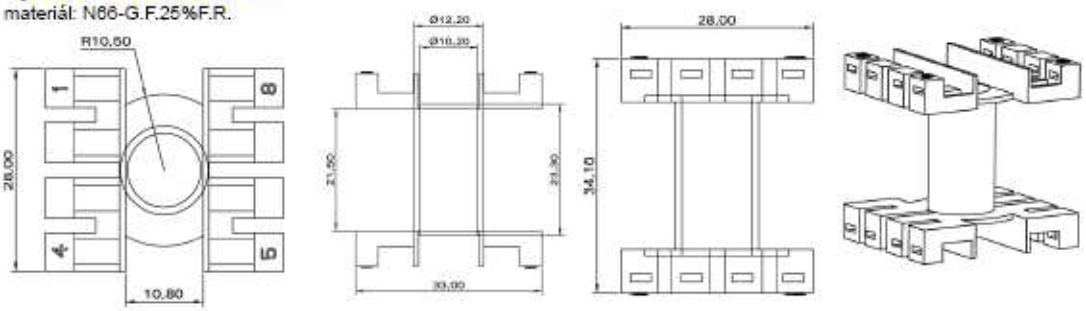


Lj EC3510v 14p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

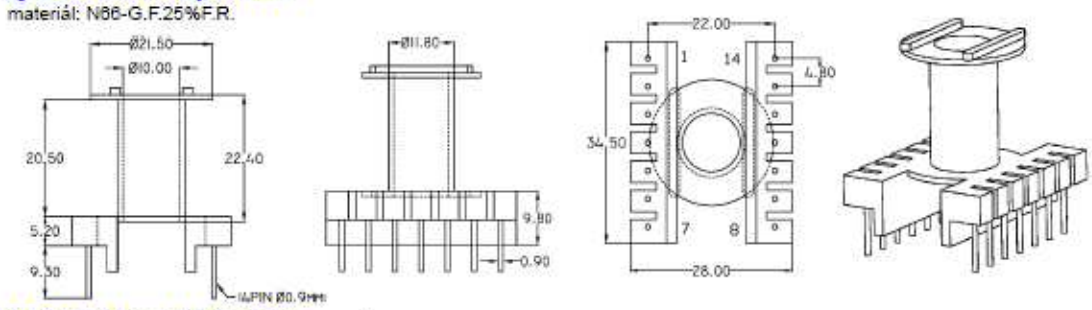

Lj EC4013v 14p 1s CF


materiál: N66-G.F.25%F.R.

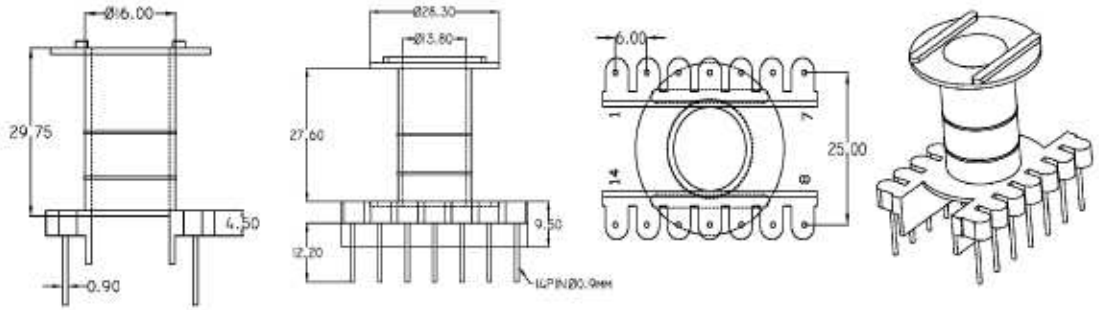

EC kostry


Lj EC4013v 16p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

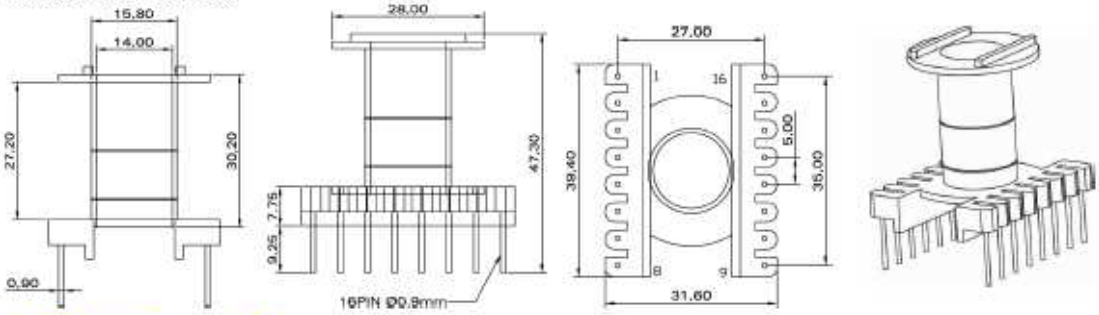


Lj EC4112kostra CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

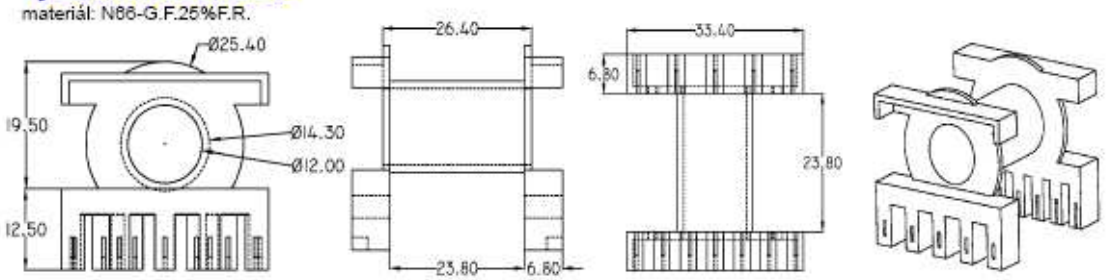

Lj EC4215v 16p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

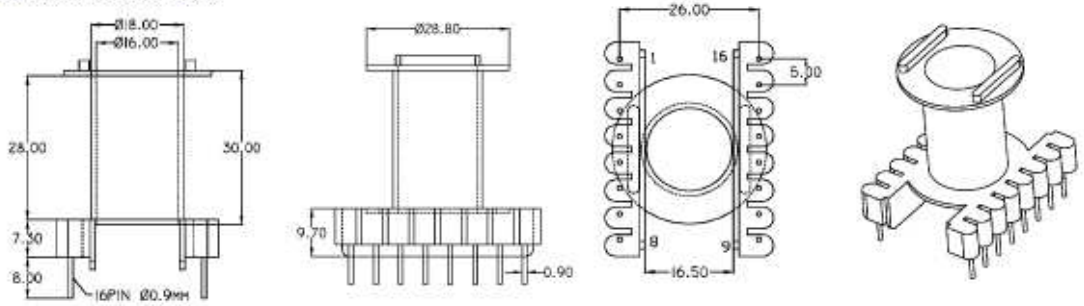



PQ jádra

technické parametry PQ jader:

typ	L_e [mm]	A_e [mm²]	A_{min} [mm²]	V_e [mm³]	rozměry [mm] A	B1	B2	C	D	E	F	G	m (ks) [g]
Lj PQ2010	22.7	62.5	59	1419	21.2±0.4	12.0 min.	17.6 ±0.4	4.70 ±0.13	1.5 ±0.15	8.87±0.2	14.0 ±0.4	7.9 min.	4.5
Lj PQ2016	37.6	61.9	59.1	2330	21.3±0.4	12.0 min	18.0 ±0.4	8.10 ±0.1	10.3 ±0.3	8.8 ±0.2	14.0 ±0.4	7.9 min	5.5
Lj PQ2020	45.7	62.6	59.1	2850	21.3±0.4	12.0 min.	18.0 ±0.4	10.10±0.13	7.15 ±0.15	8.8 ±0.2	14.0 ±0.4	7.9 min.	7
Lj PQ2610	27.1	105	93.8	2846	27.2±0.45	15.5 min.	22.5 ±0.4	4.70 ±0.13	1.5 ±0.15	12.0±0.2	19.0±0.45	10.5 min.	7.5
Lj PQ2620	48.3	121	109	5844	27.3±0.46	15.5 min.	22.5±0.45	10.1 ±0.15	5.75 ±0.15	12.0±0.2	19.0±0.45	10.5 min.	15.5
Lj PQ2625	64.3	120	108	6530	27.3±0.46	15.5 min.	22.5±0.46	12.35±0.15	8.05 ±0.15	12.0±0.2	19.0±0.45	10.5 min.	16
Lj PQ3220	55.9	169	142	9447	33.0±0.5	19.0 min.	27.5 ±0.5	10.3 ±0.15	5.75 ±0.15	13.5±0.25	22.0 ±0.5	11.6 min.	22
Lj PQ3230	74.7	167	142	12500	33.0±0.5	19.0 min.	27.5 ±0.5	15.15±0.15	10.65±0.15	13.5±0.25	22.0 ±0.5	11.6 min.	29

typ	A_L [nH] +30%/-20%		
	CF129	CF196	CF138
Lj PQ2010	4600	4800	4900
Lj PQ2016	---	---	---
Lj PQ2020	2500	2650	2800
Lj PQ2610	5300	5600	6900
Lj PQ2620	3700	3900	4100
Lj PQ2625	4100	4300	4500
Lj PQ3220	5350	5600	5800
Lj PQ3230	4150	4350	4550

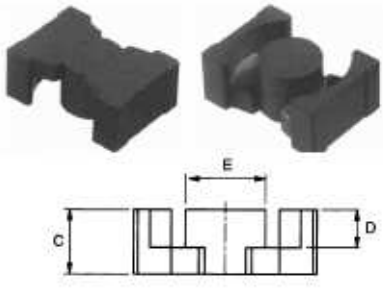




PQ kostry


Lj PQ2020v 14p 1s CF

(materiál: N66-G.F.25%F.R.)

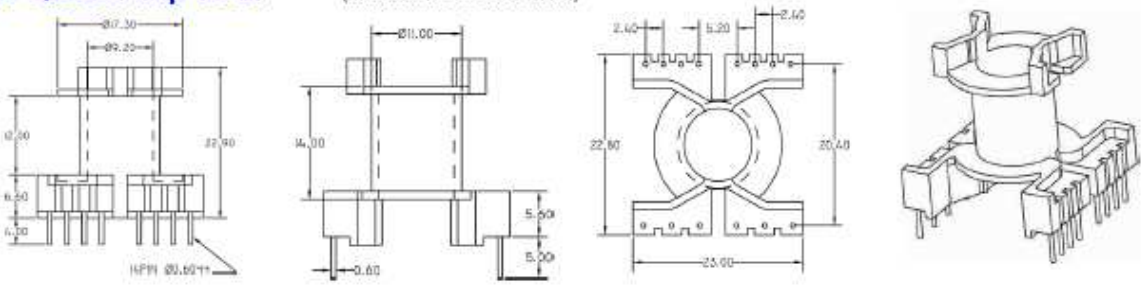


Lj PQ2620v 12p 1s CF

(materiál: N66-G.F.25%F.R.)

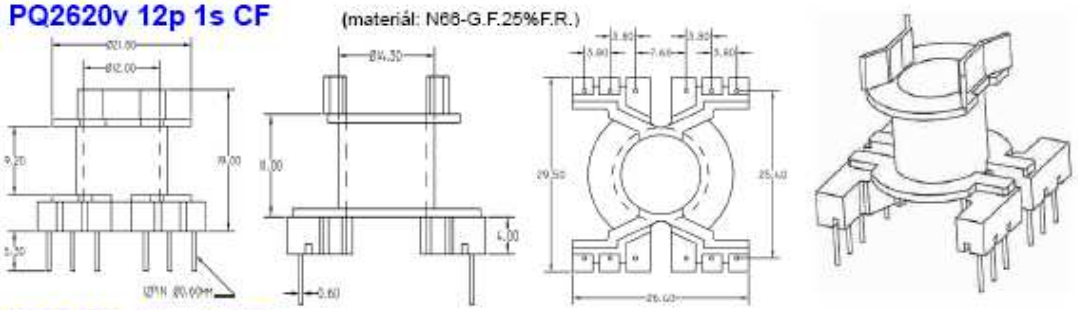


Lj PQ3220v 12p 1s CF

(materiál: N66-G.F.25%F.R.)

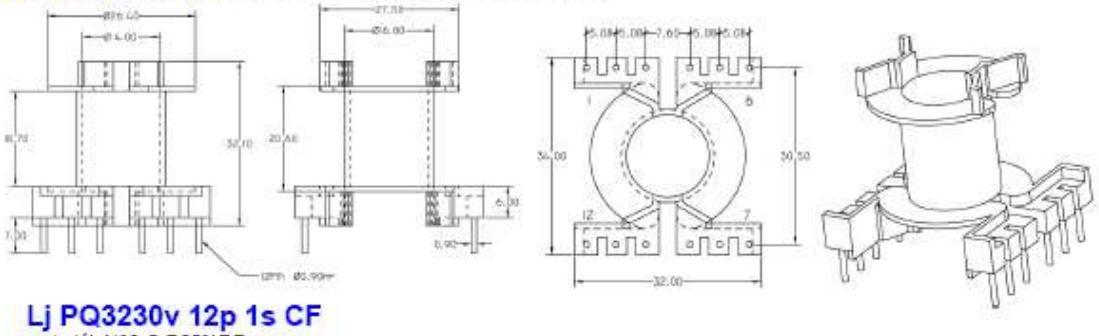

Lj PQ3230v 12p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

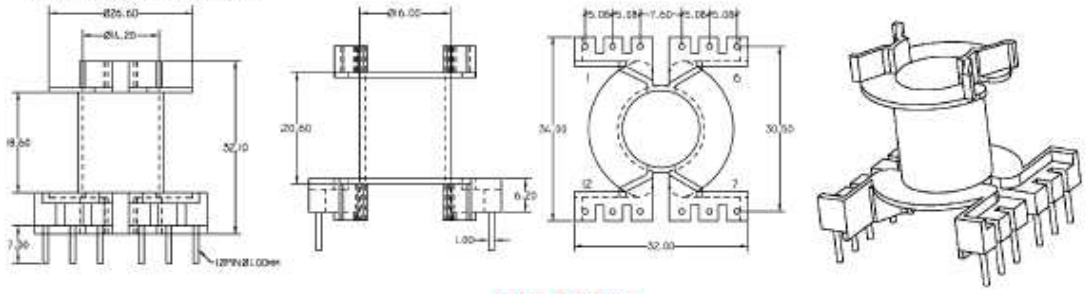



ER jádra

technické parametry ER jader:

typ jádra	L_e [mm]	A_e [mm²]	A_{min} [mm²]	V_e [mm³]	rozměry [mm] A	B	C	D	E	F	A_L [nH] +30%/-20% CF129	CF196	CF138	m (ks) [g]
Lj ER0905	14.1	8.0	-	120	9.30 ±0.20	7.70 ±0.2	2.42 ±0.80	1.62 ±0.12	3.35 ±0.15	4.85 ±0.15	-	-	-	-
Lj ER2811	75.5	83	77	6270	28.5 +0.6-0.5	21.2 min.	16.9 ±0.25	12.5 +0.6-0.25	9.90 ±0.25	11.4 ±0.25	2200	2300	2400	17
Lj ER2811B	50.8	78.9	77	4010	28.5 +0.6-0.5	21.2 min.	9.40 ±0.20	6.20 ±0.15	9.90 ±0.25	11.4 ±0.25	3200	3300	3400	9.5
Lj ER2811A	64	82	77	5255	28.5 +0.6-0.5	21.2 min.	14.0 ±0.20	9.65 ±0.25	9.90 ±0.25	11.4 ±0.25	2650	2750	2900	13.5
Lj ER3511	97.3	111	100	10800	35.0 ±0.50	25.6 +1.0	22.5 ±0.30	16.5 ±0.30	11.3 ±0.30	11.3 ±0.30	2450	2600	2750	27.5
Lj ER3913	101.6	131	129	13310	39.0 ±1.40	28.6 +1.0	22.2 ±0.20	17.0 ±0.25	12.8 ±0.20	12.8 ±0.20	2650	2750	2850	34.5
Lj ER4217	107.5	240	235	25800	42.15 ±0.65	30.3 ±0.5	25.0 ±0.15	17.5 ±0.15	17.3 ±0.25	17.3 ±0.25	4600	4800	5000	65
Lj ER4320	98.3	233	231	22904	42.8 ±0.60	32.8 ±0.5	21.4 ±0.20	15.5 ±0.20	17.3 ±0.25	19.6 ±0.30	4950	5150	5350	57
Lj ER4518A	81.2	232.7	226.1	18889	45.0 ±0.90	33.8 ±0.8	17.5 ±0.20	10.95 ±0.25	17.6 ±0.40	17.6 ±0.40	5900	6150	6400	48
Lj ER5322	107	315	311	34020	53.0 ±0.80	39.4 ±0.7	23.2 ±0.30	16.3 ±0.20	19.9 ±0.30	21.5 ±0.30	-	5950	6250	82.5

ER jádra

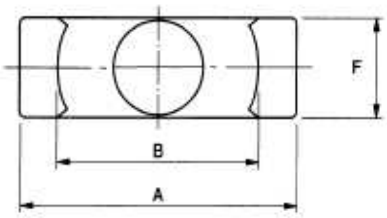


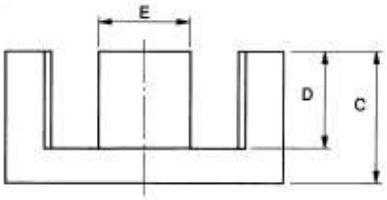

ER kostry


Lj ER2811h 12p 1s/a CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

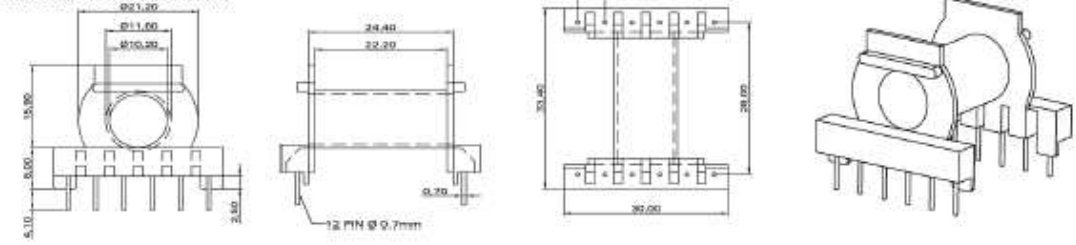


Lj ER2811h 12p 1s/b CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

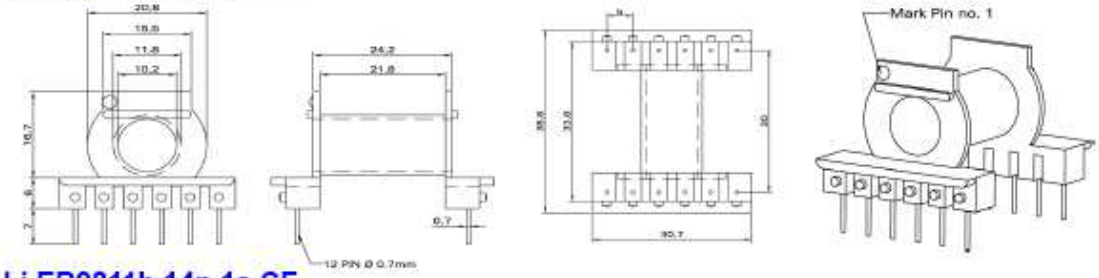


Lj ER2811h 14p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

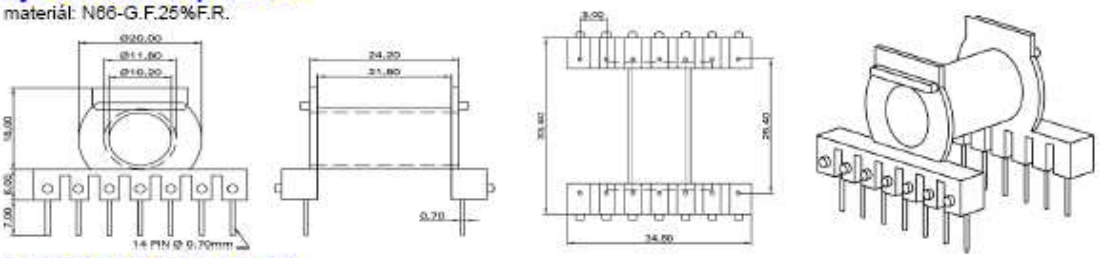


Lj ER2811v 12p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

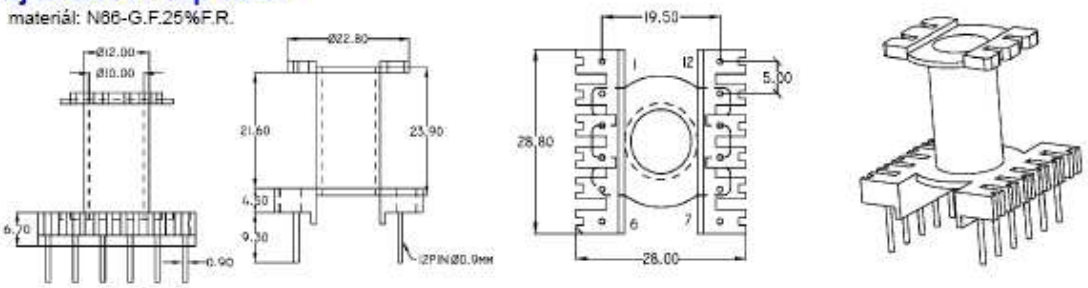

Lj ER3511v 14p 1s CF


materiál: N66-G.F.25%F.R.

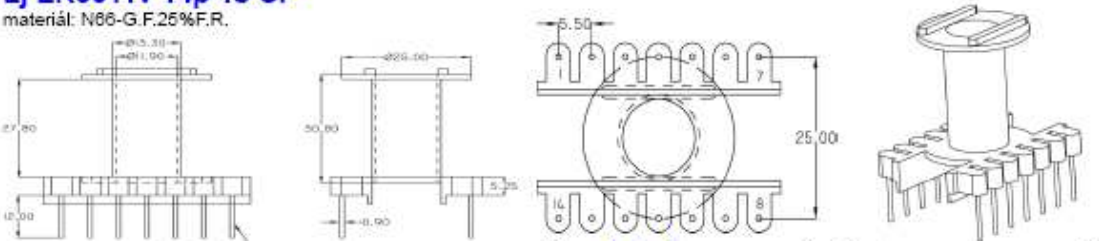

ER kostry

Lj ER3913v 14p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

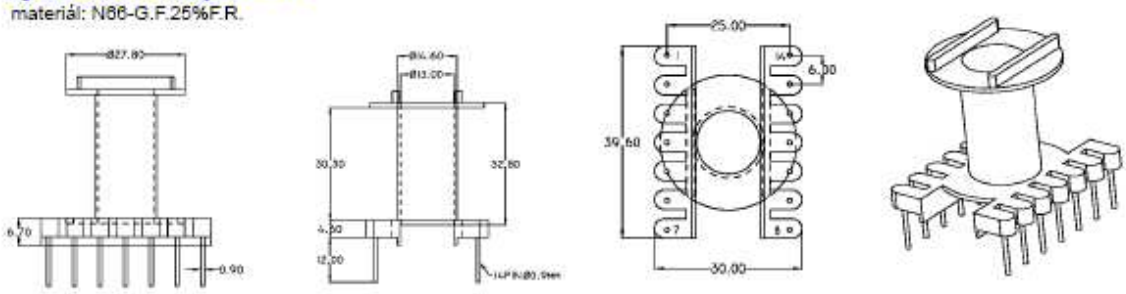



ET a UT jádra

technické parametry ET a UT jader:


typ jádra	L_e [mm]	A_e [mm²]	V_e [mm³]	rozměry [mm] A	B	C	D	E	F	A_L [nH] +30%/-20% CF195	CF197	m (ks) [g]
Lj ET2424	60	18	1098	24.2 ±0.50	19.0 min.	24.2 ±0.50	19.0 min.	4.0 ±0.2	4.0 ±0.30	1900	2650	2.8
Lj ET2828	70	27	1972	28.4 ±0.50	22.2 min.	28.4 ±0.50	22.2 min.	5.0 ±0.3	5.0 ±0.30	2400	3400	5
Lj ET2930	74	27	2075	29.0 ±0.40	23.0 ±0.40	30.0 ±0.40	24.0 ±0.40	5.0 ±0.25	5.0 ±0.30	1900	2650	10
Lj ET3535	86.9	57.7	4961	35.3 ±0.60	26.8 min.	35.3 ±0.60	26.8 min.	7.4 ±0.25	7.4 ±0.25	4100	5750	13
Lj UT19	51	16	820	19.5 ±0.30	13.1 ±0.25	14.2 ±0.30	7.0 ±0.20	4.0 ±0.20	5.0 ±0.30	1950	-	4
Lj UT20	53	13	688	20.6 ±0.30	16.0 ±0.30	14.1 ±0.25	7.5 ±0.15	4.1 ±0.20	4.6 ±0.20	1540	2150	2

ET:



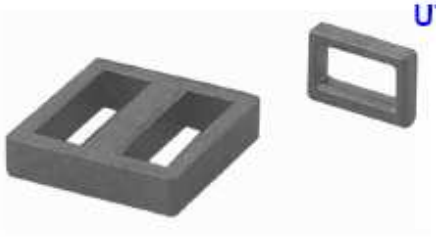

UT:




EI jádra

technické parametry EI jader:

typ	L_e [mm]	A_e [mm²]	A_{min} [mm²]	V_e [mm³]	rozměry [mm] A	B	C	D	E	F	G	A_L [nH] +30%/-20% CF 129	CF 196	CF 138	CF 101	CF 195	m (ks) [g]
Lj EI2811	49.5	84.4	76	4170	28.0±0.4	18.6+0.8	17.3±0.3	12.8±0.2	7.5 –0.8	11.0 –0.6	3.5±0.2	3300	3400	3500	4600	6950	11.5
Lj EI3011	58.5	110.4	106.5	6458	30.0+0.7–0.2	20.0+0.7	21.0+0.6	16.0+0.6	11.0 -0.7	11.0 –0.7	5.5±0.2	3600	3700	3800	-	-	16.5
Lj EI3313	66.9	118.1	108	7901	33.0±0.5	23.2+0.8	23.3±0.3	19.5±0.3	9.7 ±0.3	12.7 ±0.3	5.0±0.2	3400	3500	3600	4750	-	20
Lj EI3512T	67.3	120	117	8090	35.0+0.8–0.5	25.0+0.8	23.8+0.7	18.0+0.6	10.3 -0.6	12.0 -0.6	5.5±0.2	3400	3500	3600	-	-	20.5
Lj EI4012	76.8	148	136	11400	40.0±0.5	27.2+1.0	27.0+0.5	20.0+0.5	12.0 -0.7	12.0 -0.7	7.5±0.3	3650	3800	3950	5200	-	29.5




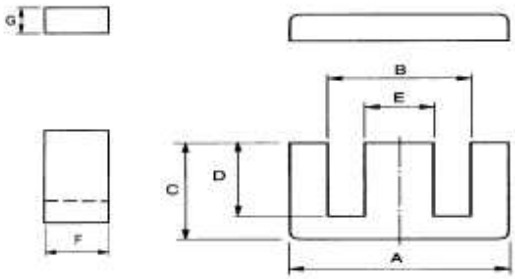

EI kostry


Lj EI2811v 8p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

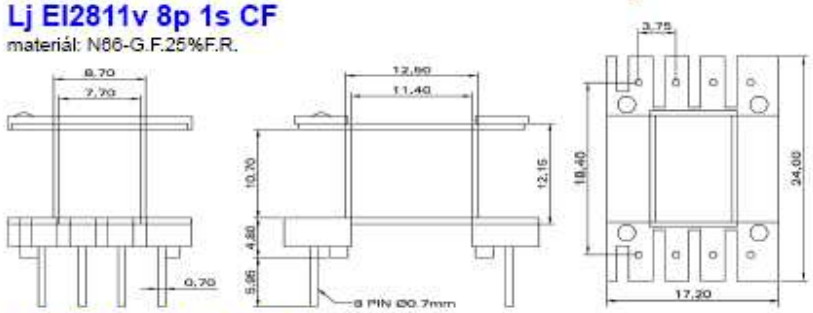


Lj EI2811v 10p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

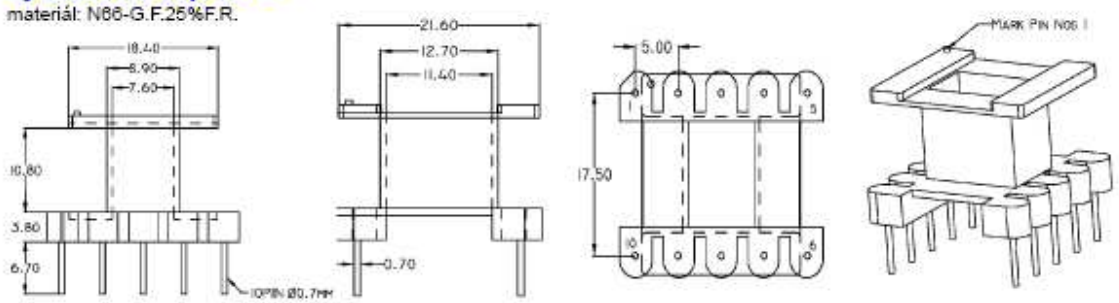


Lj EI2811v 16p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

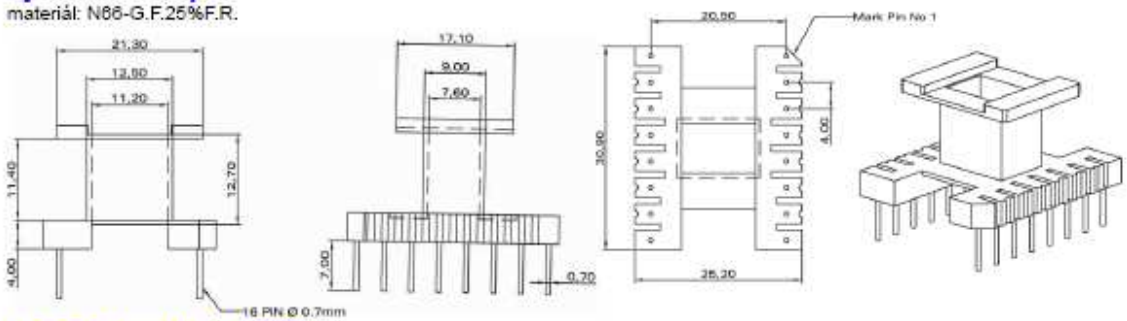


Lj EI3011v 10p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

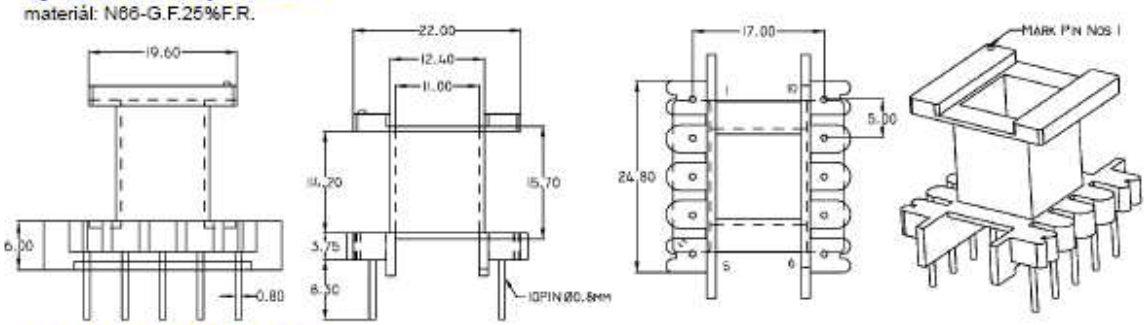

Lj EI3313h 10p 1s CF


materiál: N66-G.F.25%F.R.

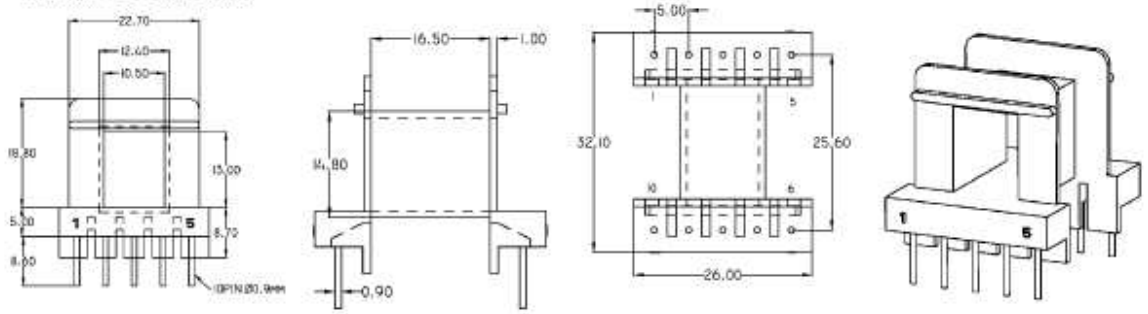

EI kostry


Lj EI3313v 10p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

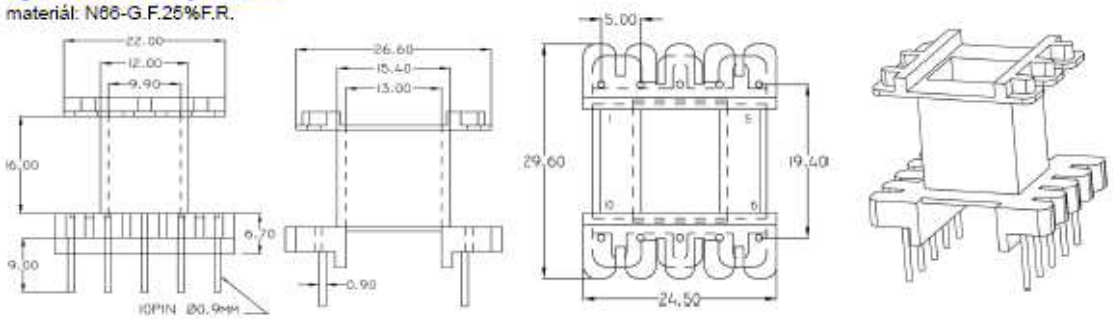


Lj EI3313v 12p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

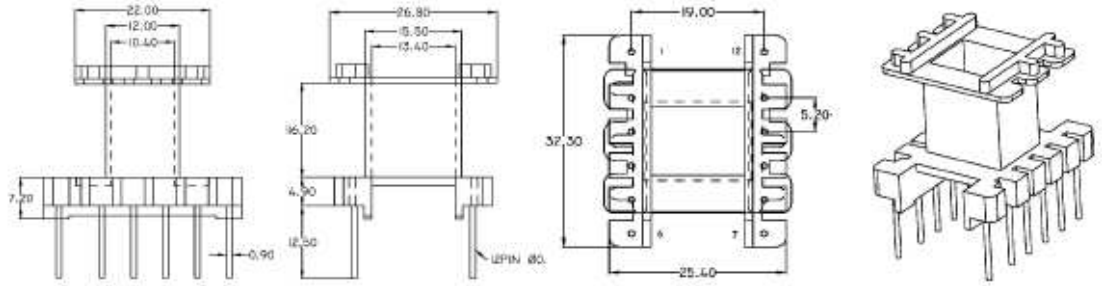


Lj EI3313v 14p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

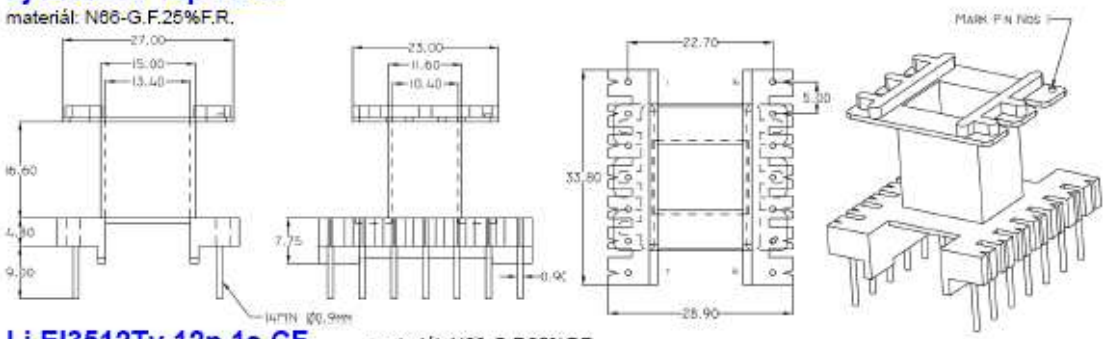


Lj EI3512Tv 12p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

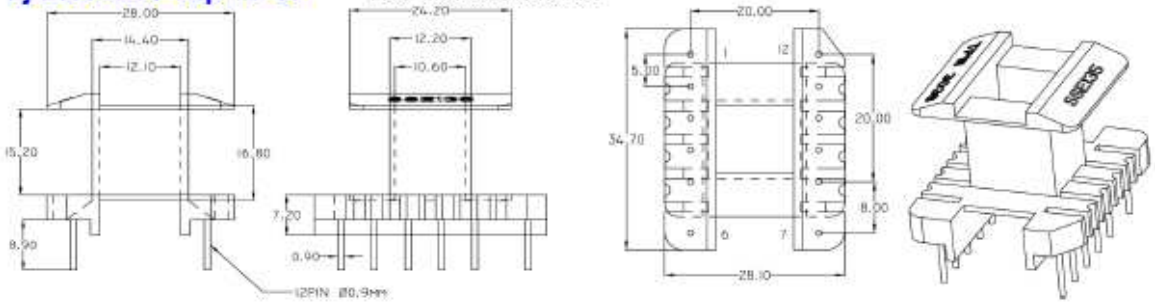

Lj EI3512Tv 14p 1s CF


materiál: N66-G.F.25%F.R.

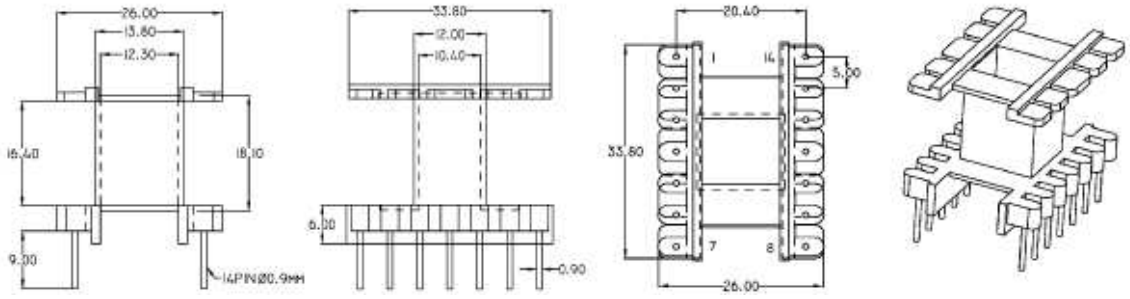

EI kostry


Lj EI4012v 12p 1s CF

materiál: N66-G.F.25%F.R.

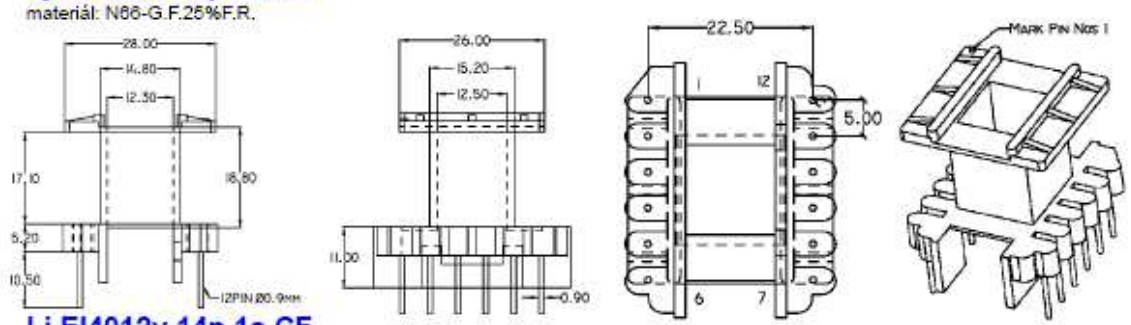

Lj EI4012v 14p 1s CF


materiál: N66-G.F.25%F.R.

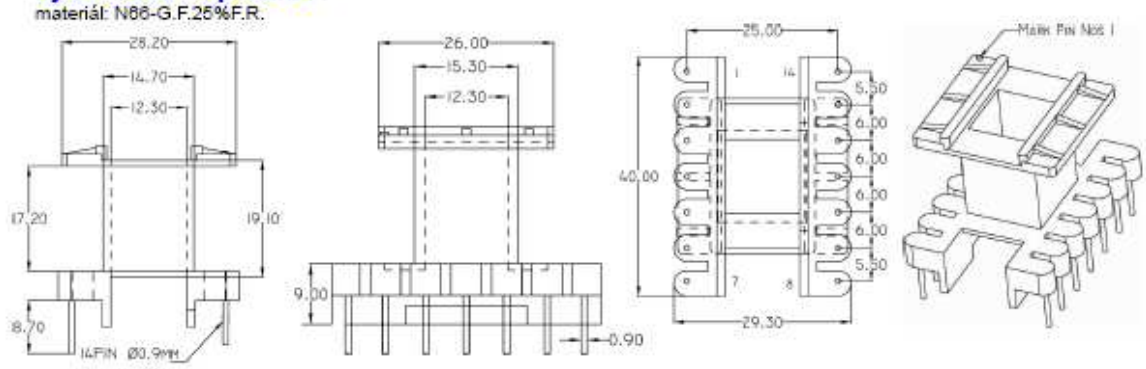

Feritové tyčinky a trubičky

technické parametry tyčinek:

typ	rozměry [mm]			
	D		L	
Lj R 3.00x12	3.0	±0.15	12.0	±0.25
Lj R 4.00x20	4.0	±0.25	20.0	±0.50
Lj R 4.00x25	4.0	±.025	25.0	±0.50
Lj R 4.00x30	4.0	±0.25	30.0	±0.50
Lj R 6.00x20	6.0	±0.15	20.0	±0.20
Lj R 6.00x25	6.0	±0.15	25.0	±0.25
Lj R 6.00x30	6.0	±0.15	30.0	±0.25
Lj R 7.95x22.5	7.95	±0.25	22.5	±0.80




Poznámka: materiál lze zvolit dle přání zákazníka

technické parametry trubiček:

typ	L_e [mm]	A_e [mm²]	V_e [mm³]	obr.	A_L[nH] +30%/-20%			m (g)
					CF196	CF195	CF197	
Lj R= 15/09x28	37.3	78.1	2917	2	5200	13100	-	14
Lj R= 30/06x34	41.1	340.1	13970	3	-	-	72200	115



obr. 2

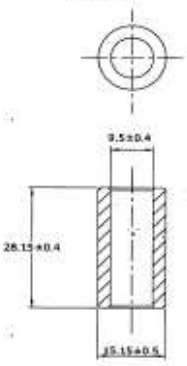

obr.3

