


Test

- Réalisez la topologie ci-dessous à l'aide du logiciel PacketTracer:

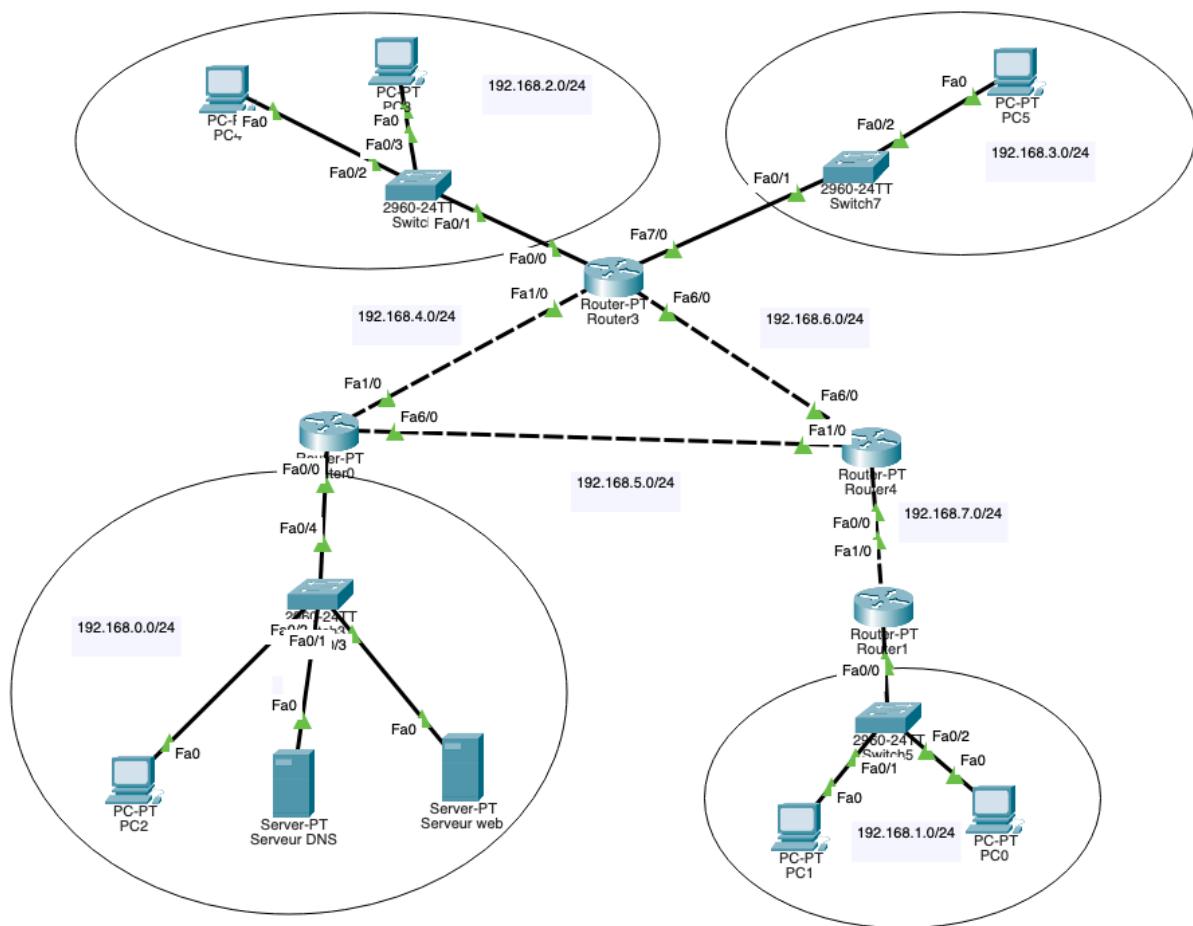

- Configurez les routeurs de cette topologie avec le protocole de routage dynamique RIP.
- Configurez le serveur web
- Configurez le serveur DNS
- Vérifiez la connectivité des différentes composantes du réseau entre eux
- Testez l'affichage de la page web à partir des hôtes des différents LAN de la topologie.