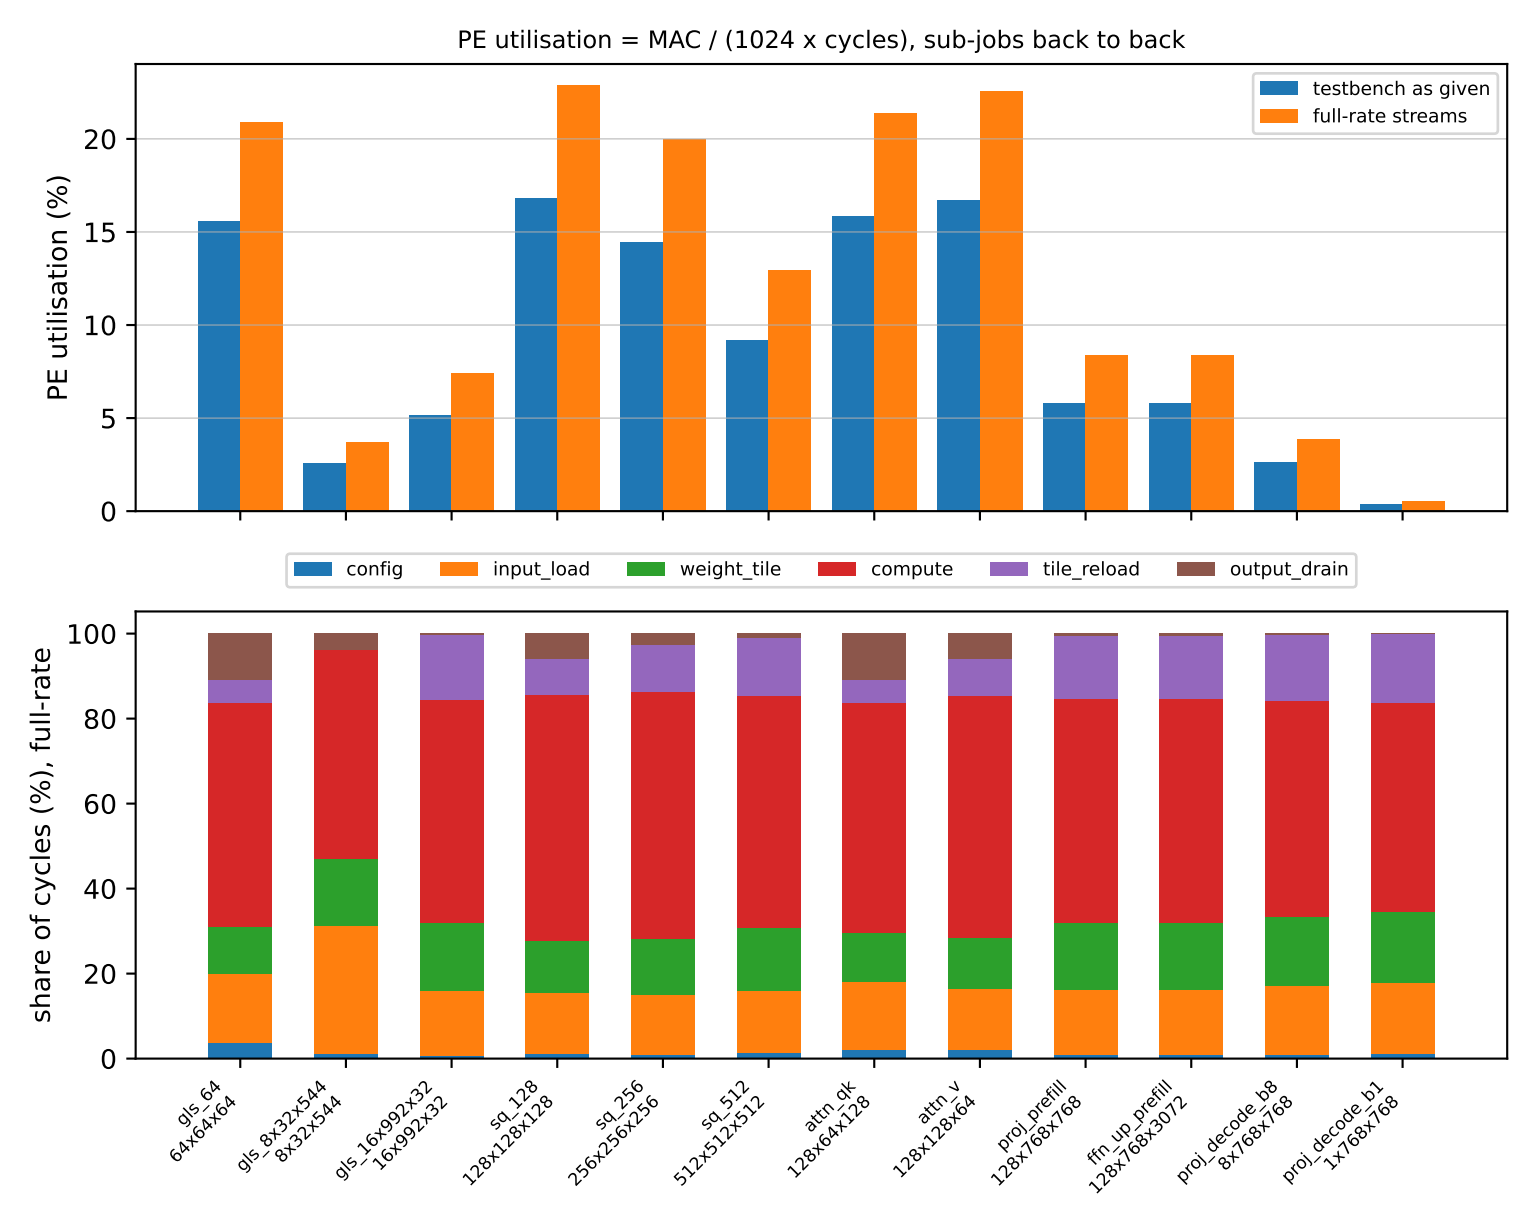
PE utilisation = MAC / (1024 x cycles), sub-jobs back to back
PE utilisation (%)
testbench as given
full-rate streams
config
input_load
weight_tile
compute
tile_reload
output_drain
share of cycles (%), full-rate
gls_64 64x64x64
gls_8x32x544 8x32x544
gls_16x992x32 16x992x32
sq_128 128x128x128
sq_256 256x256x256
sq_512 512x512x512
attn_qk 128x64x128
attn_v 128x128x64
proj_prefill 128x768x768
ffn_up_prefill 128x768x3072
proj_decode_b8 8x768x768
proj_decode_b1 1x768x768