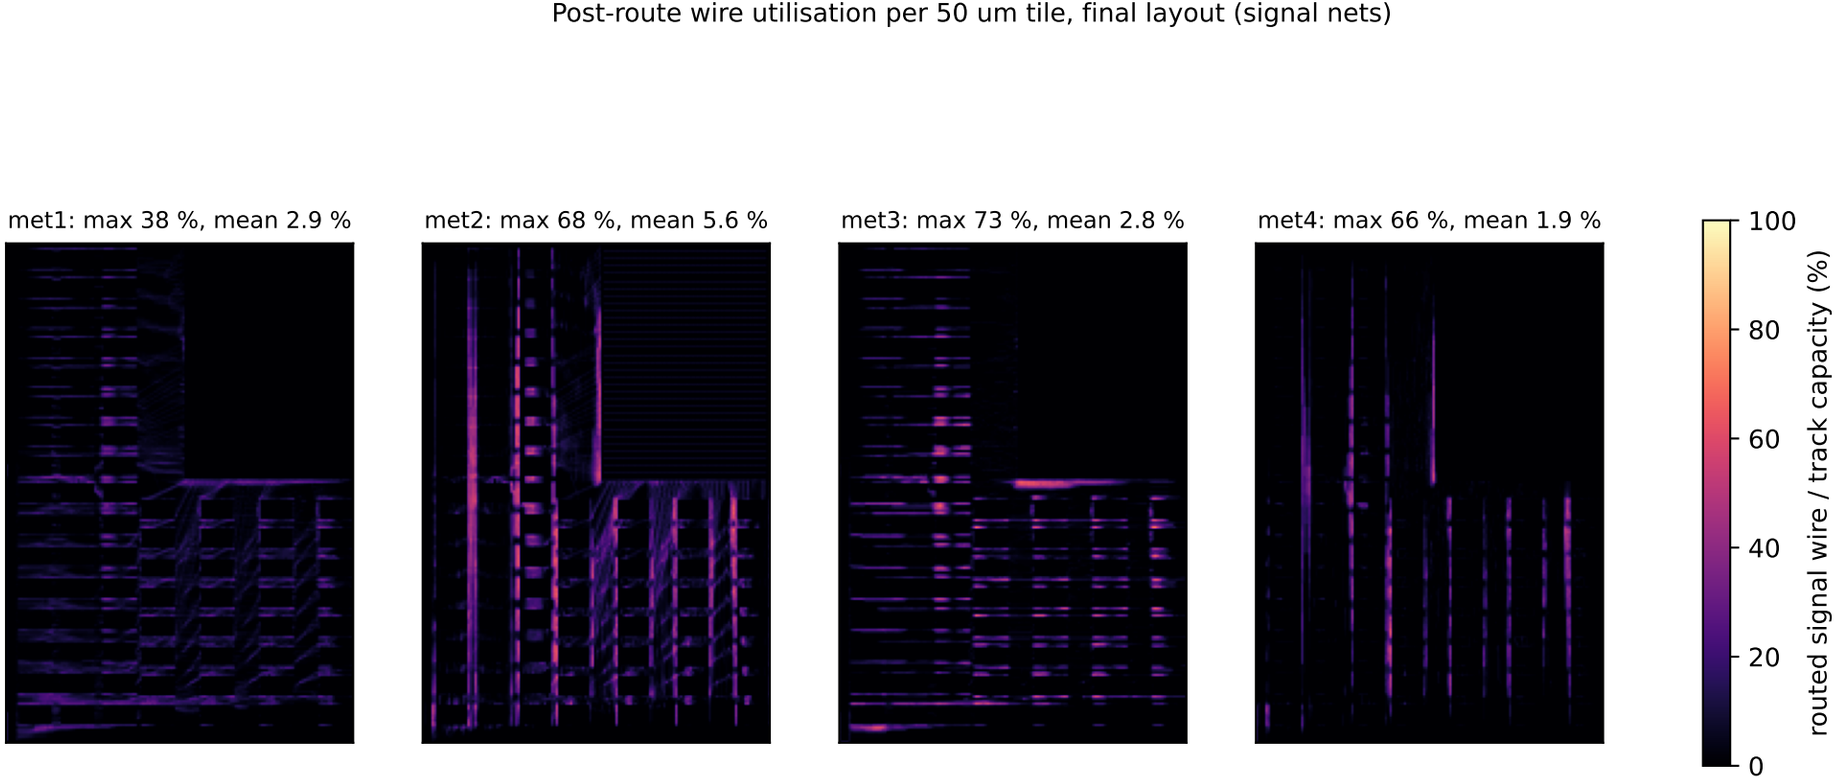

Post-route wire utilisation per 50 um tile, final layout (signal nets)
met1: max 38 %, mean 2.9 %
met2: max 68 %, mean 5.6 %
met3: max 73 %, mean 2.8 %
met4: max 66 %, mean 1.9 %
100
80
60
40
20
0
routed signal wire / track capacity (%)