

决策 / 首选 A，备选 D


选 A：多核调度

通用神经网络处理器下的多核调度问题

按策略的“争取问题头部、提高数模之星入围机会”目标，A最值得优先投入。结论依赖本队能审查调度语义、整合算法的能力假设；当前未证明对专业强队的实际领先。

01 五维比较：A的优势集中在验证闭环与交付结构

0–4分，越高越有利；权重沿用策略§6.2。全部为材料支持的分析评分。

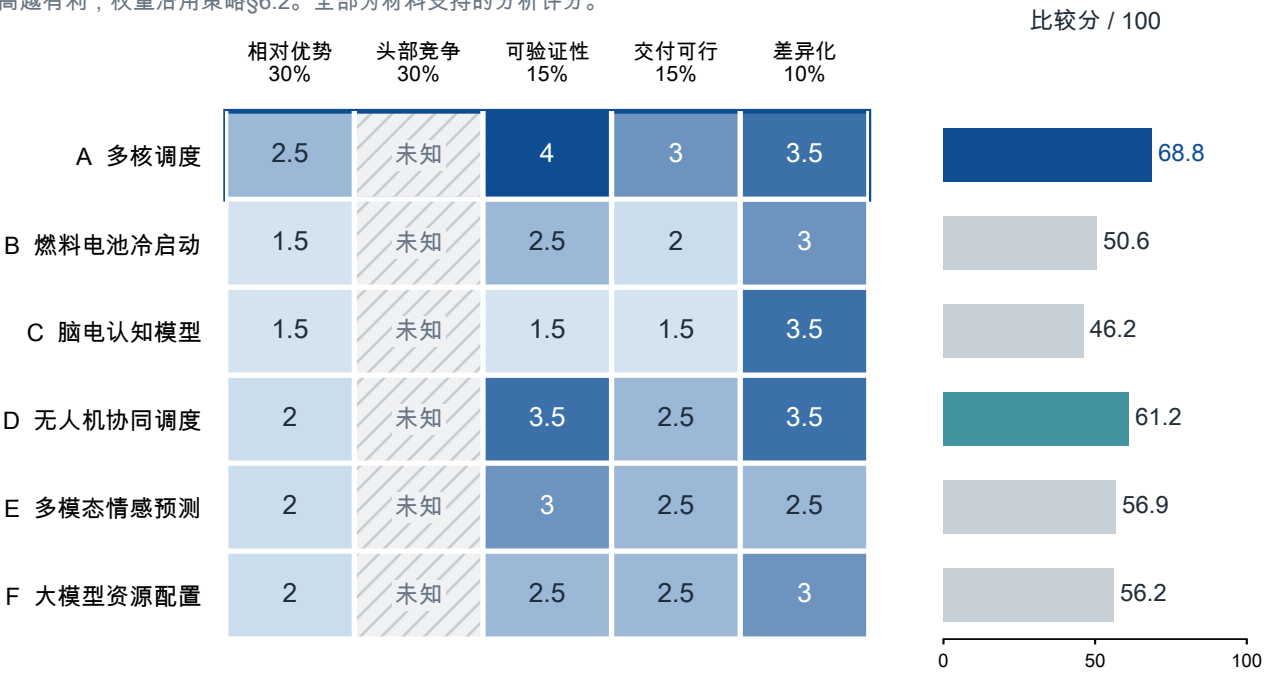

头部竞争H没有可靠人数或强队数据：各题统一以2分占位，可能范围0–4；不凭“冷门”加分。比较分 = $25 \times \sum(\text{权重} \times \text{评分})$ 。H每变动1分，总分改变7.5分。

02 为什么把A排在前面

统一反馈入口	题目提供三问评估器、固定配置及100个计算图，可围绕同一目标比较方案。[A]
难点能落到工程模块	切图、分核、核内顺序、带宽与缓存彼此耦合；本队假定的数学审查与工程整合能力有明确作用点。
有可检验的差异化	从通信感知切分到带宽/缓存感知联合调度，改进可用耗时、搬运量及消融论证；不是堆算法名称。


证据 / 边界 / 决策翻转

为何不是另外五题？

各题都有研究空间；以下比较的是本队冲前列的主要障碍。

D / 备选	最接近A的工程优化题。15服务区、80货箱，运输、电池与连续通信耦合；需自行建立统一验证器。[D]
E / 次选	有预提取特征，降低计算门槛；但局部缺失鲁棒性、忠实解释和≤50MB交付均须兼顾，通用AI工具较难形成独占优势。[E]
F / 次选	无需大规模训练；瓶颈在跨源质量映射、半合成数据边界及规模/技术贡献分离。能拟合不等于已解释因果。[F]
B / 暂不选	一维水热相变→五片电堆→动态控制递进依赖。缺少已验证的电化学能力时，模型校准与物理审查不易靠代码生成压缩。[B]
C / 暂不选	三路原始EEG须支撑去噪、刺激机制和认知模型。机理辨识与伪影保真验证更难；背景中的诊断应用不能当作已验证成果。[C]

03 何时应把首选改为D？

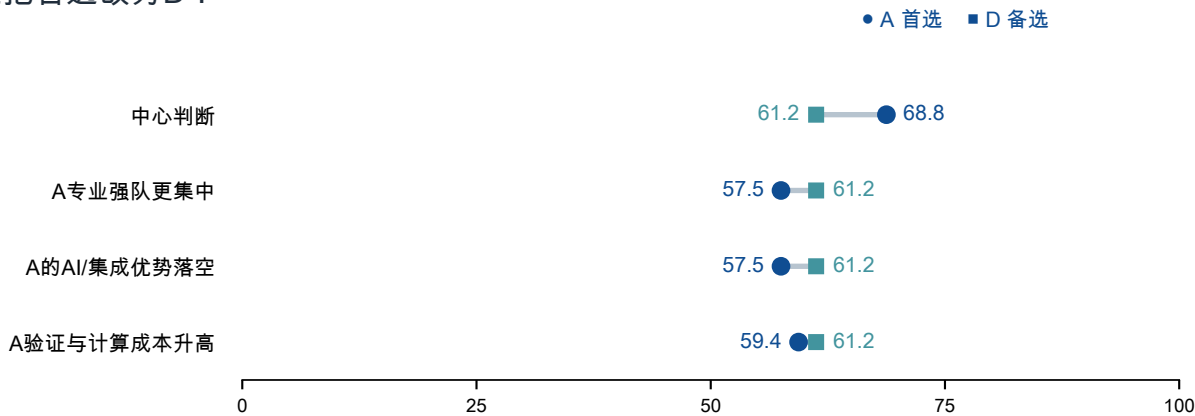

压力情景仅改变A，D保持不变：依次令H=0.5；相对优势=1.5且交付=2；验证=3且交付=1.5。它们是可推翻推荐的假设，不是发生概率。

明确翻转线：其余评分固定，若A的头部竞争评分比D低超过1分，D即领先。若A的优势无法转化为可审查改进，也应转D。各权重在原值±5个百分点且总和为1时，中心情景A仍领先6.3–8.8分；情景改变则会翻转。

落地取舍：A以可行切分/列表调度起步，再比较通信感知与带宽/缓存感知改进；D以单点可行组批起步，再做运输—中继分解协调。真正继续做题时，由队员独立核验模型、基线 and 全部硬约束。

材料与范围

策略§2.2、§6；[A]多核调度题面§1.3–1.5、问题1–3、附录B–D及附件README；[B–E]各题“问题/建模问题”与数据附录；[F]题面问题1–4及《数据说明》p.4、9–13。DOCX以章节定位。已读六题及附件结构，未跑求解、全量数据质量验证或团队能力测试；部分嵌入公式未逐式核验。图表为策略判断。