
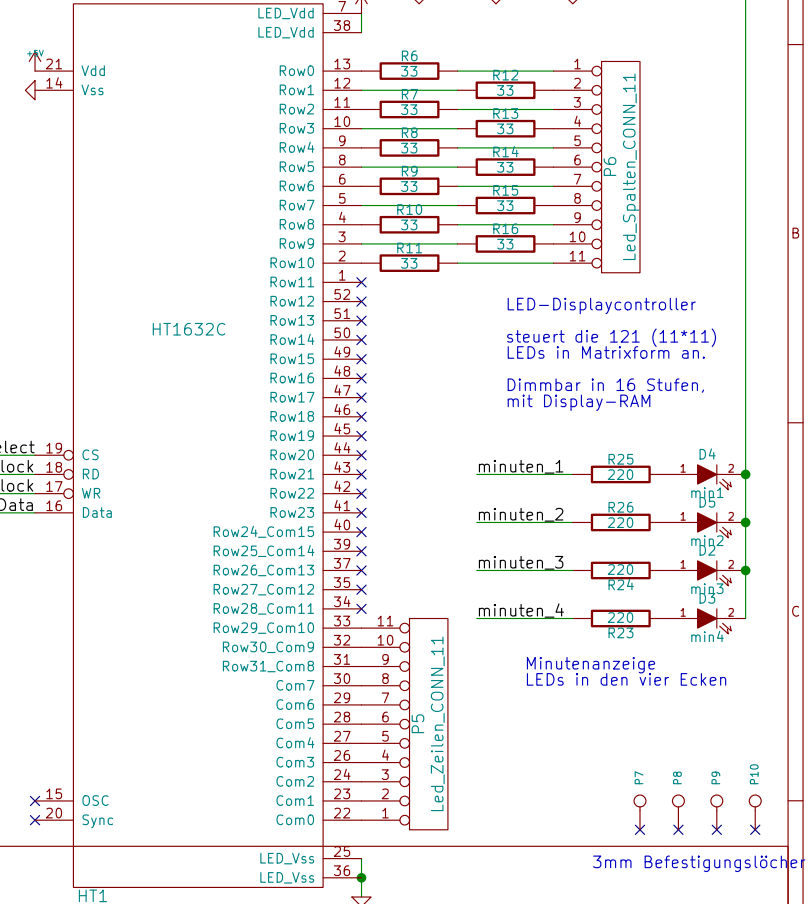
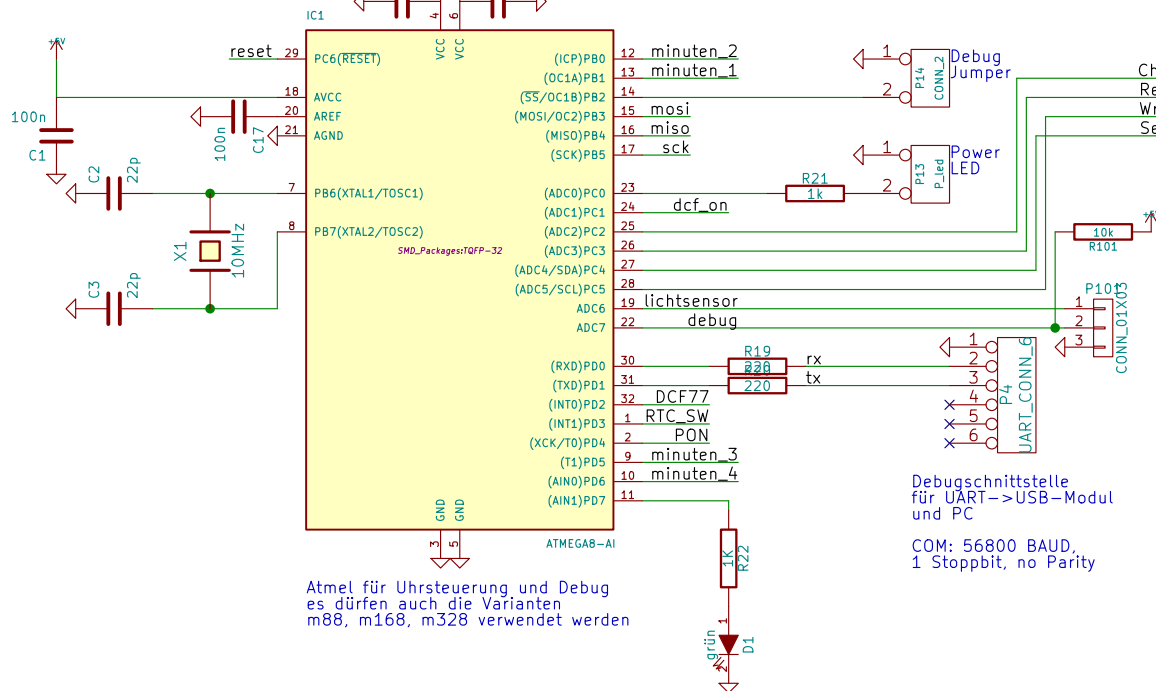
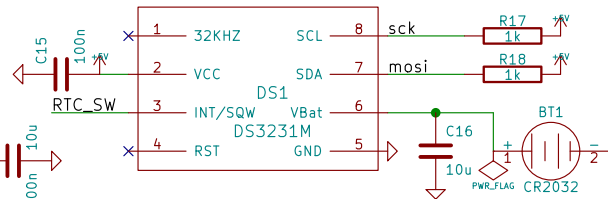

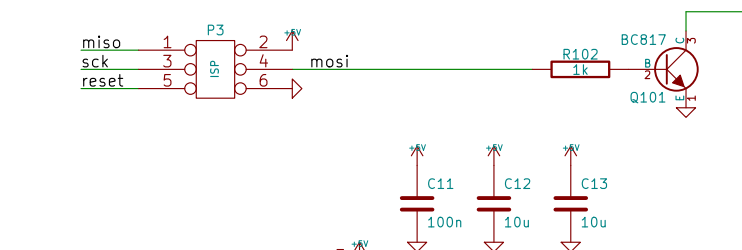
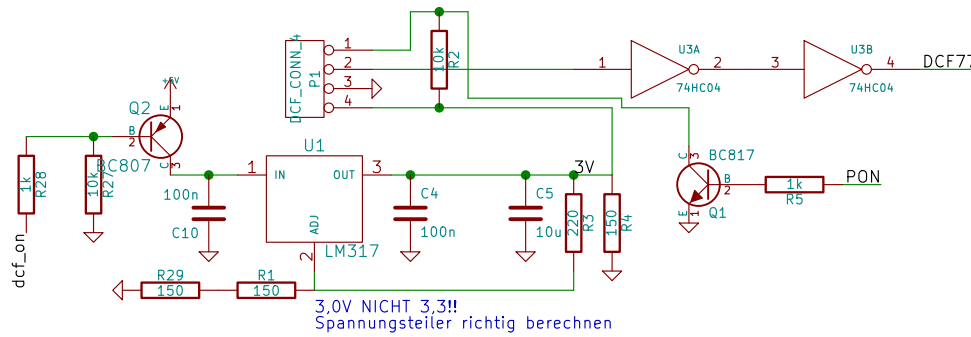


2 Inverter als Puffer
DCF gibt zu wenig Strom aus.

ATMEL-AVR-ISP
original Atmel



Atmel für Uhrsteuerung und Debug
es dürfen auch die Varianten
m88, m168, m328 verwendet werden

Debugschnittstelle
für UART->USB-Modul
und PC

COM: 56800 BAUD,
1 Stoppbit, no Parity

mehr Kosteneffizienz durch Einsatz von Keramikcondensatoren anstatt Tantal
Höraufsche Elektrowerkstätten

Sheet: /
File: wordclock.sch

Title: Wordclock - Die umgangssprachliche Uhr

Size: A4 Date: 31 may 2013

KiCad E.D.A. kicad (2015-12-01 BZR 6337)-product

Rev: 0.5

Id: 1/1