



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN

BENOR

Deze technische fiche werd afgedrukt op 9/02/2026.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0453/0008	2.2 - 17/12/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
VYANZO Botermelkbaan 51 BE-2900 Schoten steve@vyanzo.be	RBA Ferro Industries Private Limited 2/6 Sarat Bose Road, Central Plaza IN-700020 Kolkata, West Bengal +91 33 24 85 87 55 harsh@rbaferro.com	BENOR 0453/80B Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
RIOOLMOND	RM BE

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- naam en/of logo van de producent : Vyanzo
- EN 124-2, klasse D400, PTV 802 en het BENOR-merk
- identificatienummer van de producent
- datum of lotnummer van de productie
- type gietijzer (GJS)
- productiejaar

TOEPASSING

- ☒ SB 250 - versie 4.1 + errata
- ☒ PTV 802 (8.0)
- ☒ EN 124-2 (2015)
- ☒ EN 124-1 (2015)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 3 : Plaatsing in de zone van de straatgreppels langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, max. tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

De materialen vertonen geen gietfouten en geen breuken.
De identificatie is volledig en duidelijk leesbaar.

TOELEVERINGSVORM

Rooster en kader worden als geheel geleverd op een pallet.

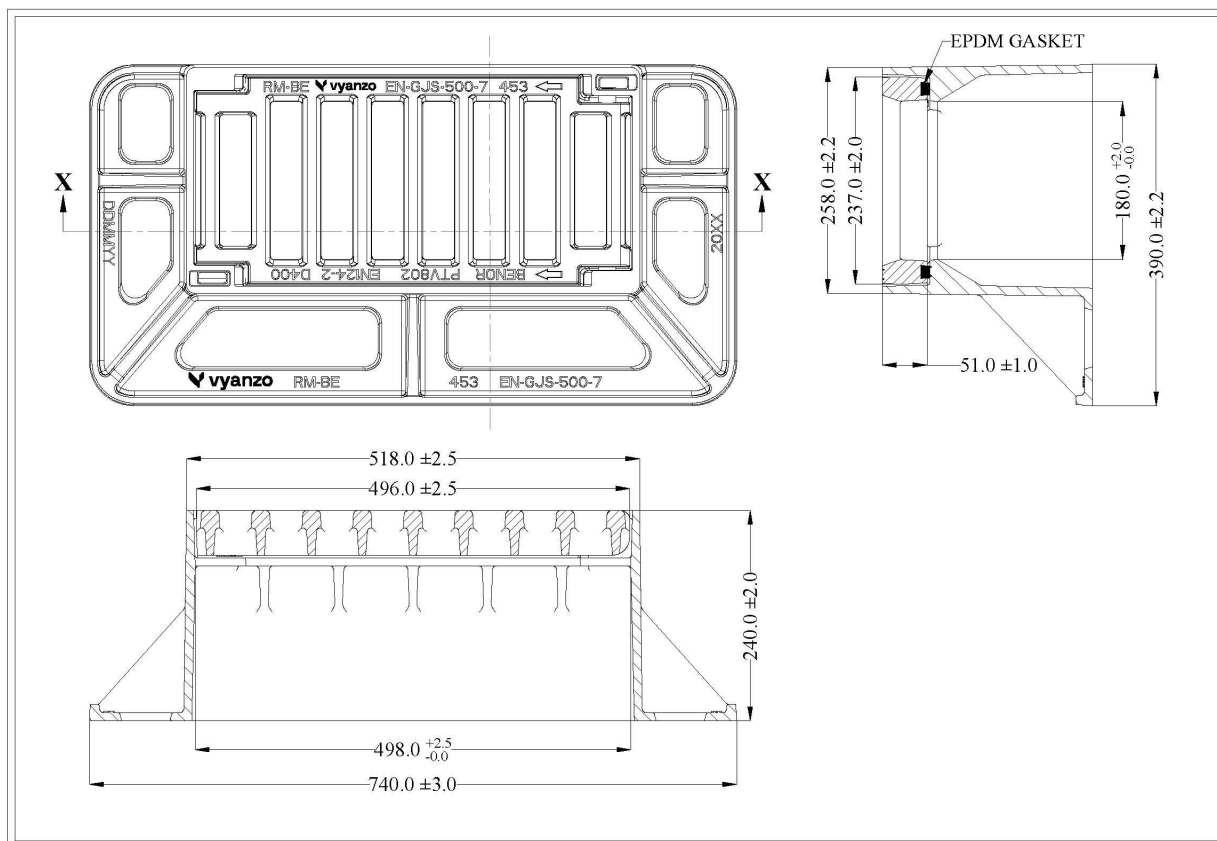
EXTRA INFORMATIE

Kader met vlak/gebogen rooster.
COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden.

Contactpersoon bij			
* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Certificaathouder:	Steve Vernelen		steve@vyanzo.be

PRODUCTEIGENSCHAPPEN					
GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Treksterkte	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
Rek bij breuk	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Dikte	PTV 802	mm	-	8,0	-
Lengte van de kader (legvlak)	PTV 802	mm	740	-	-
Breedte van de kader (legvlak)	PTV 802	mm	390	-	-
Hoogte van de kader	PTV 802	mm	200	-	-
Lengte buitenmaat bovenste gedeelte	PTV 802	mm	518	-	-
Breedte buitenmaat bovenste gedeelte	PTV 802	mm	258	-	-
Openingsmaat	NBN EN 124-1	mm	180	-	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Blijvende doorbuiging	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,0
Controlebelasting	NBN EN 124-1	kN	Geen breuk	288	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Gewicht van het rooster		kg	-	17	-
Gewicht van de kader		kg	-	42	-

TECHNISCHE TEKENING

**WAARMERKING**

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 BENOR (8.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Steve Vernelen

Datum: 1/02/2025

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 12/02/2025

Handtekening:

[Signature]

COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik