



fiche technique

CERTIFICATION DE

PRODUITS DE VOIRIE EN FONTE



Cette fiche technique a été imprimée le 23/12/2025.

La validité de cette fiche peut être vérifiée sur <http://extranet.copro.eu/>

FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ
0453/0006	1.1 - 17/12/2025	CERTIFIÉ
TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT
VYANZO Botermelkbaan 51 BE-2900 Schoten steve@vyanzo.be	RBA Ferro Industries Private Limited 2/6 Sarat Bose Road, Central Plaza IN-700020 Kolkata, West Bengal +91 33 24 85 87 55 harsh@rbaferro.com	COPRO 0453/80C Produits de voirie en fonte

PRODUIT

DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
REGARD DE CHAUSÉE D400 (NON) VERROUILLABLE / (NON) ÉTANCHE	VYA+8

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

- nom et logo du producteur : Vyanzo
- EN 124-2, classe D400 et le marquage COPRO
- VYA 8
- EN GJS 500-7
- la date de coulée
- le poids minimal du couvercle : 70kg
- option: EU, EP, Aquafin, ventilé ou non-ventilé

APPLICATION

☒ EN 124-2 (2015)☒ EN 124-1 (2015)

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

Utilisé: Groupe 4 - Voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et les aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION COPRO)**POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)**

Les matériaux ne présentent ni de défauts de coulé, ni de cassures.
L'identification doit être complète et bien lisible.
Le bon couvercle ou grille doit être monté dans le châssis correspondant (EP, EU,...).

MODE DE LIVRAISON

Couvercle et châssis sont fournis comme ensemble sur palette.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Des matériaux COPRO- et BENOR ne peuvent pas être mélangés les uns avec les autres.
La classe du châssis est égale ou supérieure à la classe du couvercle ou de la grille.




Personne de contact chez




* **COPRO:** Kris Vandenneucker +32 2 468 00 95 kris.vandenneucker@copro.eu
* **Titulaire du certificat:** Steve Vernelen steve@vyanzo.be

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

QUALITÉ DE FONTE	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Résistance à la traction</i>	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
<i>Allongement à la rupture</i>	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GÉOMÉTRIE	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Dimensions</i>		mm	voir plan	-	-
<i>Cote de passage</i>	NBN EN 124-1	mm	700	-	-
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Flèche résiduelle</i>	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,4
<i>Force de contrôle</i>	NBN EN 124-1	kN	pas de rupture	400	-
AUTRES PROPRIÉTÉS	SUIVANT	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Poids du couvercle/de la grille</i>		kg	-	70	-
<i>Poids du cadre</i>		kg	-	53	-

DESSIN TECHNIQUE

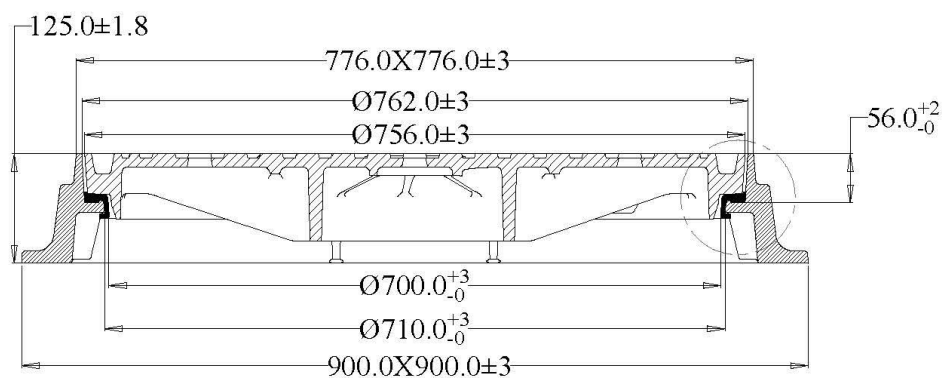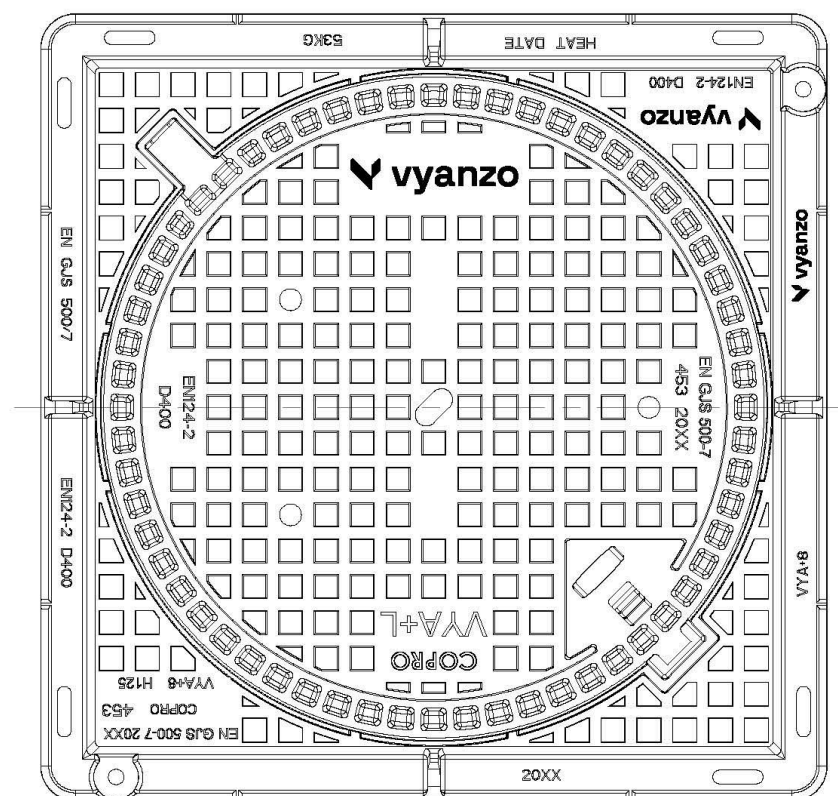

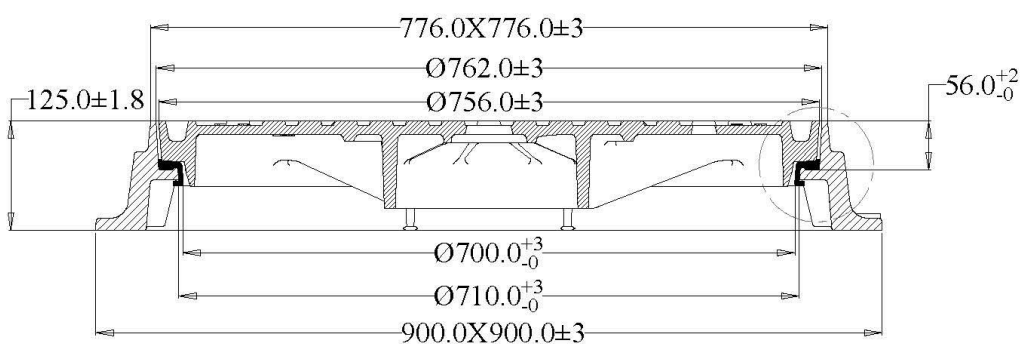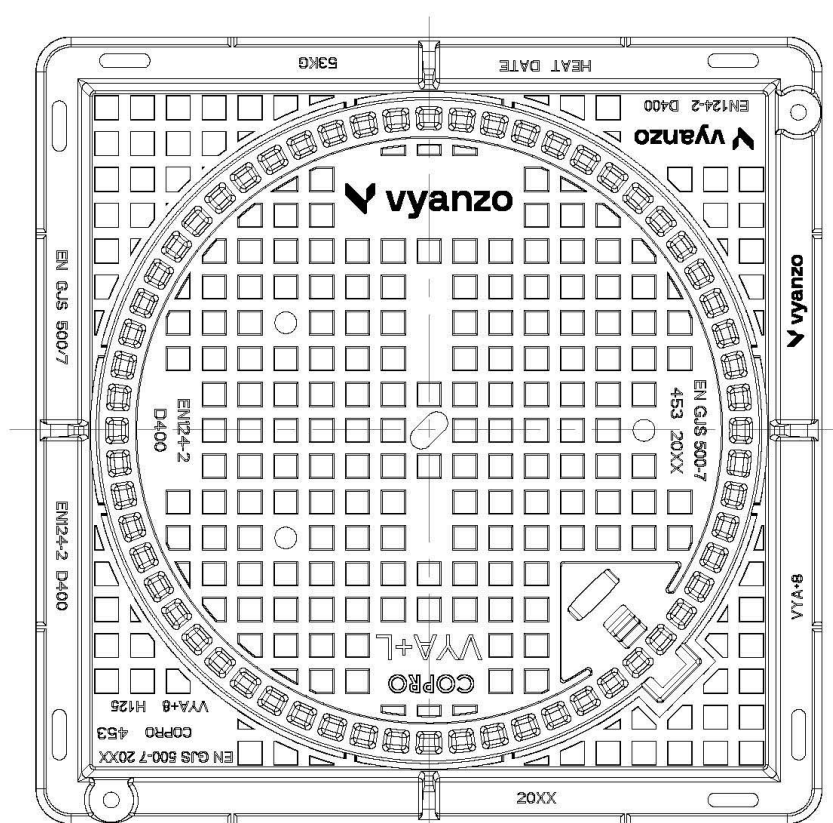

AUTHENTIFICATION

La certification COPRO du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 80 COPRO (3.0).

Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.

Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom: Steve Vernelen

Date: 14/10/2025

COPRO

Nom: Kris Vandenneucker

Date: 22/10/2025

Signature:



COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik