



fiche technique

## CERTIFICATION DE

## GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN

BENOR

Cette fiche technique a été imprimée le 23/12/2025.

La validité de cette fiche peut être vérifiée sur <http://extranet.copro.eu/>

## FICHE TECHNIQUE

| CODE RAPIDE                                                                                           | VERSION                                                                                                                                                                                          | VALIDITÉ                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>0453/0027</b>                                                                                      | <b>2.1 - 17/12/2025</b>                                                                                                                                                                          | <b>CERTIFIÉ</b>                                   |
| TITULAIRE DU CERTIFICAT                                                                               | UNITÉ DE PRODUCTION                                                                                                                                                                              | NUMÉRO DE CERTIFICAT                              |
| VYANZO<br>Botermelkbaan 51<br>BE-2900 Schoten<br><a href="mailto:steve@vyanzo.be">steve@vyanzo.be</a> | RBA Ferro Industries Private Limited<br>2/6 Sarat Bose Road, Central Plaza<br>IN-700020 Kolkata, West Bengal<br>+91 33 24 85 87 55<br><a href="mailto:harsh@rbaferro.com">harsh@rbaferro.com</a> | BENOR<br>0453/80B<br>Gietijzeren wegenisproducten |

## PRODUIT

| DÉNOMINATION OFFICIELLE     | DÉNOMINATION COMMERCIALE |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>STRAATKOLK PLAT D4DQ</b> | <b>V30/60K</b>           |

## INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

- nom et/ou logo du producteur VYANZO
- EN 124-2, classe D400
- PTV 802 Q et le marquage BENOR
- numéro d'identification du producteur 453
- la date de coulée ou n° de lot de la production
- le type de fonte (GJS)
- année de production
- diamètre extérieur de la sortie de l'avaloir : 155mm

## APPLICATION

- |                                                                  |                                                   |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CCT/TB-2015                             | <input checked="" type="checkbox"/> PTV 802 (9.0) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 124-2 (2015) |
| <input type="checkbox"/> SB-250 - versie 4.1                     |                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> EN 124-1 (2015) |
| <input type="checkbox"/> CCT-Qualiroutes (2021)                  |                                                   |                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> SB 250 - versie 4.1 + errata |                                                   |                                                     |

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

## Utilisé:

Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation, et à 0,2 m sur le trottoir.

## COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION BENOR)

## POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

Les fabricats ne présentent ni de défauts de coulée, ni de cassures ou pas de bavures.  
L'identification doit être complète et bien lisible.  
Les avaloirs dont la capacité d'écoulement a été déterminée appartiennent à la classe « Q ».  
Les avaloirs dont la capacité d'écoulement n'a pas été déterminée appartiennent à la classe « X ».

## MODE DE LIVRAISON

Grille et cuve d'avaloir sont fournis comme ensemble sur palette.

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Des matériaux COPRO- et BENOR ne peuvent pas être mélangés les uns avec les autres.  
Le support élastique répond aux exigences du PTV 832-5.

## Personne de contact chez


\* **COPRO:** Kris Vandenneucker +32 2 468 00 95 kris.vandenneucker@copro.eu  
\* **Titulaire du certificat:** Steve Vernelen steve@vyanzo.be

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


| QUALITÉ DE FONTE                          | SELON         | UNITÉ | VALEUR         | MIN | MAX |
|-------------------------------------------|---------------|-------|----------------|-----|-----|
| <i>Résistance à la traction</i>           | EN ISO 6892-1 | MPa   | -              | 500 | -   |
| <i>Allongement à la rupture</i>           | EN ISO 6892-1 | %     | -              | 7   | -   |
| PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES                     | SELON         | UNITÉ | VALEUR         | MIN | MAX |
| <i>Flèche résiduelle</i>                  | NBN EN 124-1  | mm    | -              | -   | 1,0 |
| <i>Force de contrôle</i>                  | NBN EN 124-1  | kN    | pas de rupture | 344 | -   |
| GÉOMÉTRIE                                 | SELON         | UNITÉ | VALEUR         | MIN | MAX |
| <i>Largeur</i>                            |               | mm    | 295            | -   | -   |
| <i>Capacité de l'avaloir</i>              | PTV 802       | l     | 46             | -   | -   |
| <i>Hauteur</i>                            |               | mm    | 600            | -   | -   |
| <i>Cote de passage</i>                    | NBN EN 124-1  | mm    | 215            | -   | -   |
| PROPRIÉTÉS HYDRAULIQUES                   | SELON         | UNITÉ | VALEUR         | MIN | MAX |
| <i>Capacité d'écoulement de l'avaloir</i> | PTV 802       | l/s   | -              | 46  | -   |
| AUTRES PROPRIÉTÉS                         | SELON         | UNITÉ | VALEUR         | MIN | MAX |
| <i>Poids de la grille - "rond"</i>        |               | kg    | -              | 21  | -   |
| <i>Poids de la grille - "droit"</i>       |               | kg    | -              | 26  | -   |
| <i>Poids de la grille - "45°"</i>         |               | kg    | -              | 23  | -   |
| <i>Poids de la cuve</i>                   |               | kg    | -              | 111 | -   |

## DESSIN TECHNIQUE


## 3. V30/60K-OBLIQUE FLAT

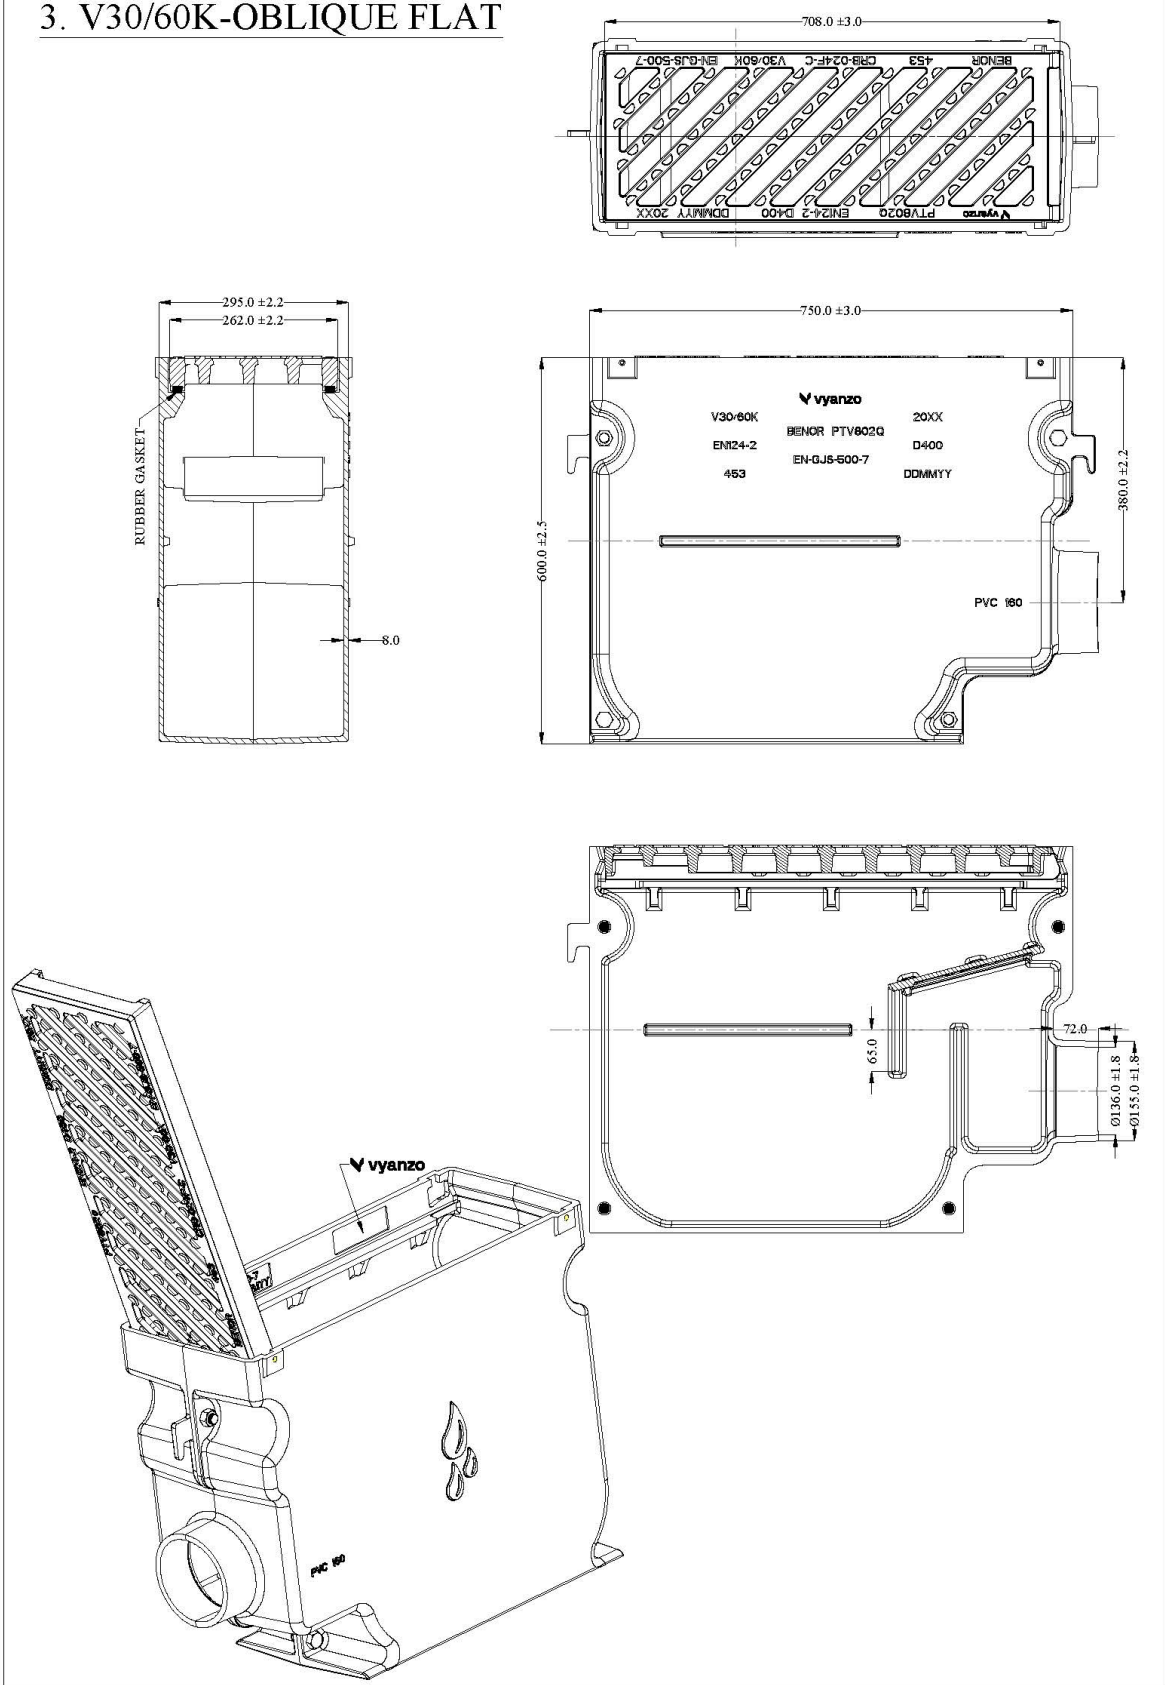

## 1. V30/60K-ROUND FLAT

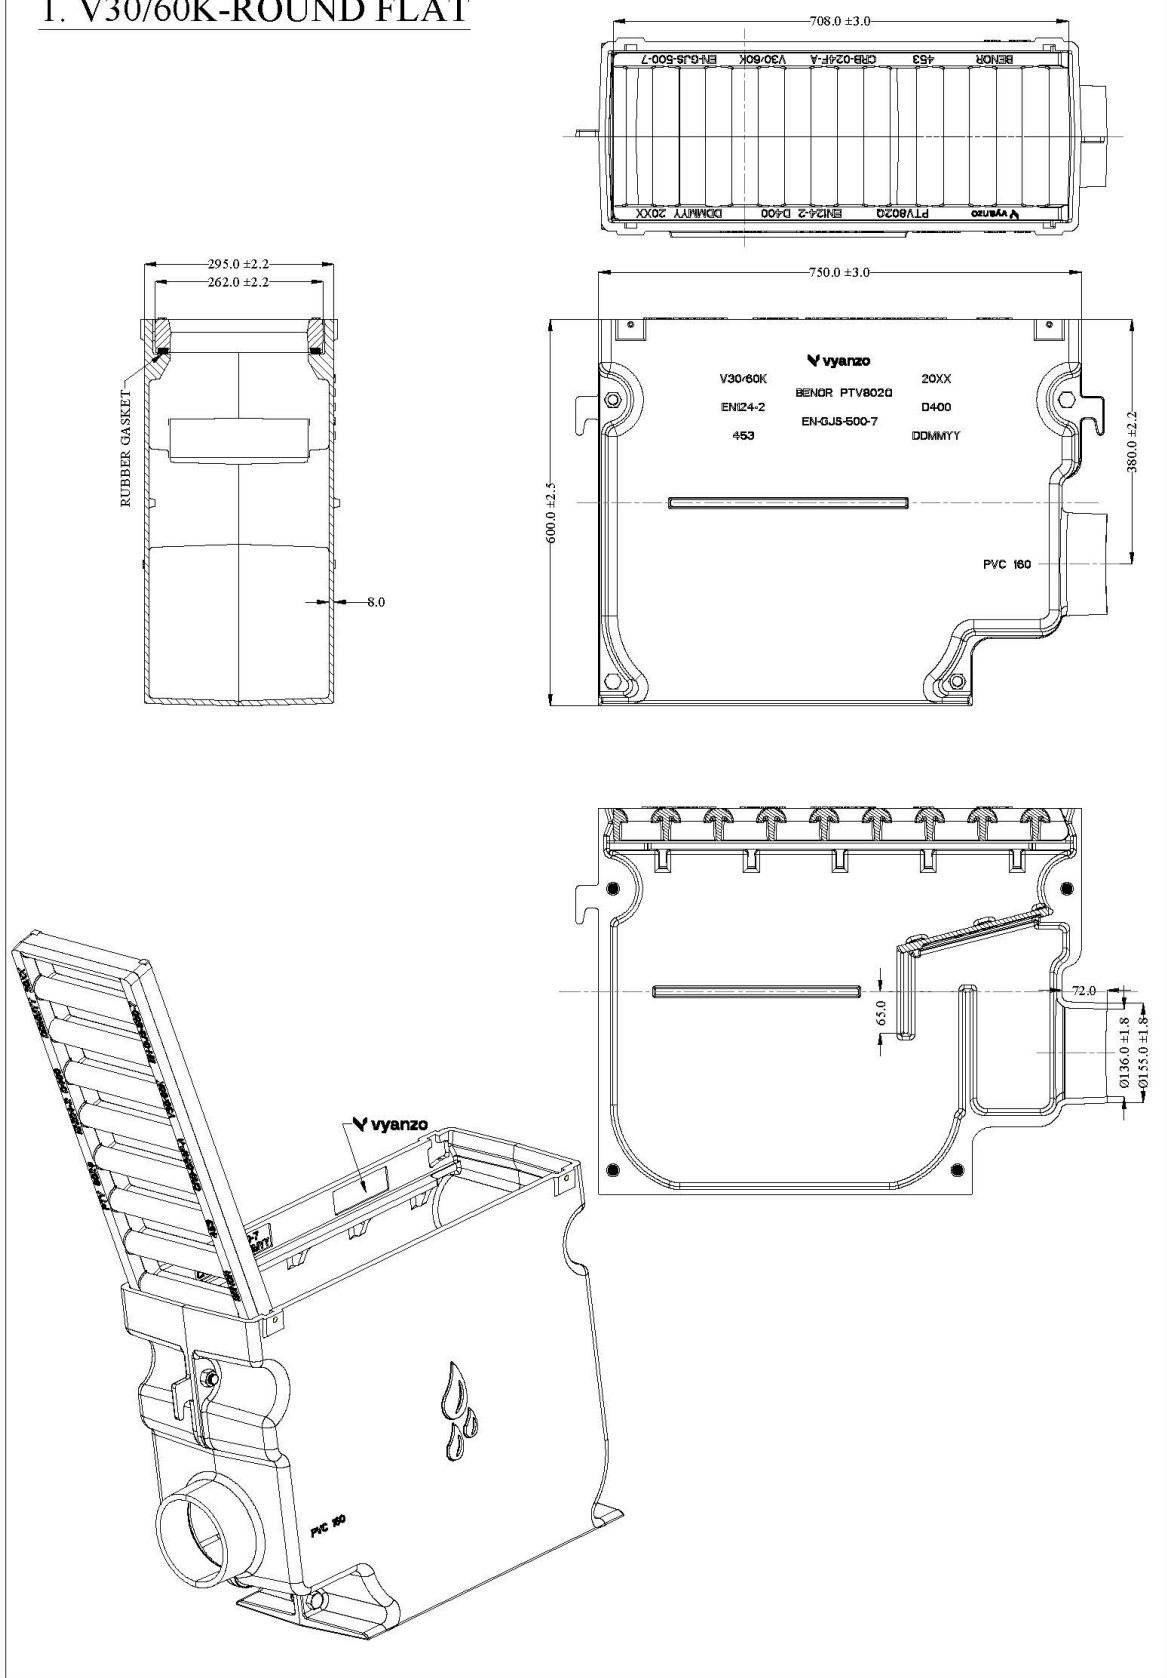

## 2. V30/60K-STRAIGHT FLAT

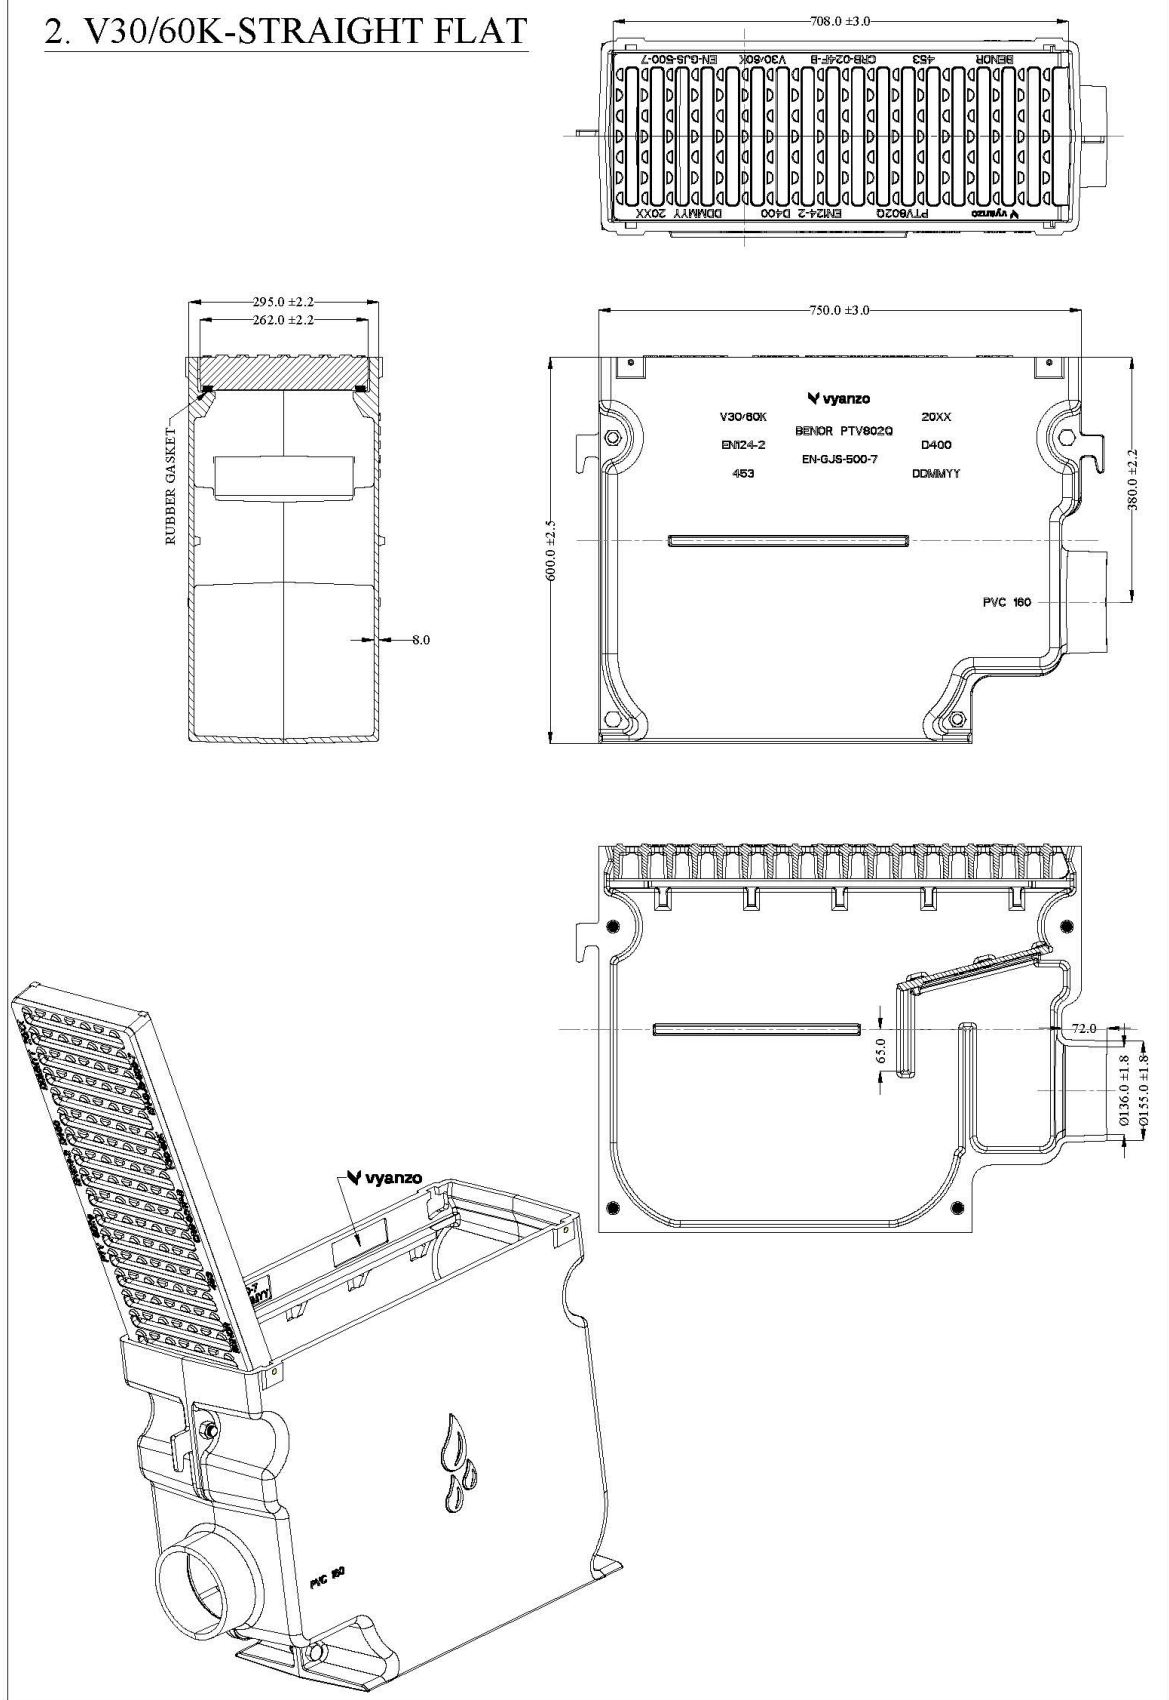

## AUTHENTIFICATION

La certification BENOR du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 80 BENOR (8.0).

Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.

Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

**Nom:** Steve Vernelen

**Date:** 18/11/2025

## COPRO

**Nom:** Kris Vandenneucker

**Date:** 18/11/2025

**Signature:**



COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731  
Zellik