



CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN

BENOR

Deze technische fiche werd afgedrukt op 9/02/2026.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0453/0013	3.1 - 17/12/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
VYANZO Botermelkbaan 51 BE-2900 Schoten steve@vyanzo.be	RBA Ferro Industries Private Limited 2/6 Sarat Bose Road, Central Plaza IN-700020 Kolkata, West Bengal +91 33 24 85 87 55 harsh@rbaferro.com	BENOR 0453/80B Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
AFSLUITINGSINRICHTING VOOR HUISAANSLUITPUTJES	CASA 250 C250

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- naam en/of logo van de fabrikant : Vyanzo
- EN 124-2, klasse C250, PTV 880-7 en het BENOR-merk
- identificatienummer van de producent 453
- gietdatum
- type gietijzer (GJS)
- Commerciële naam CASA 250 C250
- optie: DWA, RWA, regenwater, vuilwater

TOEPASSING

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ CCT/TB 2015 | ☒ PTV 880-7 (2.0) | ☒ EN 124-2 (2015) |
| ☒ SB 250 - versie 4.1 + errata | | ☒ EN 124-1 (2015) |

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 3 (minimaal klasse C 250): voor afsluitingsinrichtingen geplaatst in de zone van de goten of stoepranden langs rijbanen en trottoirs die, gemeten vanaf de stoeprand, zich uitstrekt tot maximaal 0,5 m aan de rijbaanzijde en maximaal 0,2 m aan de voetgangerszijde.

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

De minimum openingsmaat van afsluitingsinrichtingen is functie van de nominale diameter van de aangesloten buis. Het ontwerp van de afsluitingsinrichting is zodanig dat na plaatsing van deze inrichting het deksel niet verwijderbaar is van de kader.

De materialen vertonen geen gietfouten en geen breuken.



De identificatie is volledig aanwezig en duidelijk leesbaar.

Het juiste deksel dient geleverd te worden in het juiste draagraam (RWA, DWA, ...).

TOELEVERINGSVORM			
Deksel en kader worden samen als geheel geleverd op een pallet			
EXTRA INFORMATIE			
COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden. De belastingsklasse van het draagraam is groter of gelijk aan de belastingsklasse van het deksel.			
Contactpersoon bij			
* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Certificaathouder:	Steve Vernelen		steve@vyanzo.be

PRODUCTEIGENSCHAPPEN					
GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Treksterkte	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
Rek bij breuk	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Afmetingen		mm	zie plan	-	-
Kaderhoogte	PTV 880-7	mm	-	155	-
Openingsmaat	NBN EN 124-1	mm	181	-	-
Bestemd voor aansluiting aan buizen diameter DN	PTV 880-7	mm	250	-	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Blijvende doorbuiging	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,0
Controlebelasting	NBN EN 124-1	kN	Geen breuk	181	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Gewicht deksel/rooster	PTV 880-7	kg	-	4,1	-
Gewicht kader	PTV 880-7	kg	-	8,4	-

TECHNISCHE TEKENING	

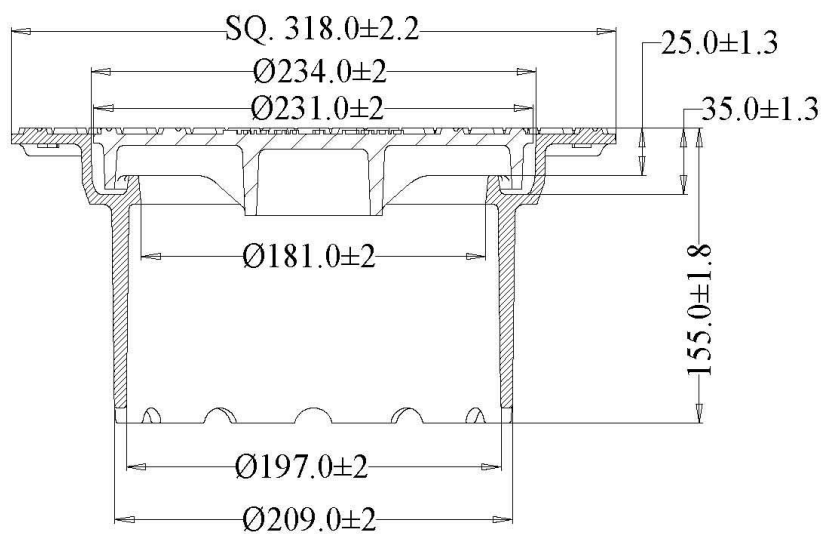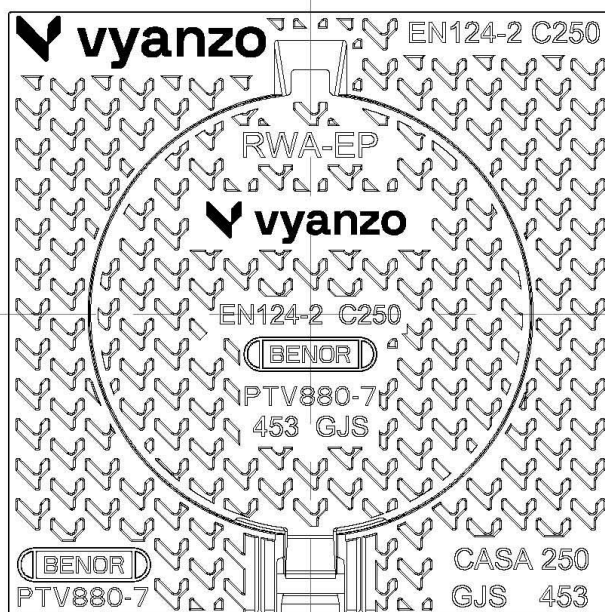

WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 BENOR (8.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Steve Vernelen

Datum: 22/10/2025

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 23/10/2025

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik