



Politecnico di Milano

Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

prof. Luca Breveglieri

prof. Gerardo Pelosi

prof.ssa Donatella Sciuto

prof.ssa Cristina Silvano

AXO – Architettura dei Calcolatori e Sistemi Operativi

SECONDA PARTE – giovedì 1 luglio 2021

Cognome _____ **Nome** _____

Matricola _____ **Firma** _____

Istruzioni

- Si scriva solo negli spazi previsti nel testo della prova e non si separino i fogli.
- Per la minuta si utilizzino le pagine bianche inserite in fondo al fascicolo distribuito con il testo della prova. I fogli di minuta se staccati vanno consegnati intestandoli con nome e cognome.
- È vietato portare con sé libri, eserciziari e appunti, nonché cellulari e altri dispositivi mobili di calcolo o comunicazione. Chiunque fosse trovato in possesso di documentazione relativa al corso – anche se non strettamente attinente alle domande proposte – vedrà annullata la propria prova.
- Non è possibile lasciare l'aula conservando il tema della prova in corso.
- Tempo a disposizione **1 h : 30 m**

Valore indicativo di domande ed esercizi, voti parziali e voto finale:

esercizio 1 **(4 punti)** _____

esercizio 2 **(4 punti)** _____

esercizio 3 **(6 punti)** _____

esercizio 4 **(2 punti)** _____

voto finale: (16 punti) _____

esercizio n. 1 – programmazione concorrente

Si consideri il programma C seguente (gli `#include` e le inizializzazioni dei *mutex* sono omessi, come anche il prefisso `pthread` delle funzioni di libreria NPTL):

```
pthread_mutex_t surface
sem_t flat, steep
int global = 0
```

```
void * walk (void * arg) {
    mutex_lock (&surface)
    sem_post (&flat)
    global = 1
    mutex_unlock (&surface)
    global = 2
    sem_post (&steep)
    sem_wait (&flat)
    return (void *) 3
} /* end walk */
```

global = 1	/* statement A */
------------	--------------------------

```
void * rest (void * arg) {
    mutex_lock (&surface)
    sem_wait (&steep)
```

global = 4	/* statement B */
------------	--------------------------

```
    mutex_unlock (&surface)
    sem_wait (&flat)
```

global = 5	/* statement C */
------------	--------------------------

```
    sem_post (&flat)
    return NULL
```

```
} /* end rest */
```

```
void main ( ) {
    pthread_t th_1, th_2
    sem_init (&flat, 0, 0)
    sem_init (&steep, 0, 0)
    create (&th_1, NULL, walk, NULL)
    create (&th_2, NULL, rest, NULL)
```

join (th_1, &global)	/* statement D */
----------------------	--------------------------

```
    join (th_2, NULL)
    return
```

```
} /* end main */
```

Si completi la tabella qui sotto **indicando lo stato di esistenza del *thread*** nell'istante di tempo specificato da ciascuna condizione, così: se il *thread* **esiste**, si scriva ESISTE; se **non esiste**, si scriva NON ESISTE; e se può essere **esistente** o **inesistente**, si scriva PUÒ ESISTERE. Ogni casella della tabella va riempita in uno dei tre modi (non va lasciata vuota).

Si badi bene alla colonna "condizione": con "subito dopo statement X" si chiede lo stato che il *thread* assume tra lo statement X e lo statement immediatamente successivo del *thread* indicato.

condizione	<i>thread</i>	
	th_1 – walk	th_2 – rest
subito dopo stat. A		
subito dopo stat. B		
subito dopo stat. C		
subito dopo stat. D		

Si completi la tabella qui sotto, **indicando i valori delle variabili globali** (sempre esistenti) nell'istante di tempo specificato da ciascuna condizione. Il **valore** della variabile va indicato così:

- intero, carattere, stringa, quando la variabile ha un valore definito; oppure X quando è indefinita
- se la variabile può avere due o più valori, li si riporti tutti quanti
- il semaforo può avere valore positivo o nullo (non valore negativo)
- si supponga che il mutex valga 1 se occupato, e valga 0 se libero

Si badi bene alla colonna "condizione": con "subito dopo statement X" si chiede il valore (o i valori) che la variabile ha tra lo statement X e lo statement immediatamente successivo del *thread* indicato.

condizione	variabili globali			
	<i>surface</i>	<i>flat</i>	<i>steep</i>	<i>global</i>
subito dopo stat. A				
subito dopo stat. B				
subito dopo stat. C				
subito dopo stat. D				

Il sistema può andare in stallo (*deadlock*), con uno o più *thread* che si bloccano, in (almeno) **due casi diversi**. Si chiede di precisare il comportamento dei thread in **due casi**, indicando gli statement dove avvengono i blocchi e i possibili valori della variabile *global*:

caso	th_1 – walk	th_2 – rest	<i>global</i>
1			
2			
3			

prima parte – gestione dei processi

AXO – prova 2 di giovedì 1 luglio 2021 – CON SOLUZIONI

Un processo **P** esegue il programma **esercizio** e crea un figlio **Q** che esegue una mutazione di codice (programma **nuovo**). La mutazione di codice va a buon fine e vengono creati i thread **TH_1** e **TH_2**.

Si simuli l'esecuzione dei vari processi completando tutte le righe presenti nella tabella così come risulta dal codice dato, dallo stato iniziale e dagli eventi indicati. Si completi la tabella riportando quanto segue:

- < PID, TGID > di ciascun processo (normale o thread) che viene creato
- < evento oppure identificativo del processo-chiamata di sistema / libreria > nella prima colonna, dove necessario e in funzione del codice proposto (le istruzioni da considerare sono evidenziate in grassetto)
- in ciascuna riga lo stato dei processi **al termine dell'evento o della chiamata associata alla riga stessa**; si noti che la prima riga della tabella **potrebbe essere solo parzialmente completata**

TABELLA DA COMPILARE




<i>identificativo simbolico del processo</i>		IDLE	P	Q	TH_1	TH_2
evento oppure processo-chiamata	PID	1				
	TGID	1				
P – pid = fork ()	0	pronto	esec	pronto	NE	NE
	1					
	2					
interrupt da stdin tutti i caratteri trasferiti	3					
	4					
	5					
interrupt da RT_clock scadenza quanto di tempo	6					
	7					
	8					
	9	pronto	A wait	esec	NE	pronto
	10					
	11					
	12					
interrupt da stdout tutti i caratteri trasferiti	13					
	14					

seconda parte – moduli del kernel

Sono dati due processi normali **P** e **Q**. Nel sistema c'è un altro processo **R**, sospeso su un **timer non ancora scaduto**. Nel sistema non ci sono altri processi oltre a **P**, **Q** e **R**. Lo stato iniziale delle pile di sistema e utente di **P** e **Q** è parzialmente riportato qui sotto, mentre le pile di sistema e utente di **R** non hanno rilevanza e qui non sono mostrate.



P è in esecuzione in modo U. **Q** è *sospeso per scadenza del suo quanto di tempo*.

1) Si completi la pila di sistema di **Q**:

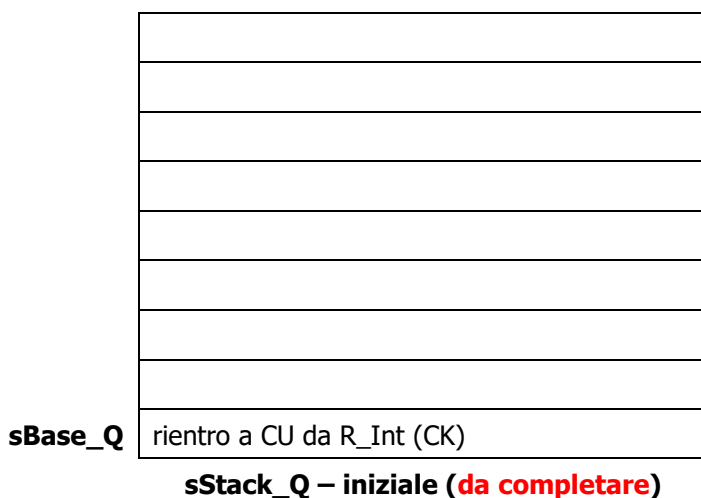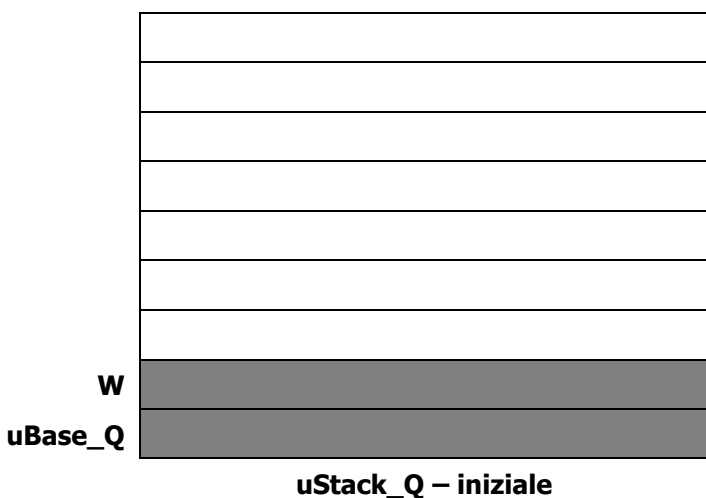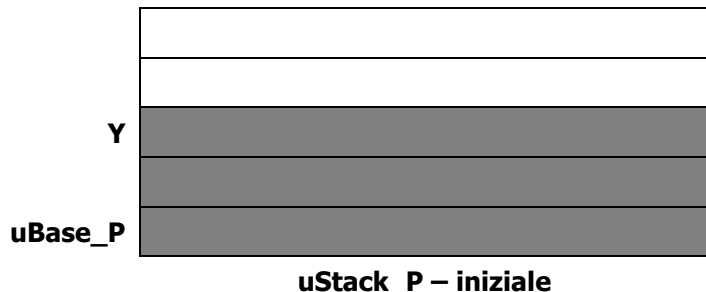

Ora si consideri l'evento seguente: il *timer* di **R** scade, poi il *quanto di tempo* di **P** scade e **Q** torna in esecuzione riportandosi in modo U.

2) Si mostri lo stato delle pile del processo **P** fino al momento in cui il processo **Q** è tornato in esecuzione in modo U:

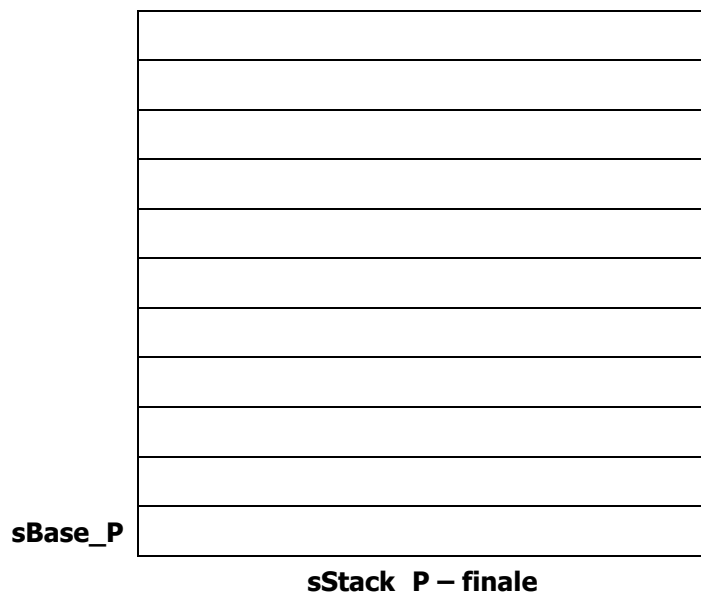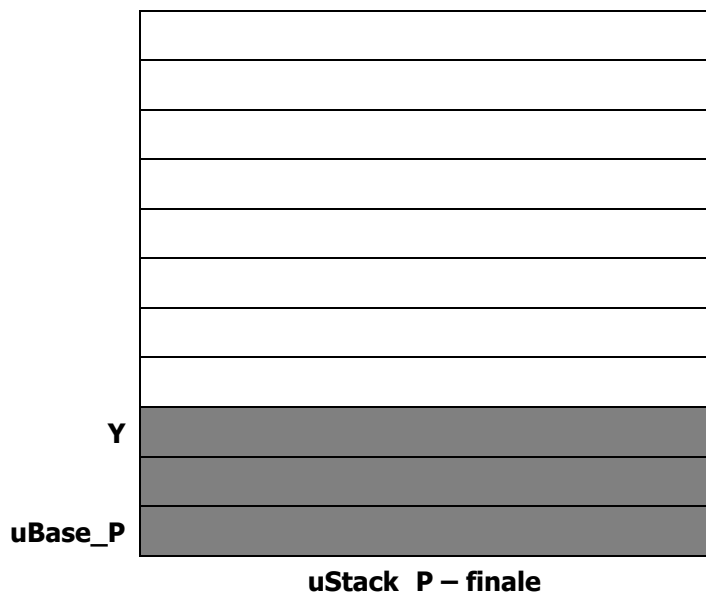

3) Si risponda alle seguenti domande:

- a) Indicare il **modulo** di SO dove il processo **Q** era stato sospeso:
- b) Indicare il **modulo** di SO dove il processo **Q** si trova nel **momento** preciso del suo ritorno in esecuzione:
- c) Indicare il **valore di USP** nel momento in cui **Q** è tornato in esecuzione:

4) Si mostrino le invocazioni di tutti i moduli (ed eventuali relativi ritorni) fino al **momento** in cui il processo **Q** è tornato in esecuzione **in modo U** (numero di righe vuote non significativo):

tabella di invocazione dei moduli		
processo	modo	modulo
P	U	codice utente
P		

esercizio n. 3 – memoria e file system

prima parte – memoria virtuale

È dato un sistema di memoria caratterizzato dai seguenti parametri generali:

MAXFREE = 3 MINFREE = 1

situazione iniziale: esistono due processi **P** (padre) e **Q** (figlio), e **Q** è in esecuzione

PROCESSO: Q *****
VMA : C 000000400, 2, R, P, M, <X, 0>
S 000000600, 2, W, P, M, <X, 2>
P 7FFFFFFFC, 3, W, P, A, <-1, 0>

PT: <c0 :1 R> <c1 :- -> <s0 :- -> <s1 :- -> <p0 :2 D W>
<p1 :- -> <p2 :- ->

processo Q - NPV di PC e SP: c0, p0

MEMORIA FISICA (pagine libere: 4)			
00 : <ZP>		01 : Pc0 / Qc0 / <X, 0>	
02 : Qp0 D		03 : Pp0 D	
04 : ----		05 : ----	
06 : ----		07 : ----	

SWAP FILE: ----, ----, ----, ----,
LRU ACTIVE: QP0, QC0, PP0, PC0
LRU INACTIVE:

evento 1: *read*(Qc0) – *write* (Qp0, Qp1) – 4 *kswapd*

PT del processo: Q				
c0: :1 R	c1: :- -	s0:	s1:	p0: :2 D W
p1: :4 W	p2: :- -			

process Q	NPV of PC: c0	NPV of SP: p1
-----------	---------------	---------------

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01: Pc0 / Qc0 <X, 0>
02: Qp0 (D)	03: Pp0 (D)
04: Qp1	05: ----
06: ----	07: ----

LRU ACTIVE: QP1, QP0, QC0
LRU INACTIVE: pp0, pc0

evento 2: *sbrk* (8192) // argomento dato in numero di byte

VMA del processo Q (è da compilare solo la riga relativa alla VMA D)							
AREA	NPV iniziale	dimensione	R/W	P/S	M/A	nome file	offset
D	0x 0000 0060 2	2	W	P	A	-1	0

evento 3: *read* (Qc0, Qd0) – *write* (Qp1, Qd1) – 4 *kswapd*

PT del processo: Q				
c0: :1 R	c1: :- -	s0:	s1:	d0: :0 R
d1: :5 W	p0: :2 W D	p1: :4 W	p2: :- -	

MEMORIA FISICA	
00: <ZP> / Qd0	01: Pc0 / Qc0 / <X, 0>
02: Qp0 (D)	03: ----
04: Qp1	05: Qd1
06: ----	07: ----

SWAP FILE	
s0: Pp0	s1:

LRU ACTIVE: QD1, QP1, QD0, QC0

LRU INACTIVE: qp0, pc0

evento 4: *context switch* (P)

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01: Pc0 / Qc0 / <X, 0>
02: Qp0 (D)	03: Pp0
04: Qp1 (D)	05: Qd1 (D)
06: ----	07: ----

SWAP FILE	
s0: ----	s1:

LRU ACTIVE: PP0, QD1, QP1, QD0, QC0

LRU INACTIVE: qp0, pc0

evento 5: *read* (Pc0, Pp0) – 4 *kswapd*

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01: Pc0 / Qc0 / <X, 0>
02: ----	03: Pp0
04: Qp1 (D)	05: Qd1 (D)
06: ----	07: ----

SWAP FILE	
s0: Qp0	s1:

LRU ACTIVE: PP0, PC0

LRU INACTIVE: qd1, qp1, qd0, qc0

seconda parte – file system

È dato un sistema di memoria caratterizzato dai seguenti parametri generali:

MAXFREE = 2 MINFREE = 1

Si consideri la seguente **situazione iniziale**:

MEMORIA FISICA (pagine libere: 2)			
00 : <ZP>		01 : Pc0 / <Y, 0>	
02 : Pp0		03 : Pp1	
04 : ----		05 : <F, 1>	
06 : <F, 2>		07 : ----	

Processo P - NPV di PC e SP: c0, p1

File Aperto F in proc P f_pos: 12000 -- f_count: 1

Accessi a pagine del DISCO per file F: Lettura 3, Scrittura 0

LRU ACTIVE: PC0

LRU INACTIVE: pp1, pp0,

Il processo **P** ha aperto il file **F** con descrittore *fd*, ha letto il file **F** ed è in esecuzione.

Per ciascuno dei seguenti eventi compilare le tabelle richieste con i dati relativi al contenuto della memoria fisica, relativi al valore delle variabili del FS per il file **F**, e relativi al numero di accessi a disco effettuati in lettura e in scrittura.

ATTENZIONE: il numero di pagine di file lette o scritte è cumulativo, ossia è la somma delle pagine lette o scritte su quel file da parte tutti gli eventi precedenti oltre a quello considerato. Si ricorda che la primitiva *close* scrive le pagine dirty di un file solo se *f_count* diventa = 0.

evento 1: **write** (fd, 4000)

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01: Pc0 / <Y, 0>
02: Pp0	03: Pp1
04:	05:
06:	07:

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
F				

eventi 2 e 3: **lseek** (fd, -16000), **write** (fd, 4000) // offset lseek negativo

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01: Pc0 / <Y, 0>
02: Pp0	03: Pp1
04:	05:
06:	07:

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
F				

eventi 4 e 5: *fork* (Q), *context switch* (Q)

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01:
02:	03:
04:	05:
06:	07:

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
F				

evento 6: *write* (Qp2, Qp3)

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01:
02:	03:
04:	05:
06:	07:

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
F				

LRU ACTIVE: _____

LRU INACTIVE: _____

evento 7: *read* (fd, 4000)

MEMORIA FISICA	
00: <ZP>	01:
02:	03:
04:	05:
06:	07:

nome file	f_pos	f_count	numero pag. lette	numero pag. scritte
F				

SWAP FILE	
s0:	s1:

esercizio n. 4 – domande su argomenti vari

tabella delle pagine

Date le VMA di un processo riportate sotto, **si definisca**:

1. la decomposizione degli indirizzi virtuali dell'NPV iniziale di ogni area secondo la notazione:

PGD : PUD : PMD : PT

2. il numero di pagine necessarie in ciascun livello della gerarchia e il numero totale di pagine necessarie per rappresentare la Tabella delle Pagine (TP) del processo
3. il numero di pagine virtuali occupate dal processo
4. il rapporto tra l'occupazione della TP e la dimensione virtuale del processo in pagine
5. la dimensione virtuale massima del processo in pagine, senza dovere modificare la dimensione della TP
6. il rapporto relativo

VMA del processo P							
AREA	NPV iniziale	dimensione	Read/Write	Private/Shared	Mapped/Anonymous	nome file	offset (pagine)
C	0000 0040 0	4	R	P	M	X	0
K	0000 0060 0	2	R	P	M	X	6
S	0000 0060 2	2	R	P	M	X	8
D	0000 0060 4	2	W	P	A	-1	0
M0	0000 CC00 B	513	W	S	M	F	4
T1	7FFF F6FF E	5	W	P	A	-1	0
P	7FFF FFFF E	5	W	P	A	-1	0

Decomposizione degli indirizzi virtuali:

Numero di pagine necessarie:

		PGD	PUD	PMD	PT
C	0000 0040 0				
K	0000 0060 0				
S	0000 0060 2				
D	0000 0060 4				
M0	0000 CC00 B				
T1	7FFF F6FF D				
P	7FFF FFFF E				

#pag. PGD	
#pag. PUD	
#pag. PMD	
#pag. PT	
#pag. totali	

Numero di pagine virtuali del processo:	
Rapporto di occupazione:	
Dimensione massima del processo in pagine virtuali:	
Rapporto di occupazione con dimensione massima:	

spazio libero per brutta copia o continuazione

spazio libero per brutta copia o continuazione