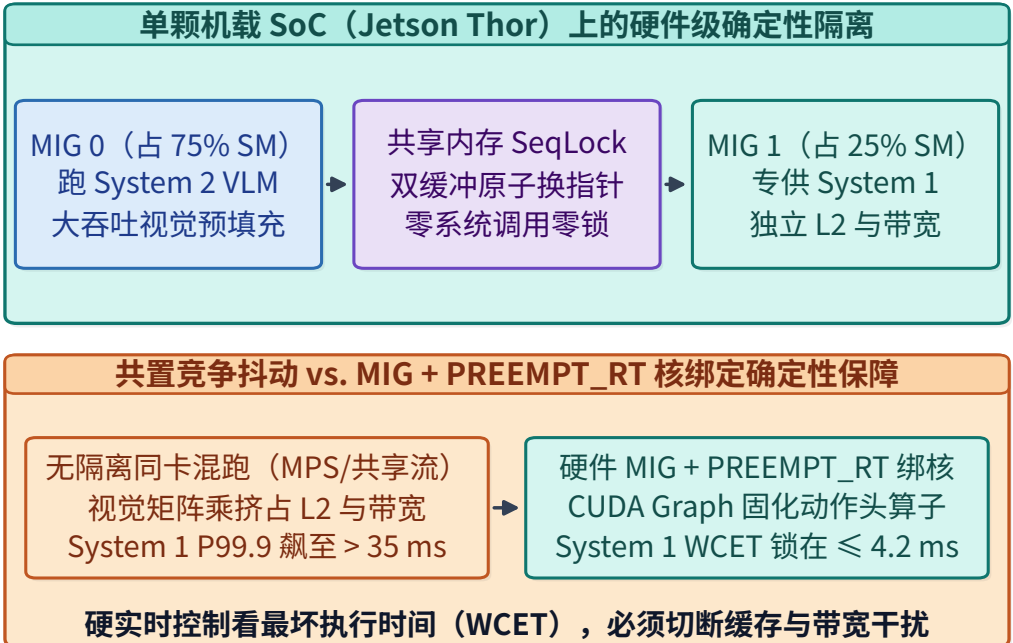
单颗机载 SoC（Jetson Thor）上的硬件级确定性隔离
MIG 0（占 75% SM）
跑 System 2 VLM
大吞吐视觉预填充
共享内存 SeqLock
双缓冲原子换指针
零系统调用零锁
MIG 1（占 25% SM）
专供 System 1
独立 L2 与带宽
共置竞争抖动 vs. MIG + PREEMPT_RT 核绑定确定性保障
无隔离同卡混跑（MPS/共享流）
视觉矩阵乘挤占 L2 与带宽
System 1 P99.9 飙至 > 35 ms
硬件 MIG + PREEMPT_RT 绑核
CUDA Graph 固化动作头算子
System 1 WCET 锁在 ⩽ 4.2 ms
硬实时控制看最坏执行时间（WCET），必须切断缓存与带宽干扰