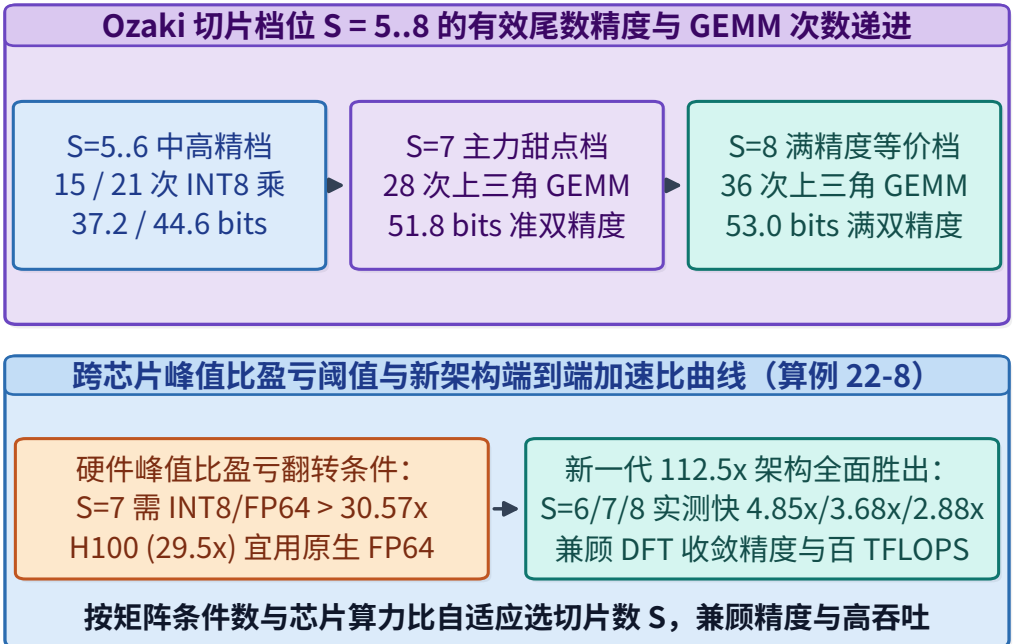
Ozaki 切片档位 S = 5..8 的有效尾数精度与 GEMM 次数递进
S=5..6 中高精档
15 / 21 次 INT8 乘
37.2 / 44.6 bits
S=7 主力甜点档
28 次上三角 GEMM
51.8 bits 准双精度
S=8 满精度等价档
36 次上三角 GEMM
53.0 bits 满双精度
跨芯片峰值比盈亏阈值与新架构端到端加速比曲线（算例 22-8）
硬件峰值比盈亏翻转条件：
S=7 需 INT8/FP64 > 30.57x
H100 (29.5x) 宜用原生 FP64
新一代 112.5x 架构全面胜出：
S=6/7/8 实测快 4.85x/3.68x/2.88x
兼顾 DFT 收敛精度与百 TFLOPS
按矩阵条件数与芯片算力比自适应选切片数 S，兼顾精度与高吞吐