普通残差连接：仅保留单路 4096 维旁路

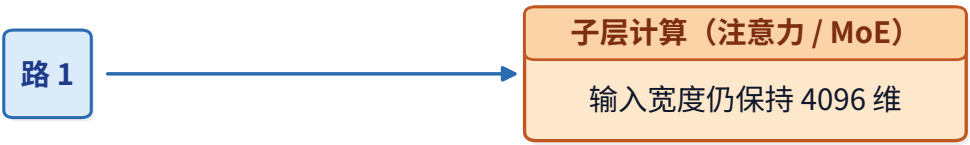

单路原输入与子层输出直接逐元素相加

流形约束超连接（mHC）：并行维护 4 路状态

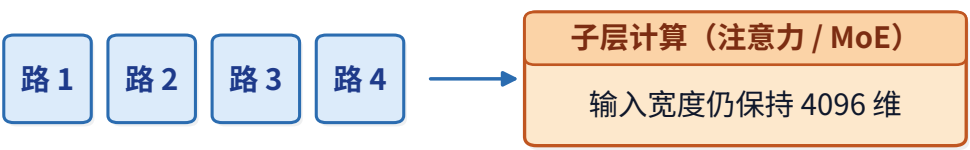

4 路状态先加权汇合为 4096 维供子层计算，算完再分发写回 4 路