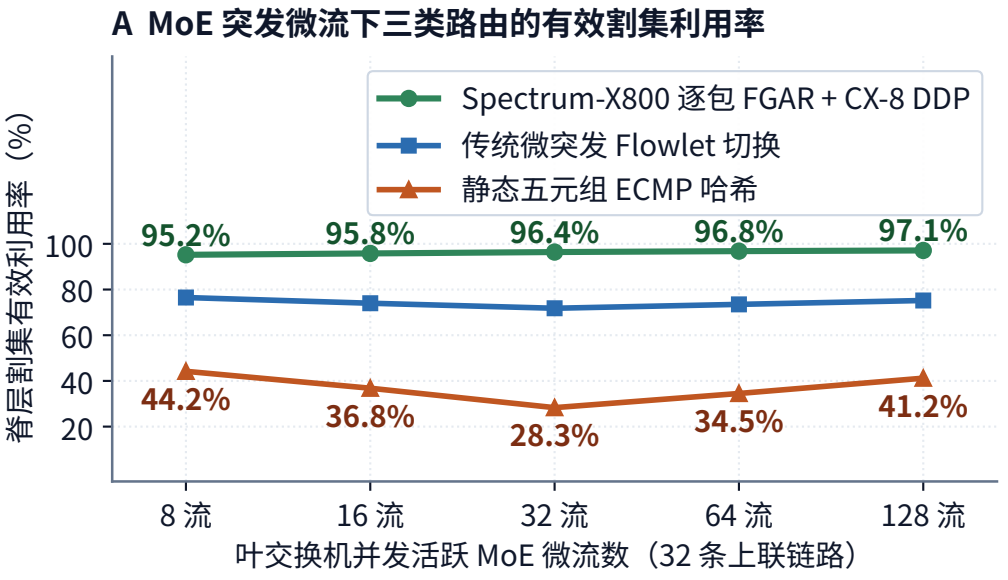
A MoE 突发微流下三类路由的有效割集利用率
Spectrum-X800 逐包 FGAR + CX-8 DDP
传统微突发 Flowlet 切换
静态五元组 ECMP 哈希
脊层割集有效利用率（%）
100
80
60
40
20
95.2%
95.8%
96.4%
96.8%
97.1%
44.2%
36.8%
28.3%
34.5%
41.2%
8 流
16 流
32 流
64 流
128 流
叶交换机并发活跃 MoE 微流数（32 条上联链路）

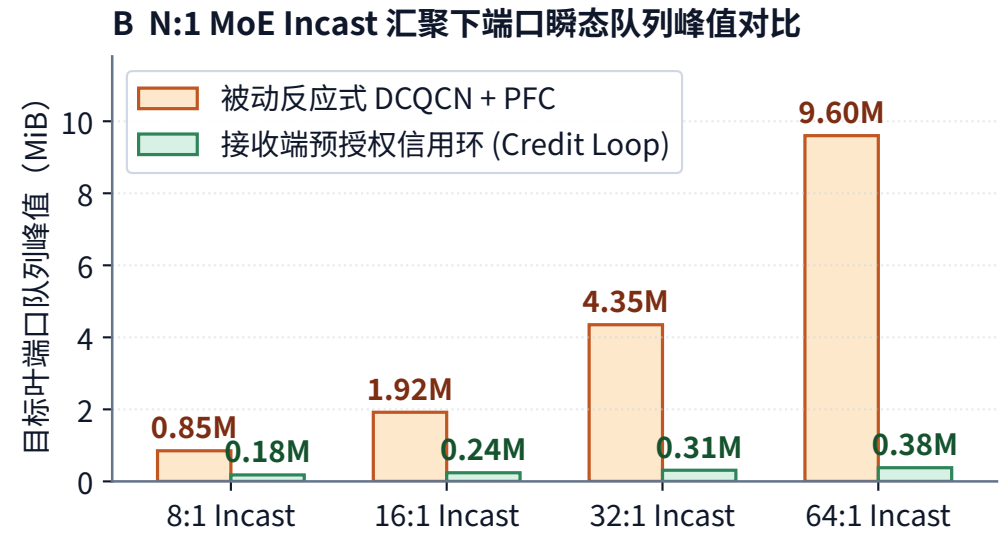
B N:1 MoE Incast 汇聚下端口瞬态队列峰值对比
被动反应式 DCQCN + PFC
接收端预授权信用环 (Credit Loop)
目标叶端口队列峰值（MiB）
10
8
6
4
2
0
0.85M
0.18M
1.92M
0.24M
4.35M
0.31M
9.60M
0.38M
8:1 Incast
16:1 Incast
32:1 Incast
64:1 Incast