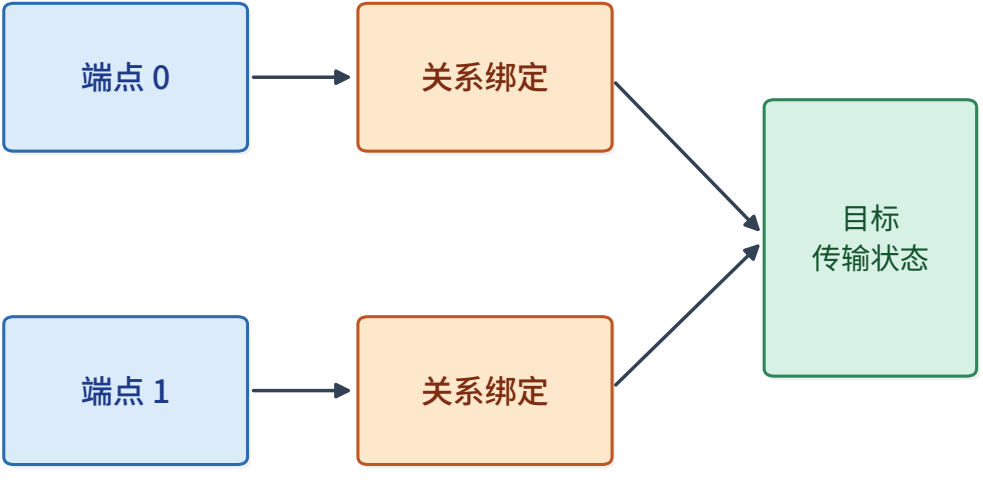

端点身份分别保存，目标传输状态共享