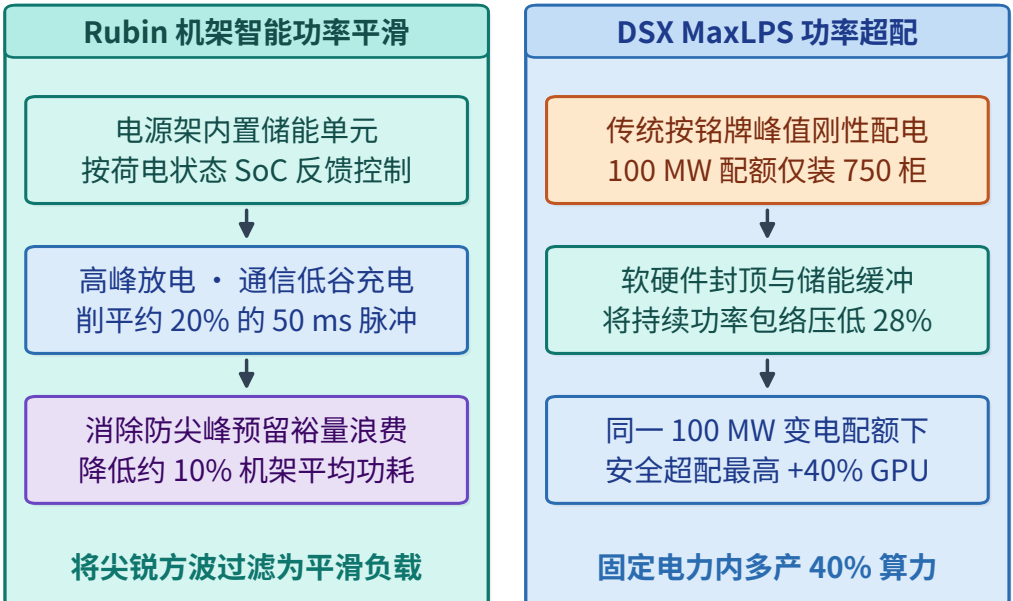
Rubin 机架智能功率平滑
电源架内置储能单元
按荷电状态 SoC 反馈控制
高峰放电 · 通信低谷充电
削平约 20% 的 50 ms 脉冲
消除防尖峰预留裕量浪费
降低约 10% 机架平均功耗
将尖锐方波过滤为平滑负载
DSX MaxLPS 功率超配
传统按铭牌峰值刚性配电
100 MW 配额仅装 750 柜
软硬件封顶与储能缓冲
将持续功率包络压低 28%
同一 100 MW 变电配额下
安全超配最高 +40% GPU
固定电力内多产 40% 算力