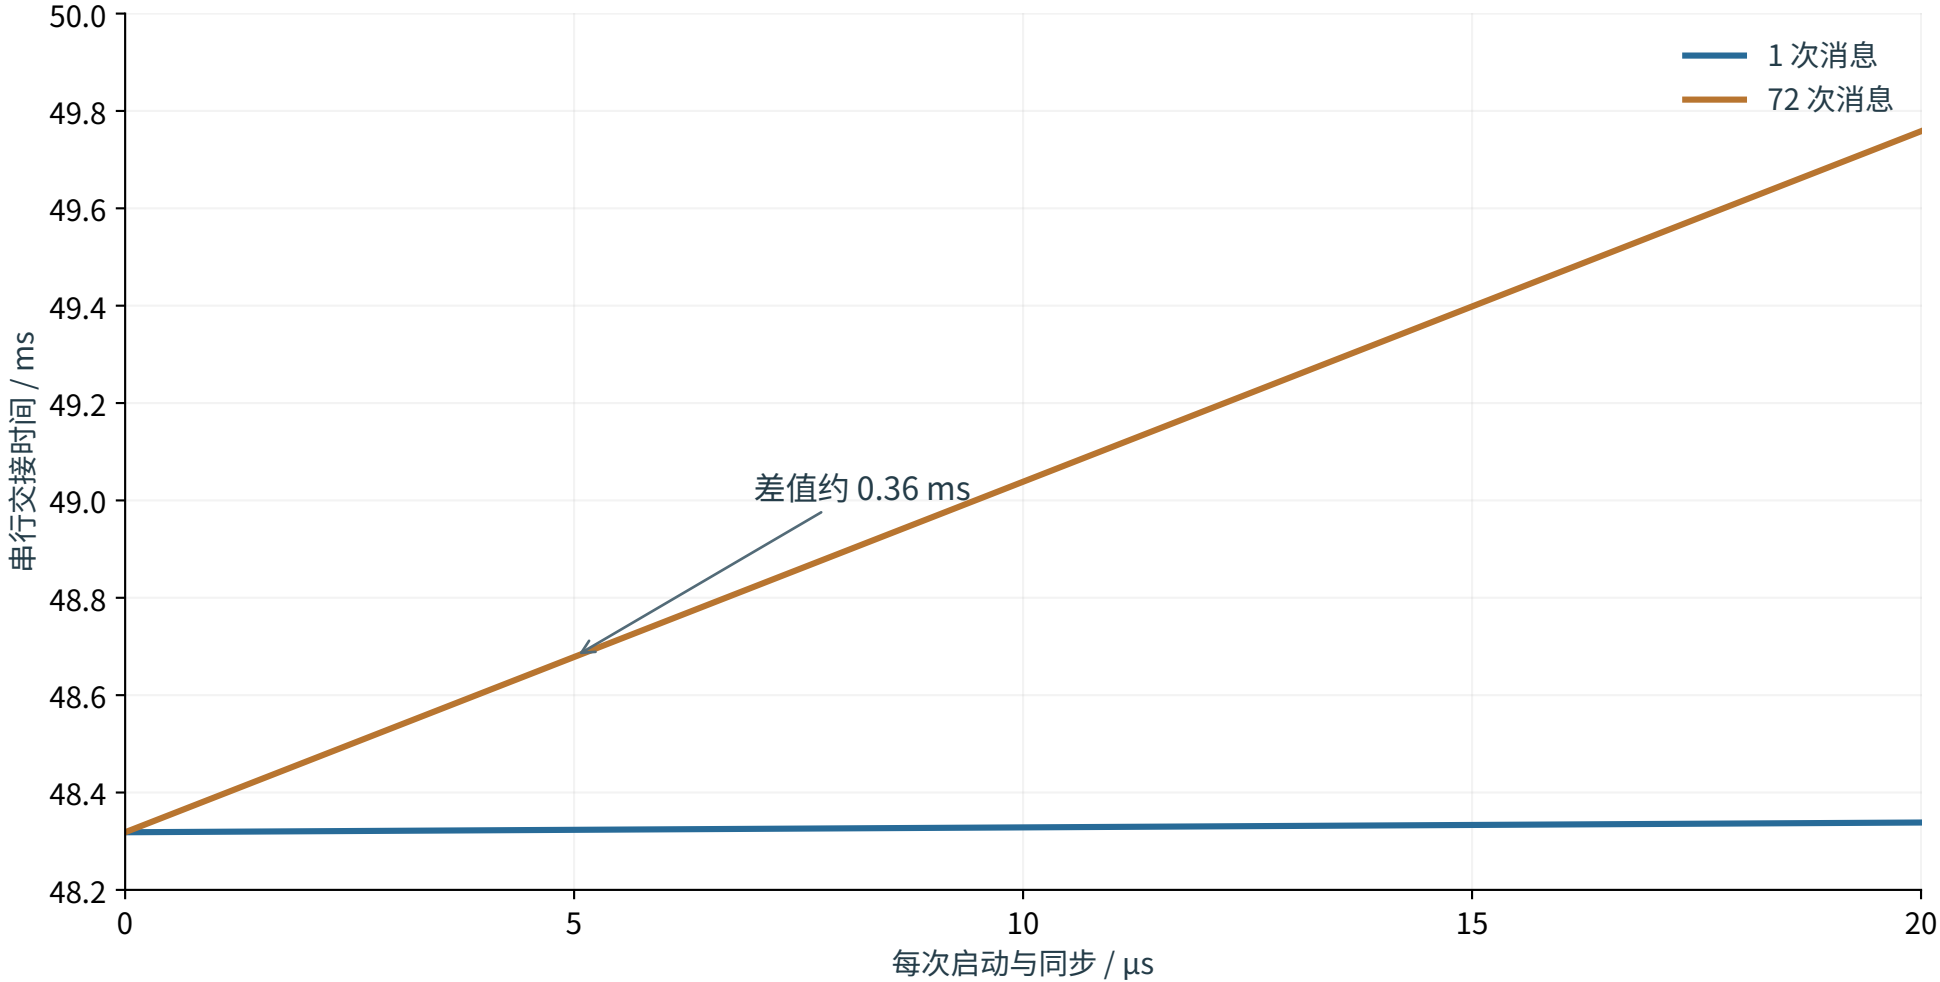
50.0
49.8
49.6
49.4
49.2
49.0
48.8
48.6
48.4
48.2
串行交接时间 / ms
0
5
10
15
20
每次启动与同步 / µs
1 次消息
72 次消息
差值约 0.36 ms