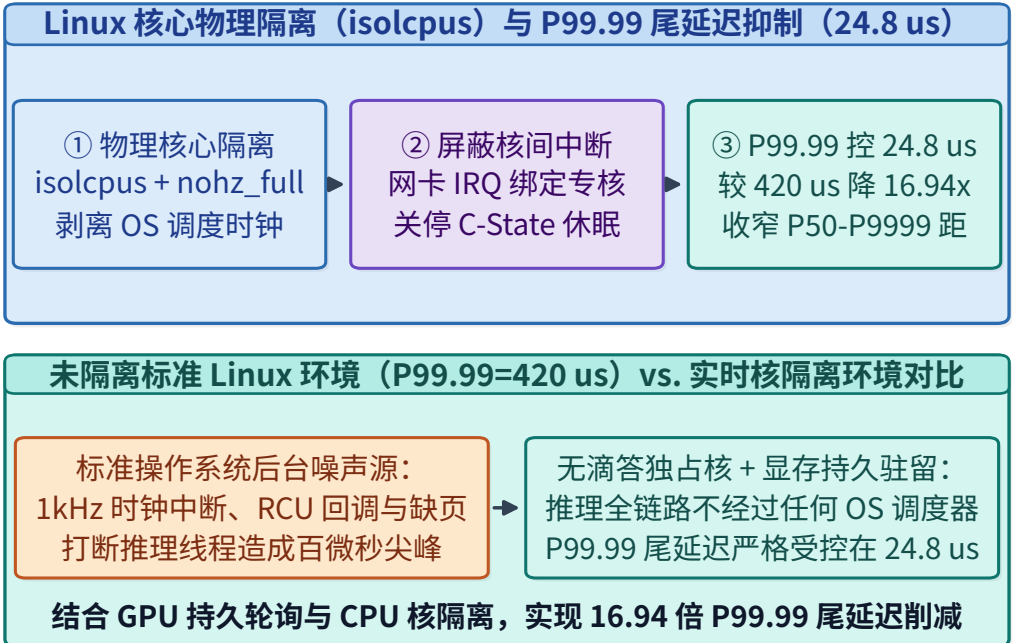
Linux 核心物理隔离（isolcpus）与 P99.99 尾延迟抑制（24.8 us）
① 物理核心隔离
isolcpus + nohz_full
剥离 OS 调度时钟
② 屏蔽核间中断
网卡 IRQ 绑定专核
关停 C-State 休眠
③ P99.99 控 24.8 us
较 420 us 降 16.94x
收窄 P50-P9999 距
未隔离标准 Linux 环境（P99.99=420 us）vs. 实时核隔离环境对比
标准操作系统后台噪声源：
1kHz 时钟中断、RCU 回调与缺页
打断推理线程造成百微秒尖峰
无滴答独占核 + 显存持久驻留：
推理全链路不经过任何 OS 调度器
P99.99 尾延迟严格受控在 24.8 us
结合 GPU 持久轮询与 CPU 核隔离，实现 16.94 倍 P99.99 尾延迟削减