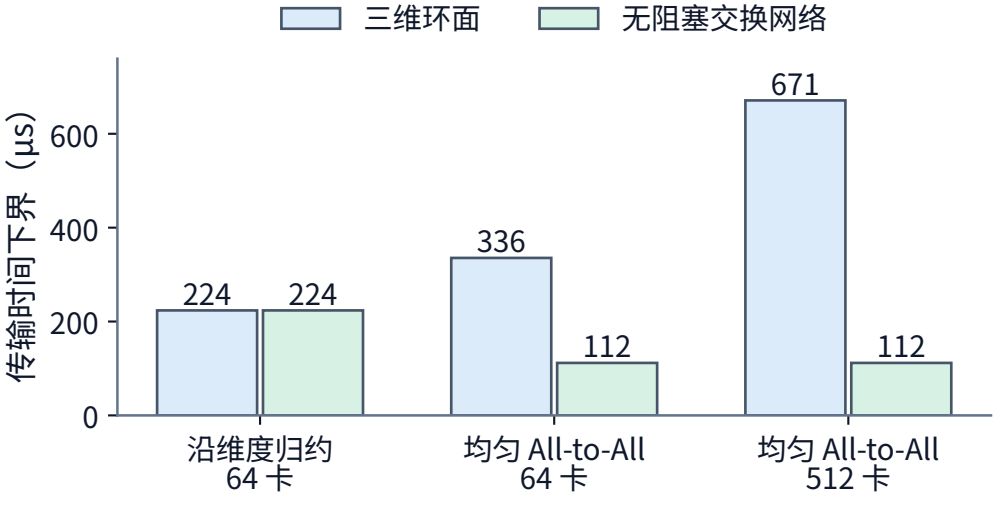
三维环面
无阻塞交换网络
传输时间下界（μs）
0
200
400
600
224
224
336
112
671
112
沿维度归约
64 卡
均匀 All-to-All
64 卡
均匀 All-to-All
512 卡