对照配置：双端口网卡共用一个 PCIe 插槽

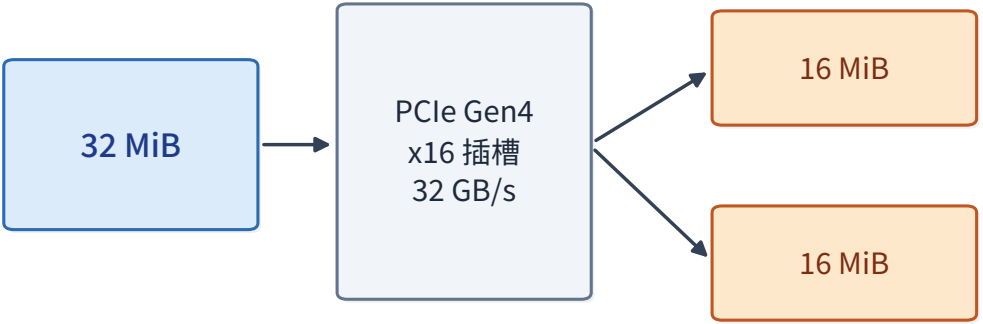

接收阶段至少 1.05 ms