

Madera de Pino radiata con un contenido de humedad promedio del 12% controlado con *Secado en Cámara*, sin cepillar, liviana y estable en sus dimensiones. Producto ideal para diversas aplicaciones en construcciones que no requieren de una clasificación estructural para su uso.

1.- Criterios de Clasificación.

Atributo / Defecto	Descripción
Astillamiento	Similar a CM
Alabeos	Arqueadura: 24 mm Encorvadura y torcedura: 12 mm Acanaladura: 2 mm
Bolsillos	Acepta bolsillos de resina, de corteza hasta 15x100 mm
Canto muerto (CM)	10 mm en el ancho y espesor, 1/3 del largo de la pieza.
Contenido de humedad (CH)	Ch a 15%, peak 18%
Cortes transversales de sierra	No acepta
Desgarro de la fibra	Sin limitación
Grietas de secado o naturales	Acepta hasta 1,2 mm de apertura y hasta 100 cm sumados en el largo
Madera de compresión	Sin limitación
Mancha azul	Acepta mancha azul leve
Mancha café	Acepta
Otras manchas	No acepta
Médula	Firme: Sin limitación Corcho: 50 cm de largo
Nudos vivos	Acepta sin afectar resistencia bajo manipulación
Nudos fijos	Ancho 6" y menos: Hasta el 75% del ancho de la pieza y no afecte la resistencia. Ancho mayor a 6": Hasta el 50% del ancho de la pieza y no afecte la resistencia.
Nudos muertos	Máximo cuatro nudos 19 mm
Perforaciones o cavidades	Máximo cuatro nudos 19 mm
Pecas, acículas y ojo de pájaro	Acepta peca blanca y café, No acepta peca ojo de pájaro excesiva
Partidura o rajadura en extremos (rectas)	Sólo piezas ocasionales, 10 cm de largo en el extremo

Criterios para el rechazo de Lotes:

- Pintado o empaquetado fuera de norma
- Lotes con presencia de barro o manchas de aceite u otro tipo que afecte la presentación.
- Lotes con presencia de defectos definidos en la tabla anterior
- Lotes con Astillamiento por grúa
- Lotes con enzunchado suelto que genere un riesgo

2.- Criterios de producción

Producto aserrado, Seco en cámara al 12% CH promedio. El producto es Rough, pero se acepta calibrado.

MSD indica producto seco y derecho

Medidas de producción:


Denominación Comercial	Dimensiones (mm)		
	espesor	ancho	largo
1x2	22	45	3200
1x3	22	69	3200
1x4	22	94	3200
1x5	22	120	3200
1x6	22	142	3200

Denominación Comercial	Dimensiones (mm)		
	espesor	ancho	largo
2x2	45	45	3200
2x3	45	69	3200
2x4	45	94	3200
2x5	45	120	3200
2x6	45	142	3200

Tolerancia e: - 0 / + 3 a: - 0 / + 4 l: -0 / +10

Tolerancia e: - 0 / + 3 a: - 0 / + 4 l: -0 / +10

3.- Embalaje:

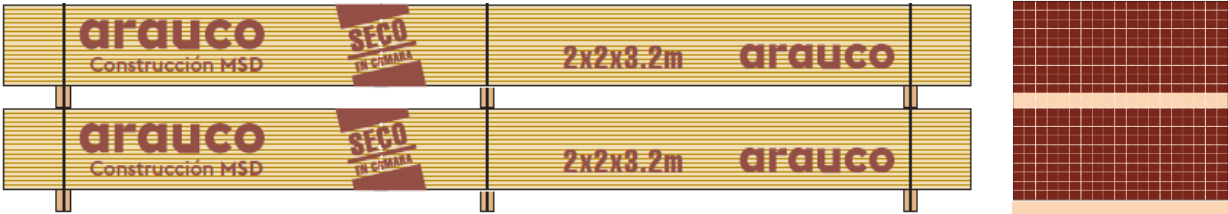

Formato de piezas:

MSD CONSTRUCCION																	
Denominación	Pieza				Pallet			Pack			Pack / Pallet			Pallet(Medidas Reales)			
	Esp	Ancho	Largo	Peso	Alto	Ancho	Total	Alto	Ancho	Total	Alto	Ancho	Total	Ancho	Alto	Peso	
	mm	mm	mm	Kg	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	SUBP.	SUBP.	SUBP.	mm	mm	Kg	
1 x 2	22	45	3200	1,86	24	20	480	6	2	12	4	10	40	900	658	898	
1 x 3	22	69	3200	2,79	24	14	336	6	1	6	4	14	56	966	658	943	
1 x 4	22	94	3200	3,72	24	10	240	6	1	6	4	10	40	940	658	898	
1 x 5	22	120	3200	4,65	24	8	192	6	1	6	4	8	32	960	658	898	
1 x 6	22	142	3200	5,57	24	7	168	4	1	4	6	7	42	994	658	941	
2 x 2	45	45	3200	3,72	12	20	240	3	2	6	4	10	40	900	670	898	
2 x 3	45	69	3200	5,57	12	14	168	3	2	6	4	7	28	966	670	941	
2 x 4	45	94	3200	7,43	12	10	120	3	2	6	4	5	20	940	670	897	
2 x 5	45	120	3200	9,29	12	8	96	3	1	3	4	8	32	960	670	897	
2 x 6	45	142	3200	11,14	12	7	84	3	1	3	4	7	28	994	670	941	

3 Zuncho paquete y 3 cada sub paquete : Zuncho Pet de 5/8", Zunar 80 negro.

3 Tacos cada subpaquete : mínimo 2x3 (asegurando su acopio y transporte normal)

2 zunchos polietileno corporativo cada subpack, uno a 20 cm de cada extremo.

Etiquetas con código de barra : Si, etiqueta corporativa color Marrón.

Formato de letras diseño:

PALLETS: MSD CONSTRUCCION


PINTADO / Escala: 1/1

Lámina: 02

PALLET de 3,20 m



PLANTILLAS METALICAS

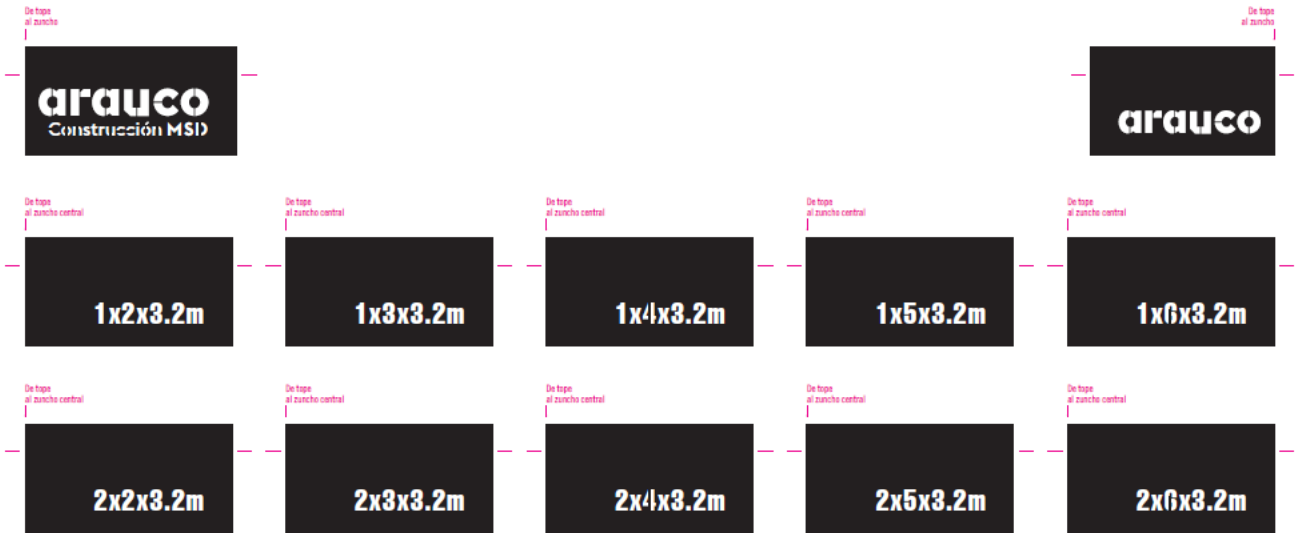

NOTA: Medidas en centímetros.

— Metal

Color Pintura marcas y cabezal: MARRÓN RAL 8012

Modelo etiqueta:

