

MANÔMETRO INDUSTRIAL COM TUBO BOURDON

MODELO
UNI-ILE-V-100

Mostrador de 100 mm para medição de pressão, vácuo e pressão composta

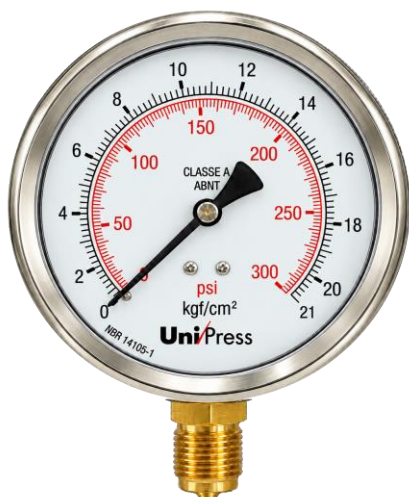


Imagem ilustrativa

ROBUSTEZ E PRECISÃO

Manômetro analógico hermético para aplicações industriais, com caixa em aço inox e elemento sensor em latão. Configurável para diferentes escalas, unidades e classes de precisão.

- **Mostrador:** 100 mm de diâmetro
- **Conexão:** 1/2" BSP macho, inferior vertical reta
- **Anel:** Lacrado ou baioneta
- **Enchimento:** Com ou sem líquido anti-vibração

CONFIGURAÇÃO E MATERIAIS

Princípio de medição	Manômetro analógico com tubo Bourdon
Caixa e anel	Aço inox AISI 304
Mecanismo e Bourdon	Latão e ligas de cobre
Conexão ao processo	Latão, 1/2" BSP macho, saída inferior vertical reta
Visor e mostrador	Visor plano em policarbonato; mostrador de alumínio com fundo branco
Ponteiro	Ponteiro de alumínio balanceado, sem ajuste
soldagem	Solda de estanho no Bourdon em latão
Tipo de fechamento	Lacrado ou anel baioneta. A versão baioneta permite abertura e manutenção do equipamento
Líquido de enchimento	Fornecimento com ou sem líquido. Quando preenchido, glicerina bidestilada como padrão; outros líquidos sob consulta

FAIXAS, UNIDADES E DESEMPENHO

Manômetro	Faixas de 0 até 1.000 bar
Vacuômetro	Faixas de -1 até 0 bar
Manovacuômetro	Faixas de -1 até 4 bar
Configuração das escalas	Faixas configuráveis dentro dos limites indicados; escalas específicas sob consulta
Unidades disponíveis	bar, kgf/cm², psi, mca, mbar, kPa, mmHg, ton, mmca e MPa. Demais unidades sob consulta
Classes de precisão	A (1,6%), A1 (1%) ou B (3/2/3)%
Norma de referência	ABNT NBR 14105-1

LIMITES DE TEMPERATURA

AMBIENTE -20 a +60 °C	FLUIDO DO PROCESSO -20 a +60 °C	ARMAZENAMENTO -40 a +70 °C
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nota técnica A seleção final de escala, unidade, precisão, fechamento e enchimento deve ser confirmada no pedido.