

RAC Race

Předpisy 2026



Obsah

1	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.....	3
2	TERMÍNY	3
3	TERMÍNY PŘIHLÁŠEK.....	3
4	SAZBY	3
5	ORGANIZACE.....	3
6	VYPANÉ DIVIZE	4
7	TECHNICKÉ PŘEDPISY.....	4
8	TECHNICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH DIVIZÍ	7
9	ŠKODA CUP (plechové vozy)	9
10	DÁMSKÝ POHÁR (plechové vozy).....	9
11	DIVIZE JUNIOR (plechové vozy)	9
12	S1400 , S 1600 a S 1600+ (plechové vozy)	9
13	SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY.....	10
14	VLAJKOVÁ SIGNALIZACE.....	12
15	DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD.....	13
16	CENY A POHÁRY	15
17	ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ	15

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument je závazný pro všechny účastníky seriálu RAC Race v Sedlčanech. Aktuální znění bude umístěno na vývěškové tabuli a webových stránkách závodiště. Za nedodržení pokynů plynoucích z tohoto dokumentu plynou tresty a sankce určené v tomto dokumentu.

2 TERMÍNY

1. 25. 04. 2026
2. 23. 05. 2026
3. 27. 06. 2026
4. 12. 07. 2026
5. 12. 09. 2026
24. 10. 2026 – vyhlášení sezony 2026
6. 31. 12. 2026 volný podnik

3 TERMÍNY PŘIHLÁŠEK

30. 03. 2026 Zveřejnění propozic, technických předpisů a přihlášek

Přihlášky se vyplňují online na adrese:

<https://form.jotformeu.com/71423825484358>

Přihlášky a propozice a technické předpisy jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.

Soutěžící a jezdci se zúčastní závodu na vlastní riziko, což stvrzují vlastnoručním podpisem na přihlášce. Zříkají se tím práva soudního stíhání proti organizátorovi.

4 SAZBY

Sazba startovného je stanovena na 2500 Kč (divize junior 2000 Kč).

5 ORGANIZACE

Administrativní přejímka a technická přejímka, losování do Q – prostor v parkovišti

Volný trénink – vypsán na 3 kola

Rozprava s jezdci

První kvalifikační jízda – vypsána na 4 kola

Druhá kvalifikační jízda – vypsána na 4 kola

Třetí kvalifikační jízda – vypsána na 4 kola

Semifinálové a Finálové jízdy – vypsány na 5 kol

Vyhlášení výsledků

Oficiální časový harmonogram bude vyvěšen na oficiální vývěškové tabuli nebo digitální nástěnce.

6 VYPSANÉ DIVIZE

Racer buggy – po předchozí domluvě s pořadatelem

Kartcross/Buggy – po předchozí domluvě s pořadatelem

Škoda Cup (plechové vozy)

N 1400 (plechové vozy)

N 1600 (plechové vozy)

N 1600+ (plechové vozy)

S 1400 (plechové vozy)

S 1600 (plechové vozy)

S 1600 + (plechové vozy)

Dámský pohár N 1400 (plechové vozy)

Dámský pohár N 1400+ (plechové vozy)

Divize Junior (plechové vozy)

Šotolina Cup a Cross Cup – po předchozí domluvě s pořadatelem

7 TECHNICKÉ PŘEDPISY

7.1 SPOLEČNÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO VŠECHNY DIVIZE

7.1.1 Typ vozu:

Rok výroby vozů: libovolný


Typ karoserie: čtyřkolový uzavřený vůz

7.1.2 Ochranná konstrukce (dále jen OK):

Je povinné použití OK dle přílohy J popřípadě přílohy K FIA

Pro všechny nově vzniklé vozy v roce 2025 a pro všechny vozy od 01.01.2026 platí tato konfigurace rámu:

Konfigurace – lze použít libovolnou variantu základní konfigurace ochranné konstrukce dle Př. J FIA, čl. 253. Doplněnou min. diagonálou v hlavním oblouku, libovolnou dvevní výztuhou na straně jezdce a spolujezdce a libovolnou výztuhou zadních vzpěr.

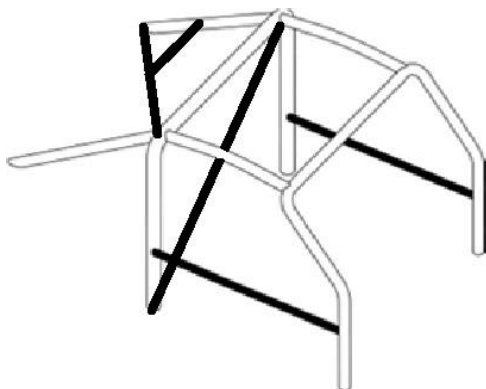

Příklad minimální konfigurace OK pro nově vzniklé vozy v roce 2025 a pro všechny vozy od 01.01.2026

Rozměry – minimální rozměr trubky Ø38 x 2,5 mm, popř. Ø40 x 2 mm

Materiál – ocel třídy 11

Profil – kruhová trubka, vyrobená libovolnou technologií. Doporučena je trubka bezešvá.

Kotevní deska – minimální tl. 3 mm, plocha 120 cm², pro každou stojinu OK

Upevnění do skeletu – 3 šroubovými spoji M8 na 1 kotevní bod nebo svár. Je doporučeno vyztužit skelet v místě kotevních bodů.

7.1.3 Odpojovač elektrické energie (EE):

povinný dle čl. 253.13 Přílohy J FIA, Odpojovač musí odpojit naprosto všechny zdroje a spotřebiče EE. Mimo poziční světlo, které musí svítit i když je vypínač v poloze OFF.

Označení polohy: červeným bleskem v modrém trojúhelníku s bílým okrajem

Označení stavu: musí být označena poloha „ZAPNUTO/VYPNUTO“

Dostupnost: jezdec, sedící za volantem se zapnutými pásy, musí být schopen ovládat odpojovač.

Tento odpojovač musí být v nejiskřivém provedení a musí být možné ho ovládat zevnitř i zvenčí vozu. Na vnější straně je ovládání povinně umístěno v dolní části jednoho ze sloupků čelního skla pro uzavřené vozy.

7.1.4 Tažná oka (TO)

TO musí být umístěno vpředu i vzadu a nesmí vyčnívat přes karoserii. Design oka je libovolný, ale musí být zajištěna minimální trakční síla 5 tun. Původní tažné oko může být použito. Označení: je povinné označení tažných ok vpředu i vzadu kontrastní barvou nebo šipkou.

7.1.5 Sedačky

Sedačka musí být továrním výrobkem s integrovanou opěrkou hlavy (tzv. sportovní sedačka) a nemusí mít homologaci FIA. Polohování opěráku a sedáku je zakázáno.

Upevnění do skeletu:

1. přímo přes držák (ocelový plech tl. 3 mm nebo duralový plech tl. 5 mm). V tomto případě je povinná úprava skeletu (povinné vyztužení skeletu plechem 3 mm v místě šroubů


nebo

2. na původní sériové upevnění v kolejnicích

nebo

3. přípustná pouze varianta dle Př. J čl.253 (2016)

Šrouby: (min. M8, počet 4 – neplatí pro upevnění v kolejnicích)

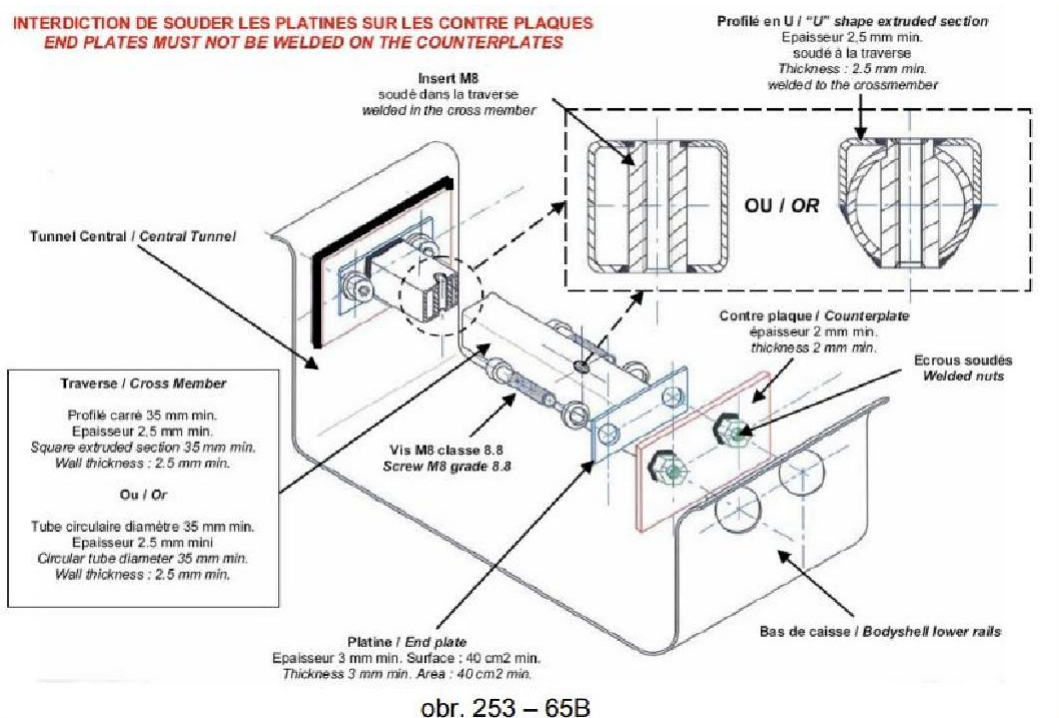

7.1.6 Bezpečnostní pásy

Typ: určené pro motoristický sport (i s propadlou homologací či životností)

Min. počet kotevních bodů: 4 (každý pás musí mít svůj kotevní bod)

Je zakázáno připevňovat bezpečnostní pásy k sedadlům nebo k jejich držákům. Jeden bezpečnostní pás může být instalován na upevňovacích bodech sériového vozu. Doporučené geometrické umístění upevňovacích bodů je uvedeno na obr.

7.1.7 Osvětlení

Přední světlomety musí být odstraněny (pokud nejsou z netříštivého materiálu) a vzniklé prostory a ostré hrany zakryty pevným, deformovatelným materiálem.

Zadní světla: Každé vozidlo musí být vybaveno minimálně dvěma zadními červenými brzdovými světly typu mlhové světlo (každá žárovka min. 15 W), která fungují při sešlápnutí brzdového pedálu. Ke dvěma výše uvedeným zadním brzdovým světlům musí být vzadu nainstalováno jedno červené poziční světlo, směřující dozadu a mající minimálně 20 W (maximálně 30 W). Světelná plocha tohoto světla nesmí překročit 70 cm² a musí být větší než 60 cm². Musí být umístěno na podélné ose vozu. Musí být rozsvíceno po celou dobu tréninků, kvalifikací a finále. Musí být rozsvíceno i tehdy, když je odpojovač v poloze „off“. Světla musí být instalovaná souměrně vzhledem k podélné ose vozu a v jedné rovině horní části zadního okna.

7.2 Hasicí přístroj (HP)

Doporučen HP o objemu min. 2l, umístěný uprostřed vozu vedle sedadla řidiče, dostupný z místa připoutaného jezdce a přístupný z obou stran vozu a pevně zajištěný proti uvolnění minimálně dvěma rychlorozepínacími ocelovými pásky. HP musí být zajištěn proti posunu ve všech směrech (antitorpedo).

7.3 Ostatní výbava vozu pro všechny divize

7.3.1 Zasklení:

Čelní sklo: původní (bezpečnostní) nebo drátěná síť s max. rozměrem oka 20 x 20 mm a minimální ø drátu 1 mm nebo polykarbonát (Makrolon, Lexan) tl. 5 mm

Ostatní skla: původní zasklení musí být na všech otvorech, vzniklých po demontáži původního zasklení, nahrazeno makrolonem, lexanem příp. jiným netříštivým materiálem o minimální tl. 3 mm, u bočního okna jezdce min. tl. 4 mm, nebo drátěnou sítí s max. rozměrem oka 20 x 20 mm a minimální ø drátu 1 mm.

7.4 Ostatní ustanovení

Co není výslovně povoleno, je zakázáno.

Přepočet pro turbomotory je stanoven 1,7 pro zážehové a 0,9 pro vznětové. Vznětové budou zařazeny dle skutečného objemu.

Motory typu Wankel se automaticky zařazují do příslušných divizí nad 1600.

O zařazení rozhodují techničtí komisaři.

8 TECHNICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH DIVIZÍ

8.1 RACER BUGGY

Automobilové speciály, postavené podle technických předpisů pro Divizi 3 RB125, RB 250 a RB 160

8.2 KARTCROSS/BUGGY

Vozy postavené podle homologace 24/10 ST a ostatní buggy.

8.3 N 1400, N 1600, N 1600+ (plechové vozy)

1. Dle homologačního listu výrobce pro daný typ vozidla. Vozidlo schválené pro běžný silniční provoz na komunikacích. Veškeré povrchové díly karoserie musí zůstat zachovány.
2. Sériová vozidla bez jakýchkoliv úprav motoru a podvozku. Agregát, podvozek a karosérie musí vycházet z typu výrobce dané značky. Jakékoliv úpravy těchto částí jsou nepřipustné.
3. Pohon předních nebo zadních kol (ne 4x4).
4. Vozidlo musí být vybaveno funkčními brzdami.
5. Veškeré ostré hrany vozidla musí být zakryty pevným materiálem.
6. Vozidlo musí být vybaveno čtyřikrát startovním viditelným a dobře čitelným číslem v jakémkoliv kontrastním barevném provedení o minimální velikosti číslice 30 cm a tloušťce písma 5 cm a to na přední kapotě, na obou předních dveřích a na střeše. Přípustná je varianta dle MČR RX.
7. Jezdec je povinen mít na sobě při jízdě ochranné brýle, případně přilbu se štítem, přilbu, rukavice, pevnou obuv, tričko s dlouhým rukávem a svrchní vrstvu typu kombinéza. Jezdci do 18 let musí být vybaveni nehořlavým prádlem (ponožky, spodky, triko, kukla) i s propadlou homologací a chráničem krku.

8. Na vozidle musí být namontovány běžné sériové pneumatiky o rozměrech dle technického průkazu a určené pouze pro jízdu na pozemních komunikacích. Jsou zakázány jakékoliv pneumatiky se závodním dezénem, současně jsou zakázány pneumatiky s hřeby. Pneumatiky nesmí přesahovat karoserii vozidla. Mohou být namontovány běžné sériové i závodní továrně vyráběné ráfky (vyraženo číslo homologace – nebo E). Upravené nebo převařené ráfky apod. nelze použít. Jsou zakázány rozšiřovací podložky. Je zakázáno prořezávání dezénu pneumatik.
9. Nadrápec jsou povolené pneu typu semislick RGC 01TD, RGC 01TW, RGC 02FW, RGC 02TD, Nankang sportnex NS-2R, Nankang AR-1, Federal 595 RS-R, Federal 595 RS-PRO, Yokohama Parda PA02 FSL, TOYO Proxes TR-1.

10. Povinné úpravy:

- Palubní deska musí být zachována.
- Tažné zařízení musí být demontováno.
- Karoserie vozidla nesmí vykazovat nebezpečnou korozi, zejména v konstrukčních místech.
- Zpětná zrcátka – min 2ks – 1 na levých dveřích a 1 uvnitř vozu.
- Přední dveře musí být otevíratelné ze vnitř i vně vozu.

11. Povolené úpravy:

- Nádrž může být nahrazena nádrží umístěnou uvnitř vozu. Materiál nádrže může být ocelový, hliníkový, nebo nerezový plech o minimální síle materiálu 2mm. Nádrž musí být opatřena bezpečným uzávěrem zabráňujícím uniku paliva při převrácení vozu. Nádrž nesmí být pevně spojena s karosérií vozu, ani její obal nesmí obsahovat úchytné body. Připevnění ke karosérii je povoleno pouze pásky o minimální šířce 5cm a minimální síle materiálu 2mm, upevněné křížem přes obal nádrže a na spodní části musí být opatřeny poddajným materiálem.(např. guma, filc....) Obsah nádrže nesmí být větší než 15litrů. Odvzdušnění nádrže musí být vyvedeno mimo prostor pro posádku. V případě použití neoriginální nádrže musí být odvětrání vybaveno zpětným ventilem, který zabrání úniku paliva při převrácení vozu. Propojení vývodů nádrže a potrubí musí být provedeno pružným členem. Jsou povoleny tovární nádrže s prošlou homologací, ale jejich upevnění musí být provedeno dle výše uvedeného nařízení.
- Akumulátor – je možné přemístit na bezpečnější místo. Podmínky obdobné jako při přemístění nádrže. Musí být zakryta v celém objemu nevodivým materiálem.
- Je možné nahrazení vzduchového filtru za sportovní.
- Použití tlumičů – značka a typ libovolné (nesmí být použity tlumiče s oddělenými nádobkami a s možností nastavení tuhosti).
- Pružiny: délka je libovolná, stejně jako počet závitů, průměr drátu, vnější průměr, typ pružiny (progresivní) a tvar sedla pružiny. Počet pružin a sedel je libovolný pod podmínkou, že pružiny budou namontovány do série. I pružiny musí být homologovány pro běžný provoz.
- Nápravy, ramena - použití uložení typu uniball je zakázáno - polyuretanové silentbloky (strongflex, powerflex) jsou povoleny - jakékoliv vyztužení, vyvařování náprav, ramen, těhlic, součástí řízení jakož i výměna za neoriginální je zakázáno.

12. Zejména zakázané úpravy:

- Jakékoli zpevňování a vyztužování (tzv. beranidlo) přední a zadní části vozidla.
- Změna chladicí soustavy. Je povolena změna chladiče za jakýkoli jiný typ, ale umístění musí zůstat dle typu vozu. U vozidel s originálně usazeným chladičem v zadní části vozu je povoleno přemístění do předního čela.

- c. Použití samosvorného diferenciálu, sekvenční, hewland převodovky včetně přepákování na sekvenční
- d. Výfukové potrubí musí být zachováno sériové. Je zakázáno vedení výfukového potrubí prostorem pro posádku.
- e. Změna vačkových hřídelů za nesériové.
- f. Použití nesériových a prořezávaných pneumatik.
- g. Nelze provést výměnu dílů karoserie za hliníkové, laminátové a jiné komponenty.
- h. Při odstranění skel jejich nenahrazení jiným materiálem (viz 14. G)

9 ŠKODA CUP (plechové vozy)

Tovární vozy značky Škoda s objemem do 1400 ccm a výkonem do 55 kW. Technické předpisy viz kategorie eN (plechové vozy) **mimo bodu 9**. Pro Škoda Cup jsou povoleny pouze pneumatiky: pro Felicii o rozměrech 155/70, 165/70, 175/60, 175/65, 175/70, 175/60 a 175/70 vše R13. Pro Fabia a Citigo dle TP daného vozidla.

10 DÁMSKÝ POHÁR (plechové vozy)

Povinností pro tuto divizi je použití minimálně čtyřbodových pásů. Tato divize se řídí předpisy pro divize eN. V případě větší účasti je možné rozdělit do více divizí. Rozdělení určí technický komisař ve spolupráci s ředitelem podniku.

11 DIVIZE JUNIOR (plechové vozy)

Jezdci do 13ti let se zletilým spolujezdcem a od 14ti do 16ti bez spolujezdce. Objem motorů do 1400 ccm dle předpisu pro divize eN. Povinný je bezpečnostní rám typu J pro RALLYE. Bezpečnostní předpisy pro spolujezdce jsou stejné jako pro jezdce. Ostatní body dle předpisu pro divize eN. Jezdci musí být vybaveni nehořlavým prádlem (ponožky, spodky, triko, kukla) i s propadlou homologací a chráničem krku.

12 S1400, S 1600 a S 1600+ (plechové vozy)

Povolené jakékoliv sportovní úpravy motoru, podvozku, převodovky a dalších komponentů. Ostatní předpisy viz divize eN mimo použití ráfků a pneumatik (libovolné).

13 SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY

1. **Pojištění** – Pořadatel nezajišťuje pojištění základní odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému. Pořadatel nezajišťuje pojištění jezdce na akci. Každému jezdcovi je doporučeno sjednat si individuální úrazové pojištění. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé účastníkům podniku na jejich majetku a vozidlech. Pořadatel neodpovídá účastníkům podniku za újmy na zdraví zaviněné nerespektováním soutěžních pravidel, pokynů a nařízení pořadatelů a jejich další činností. Pořadatel neodpovídá účastníkům podniku za škody na majetku a újmy na zdraví, újmy na zdraví s trvalými následky nebo úmrtí v průběhu podniku zaviněné jakoukoliv událostí.
2. **Základní předpisy** - Zkušební jízdy na přilehlých cestách a pozemcích či depu jsou zakázány, jezdcovi a doprovod si v průběhu setkání ručí za svůj majetek, jezdec zodpovídá za chování svého doprovodu.
3. **Jezdec** - Jezdcem je osoba starší 18 let v dobrém zdravotním stavu. Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit se souhlasem obou rodičů. Je nutná účast alespoň jednoho z nich. U osob mladších 18 let je povinnost užití čtyřbodových pásů bez ohledu na divizi. Věkové hranice – Junior 10 až 16 let, eN a dámský pohár 12 let, eS 16 let. Nárok na účast vzniká dnem dovršení minimálního věku jezdce a zaniká na konci roku ve kterém jezdec dovrší maximální věk pro účast. U divizí junior a eN vzniká nárok v roce dovršení minimálního věku jezdce. Zakázaný alkohol a návykové látky – pořadatel může namátkově kontrolovat.
4. **Administrativní a technická přejímka** – Jezdec se dostaví s vyplněnou přihláškou, peněžitou hotovostí ve výši dané sazby a se svým vozem k administrativní a technické přejímce v čas určený časovým harmonogramem podniku.
5. **Rozprava** – Bude provedena dle časového harmonogramu u vývěskové tabule v parkovišti závodních strojů. Na rozpravě se mohou jezdcovi vyjádřit nebo vznést námitky k trati, případně k úpravě předpisů a pravidel pro daný podnik.
6. **Trénink (T)** - Každý jezdec je povinen zúčastnit se tréninku a absolvovat alespoň jedno kolo tratě. Na trénink najíždí jezdcovi v určeném čase pro jednotlivé divize dle rozpisu vyvěšeného na oficiální vývěskové tabuli. Jezdcovi budou vpuštěni do tréninku po jednom, v časovém rozmezí 5 ti sekund a to zvednutím zeleného praporku před kapotou jezdce.
7. **Kvalifikační jízdy (Q)** – Jezdcovi nastupují do kvalifikační jízdy na základě tohoto klíče. Do Q1 na základě losu vzestupně, do Q2 na základě losu sestupně a do Q3 na základě součtu bodů z Q1 a Q2. Při shodě rozhoduje o pořadí mezi jezdcovi výsledek Q2. Start kvalifikační jízdy bude proveden postavením na roštu ve třech řadách systémem 3-2-3. Pozice je jezdcovi přidělena od 1. (pole position) až po 8. místo. Pokud jezdec nenastoupí do dané jízdy, ostatní jezdcovi se posunou o jedno místo na roštu dopředu, aby zaplnili místo, které uvolnil nestartující. Všechny jízdy jsou měřeny. Nejrychlejší jezdec v sérii obdrží 50 bodů, druhý 45 bodů, třetí 42 bodů, čtvrtý 40 bodů, pátý 39 bodů, šestý nejrychlejší 38 atd.

Ti jezdcovi, kteří nedokončili jízdu (DNF), obdrží počet bodů podle nejpomalejšího jezdce v jejich divizi, kdyby všichni jezdcovi byli klasifikováni, minus jeden bod. Jejich pozice bude určena podle jejich postavení na startovním roštu. Ti jezdcovi, kteří nenastoupí do jízdy (DNS) podle nejpomalejšího jezdce v jejich divizi, kdyby všichni jezdcovi byli klasifikováni, minus pět bodů.

Jejich pozice bude určena podle jejich postavení na startovním roštu. Ti jezdci, kteří byli vyloučeni z jízdy (DSQ) obdrží počet bodů podle nejpomalejšího jezdce v jejich divizi, kdyby všichni jezdci byli klasifikováni, minus deset bodů. Jejich pozice bude určena podle jejich postavení na startovním roštu, nebo podle uvážení ředitele závodu.

Po skončení kvalifikace bude sestavena průběžná klasifikace podle celkového součtu bodů z odjetých kvalifikací. Pro jezdce se stejným počtem bodů bude rozhodující větší počet prvních míst, potom druhých míst atd. získaných ve všech kvalifikacích, v případě stejných umístění rozhoduje lepší umístění v poslední kvalifikaci.

Nejlepší tři jezdci z pořadí po všech jízdách obdrží body do klasifikace mistrovství následovně:

1. 3 body
2. 2 body
3. 1 bod

8. **Semifinálové jízdy (SF)** – Jestliže se kvalifikuje 14 a více jezdců, budou uspořádána dvě semifinále. Prvních 20 jezdců po kvalifikačních jízdách absolvuje semifinále. Jezdci umístění na lichých pozicích pojedou první semifinále. Jezdci na sudých pozicích pojedou druhé semifinále. Do každé semifinálové jízdy bude připuštěno maximálně 10 vozidel. Systém postavení na roštu je 3-2-3-2. Pozice je jezdcům přidělena od 1. (pole position) až po 10. místo. Pokud jezdec nenastoupí do dané jízdy, ostatní jezdci se posunou o jedno místo na roštu dopředu, aby zaplnili místo, které uvolnil nestartující. Pět nejlepších jezdců z každého semifinále postoupí do finálové jízdy.

9. **Finálové jízdy** - Do finále bude připuštěno 10 vozidel. Systém postavení na roštu je 3-2-3-2. Pozice je jezdcům přidělena od 1. (pole position) až po 10. místo. Pokud jezdec nenastoupí do dané jízdy, ostatní jezdci se posunou o jedno místo na roštu dopředu, aby zaplnili místo, které uvolnil nestartující. Postavení na startu finále určuje pořadí po kvalifikačních jízdách. V případě uspořádání semifinálových jízd se určuje postavení podle výsledku jednotlivých semifinálových jízd. Při shodě je určující pořadí po kvalifikačních jízdách.

Vítěz finálové jízdy se stává celkovým vítězem závodu. Pořadí na 1. až 10. místě bude určeno podle pořadí finálové jízdy. Pořadí na 11. až 20. místě bude určeno podle konečného umístění těch semifinalistů, kteří nepostoupí do finále. Pokud mají dva jezdci stejnou konečnou pozici v semifinále, bude mít přednost nejlepší jezdec v pořadí po kvalifikačních jízdách. Ostatní budou klasifikováni podle pořadí po kvalifikačních jízdách.

10. Hodnocení šampionátu

Body budou uděleny na základě konečné klasifikace podle níže uvedeného, kromě bodů udělených po rozjízdkách.

Místo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Body	25	20	17	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Prvním třem jezdcům po kvalifikačních jízdách budou přiděleny body následovně

Místo	1	2	3
Body	3	2	1

11. **Předstartovní prostor** – prostor před nájezdem na asfaltový start. Jezdec je povinen se před začátkem tréninku dostavit maximálně 5 minut před začátkem, v jízdách minimálně 10 minut

před začátkem do předstartovního prostoru. Časy jsou určeny oficiálním časovým harmonogramem.

12. **Start do jízdy** – Je signalizován předem start maršálem pomocí vztyčené tabule s číslem 5. Po ukončení této signalizace bude do 5 vteřin odstartováno. Start je prováděn světelným startovacím zařízením, při rozsvícení zelených světél (případně červených) je povolen start.

Start pomocí praporu bude prováděn jen při poruše světelného zařízení a to mávnutím státní vlajky shora dolů. Startovní proceduru lze kdykoliv ukončit signalizací červeným praporem. Jízda bude zastavena a start bude opakován.

13. **Jízda** – Na trati lze jet libovolnou stopou a rychlostí, přední jezdec má právo volby stopy. Právo volby stopy může jezdec využít, pokud je prokazatelně celým obrysem svého vozu před vozidlem soupeře. Jakékoliv manévry, které způsobí ohrožení ostatních jezdců, jako např. předčasné nebo rychlé a nenormální změny směru jízdy jsou přísně zakázány.

Při jízdě je zakázáno vozidlo soupeře jakýmkoliv způsobem tlačit a vytlačovat z jízdní dráhy nebo brzdít pomalou jízdou. Je zakázáno vrážet do vozidla soupeře nebo vozidla, které z různých důvodů zůstalo na trati. Otáčení na trati a jízda v protisměru je zakázána. Jezdec je povinen respektovat vlajkovou signalizaci a pokyny pořadatelů. Jezdec zodpovídá za chování členů svého týmu a za chování všech osob a pořádek v depu v místě jeho parkovacího stání.

14 VLAJKOVÁ SIGNALIZACE

1. Jednotlivá kola jízdy jsou signalizovaná v prostoru cíle světelným zařízením nebo tabulemi. Vždy je zobrazen údaj o počtu kol do cíle.
2. **Bílý prapor** – signalizuje pomalu jedoucí vozidlo na trati.
3. **Žlutý prapor** – signalizuje nebezpečí na trati. V úseku od vlajky za nebezpečné místo na trati jsou jezdcí povinni snížit rychlost, zvýšit pozornost a nepředjíždět ostatní jezdce, mimo jezdce, který se dopustil jezdecké chyby nebo zastavil.
4. **Dvě žluté vlajky** signalizují vážné nebezpečí na trati, zpravidla v jízdní stopě, nebo změnu situace proti předcházejícímu průjezdu na jednu žlutou vlajku. Při signalizaci dvěma žlutými vlajkami musí jet jezdec takovou rychlostí, aby mohl okamžitě zastavit. Předjíždění je zakázáno.
5. **Červený prapor** – zastavená jízda. Jezdec okamžitě zajede ke kraji tratě a sníží rychlost jízdy a pomalou jízdou dojede do cíle, kde vyčká na pokyny pořadatele. Právo vyvěsit červenou vlajku má pouze ředitel setkání. Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu. Předjíždění je zakázáno.
6. **Černobílý prapor** – napomenutí jezdce za přestupek proti pravidlům.
7. **Černý prapor** – vyloučení jezdce z rozjížděčky. Jezdec neprodleně opustí trať. Signalizace je prováděna vlajkou v klidu.
8. **Černobílý šachovnicový prapor** – cíl rozjížděčky. Signalizace je prováděna vlajkou v pohybu.

15 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Kromě tohoto předpisu je pro jezdce závazné dodržovat další dokumenty:

Mezinárodní sportovní řád – pravomoci sportovního komisaře přebírá ředitel podniku a organizační výbor podniku

Mezinárodní sportovní řád, Příloha L, kapitola V: Pravidla jízdy na okruzích Offroad

Mezinárodní sportovní řád, Příloha H

Dodržování výše uvedených předpisů je sledováno příslušnými sportovními orgány a jejich porušení v jednotlivých případech je příslušnými disciplinárními orgány projednáno a postiženo podle tohoto Disciplinárního řádu (dále jen „DŘ“).

Tresty: Důtka / napomenutí

Pokuta

Časový trest

Vyloučení

Zákaz činnosti

Diskvalifikace

Sankci může uložit:

- ředitel závodu a jeho zástupci
- technický komisař a jeho zástupci
- tříčlenný organizační výbor podniku

15.1 Ředitel závodu

Ředitel závodu je oprávněn:

1. Nepovolit start jezdcí z důvodu přestupků zjištěných při seznamovacích jízdách, administrativní přejímce nebo při technické přejímce.
2. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu napomenutí (důtku).
3. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu trest pokuty do výše 50.000 Kč. Splatnost pokuty v takovém případě určuje ředitel závodu.
4. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu časový trest.
5. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu trest vyloučení.
6. Přijímat protesty a předávat je organizačnímu výboru podniku.
7. Disciplinární přestupky, jejichž řešení není v jeho pravomoci, oznámí ředitel organizačnímu výboru podniku. Pravomoci ředitele závodu mohou být dále upraveny zvláštními řády a předpisy zejména pro jednotlivé disciplíny.

15.2 Technický komisař je oprávněn:

1. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu trest pokuty do výše 5.000 Kč.
2. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu trest vyloučení nebo vyloučení ze závodu.

15.3 Organizační výbor podniku je oprávněn:

1. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu napomenutí (důtku).
2. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu časový trest.
3. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu trest pokuty do výše 150.000 Kč.
4. Uložit jezdcí nebo soutěžícímu trest vyloučení nebo vyloučení ze závodu, diskvalifikaci a zákaz činnosti a to na základě zprávy ředitele závodu o porušení předpisů, zprávy technického komisaře o porušení technických předpisů nebo na základě vlastního rozhodnutí. Před vyloučením jezdce nebo soutěžícího ze závodu musí být tito předvoláni k ústnímu projednání přestupku, aby jim byla dána možnost osobně se hájit.

15.4 Protest

1. Protest je oprávněným prostředkem, o kterém rozhoduje organizační výbor podniku.
2. Osobou oprávněnou k podání protestu je výhradně jezdec nebo soutěžící aktivně se účastnící podniku, který tak může učinit prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Protest se podává v písemné podobě a protestující v něm zejména jasně uvede jakou skutečnost nebo rozhodnutí protestem napadá, v čem je spatřováno pochybení nebo nesprávnost a kdo protest podává, případně čeho se domáhá.
3. Poplatek za podání protestu činí u podniků 2000 Kč splatných v hotovosti současně s podáním protestu. Je-li protestu vyhověno, poplatek nebo jeho část (v případě částečného úspěchu protestu) se vrací protestujícímu. Je-li protest zamítnut, poplatek propadá.
4. **Protest se podává v následujících lhůtách:**
 - A) Ihned po rozhodnutí
 - proti výroku technického komisaře o technickém stavu automobilu protestujícího
 - B) Nejpozději do 2 hodin od skončení technické přejímky
 - proti přihlášce jiného jezdce nebo soutěžícího

- proti délce trati závodu nebo soutěže

C) Nejpozději do 1 hodiny před startem

- proti složení rozjížděk a postavení na startu

D) Nejpozději do 30 minut od vyvěšení předběžných výsledků

- proti chybě nebo nesrovnalostem v průběhu závodu

- proti výsledkům závodu

- proti technickému stavu jiného automobilu

Marným uplynutím výše uvedených lhůt právo podat protest zaniká.

Vlastní technické kontroly při řešení technického protestu se kromě oficiálních činovníků může zúčastnit pouze zástupce soutěžícího, na kterého byl protest podán.

16 CENY A POHÁRY

Vyhlašováno bude umístění do třetího místa absolutně v každé divizi. V divizi JUNIOR budou vyhlašováni všichni jezdci, kteří se zúčastní daného závodu.

17 ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ

Jezdec bere na vědomí, že se tréninku účastní dobrovolně a na vlastní riziko. Pro záležitosti, které nejsou stanoveny tímto dokumentem, jsou nadřazené rozhodnutí pořadatele setkání v plném rozsahu. Proti rozhodnutí organizačního výboru podniku se nelze odvolat.