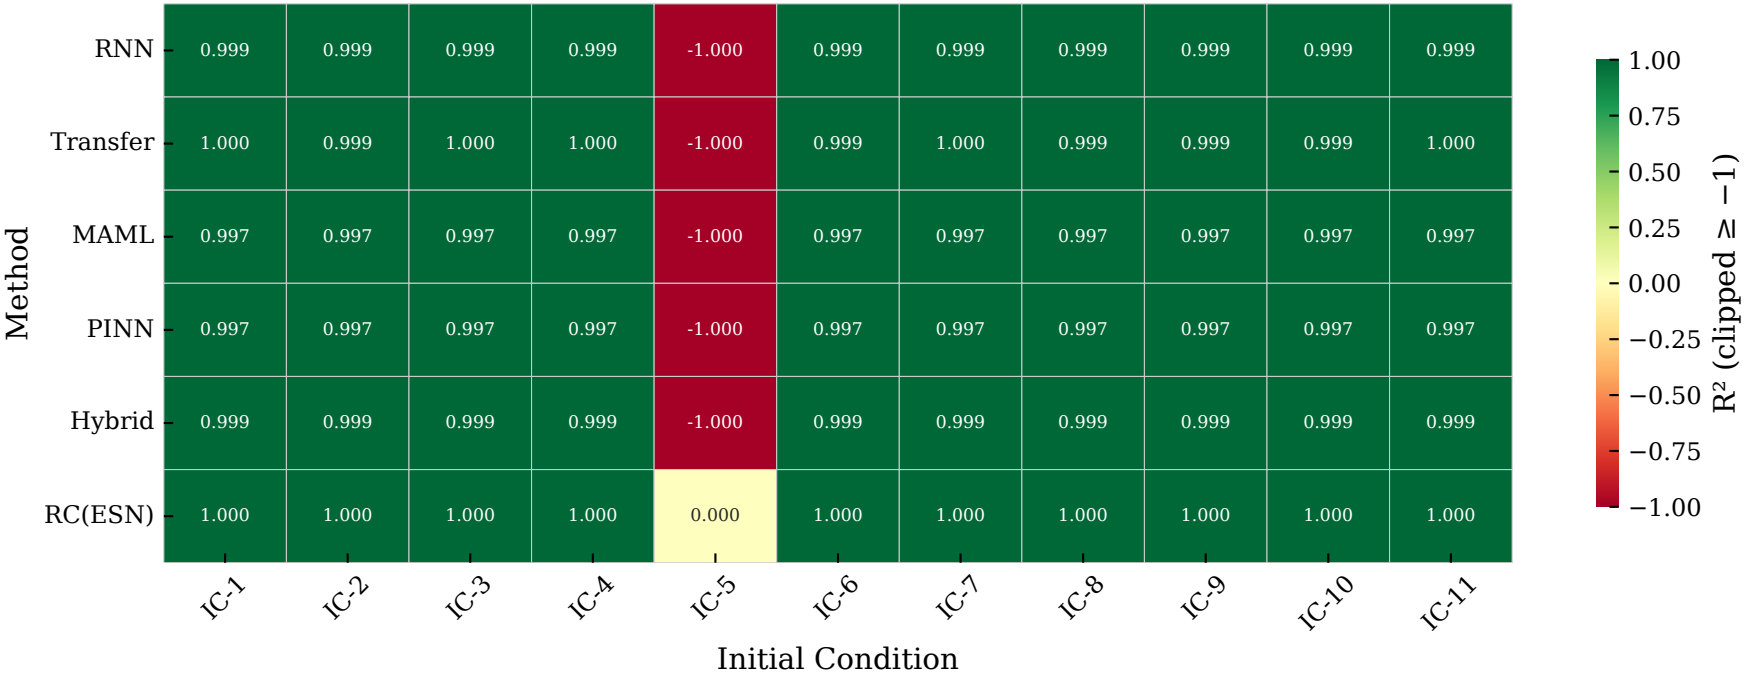
MG — R² Heatmap: Method × IC
Method
RNN
Transfer
MAML
PINN
Hybrid
RC(ESN)
0.999 0.999 0.999 0.999 -1.000 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999
1.000 0.999 1.000 1.000 -1.000 0.999 1.000 0.999 0.999 0.999 1.000
0.997 0.997 0.997 0.997 -1.000 0.997 0.997 0.997 0.997 0.997 0.997
0.997 0.997 0.997 0.997 -1.000 0.997 0.997 0.997 0.997 0.997 0.997
0.999 0.999 0.999 0.999 -1.000 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999
1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
IC-1
IC-2
IC-3
IC-4
IC-5
IC-6
IC-7
IC-8
IC-9
IC-10
IC-11
Initial Condition
R² (clipped ≥ −1)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00