


FISA 5 / 11

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC

2 persoane

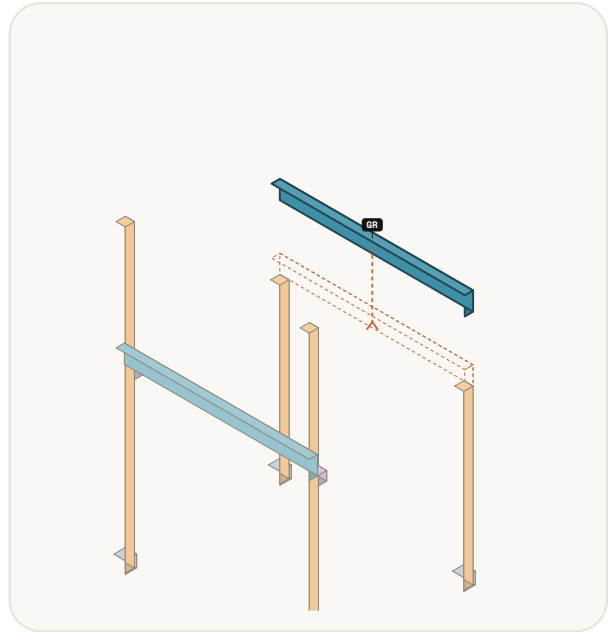

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



GR 1
Grinda glulam
90x200
grinda fata



C1 4
Coltar 100x100x90
2 / stalp



H2 ~12
Heco 6x100
in coltare

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)


➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn, la +1872.

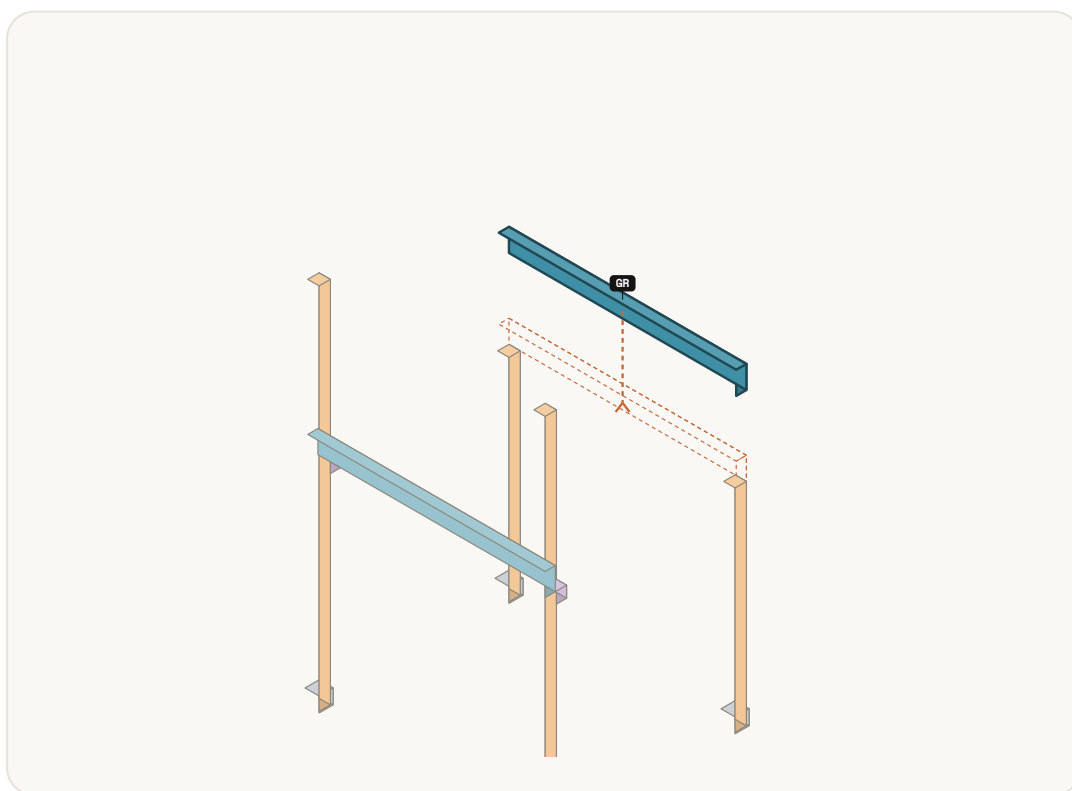

! CRITIC — Sprijin direct pe varful taiat la +1872, perfect orizontal.


2

Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H2 in stalp si in grinda.

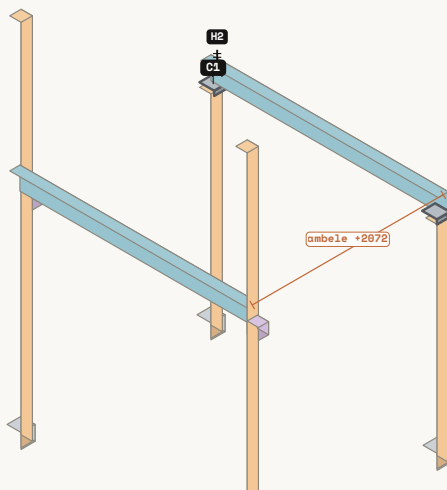


ZOOM · CUM SE PRINDE

FATA A

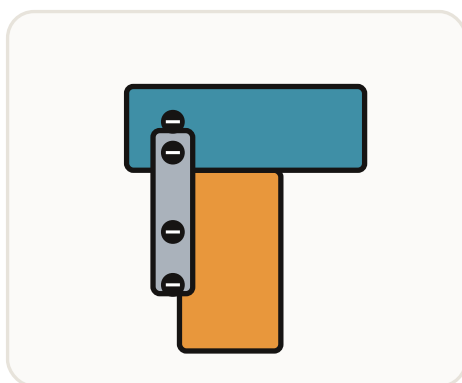

FATA B (opus)

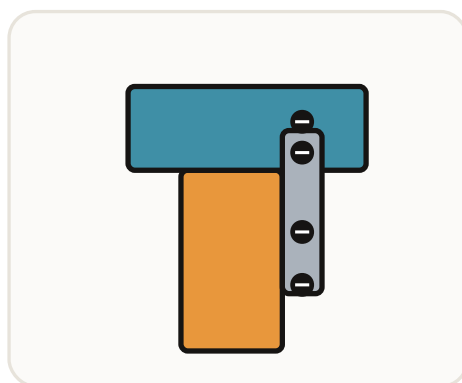

C1: 2 coltare / stalp · fiecare cu 2 in stalp + 2 in grinda

3

Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2072. Ai cadrul de baza.

! CRITIC — Ambele grinzi la +2072, perfect orizontale, inainte de a continua.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe varful stalpilor
 - ☐ 2 coltare C1 / stalp
 - ☐ Ambele grinzi la +2072
-