


FISA 11 / 11

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

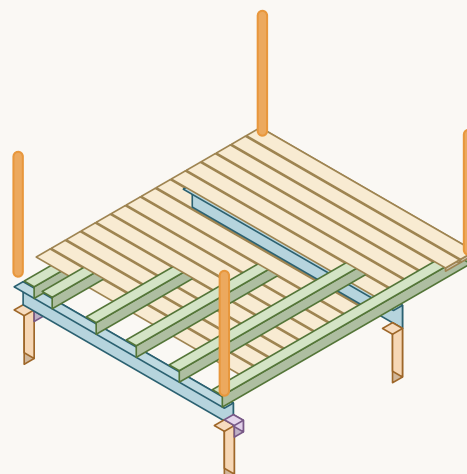

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SB

~6

Stalpisor 7x7 (Faza 2)

stalpisor 70x70, de cadru



SP

set

Sipci balustrada

sipci, gol <9 cm



MC

~7 m

Mana curenta

mana curenta sus



BM

~12

Bulon M10

bulon M10 in cadru

SCULE

Bormasina

Nivela

Fierastrau

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Monteaza stalpisorii balustradei, bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-imprejur, inclusiv pe nasul consolei.

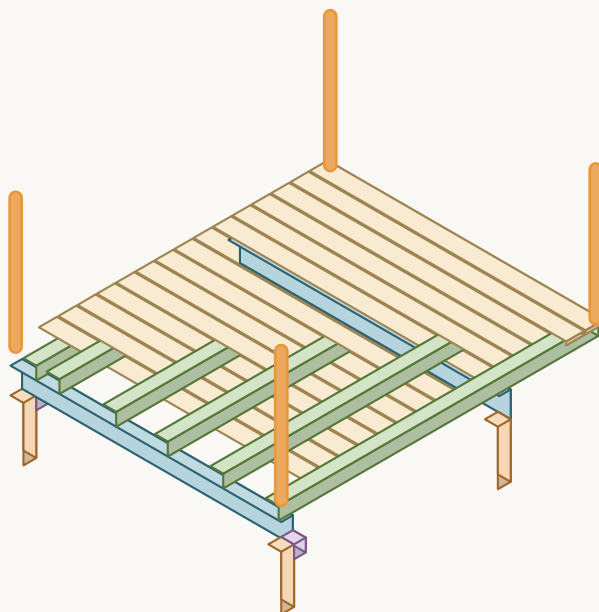


ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

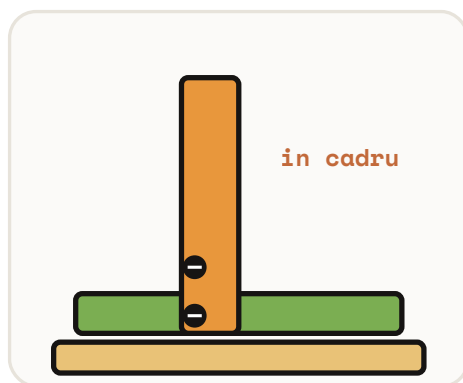

FATA

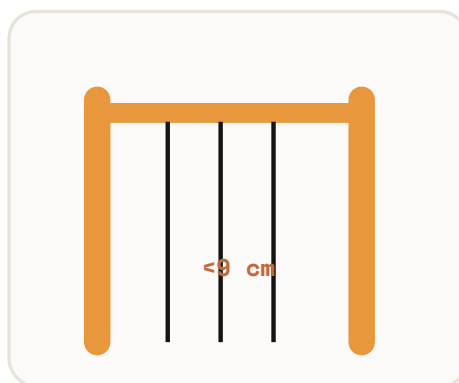


Stalpisor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm

! CRITIC — opreste-te si verifica.


2

Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

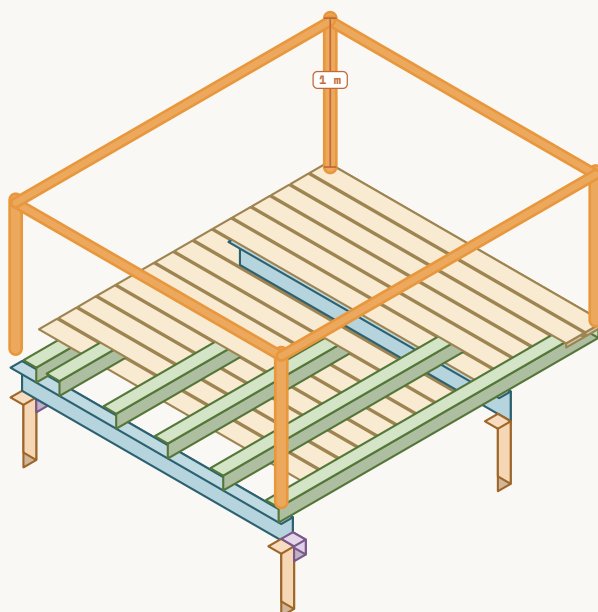


ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

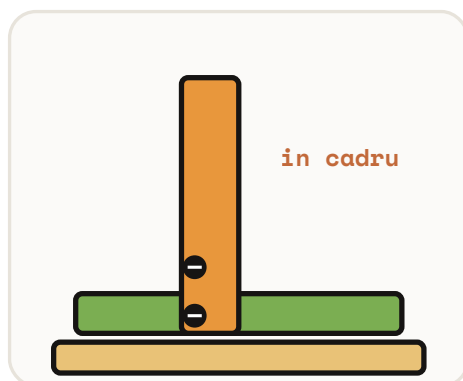

FATA

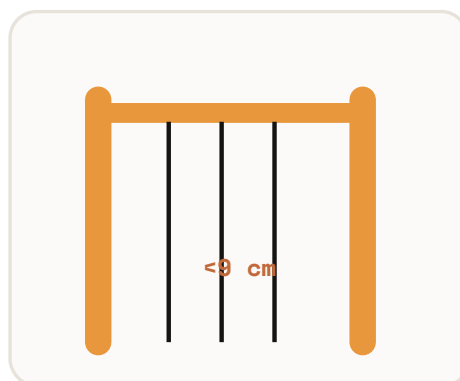

Stalpișor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm


! CRITIC — opreste-te si verifica.

3


Umple cu sipci, cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

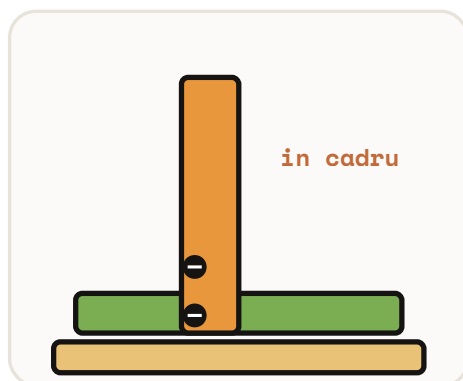

FATA

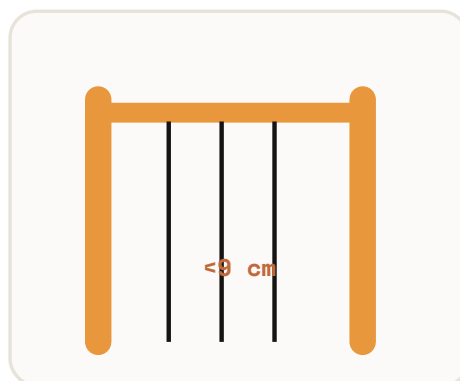

Stalpisor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm

! CRITIC — opreste-te si verifica.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
- ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
- ☐ Poarta pe S3
- ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere