

FISA 2 / 11

Nivel +2228 si taiere stalpi fata

~1-2 ore

CRITIC



| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/
C2 coltar | **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

Nivela cu furtun / laser

Creion

Fierastrau

Echer

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Marcheaza +2228 (fata podelei, as-built) pe toti 4 stalpii. Foloseste o scandura dreapta + boloboc, nu masura separat fiecare.

2

Coboara 328 mm si marcheaza +1900 — aici sta talpa GRINZII. Grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = 328, asa ajungi la +2228.

! CRITIC — Linia +1900 trebuie identica pe toti 4 stalpii.

3

Taie DOAR stalpii din fata (S3, S4) la ~+1900 (as-built; plan initial 1872). Partea taiata o pastrezi pentru polite SI pentru talpice (blocurile de sub polite). Stalpii din spate raman INTREGI.


! CRITIC — Taie doar fata. Stalpii din spate raman intregi — ei sunt stalpii Fazei 2.

4

Teseste muchia taiata. Abia acum strange definitiv suruburile B2 de la baza.


ZOOM · CUM SE PRINDE

DIN FATA

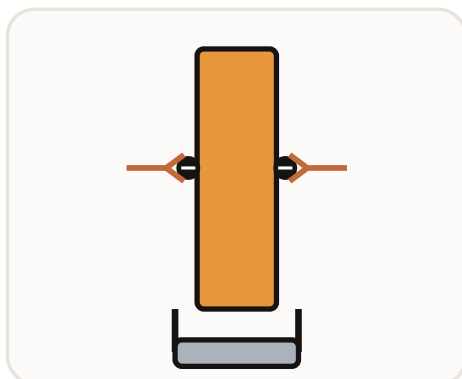

papuc U

DE SUS

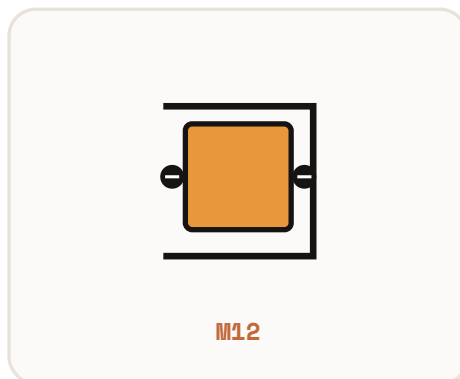

M12

B2 x2 / stalp · strange cu cheia 19

GATA CAND

- ☐ Linia +1900 identica pe toti
- ☐ Doar stalpii fata taiati
- ☐ Stalpii spate INTREGI
- ☐ Suruburi baza stranse