


FISA 11 / 11

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

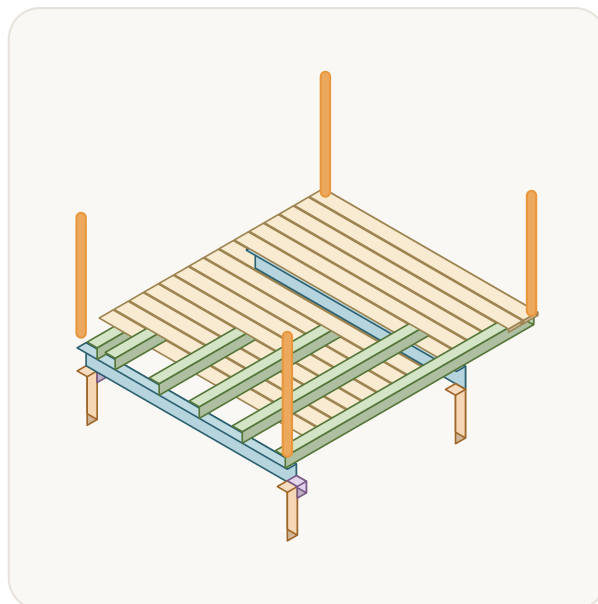

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

			
SB ~6	SP set	MC ~7 m	BM ~12
Stalpisor 7x7 (Faza 2)	Sipci balustrada	Mana curenta	Bulon M10
stalpisor, bulonat de cadru	sipci, gol <9 cm	mana curenta sus	bulon M10 in cadru

SCULE

Bormasina

Nivela

Fierastrau

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)




directia de
insurubare

oblic

= la unghi (toe-
screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

Monteaza stalpisorii balustradei, bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-impregjur, inclusiv pe nasul consolei.

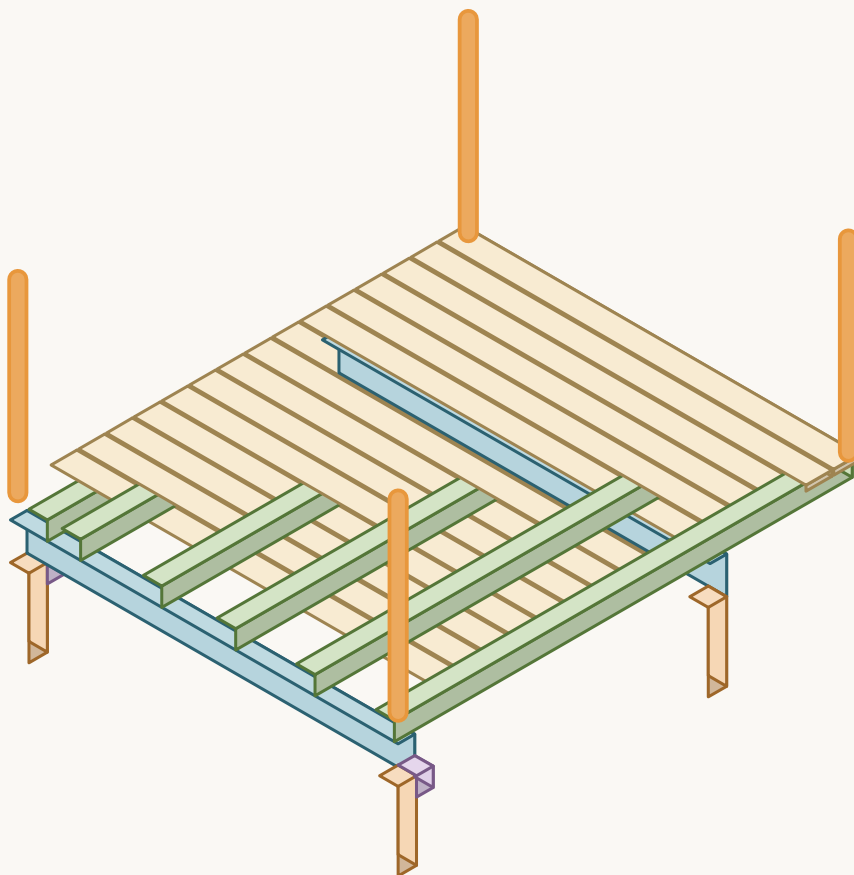


ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

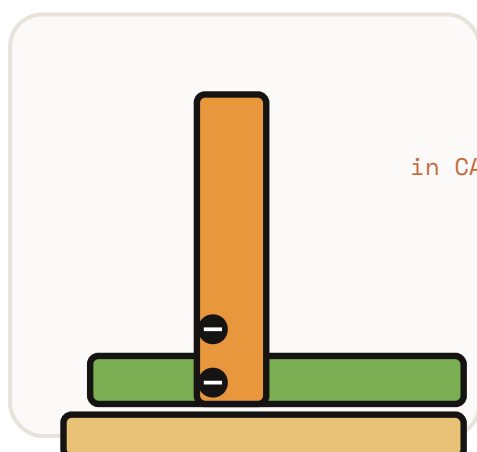

in CADRU

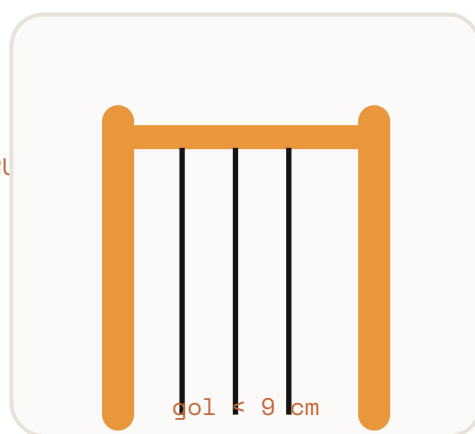


gol < 9 cm


Stalpisor bulonat de cadru · gol între sipci < 9 cm

! CRITIC — opreste-te si verifica.

Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

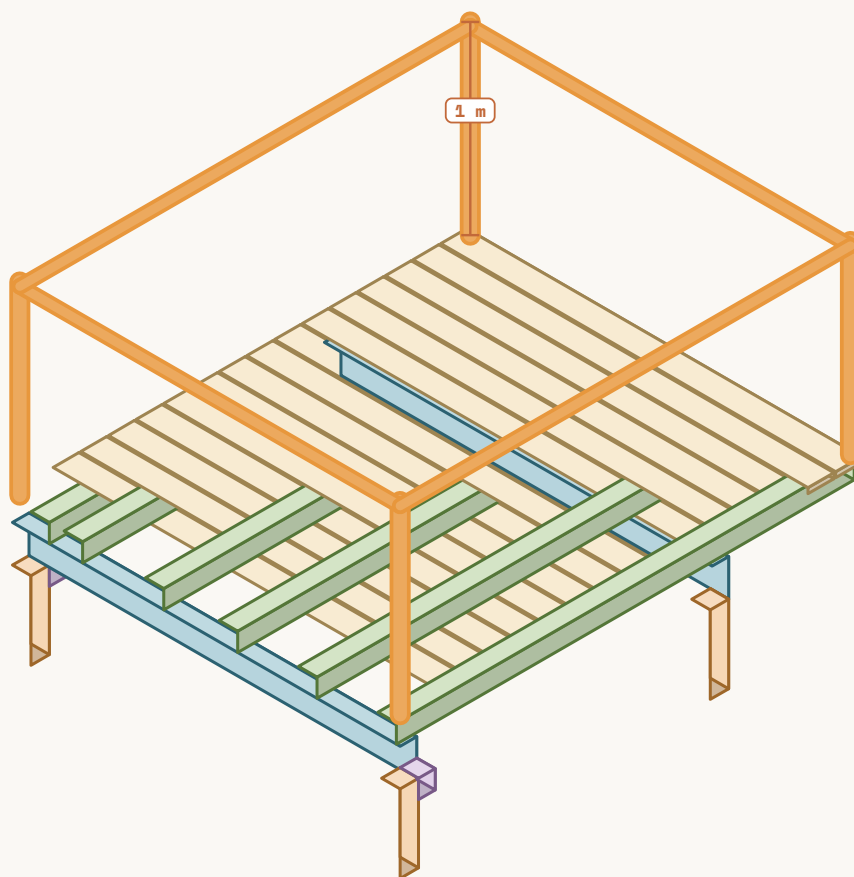

ZOOM • CUM SE PRINDE

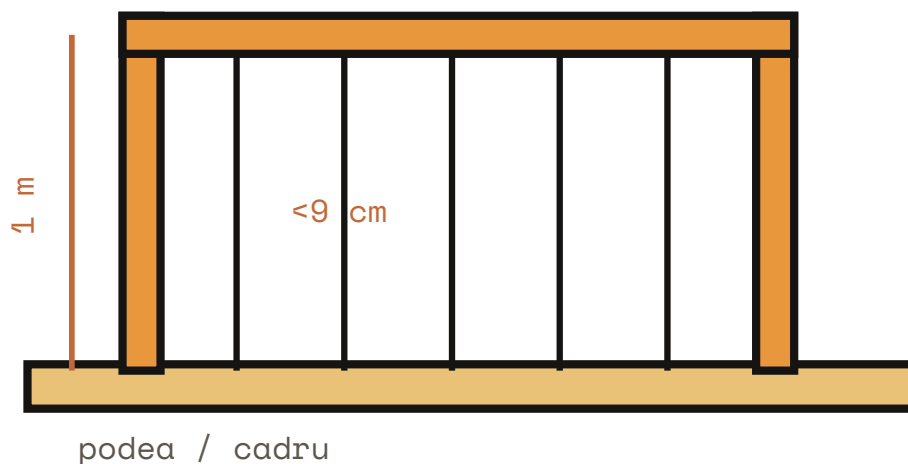


! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Umple cu sipci, cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM • CUM SE PRINDE

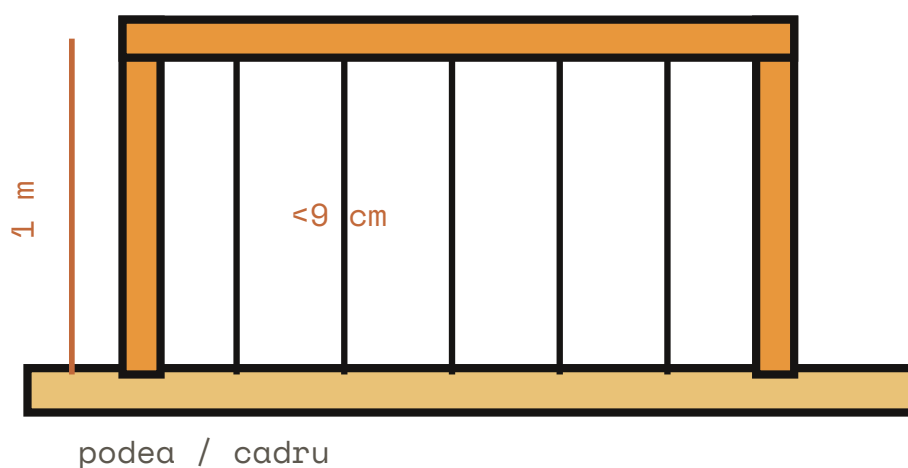

! CRITIC — opreste-te si verifica.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara.
Testeaza balustrada impingand cu putere.

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
 - ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
 - ☐ Poarta pe S3
 - ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere
-