

SCHEMA SCARII — cum arata si cum se monteaza


6 august 2026 · faza F3 · sectiuni pe varianta **Leroy Colosseum** (coarda 100×100, treapta 46×250, tachet 46×46) · geometria ramane cea decisa: baza 1900, inaltime 2228

CORECTIE DE CIFRA — panta reala e 46,8°, nu 49,5°.

Cei 49,5° din documentele anterioare sunt **diagonala de la sol la punte** (atan 2228/1900) — nu panta scarii. Panta unei scari se masoara ca **urcare / calcatura**: $\text{atan}(202,5 / 190) = 46,8^\circ$. Diferenta vine din faptul ca sunt **11 urcari dar numai 10 calcaturi**.

Nu schimba nimic din ce ai decis (baza ramane 1900, inaltimea 2228, 11×202,5 si 10×190) — dar scara e putin mai putin abrupta decat credeam, si cifra corecta trebuie sa fie in fise. Cu treptele de 250 de la Leroy, talpa se aseaza pe 250 mm, nu pe 190: **senzatia la picior e de ~39°**, adica aproape de o scara normala de interior.


1 · Ansamblul

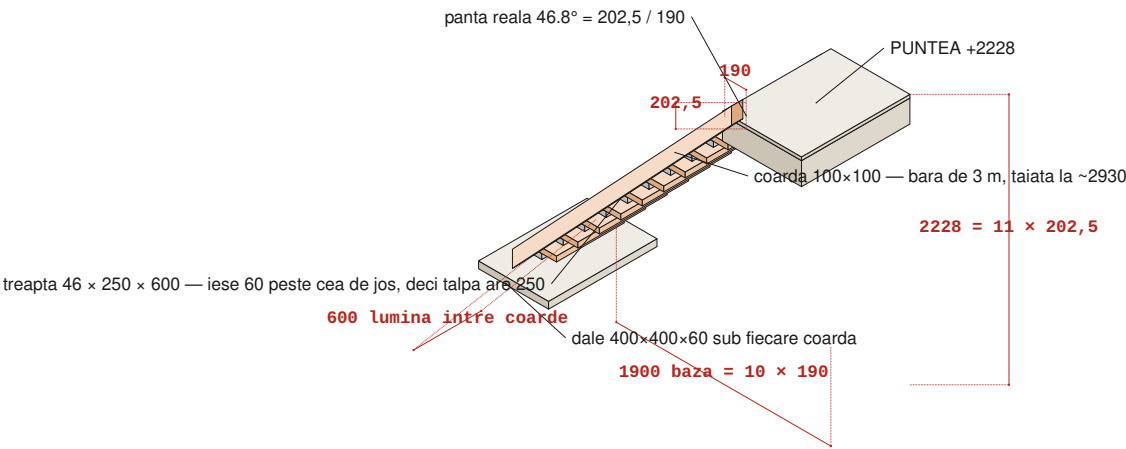

Doua coarde 100×100 la 600 lumina · 10 trepte 46×250×600 pe tacheti · baza pe dale · varful bulonat in joista de capat

MARIME	VALOARE	DE UNDE
Inaltime totala (sol → fata dusumelei)	2228	masoara pe teren, apoi imparte la 11
Baza (proiectia pe orizontala)	1900	decizia ta · 10 × 190
Urcare	202,5	2228 / 11
Calcatura (going)	190	1900 / 10
Panta	46,8°	atan(202,5 / 190)
Pas pe coarda (intre trepte)	278	$\sqrt{(202,5^2 + 190^2)}$ — cifra cu care trasezi
Lungime coarda pe axa	2777	$\sqrt{(1900^2 + 2025^2)}$ · cu taieturile de capat → taie la ~2930
Lumina intre coarde	600	= lungimea treptei
Adancime treapta	250	iese 60 peste treapta de dedesubt

2 · Treapta pe tachtet — nodul care se repeta de 10 ori

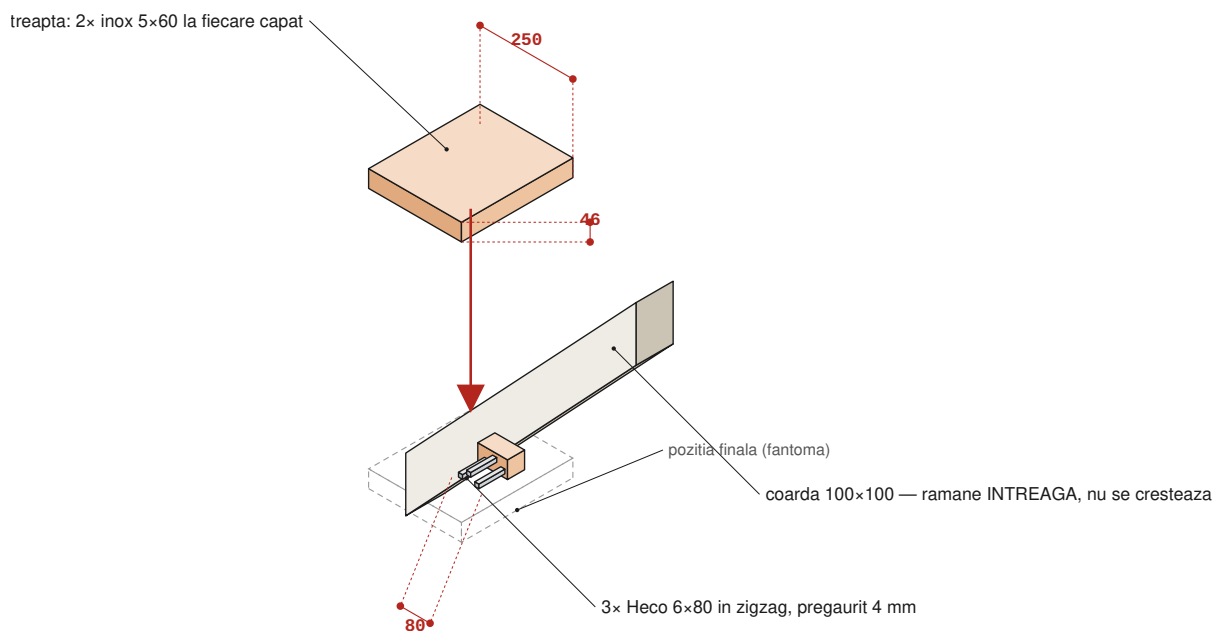


Tachtetul se insurubeaza pe fata interioara a coardei · treapta coboara peste el · coarda ramane intreaga

De ce tachtet si nu crestatura: o crestatura de 202,5 x 190 mananca **138,5 mm** perpendicular din coarda. Dintr-o coarda de 100 sau chiar 140 nu mai ramane nimic — ar fi o coarda taiata in bucati. Cu tachteti, coarda lucreaza intreaga pe toata lungimea.


Lungimea tachtetului depinde de coarda: pe coarda de 100 (Leroy) tachtetul are 80 mm; pe una de 140 (Hornbach) poate avea 100 mm. Regula: tachtetul e orizontal, coarda e inclinata — pe lungimea tachtetului muchia coardei coboara cu $lungime \times 1,066$, si asta trebuie sa incapa in latimea coardei.

3 · Prinderea de sus

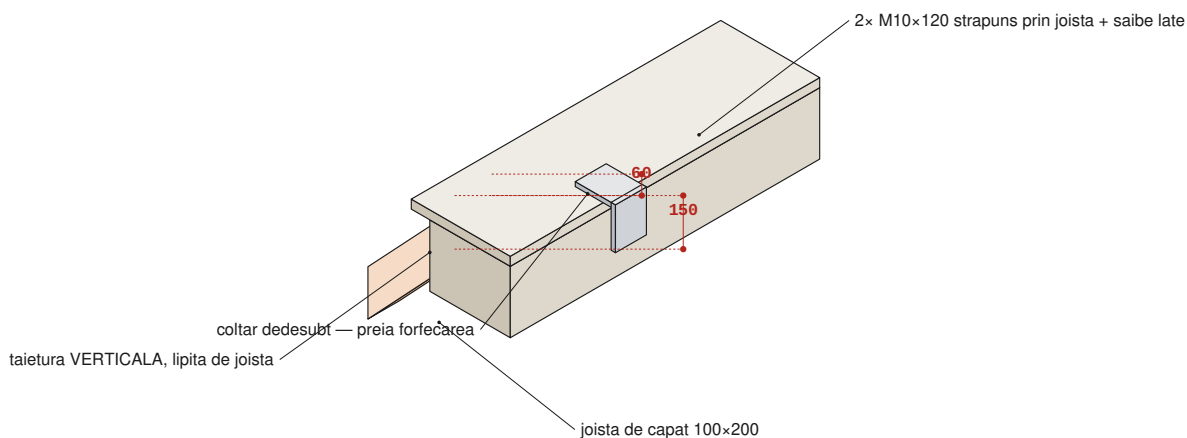


Tietura verticala lipita de joista · 2x M10x120 strapuns · coltar dedesubt pentru forfecare

4 · Baza

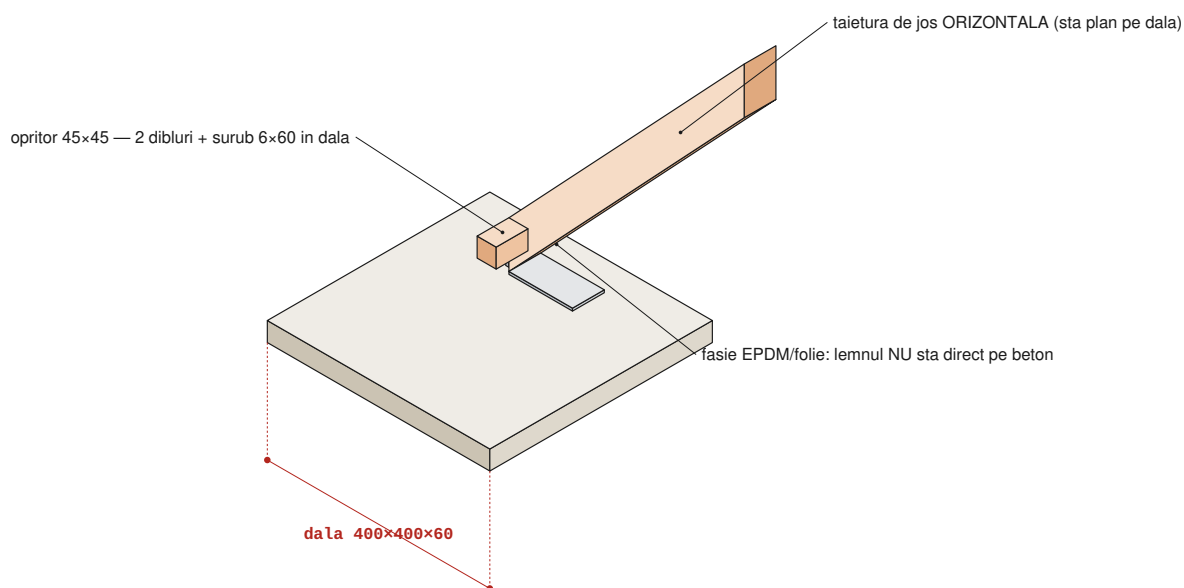

Taietura orizontala pe dala · opritor cu dibluri · fasie de folie intre lemn si beton

5 · Mainile curente

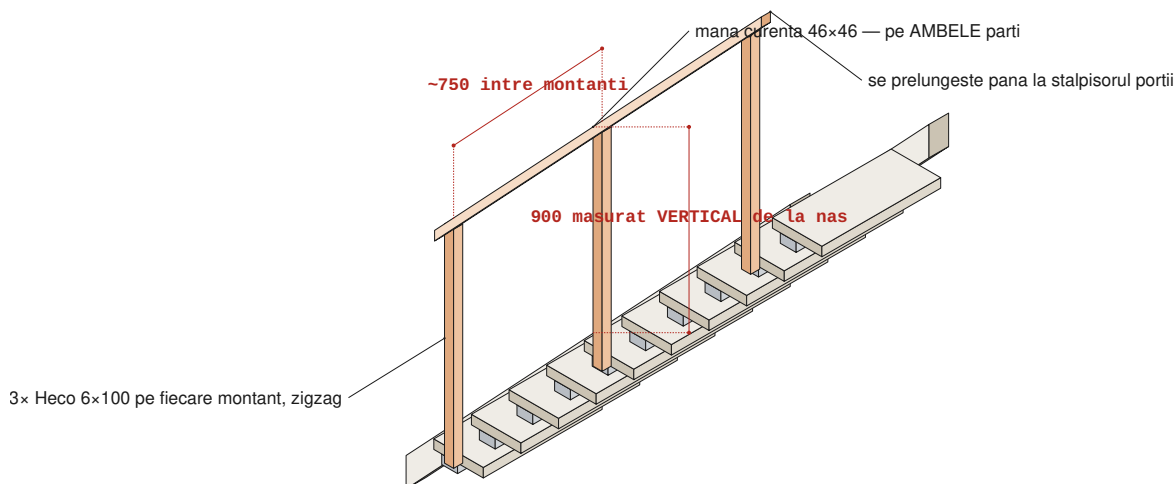

3 montanti pe fiecare parte, pe fata exteriora a coardei · mana curenta paralela cu panta, la 900 masurat vertical de la nas

Ordinea de montaj — pe scurt

1. **Masoara** inaltimea reala si imparte la 11. Toate urcarile egale (± 5 mm max).
2. **Traseaza** cu echerul „mergator” (190 / 202,5), 10 pasi. A doua coarda se copiaza prin suprapunere, nu se traseaza separat.
3. **Taie** coardele (jos orizontal, sus vertical) si cei 20 de tacheti.
4. **Insurubeaza tachetii** jos, pe capre — 3x Heco 6x80 fiecare, in zigzag.
5. **Ridica si prinde:** sus 2x M10 pe fiecare coarda + coltar, jos opritoare in dala. **Nimeni nu urca inainte.**
6. **Trepte:** 2x inox 5x60 la fiecare capat, nas la 60, apoi **banda antiderapanta pe toate 10.**
7. **Mainile curente** pe ambele parti, pana la stalpisorul portii.

Lista de cumparaturi — Leroy Colosseum (stoc verificat 06.08)

CE	PRODUS	BUC	PRET	STOC
Coarde	Grinda nerindeluita 100×100×3000	2	67,99	157
Trepte	Dulap nerindeluit 46×250×3000 (5 trepte/bara)	2	69,89	23
Tacheti + montanti + mana curenta	Rigla nerindeluita 46×46×4000	3	21,89	91
Antiderapant	Banda Tesa 50 mm × 5 m, negru	2	50,60	28
Baza	Pavaj beton 400×400×60	2	9,16	—
Total Leroy			~480	
De la Hornbach/Dedeman	4× M10×120 + saibe/piulite · 4 dibluri 6×60 · Heco 6×80 (~68) si 6×100 (~30) · inox 5×60 (40)	—	~60	

Lemnul de la Leroy e nerindeluit — pentru exterior e in regula, dar **slefuieste nasul fiecarei trepte si mainile curente**: acolo pun copiii talpa si mana. Si trateaza toate capetele taiate cu lazura, pe acolo intra apa prima.

Sursa: decizia 06.08 (baza 1900, inaltime 2228, compensari obligatorii) · verificare live Leroy Colosseum 06.08 · desene generate din cotele reale cu `tools-fise/gen_scara.py`. Corectie fata de fisele anterioare: panta reala 46,8° (nu 49,5°); sectiuni Leroy 100×100 / 46×250 in loc de 60×140 / 45×190; tachet 80 in loc de 100.