


FISA 2 / 11

Nivel +2200 si taiere stalpi fata

~1-2 ore

CRITIC

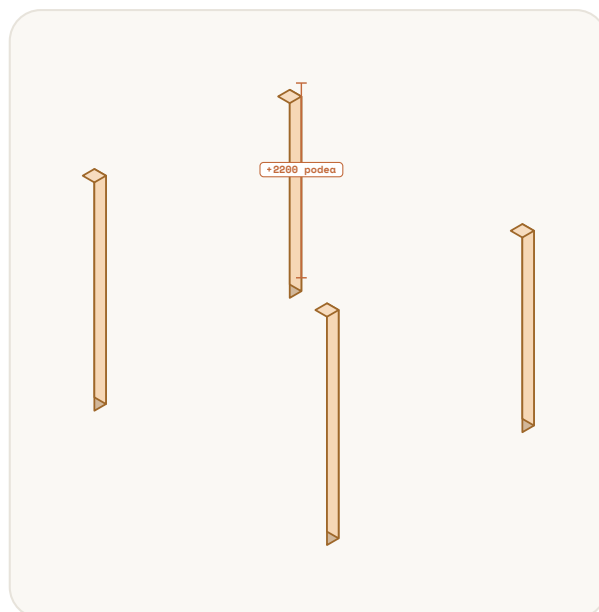

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

Nivela cu furtun / laser

Creion

Fierastrau

Echer

● cap surub (fata vazuta)


⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

- 1 Marcheaza +2200 (fata podelei) pe toti 4 stalpii. Foloseste o scandura dreapta + boloboc, nu masura separat.

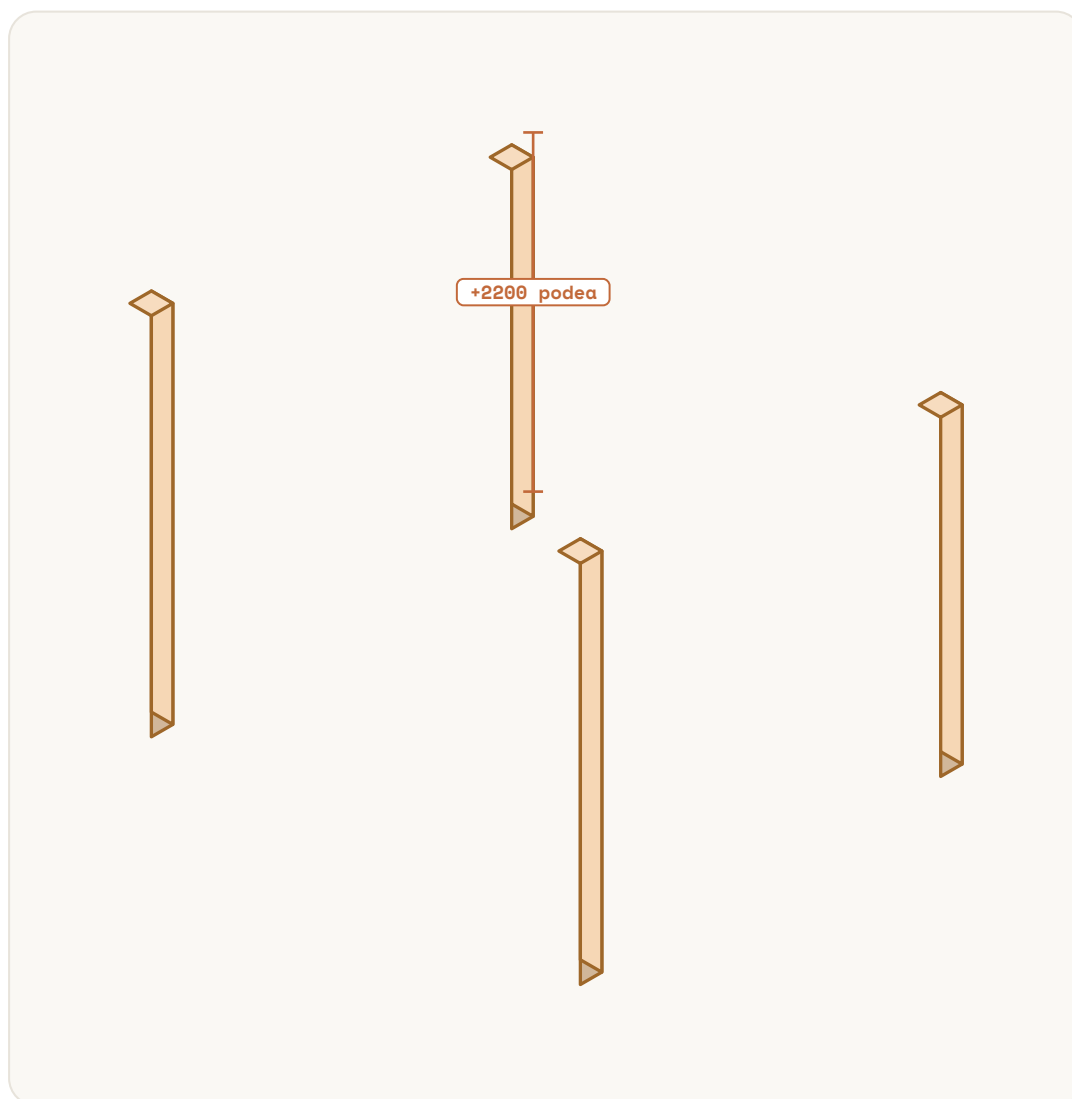

2


Coboara 328 mm si marcheaza +1872 (grinda 200 + joista 100 + dusumea 28). Acolo se sprijina podeaua.

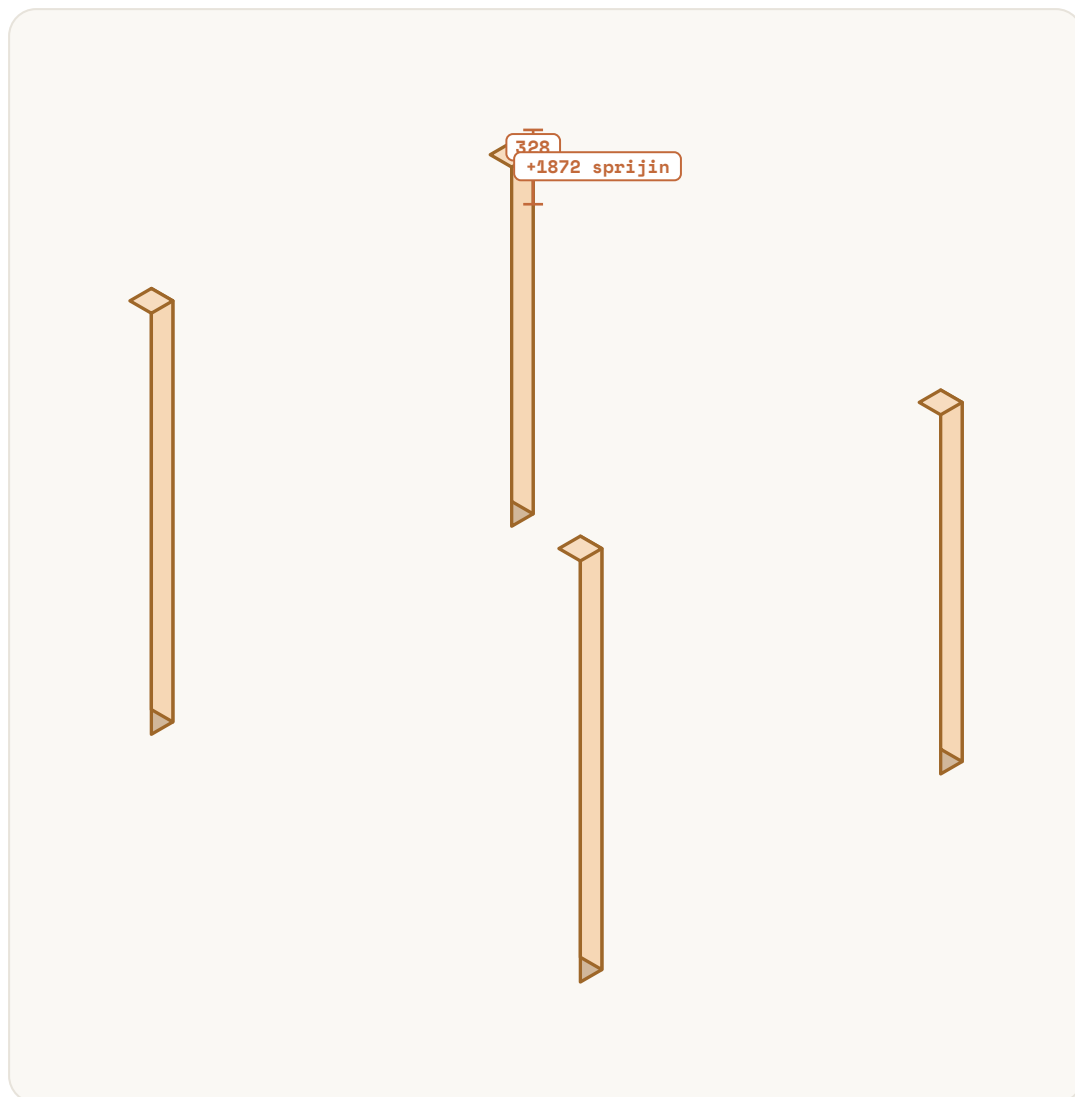

! CRITIC — opreste-te si verifica.

5

Taie DOAR stalpii din fata (S3, S4) la +1872. Partea taiata o pastrezi pentru polite. Stalpii din spate raman INTREGI.

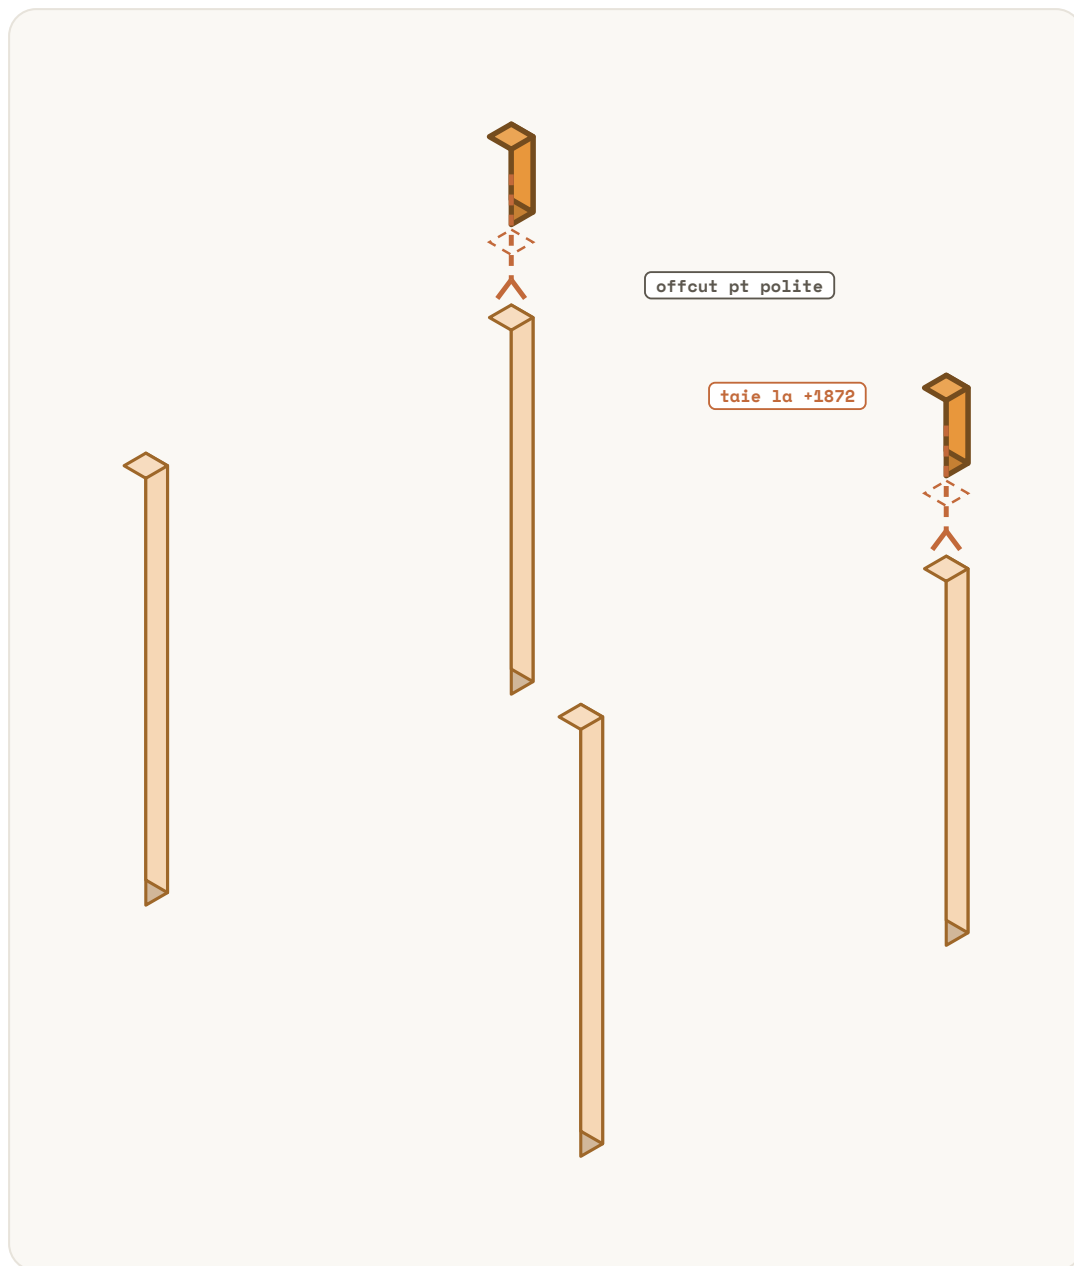


! CRITIC — opreste-te si verifica.

4


Teseste muchia taiata. Abia acum strange definitiv suruburile B2 de la baza.

ZOOM • CUM SE PRINDE

VEDERE DIN FATA

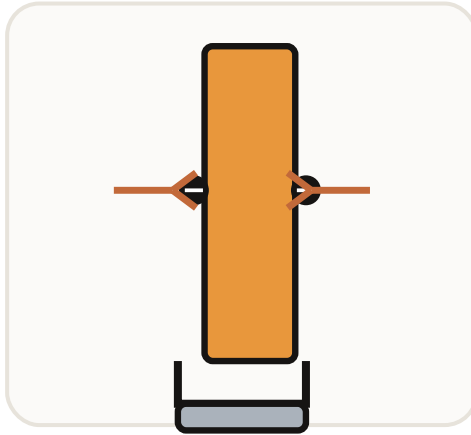

DE SUS



bulon prin aripi

B2 x2 / stalp • M12 • strange cu cheia 19

GATA CAND

- ☐ Linia +1872 identica pe toti
- ☐ Doar stalpii fata taiati
- ☐ Stalpii spate INTREGI
- ☐ Suruburi baza stranse