

запрос кэша/процессора к ОЗУ.
разрешение доступа кэша/процессора к ОЗУ от арбитра.
признак записи в ОЗУ со стороны кэша.
разрешение доступа КПДП к ОЗУ от арбитра.

признак записи в ОЗУ со стороны КПДП.

данные записи в ОЗУ от кэша.
данные записи в ОЗУ от КПДП.
адрес ОЗУ от КПДП

адрес команд от указателя команд.


адрес ОЗУ от кэша

ПЗУ работает отдельно: процессор подает ra[15..0] и ge, а на выходе получает слово команды rd[15..0].

ОЗУ общее для кэша и КПДП. Если активен доступ КПДП (dg = 1), в ОЗУ идут адрес da[15..0] и данные dd[15..0]. Иначе используются адрес ca[15..0] и данные cd[15..0] от кэша процессора. Запись разрешается сигналом mw, чтение выполняется при me = 1.

итоговое разрешение обращения к ОЗУ
слово данных, считанное из ОЗУ.
индекс слова ОЗУ.
выбранный адрес ОЗУ.
выбранные данные для записи в ОЗУ.
индекс слова ПЗУ.

ph[7..0], mh[7..0] - старшие байты адресов, на схеме можно подписать как неиспользуемые при объеме 256

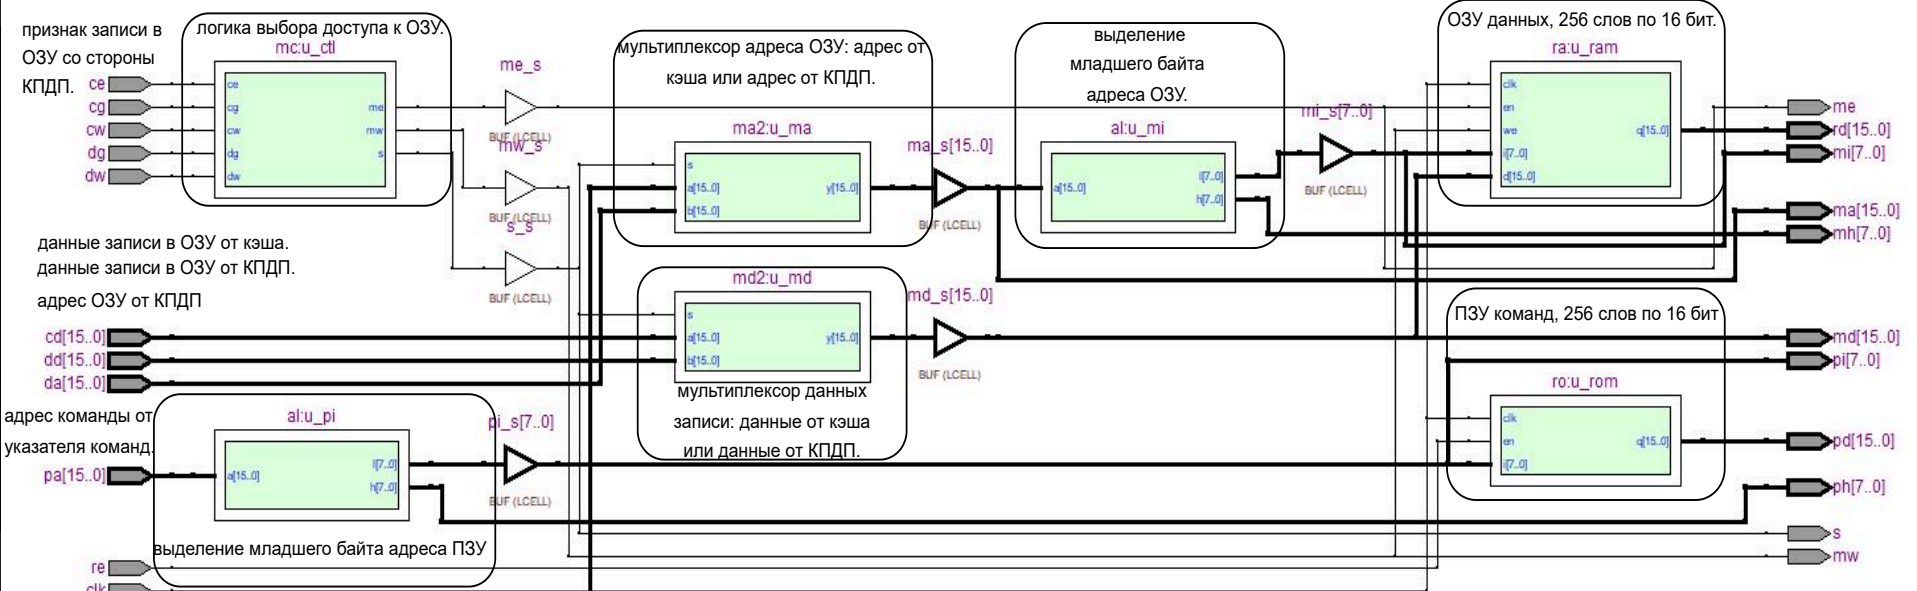

слово команды, считанное из ПЗУ
выбор источника ОЗУ: 0 - кэш, 1 - КПДП
итоговое разрешение записи в ОЗУ

Блок памяти

Схема структурная

Лист

Лит.	Масса	Масштаб
у		
Лист 1	Листов 1	

ЭВМ, гр. 250541

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Власов			
Пров.	Воронов			
Т. контр.				
Реценз.				
Н. контр.				
Утв.				