


Завершение выполнения программы командой HLT

переход процессорного ядра в состояние останова при декодировании команды OP_HLT

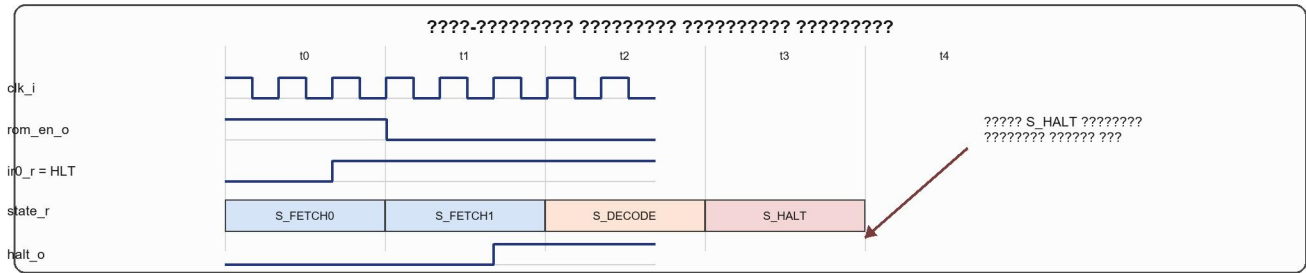

??? ?????
cache_req_o = 0

???
?? ?????????

???
push/pop = 0

???
rf_we = 0

В состоянии S_DECODE автомат state_r распознаёт HLT и переводит процессор в S_HALT; сигнал halt_o устанавливается в 1 и остаётся активным.

В S_HALT новые обращения к ПЗУ, кэшу, АЛУ и стеку не запускаются, поэтому выполнение программы прекращается.