

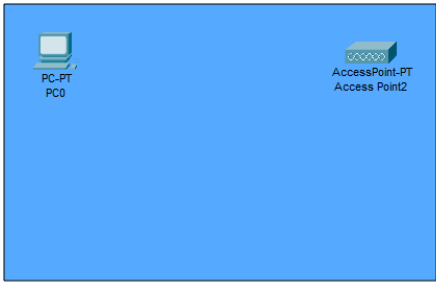


Лаба 20

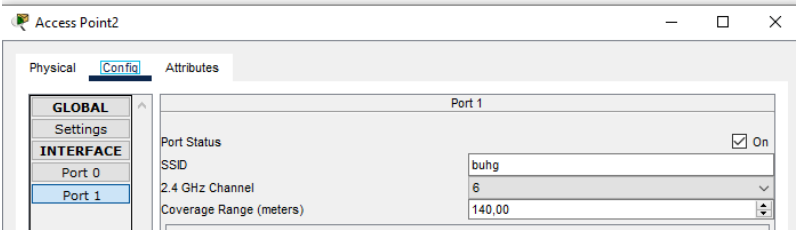

Модули в PC0 и PC1

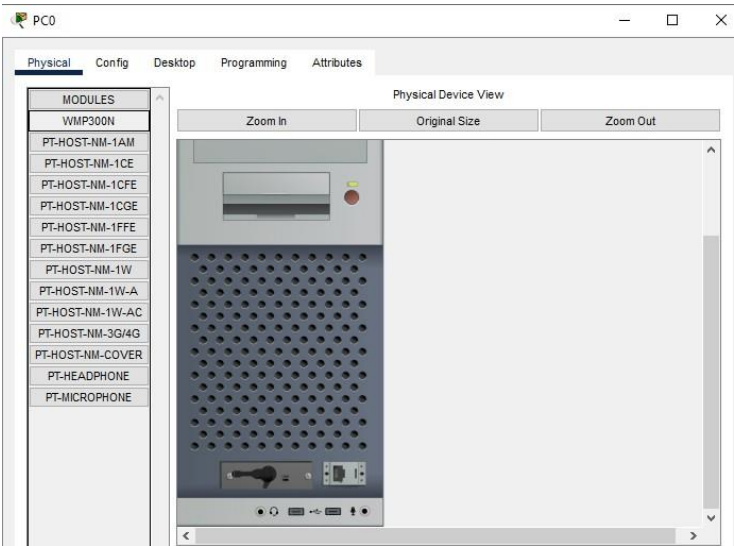

Wireless0

Port Status

☒ On

Bandwidth

18 Mbps

MAC Address

0050.0F1D.D0D2

SSID

buhg

Authentication

☒ Disabled
☐ WEP
☐ WPA-PSK
☐ WPA2-PSK
☐ WPA
☐ WPA2

Method:

MD5

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

User Name

Password

Disabled

Encryption Type

Disabled

IP Configuration

☐ DHCP
☒ Static


IPv4 Address

192.168.1.1

Subnet Mask

255.255.255.0

Устройство 2811

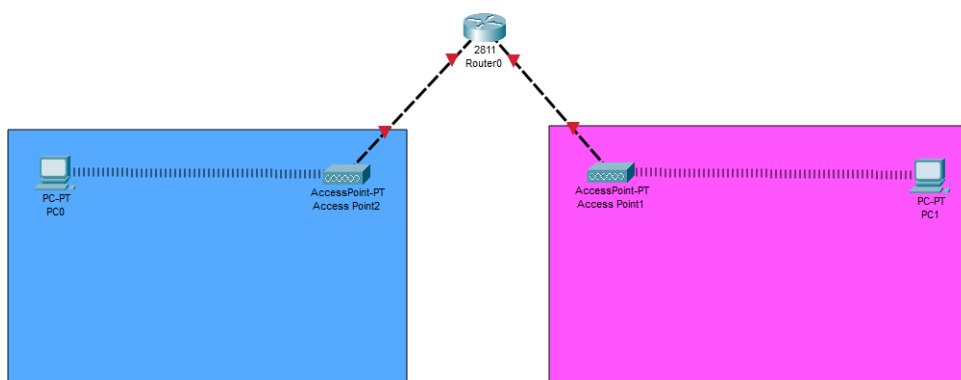

Router0

PhysicalConfigCLIAttributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

FastEthernet0/1

Port Status

Bandwidth

Duplex

MAC Address

IP Configuration

IPv4 Address

Subnet Mask

Tx Ring Limit

☐ On

☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto


☒ Half Duplex ☐ Full Duplex ☒ Auto

0001.421D.8302

192.168.2.100

255.255.255.0

10

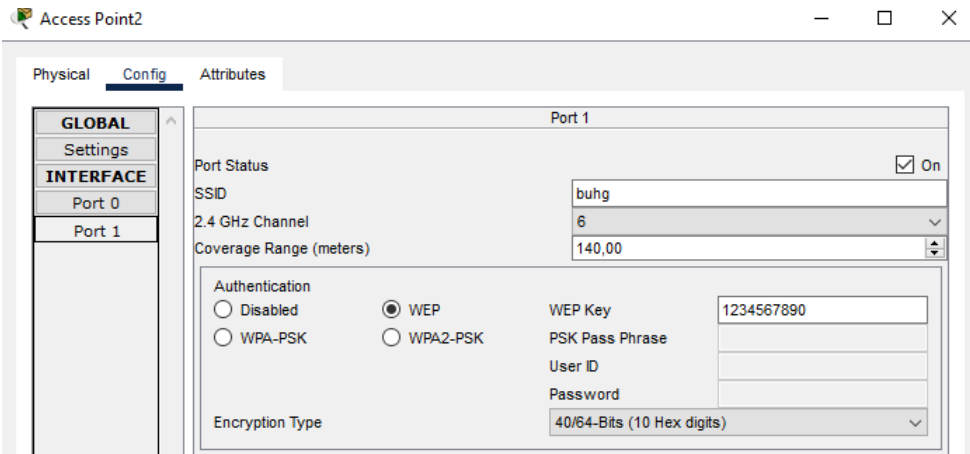

```
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=14ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 17ms, Average = 13ms
```

