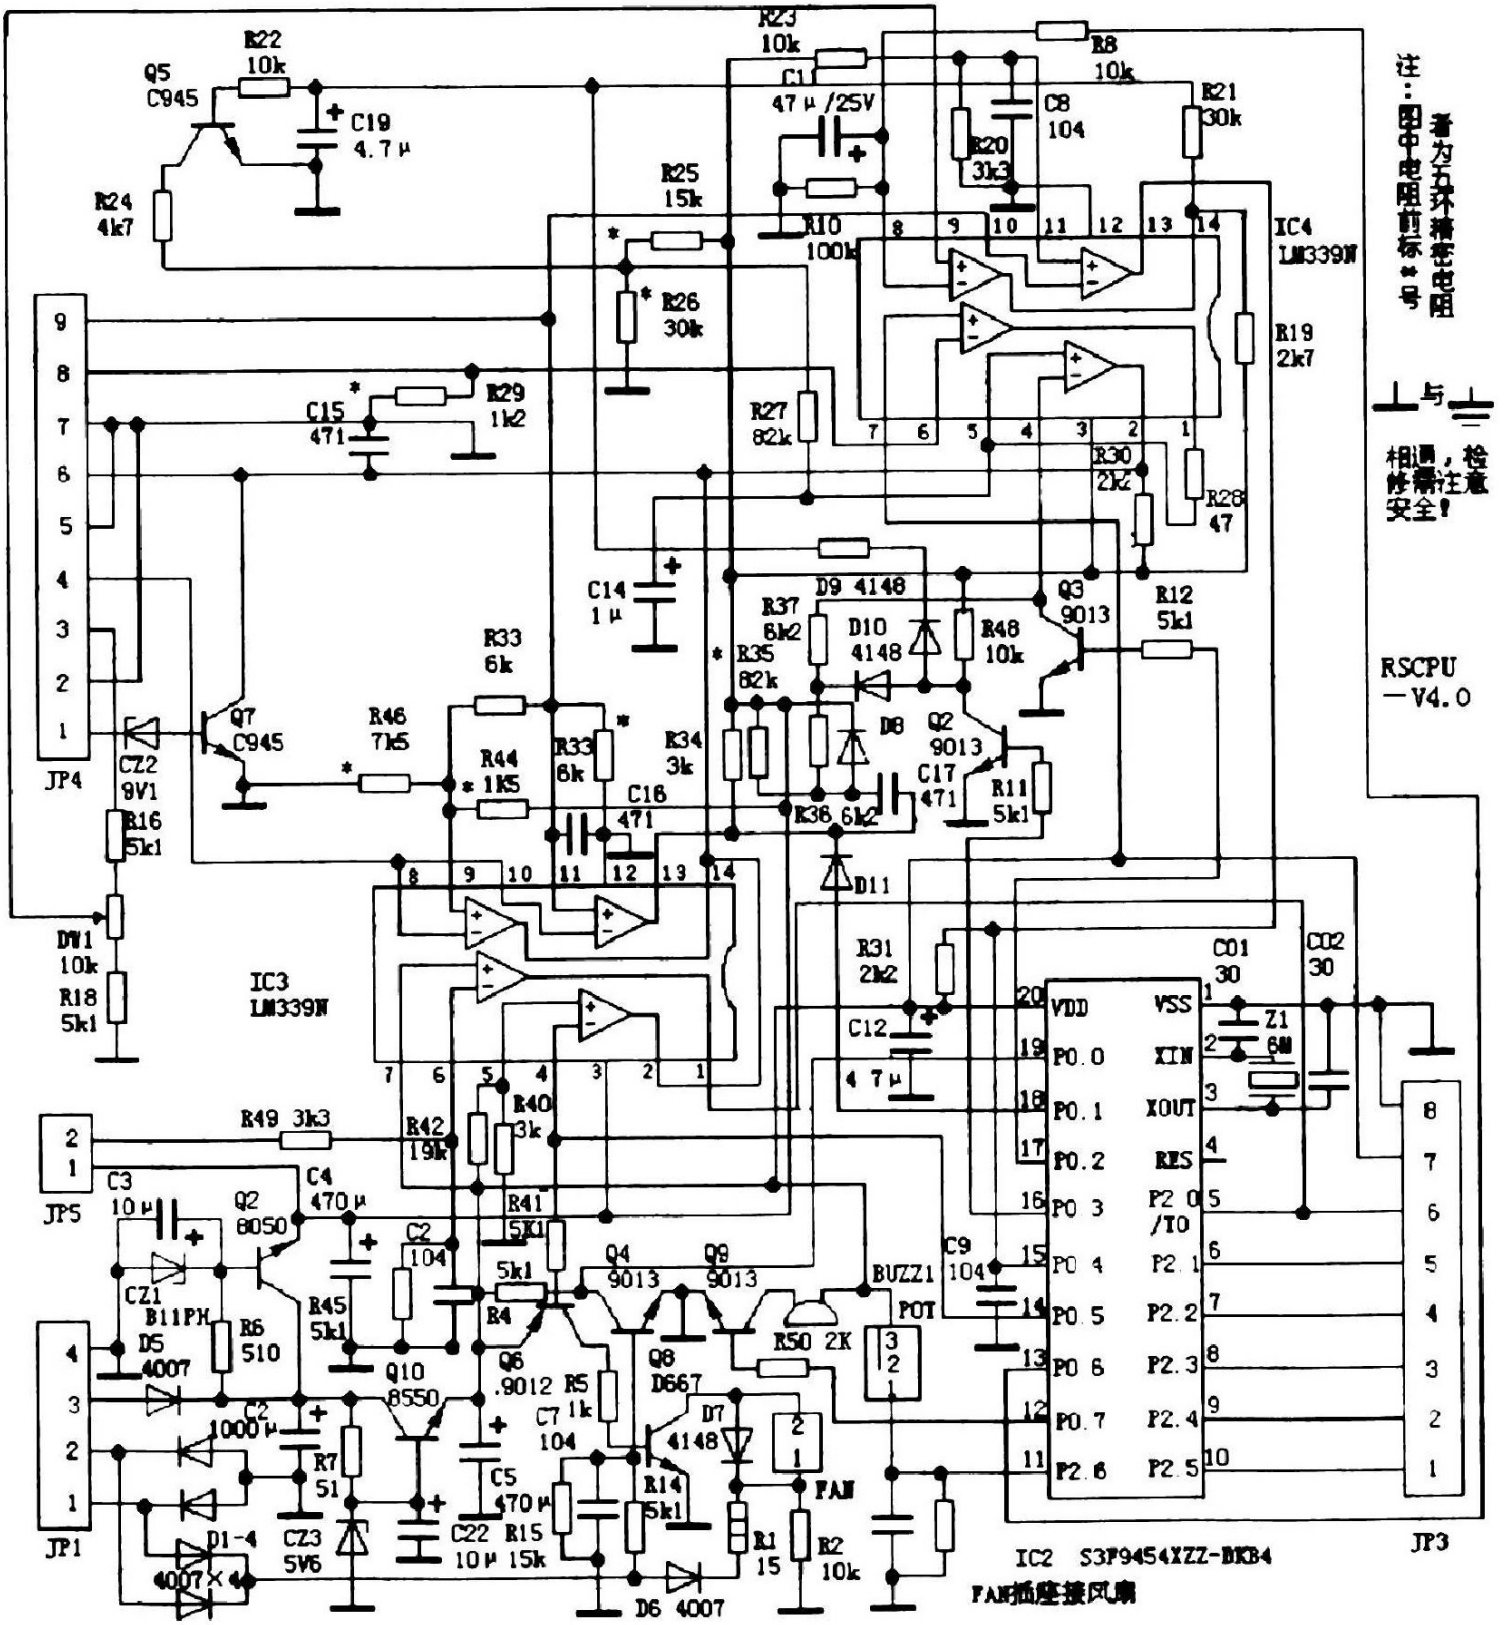
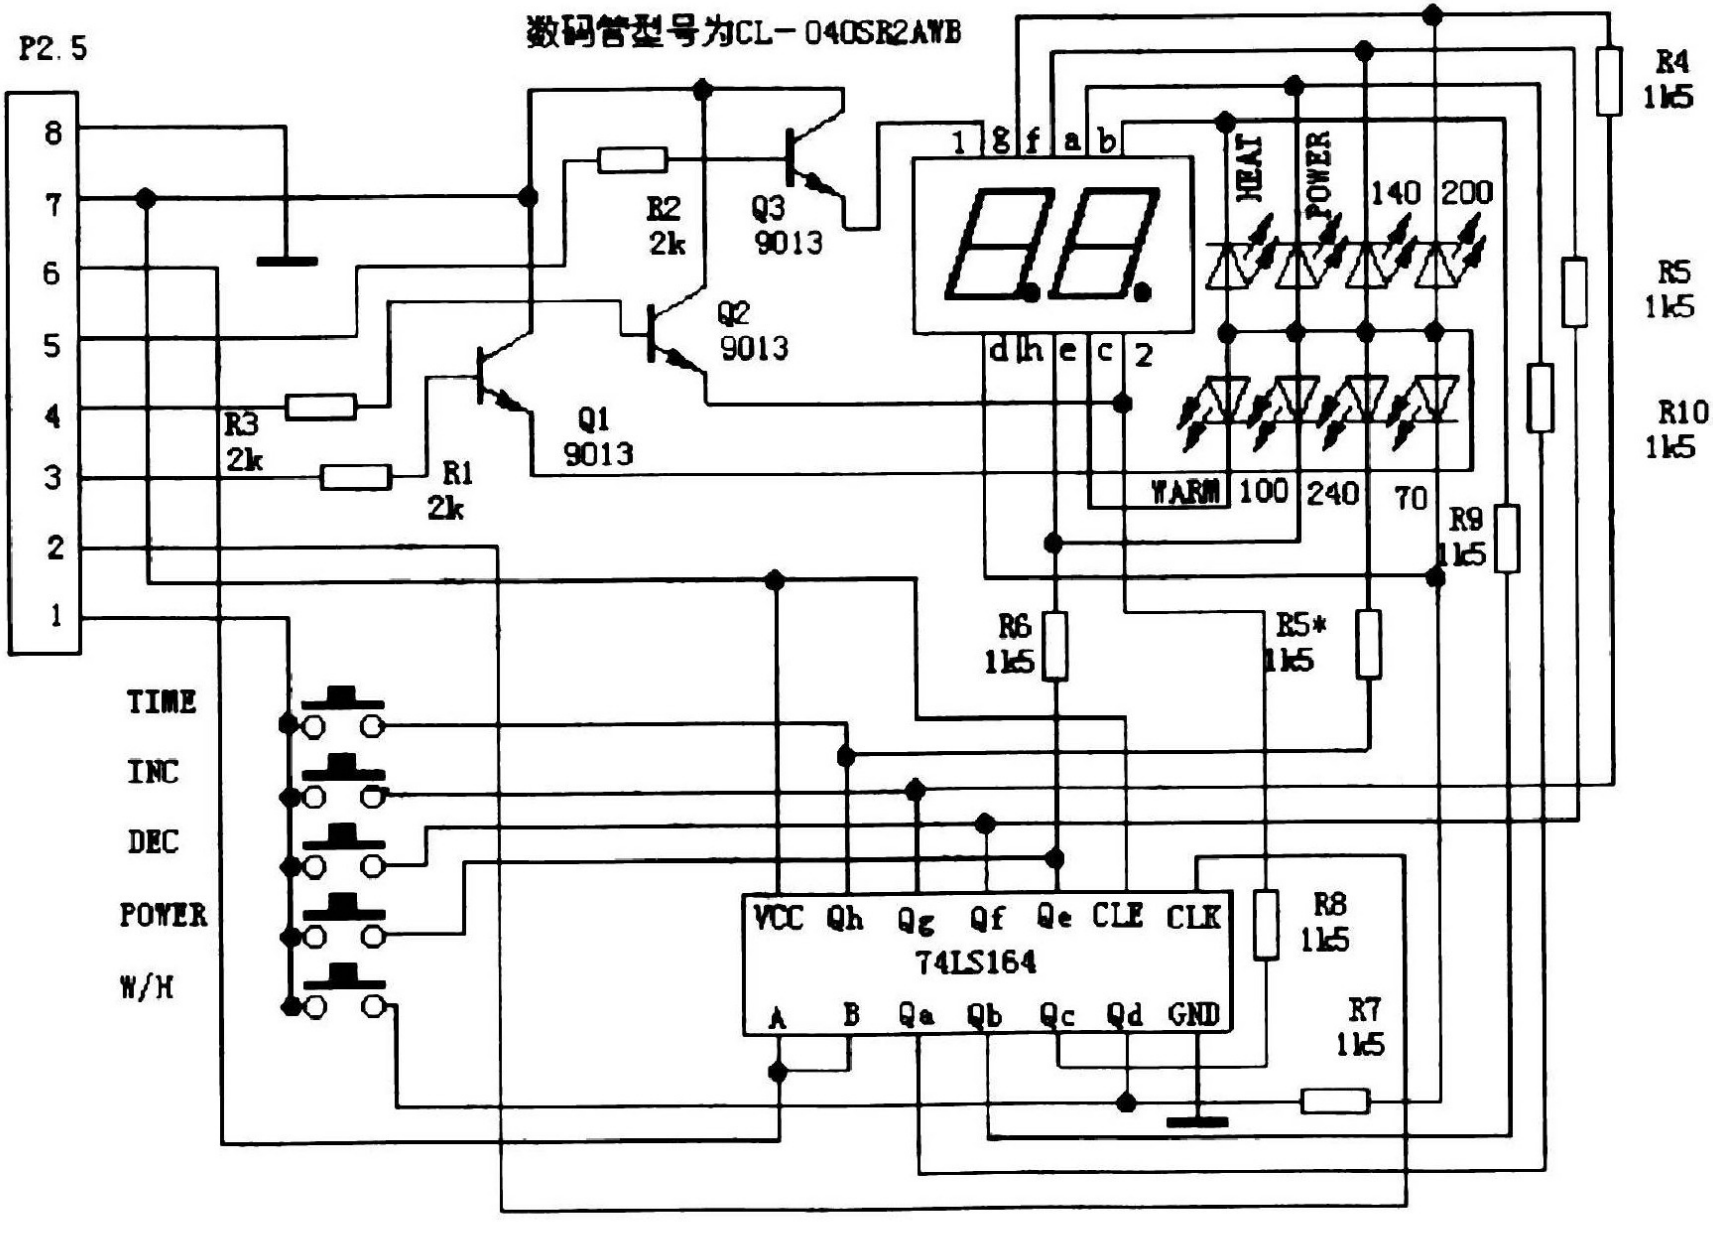
客声CR-16A


注：图中电阻前标*号者为五环精密电阻
与 相通，检修需注意安全！
RSCPU
—V4.0
IC4 LM339N
IC3 LM339N
IC2 S3P9454XZZ-BKB4
FAN插座接风扇
JP1
JP3
JP4
JP5
Q5 C945
R22 10k
C19 4.7μ
R24 4k7
R23 10k
C1 47μ/25V
R8 10k
C8 104
R20 3k3
R21 30k
R25 15k
R10 100k
R26 30k
R19 2k7
R29 1k2
C15 471
R27 82k
R30 2k2
R28 47
C14 1μ
R37 6k2
D9 4148
D10 4148
R48 10k
Q3 9013
R12 5k1
R33 6k
R35 82k
Q7 C945
R46 7k5
R44 1k5
R33 6k
R34 3k
C16 471
D8
Q2 9013
C17 471
R11 5k1
R36 6k2
D11
CZ2 9V1
R16 5k1
DW1 10k
R18 5k1
R31 2k2
C12 4.7μ
C01 30
C02 30
Z1 6M
R49 3k3
R42 19k
R40 3k
C3 10μ
C4 470μ
Q2 8050
CZ1 B11PH
R6 510
D5 4007
R45 5k1
C2 104
R41 5K1
5k1
R4
Q4 9013
Q9 9013
BUZZ1
POT
R50 2K
C9 104
Q6 .9012
R5 1k
Q8 D667
C7 104
D7 4148
FAN
C2 1000μ
R7 51
C5 470μ
C22 10μ
R15 15k
R14 5k1
R1 15
R2 10k
D1-4 4007×4
CZ3 5V6
D6 4007
Q10 8550
VDD
VSS
P0.0
XIN
P0.1
XOUT
P0.2
RES
P0.3
P2.0 /TO
P0.4
P2.1
P0.5
P2.2
P0.6
P2.3
P0.7
P2.4
P2.6
P2.5

容声CR-16A


数码管型号为CL-040SR2AWB
P2.5
8
7
6
5
4
3
2
1
R1
2k
R2
2k
R3
2k
Q1
9013
Q2
9013
Q3
9013
1
g
f
a
b
d
h
e
c
2
HEAT
POWER
140
200
WARM
100
240
70
R4
1k5
R5
1k5
R10
1k5
R9
1k5
R6
1k5
R5*
1k5
R8
1k5
R7
1k5
TIME
INC
DEC
POWER
W/H
VCC
Qh
Qg
Qf
Qe
CLE
CLK
74LS164
A
B
Qa
Qb
Qc
Qd
GND