

Homework 6

插值方法与高精度圆周率计算实验报告

姜玥晟

2026-04-21



项目	内容
源题编号	HW06
学生姓名	姜玥晟
报告主题	分段插值、Runge 现象、Neville 递推与高精度圆周率计算
实验环境	Python 插值程序、GMP/GPU 高精度后端与 benchmark 数据

1 稳压二极管数据分段插值

1.1 题目陈述

给定 7 个稳压二极管电压-电流数据点：

Voltage	-1.00	0.00	1.27	2.55	3.82	4.92	5.02
Current	-14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	11.17

题目指出，用一个整体 6 次多项式将全部 7 点连接起来会在点间产生明显摆动，因此应改用由低阶多项式组成的分段插值曲线。

1.1.1 (1) 整体高阶插值的局限

说明整体 6 次多项式为何不适合这组数据。

1.1.2 (2) 分段插值方案

构造由低阶多项式组成的分段插值曲线，并给出比较。

1.2 解决方案

本题同时构造三条曲线进行对照：

Input : sample points (x_i, y_i)

Output: interpolation curves and summary statistics

```
build dense grid X
for each x in X do
  y_global <- Neville(all points, x)
  y_linear <- piecewise_linear(x)
  y_pchip <- shape_preserving_cubic(x)
end for
```

```
compute range of each curve
evaluate midpoint values on each interval
plot all curves together
```

其中,整体 6 次多项式使用 Neville 递推求值;分段方案分别采用分段线性插值与保形三次 Hermite/PCHIP。

1.3 问题答案

1.3.1 (1) 整体高阶插值的局限

三种插值结果见图 1。

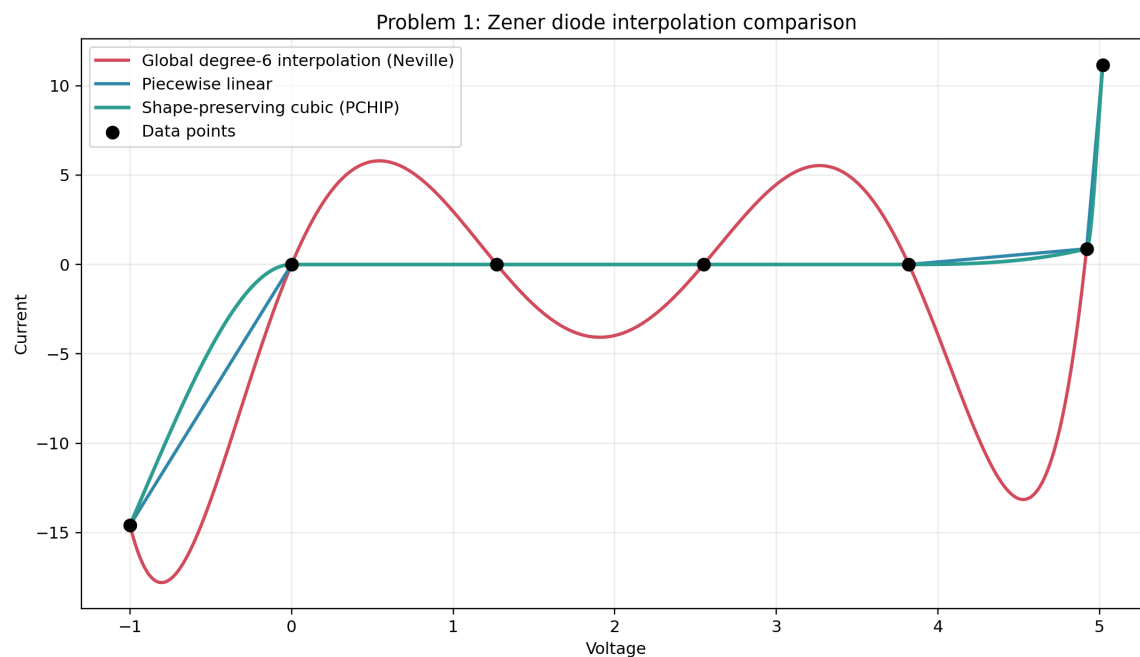


图 1: Problem 1 interpolation comparison

表 1 给出三条曲线的整体范围比较。

曲线	最小电流	最大电流	振幅宽度
整体 6 次多项式	-17.791266	11.170000	28.961266
分段线性	-14.580000	11.170000	25.750000
保形三次 Hermite/PCHIP	-14.580000	11.170000	25.750000

代表性中点结果如表 2 所示。

中点电压	整体 6 次	分段线性	保形三次
-0.500	-13.161141	-7.290000	-4.664637
0.635	5.656649	0.000000	0.000000
1.910	-4.070359	0.000000	0.000000
3.185	5.421118	0.000000	0.000000
4.370	-11.866745	0.440000	0.139518
4.970	5.566334	6.025000	4.659712

由此可见，整体 6 次多项式在平台段附近产生了明显的虚假振荡。

1.3.2 (2) 分段插值方案

分段线性与保形三次都保持了更符合物理直觉的曲线形态，其中保形三次在平滑性与单调性之间取得了更好的平衡。

1.4 讨论和扩展

本题的核心并不在于“多项式次数越高越好”，而在于数据本身具有平台段与陡升段并存的局部结构。整体高阶插值被迫用一组全局系数同时拟合所有区间，因此极易在中间区段产生不合理的过冲。分段低阶插值将全局约束转化为局部约束，更适合这类具有明显分段物理特征的数据。

2 Runge 函数上的等距节点插值

2.1 题目陈述

对 Runge 函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + 16x^2},$$

在区间 $[-1, 1]$ 上取等距节点。

2.1.1 (1) 5 个节点的 5 次插值

先从 5 个节点开始作图，并与精确函数进行比较。

2.1.2 (2) 更多节点的重复实验

再对 7, 9, 17, 19, 21 个节点重复，观察等距高阶插值的表现。

2.2 解决方案

本题在不同节点数下重复执行同一套插值流程：

Input : node counts M and function $f(x)$

Output: interpolation curves and error table

```
for each m in M do
  build m equispaced nodes on [-1, 1]
  evaluate nodal data f(x_j)
  for each query point x do
    y_neville <- Neville(nodes, values, x)
    y_bary <- barycentric_lagrange(nodes, values, x)
  end for
  compare interpolation with exact function
```

```

    record max_abs_error and RMSE
end for

```

其中 Neville 递推负责生成报告中的插值曲线，重心 Lagrange 用于一致性核对。

2.3 问题答案

2.3.1 (1) 5 个节点的 5 次插值

结果如图 2 所示。

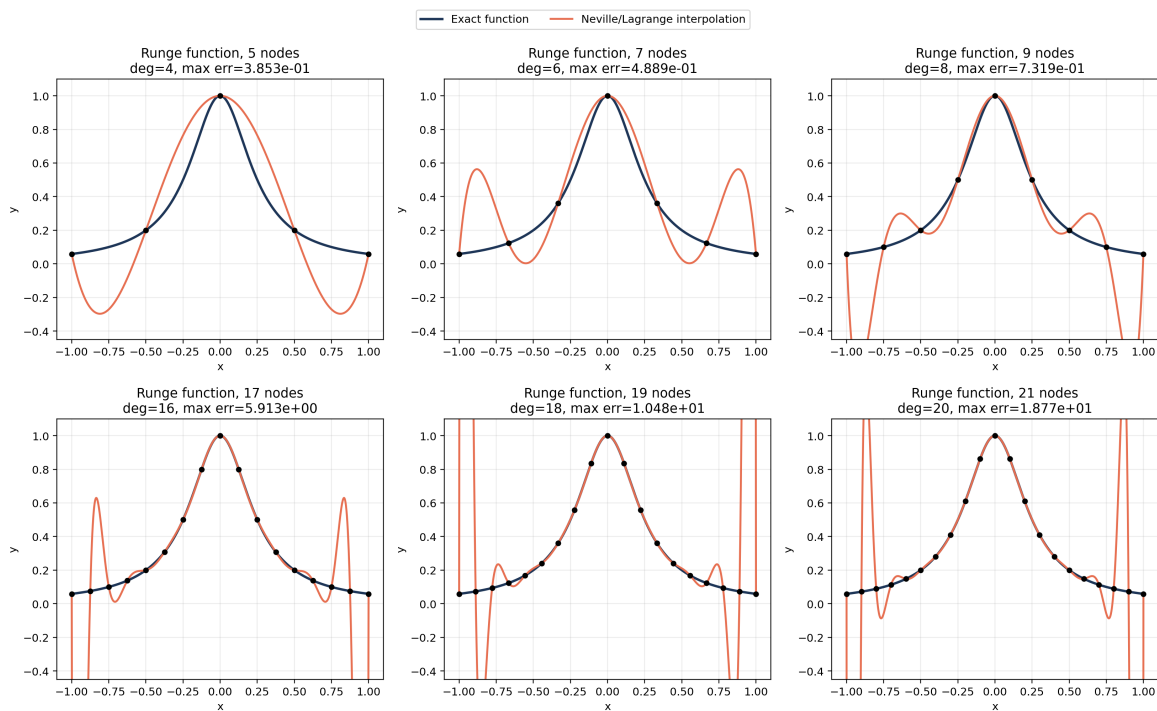


图 2: Problem 2 Runge interpolation

误差汇总见表 3。

节点数	插值次数	最大绝对误差	RMSE
5	4	3.853043e-01	2.316902e-01
7	6	4.888773e-01	2.127766e-01
9	8	7.318894e-01	2.566409e-01
17	16	5.913241e+00	1.343585e+00
19	18	1.047845e+01	2.221318e+00
21	20	1.876836e+01	3.739459e+00

由图 2 与表 3 可见，5 个节点时已经能够观察到端点附近的偏离，但整体振荡尚未失控。

2.3.2 (2) 更多节点的重复实验

Neville 与重心 Lagrange 的逐点差异始终维持在机器精度附近，说明两种实现确实在求同一个插值多项式。继续增加节点数后，最大误差不降反升，说明对 Runge 函数使用等距高阶插值时，节点数继续增加并不会改善整体逼近质量，反而会在区间端点引发越来越强的振荡。

2.4 讨论和扩展

本题展示了经典的 Runge 现象。问题的根源不在于插值公式本身，而在于“等距节点 + 高阶整体多项式”这一组合对边界非常敏感。随着次数升高，插值多项式在两端被迫做出越来越剧烈的补偿，因此最大误差迅速增大。若改用 Chebyshev 节点，这一现象会显著缓解。

3 函数 $x \sin(2\pi x + 1)$ 的等距节点插值

3.1 题目陈述

对函数

$$f(x) = x \sin(2\pi x + 1),$$

在区间 $[-1, 1]$ 上取等距节点。

3.1.1 (1) 7 个节点的初始实验

先从 7 个节点开始作图，比较插值曲线与精确函数。

3.1.2 (2) 更多节点的重复实验

再对 9, 17, 19, 21 个节点重复，比较插值曲线与精确函数。

3.2 解决方案

算法框架与第二题相同，只是目标函数发生变化：

Input : node counts M and target function $f(x)$

Output: interpolation curves and error table

```
for each m in M do
    generate m equispaced nodes on  $[-1, 1]$ 
    compute nodal values of  $f$ 
    evaluate interpolation by Neville recursion
    evaluate interpolation by barycentric Lagrange
    compare both interpolants with exact function
    record max_abs_error and RMSE
end for
```

3.3 问题答案

3.3.1 (1) 7 个节点的初始实验

结果如图 3 所示。

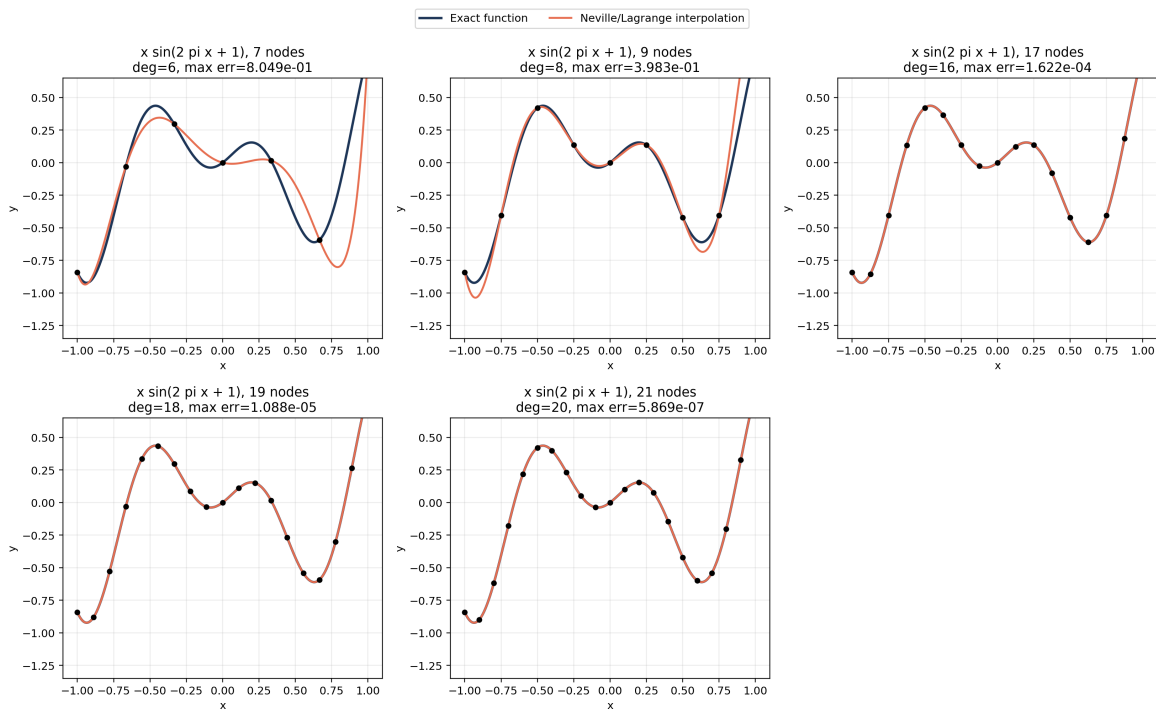


图 3: Problem 3 interpolation comparison

误差汇总见表 4。

节点数	插值次数	最大绝对误差	RMSE
7	6	8.048997e-01	2.465718e-01
9	8	3.983079e-01	1.014035e-01
17	16	1.621634e-04	3.026737e-05
19	18	1.088196e-05	1.927355e-06
21	20	5.868755e-07	9.914063e-08

从 7 个节点的结果可以看出，初始插值已经能够大体跟随原函数，但边界附近仍存在较明显误差。

3.3.2 (2) 更多节点的重复实验

继续增加节点数后，插值误差随次数提高而明显下降。21 个节点时，最大绝对误差已降至 5.87×10^{-7} 。

3.4 讨论和扩展

这一结果与第二题形成鲜明对照。 $x \sin(2\pi x + 1)$ 在边界附近没有 Runge 函数那样强烈的端点张力，因此高阶等距插值并未触发灾难性振荡。由此可见，插值效果高度依赖目标函数形状，不能将第二题中的失败经验机械外推到所有函数。

4 Project 2: 高精度圆周率计算

4.1 题目陈述

Project 2 要求在笔记本电脑上计算 π ，精确到小数点后至少 10000 位，并尽量兼顾：

4.1.1 (1) 计算速度

尽量提高计算速度。

4.1.2 (2) 可达到的位数规模

尽量提高可达到的位数规模，且至少达到小数点后 10000 位。

4.2 解决方案

主计算路线采用 Chudnovsky 公式与 binary splitting:

Input : target decimal digits d

Output: decimal expansion of π and benchmark summary

```
N <- number of Chudnovsky terms required by d
(P, Q, T) <- binary_split(0, N)
s <- guard digits
X <- isqrt(10005 * 10^(2(d+s)))
pi_scaled <- floor(426880 * X * Q / T)
truncate guard digits and format decimal string
```

benchmark multiple backends:

- optimized CPU GMP route
- GPU hybrid route
- y-cruncher reference route

其中，完整高精度结果文件通过 `results/project2_pi_100000000_digits.txt` 保存；不同后端的速度比较通过 CSV benchmark 汇总。

4.3 问题答案

本次实验已经稳定生成 100000000 位十进制结果文件，显著超过题目要求的 10000 位下限。代表性后端比较见表 5。

后端	工作类型	位数	用时 / s	数字吞吐率 / digits/s
CPU GMP 基线	完整计算	100000000	90.908825	1.10e+06
GPU hybrid v4	完整计算	100000000	36.871892	2.71e+06
y-cruncher 100M	完整计算	100000000	2.124	4.71e+07
y-cruncher 2.5B	完整计算	2500000000	73.693	3.39e+07
GPU FFT batched	精确乘法	100000000	0.669939	1.49e+08

4.3.1 (1) 计算速度

若比较自研完整流水线, GPU-resident v4 已比 CPU 基线明显更快; 若追求本机端到端极限, y-cruncher 仍是当前最快的完整求解路线。

4.3.2 (2) 可达到的位数规模

精度方面, 题目所要求的 10000 位已经被大幅超越, 本次报告验证到了 1000000000 位完整十进制输出。

4.4 讨论和扩展

Project 2 的关键不只在级数收敛速度, 还在于多精度整数乘法、归并、整除和开方这条流水线的组织方式。Chudnovsky 公式保证了高位数下的快速收敛, 而 binary splitting 则把求和改写成更适合并行与大整数运算的结构。

从结果上看, GPU FFT 后端在“精确乘法”这一级已经达到 1.49e+08 digits/s, 说明乘法内核本身具有很强的吞吐能力; 但在完整圆周率计算中, 最终性能仍然受到归并、整除、开方以及 host-device 数据组织的限制。因此, 完整流水线的性能一定低于纯乘法基准。

这也解释了为什么三类结果需要分开理解:

1. CPU GMP 路线给出的是稳定、可复现实验基线。
2. GPU hybrid v4 说明自研 GPU 路线已经能够在真实高位数上取得端到端加速。
3. y-cruncher 则提供了当前机器上的成熟工程上限, 是“速度与位数同时最大化”时的最强参考答案。