
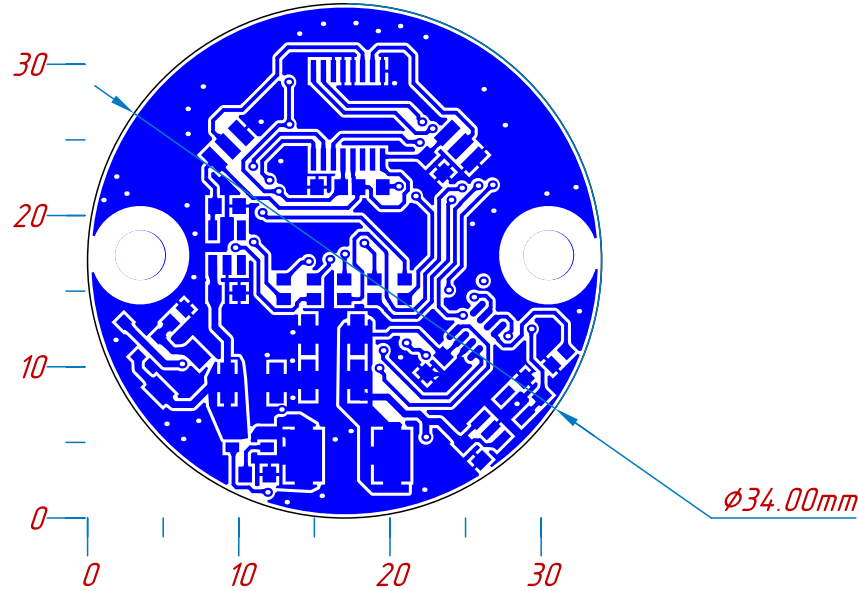


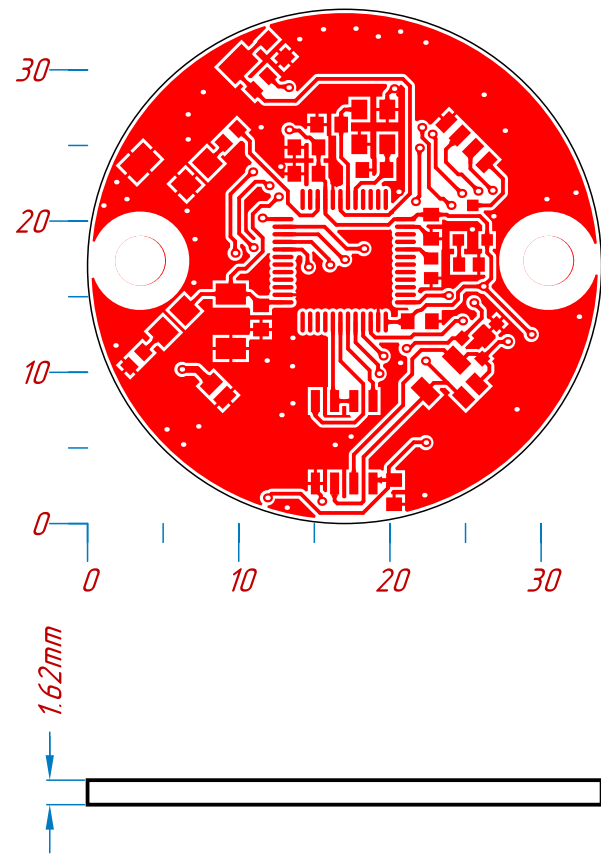

- \* Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5 мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АУ30.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

✓ Ra 12.5

|                                    |  |  |  |  |                       |  |  |        |         |
|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--------|---------|
| ГИДР.123456.008-02.[No Variations] |  |  |  |  | Лит.                  |  |  | Масса  | Масштаб |
| Плата обработки датчика давления   |  |  |  |  |                       |  |  |        | 1:1     |
| Печатная плата                     |  |  |  |  | Лист                  |  |  | Листов | 1       |
| ГИДРОНАВТИКА                       |  |  |  |  | МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА |  |  |        |         |

|           |            |          |       |            |
|-----------|------------|----------|-------|------------|
| Изм.      | Лист       | № докум. | Подп. | Дата       |
| Разраб.   | Романов В. |          |       | 20.08.2016 |
| Проверил  |            |          |       |            |
| Т. контр. |            |          |       |            |
| Н. контр. |            |          |       |            |
| Утв.      |            |          |       |            |