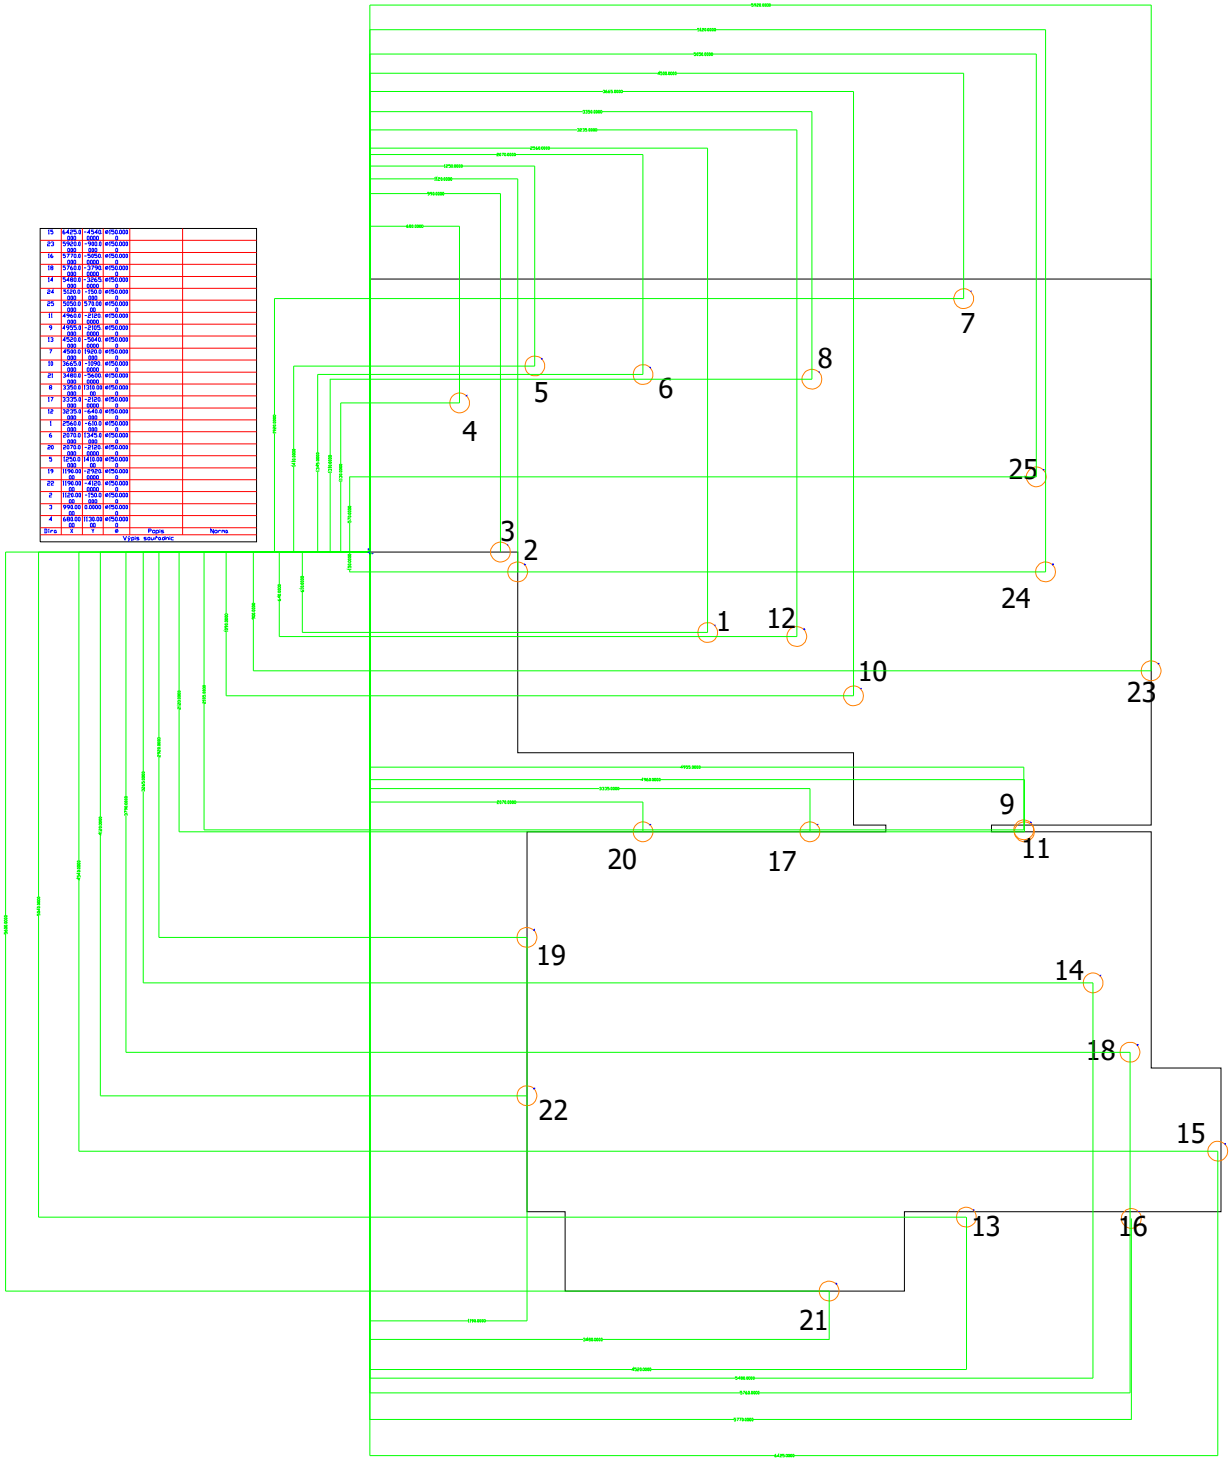

Stro	X	Y	Ø	Popis	Norma
				Vyjeda soufrabric	
15	6425.0	-4540	ø150.000		
23	5925.0	-1025	ø150.000		
16	5775.0	-5550	ø150.000		
18	5750.0	-3750	ø150.000		
14	5480.0	-3525	ø150.000		
24	5200.0	-150.0	ø150.000		
25	5050.0	5150	ø150.000		
11	4963.0	-4125	ø150.000		
9	4925.0	-3725	ø150.000		
13	4225.0	-5550	ø150.000		
7	4500.0	1920.0	ø150.000		
10	3625.0	-350	ø150.000		
21	3450.0	-5600	ø150.000		
8	3350.0	1010.0	ø150.000		
17	3375.0	-4125	ø150.000		
12	3275.0	-4450	ø150.000		
1	2900.0	-450.0	ø150.000		
6	2675.0	1345.0	ø150.000		
20	2575.0	-2125	ø150.000		
5	1250.0	4150.0	ø150.000		
19	1175.0	-5350	ø150.000		
22	1175.0	-4125	ø150.000		
2	1125.0	-750.0	ø150.000		
3	950.00	0.0000	ø150.000		
4	650.00	1130.00	ø150.000		