

BRICON Tile Grout - EPOXY

Keo chà ron Epoxy hai thành phần, đóng gói theo tỉ lệ 1:1. Khi trộn tạo hỗn hợp bền chắc, chống thấm, kháng hóa chất, giữ màu bền đẹp. Phù hợp cho gạch men, đá tự nhiên, mosaic và nhiều loại vật liệu ốp lát khác.



ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: Bộ 400ml
- Màu sắc: 30+ màu sắc
- Tỉ lệ trộn: 1:1
- An toàn sức khỏe
- HSD: 18 tháng bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

TẠI SAO THỢ TIN DÙNG BRICON?

- ✓ Bám dính cao, đạt tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008
- ✓ Chống trượt tốt, giữ gạch ổn định trong quá trình thi công
- ✓ Thời gian mở dài, thuận tiện chỉnh gạch
- ✓ Độ ổn định cao, hạn chế bong tróc sau khi sử dụng
- ✓ Thi công mượt, dễ trải keo, tiết kiệm vật tư

KHU VỰC VÀ KÍCH THƯỚC GẠCH

Khu vực sử dụng	Kích thước gạch
Lát sàn	60x60 cm, 80x80 cm, 60x120 cm 100x100 cm, 120x120 cm
Ốp tường	30x60 cm, 60x60 cm, 40x80 cm 80x80 cm ốp tường <i>lên đến 3m</i>
Gạch chống gạch	Chuyên dụng cho cải tạo sàn trên nền gạch cũ

* Khuyến nghị thi công **gạch khổ lớn: áp dụng trét kép (back-buttering)**. Sau khi trải keo trên nền, phủ thêm một lớp keo mỏng đều lên mặt sau viên gạch để tăng độ tiếp xúc và tối ưu liên kết bám dính.

* Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo hướng dẫn kỹ thuật. Nếu điều kiện thi công/ứng dụng ngoài khuyến nghị, liên hệ **Hotline 0901 180 094** để được tư vấn phương án phù hợp.



SIÊU BẮM DÍNH

TIẾT KIỆM VẬT TƯ

DỄ DÀNG THI CÔNG

THỜI GIAN THI CÔNG DÀI

AN TOÀN SỨC KHỎE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Bricon Smart Color
Trọng lượng riêng	1.14 g/cm ³
Thời gian khô bề mặt	100 phút
Độ cứng	84
Giới hạn độ bền kéo	9.61 MPa
Đặc điểm	Đồng chất, dễ thi công

* Định mức chỉ mang tính chất tham khảo. Định mức keo dán gạch phụ thuộc vào kích thước gạch, độ phẳng của bề mặt, kích thước răng bay và phương pháp thi công.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Chỉ tiêu TCVN 7899-1:2008	Bricon Smart Color
Cường độ nén ở điều kiện chuẩn	0.37mm - ĐẠT
Độ co ngót	5.22mm - ĐẠT
Độ hút nước sau 30 phút	15-20 phút
Độ hút nước sau 240 phút	
Độ kháng mài mòn sâu	ĐẠT

* Các số liệu kỹ thuật trên được thực nghiệm trong điều kiện phòng Lab; thực tế có thể khác tùy theo bề mặt, điều kiện nhiệt độ tại hiện trường và kỹ thuật thi công

Lưu ý: - KHÔNG pha thêm xi măng/phụ gia
- KHÔNG sử dụng khi keo đã bắt đầu đông kết

TDS - KEO CHÀ RON EPOXY BRICON



GIỚI THIỆU	Keo chà ron Epoxy hai thành phần, đóng gói theo tỉ lệ 1:1. Khi trộn tạo hỗn hợp bền chắc, chống thấm, kháng hóa chất, giữ màu bền đẹp. Phù hợp cho gạch men, đá tự nhiên, mosaic và nhiều loại vật liệu ốp lát khác.
PHẠM VI ỨNG DỤNG	Chà ron cho tường và sàn ở khu vực nội thất và ngoại thất: nhà tắm, bếp, ban công, hồ bơi, khu thương mại...
TÍNH NĂNG	• Chống thấm vượt trội cho tường/sàn • Kháng hóa chất, chống rêu mốc • Màu sắc bền lâu, khó bám bẩn • Độ bền cơ học cao, chịu mài mòn tốt
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	1) Làm sạch khe ron, khô ráo. 2) Cắt đầu vòi, lắp vòi trộn, đặt vào súng bơm. 3) Thải bỏ khoảng 10g keo đầu để đảm bảo trộn đều. 4) Bơm keo đều tay vào khe ron, tránh tạo bọt khí. 5) Miết tạo hình ron; sau 4-5 giờ tháo băng và vệ sinh. 6) Sau 24 giờ đạt cường độ tối đa
LƯU Ý	• Ngừng thi công trên 20 phút: keo trong vòi có thể đông; thay vòi mới • Không pha dung môi. Luôn đeo găng tay và đồ bảo hộ
GỠ BỎ KEO	• Khi còn ướt: lau ngay bằng khăn sạch • Khi đã khô: dùng dụng cụ cơ học, máy mài, không làm hỏng bề mặt gạch
CẢNH BÁO	Tránh tiếp xúc mắt/da. Không nuốt hoặc hít hơi/bụi. Để xa tầm tay trẻ em
THÔNG TIN SẢN PHẨM	• Tên: BRICON Epoxy Grout - VOC Free, Dung tích: 400ml (2 thành phần). • Tỷ lệ trộn: 1:1 HSD: 24 tháng kể từ NSX NSX: In trên bao bì
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM • Hotline: 0901180094 • Website: www.bricon.vn • Email: info@bricon.vn

BRICON Tile Glue - NỘI THẤT

Keo dán gạch gốc xi măng | Độ bám dính cao | Thi công dễ dàng

Phù hợp cho gạch men, gạch granite, gạch porcelain, gạch mosaic, gạch giả đá – giả gỗ và các loại đá tự nhiên (khối lượng tối đa 45kg/m²)



ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: Bao 25kg
- Màu sắc: Xám, Trắng
- Tỉ lệ trộn: 3 keo : 1 nước
- An toàn sức khỏe
- HSD: 12 tháng bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

TẠI SAO THỢ TIN DÙNG BRICON?

- ✓ Bám dính cao, đạt tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008
- ✓ Chống trượt tốt, giữ gạch ổn định trong quá trình thi công
- ✓ Thời gian mở dài, thuận tiện chỉnh gạch
- ✓ Độ ổn định cao, hạn chế bong tróc sau khi sử dụng
- ✓ Thi công mượt, dễ trải keo, tiết kiệm vật tư

KHU VỰC VÀ KÍCH THƯỚC GẠCH

Khu vực sử dụng	Kích thước gạch
Lát sàn	60x60 cm, 80x80 cm, 60x120 cm 100x100 cm, 120x120 cm
Ốp tường	30x60 cm, 60x60 cm, 40x80 cm 80x80 cm ốp tường lên đến 3m
Gạch chõng gạch	Chuyên dụng cho cải tạo sàn trên nền gạch cũ

* Khuyến nghị thi công **gạch khổ lớn: áp dụng trét kép (back-buttering)**. Sau khi trải keo trên nền, phủ thêm một lớp keo mỏng đều lên mặt sau viên gạch để tăng độ tiếp xúc và tối ưu liên kết bám dính.

* Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo hướng dẫn kỹ thuật. Nếu điều kiện thi công/ứng dụng ngoài khuyến nghị, liên hệ **Hotline 0901 180 094** để được tư vấn phương án phù hợp.



SIÊU BẮM DÍNH



TIẾT KIỆM VẬT TƯ



ĐẸ DẰNG THI CÔNG



THỜI GIAN THI CÔNG DÀI



AN TOÀN SỨC KHỎE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	BRICON Nội Thất
Định mức sử dụng	≈ 5kg/m ²
Thời gian trộn tối thiểu	min 3-4 phút
Thời gian mở	15-20 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	5 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ

* Định mức chỉ mang tính chất tham khảo. Định mức keo dán gạch phụ thuộc vào kích thước gạch, độ phẳng của bề mặt, kích thước răng bay và phương pháp thi công.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Chỉ tiêu TCVN 7899-1:2008	BRICON Nội Thất
Độ trượt	0.37mm - ĐẠT
Có khả năng biến dạng cao	5.22mm - ĐẠT
Thời gian mở kéo dài: Cường độ bám dính kéo	15-20 phút
Cường Độ Bám Dính	ĐẠT
• Điều kiện chuẩn	1.08N/mm ²
• Sau khi ngâm nước	1.15N/mm ²
• Sau khi gia nhiệt	1.02N/mm ²

* Các số liệu kỹ thuật trên được thực nghiệm trong điều kiện phòng Lab; thực tế có thể khác tùy theo bề mặt, điều kiện nhiệt độ tại hiện trường và kỹ thuật thi công

Lưu ý: - KHÔNG pha thêm xi măng/phụ gia
- KHÔNG sử dụng khi keo đã bắt đầu đông kết

BRICON Tile Glue - NGOẠI THẤT


Keo dán gạch gốc xi măng | Độ bám dính cao | Thi công dễ dàng

Phù hợp cho gạch men, gạch granite, gạch porcelain, gạch mosaic, gạch giả đá – giả gỗ và các loại đá tự nhiên (khối lượng tối đa 45kg/m²)



ĐÓNG GÓI

- Đóng gói: Bao 25kg
- Màu sắc: Xám, Trắng
- Tỉ lệ trộn: 3 keo : 1 nước
- An toàn sức khỏe
- HSD: 12 tháng bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

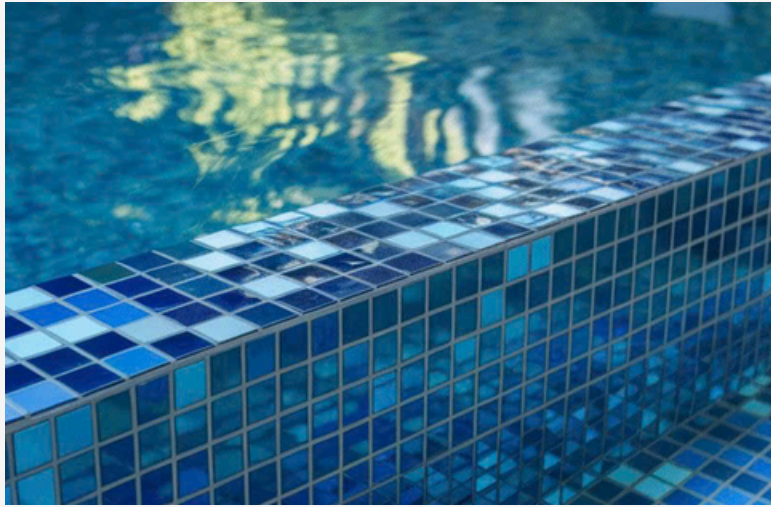

TẠI SAO THỢ TIN DÙNG BRICON?

- ✓ Bám dính cao, đạt tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008
- ✓ Chống trượt tốt, giữ gạch ổn định trong quá trình thi công
- ✓ Thời gian mở dài, thuận tiện chỉnh gạch
- ✓ Độ ổn định cao, hạn chế bong tróc sau khi sử dụng
- ✓ Thi công mượt, dễ trải keo, tiết kiệm vật tư

KHU VỰC VÀ KÍCH THƯỚC GẠCH

Khu vực sử dụng	Kích thước gạch
Lát sàn	100x100 cm, 120x120 cm, 120x240 cm, 180x360 cm
Ốp tường	80x80 cm, 100x100 cm, 60x120 cm, 120x240 cm, ốp tường <i>lên đến 3m</i>
Gạch chõng gạch	60x60 cm, 80x80 cm
Hồ bơi	

* Khuyến nghị thi công **gạch khổ lớn: áp dụng trét kép (back-buttering)**. Sau khi trải keo trên nền, phủ thêm một lớp keo mỏng đều lên mặt sau viên gạch để tăng độ tiếp xúc và tối ưu liên kết bám dính.

* Trước khi sử dụng, vui lòng tham khảo hướng dẫn kỹ thuật. Nếu điều kiện thi công/ứng dụng ngoài khuyến nghị, liên hệ **Hotline 0901 180 094** để được tư vấn phương án phù hợp.



SIÊU BẮM DÍNH

TIẾT KIỆM VẬT TƯ

DỄ DÀNG THI CÔNG

THỜI GIAN THI CÔNG DÀI

AN TOÀN SỨC KHỎE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	BRICON Extra
Định mức sử dụng	≈ 5kg/m ²
Thời gian trộn tối thiểu	min 3-4 phút
Thời gian mở	15-20 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	10 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ

* Định mức chỉ mang tính chất tham khảo. Định mức keo dán gạch phụ thuộc vào kích thước gạch, độ phẳng của bề mặt, kích thước răng bay và phương pháp thi công.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Chỉ tiêu TCVN 7899-1:2008	BRICON Extra
Độ trượt	0.37mm - ĐẠT
Có khả năng biến dạng cao	5.22mm - ĐẠT
Thời gian mở kéo dài: Cường độ bám dính kéo	15-20 phút
Cường Độ Bám Dính	ĐẠT
• Điều kiện chuẩn	1.97N/mm ²
• Sau khi ngâm nước	1.81N/mm ²
• Sau khi gia nhiệt	1.95N/mm ²

* Các số liệu kỹ thuật trên được thực nghiệm trong điều kiện phòng Lab; thực tế có thể khác tùy theo bề mặt, điều kiện nhiệt độ tại hiện trường và kỹ thuật thi công

Lưu ý: - KHÔNG pha thêm xi măng/phụ gia
- KHÔNG sử dụng khi keo đã bắt đầu đông kết

TDS - KEO DÁN EPOXY 2 THÀNH PHẦN



GIỚI THIỆU	BRICON EXTRA BOND là keo dán epoxy 2 thành phần dạng tuýp đôi, trộn keo tự động theo tỷ lệ 1:1 khi đi qua vòi trộn, giúp thi công nhanh, chính xác và tiện lợi.
ỨNG DỤNG	Dán và trám khe cho kim loại, bê tông, đá, gạch, gỗ, kính và nhựa cứng. Phù hợp cho sửa chữa, lắp đặt và gia cố kỹ thuật trong nhà và ngoài trời.
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	- Chuẩn bị bề mặt - Bề mặt cần dán phải khô, sạch, không bụi bẩn, không dầu mỡ. - Đối với bề mặt trơn như kính, kim loại, gạch men bóng... nên chà nhám nhẹ để tăng độ bám dính. - Lau lại bằng cồn hoặc dung môi phù hợp và để khô hoàn toàn trước khi thi công. - Lắp vòi trộn tĩnh vào đầu tuýp và đặt tuýp vào súng bắn keo chuyên dụng. - Bóp bỏ 2–3 cm keo đầu tiên để đảm bảo keo được trộn đều. - Bơm keo trực tiếp lên bề mặt cần dán, sau đó ép chặt hai bề mặt lại với nhau.
THỜI GIAN ĐÓNG RẮN	- Thời gian thao tác: 5 – 10 phút. - Bắt đầu cố định sau: 10 – 20 phút. - Có thể sử dụng nhẹ sau: 4 – 6 giờ. - Đóng rắn hoàn toàn sau: 24 giờ. <i>(Thời gian có thể thay đổi tùy điều kiện môi trường)</i>
LƯU Ý & BẢO QUẢN	- Không sử dụng trên bề mặt ẩm ướt. - Đeo găng tay khi sử dụng, tránh tiếp xúc trực tiếp với da. - Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ từ 5 – 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp.
THÔNG TIN SẢN PHẨM	Tên: BRICON Extra Bond – Quy cách: 400ml/bộ HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM - Hotline: 0901180094 - Website: www.bricon.vn - Email: info@bricon.vn

TDS - KEO DÁN GẠCH BRICON NỘI THẤT



GIỚI THIỆU	Keo dán gạch BRICON nội thất được sản xuất từ cát khô siêu mịn (<1% độ ẩm), xi măng chuyên dụng và phụ gia nhập khẩu. Sản xuất trên dây chuyền công nghệ tự động, đảm bảo chất lượng đồng nhất. Sản phẩm có độ bám dính cao, kháng trượt, thời gian thi công linh hoạt, phù hợp cho gạch men, granite, đá có trọng lượng tối đa 45kg/m ² và gạch-đá ít hút nước.
PHẠM VI ỨNG DỤNG	Dùng để ốp lát tường, sàn khu vực nội thất như phòng khách, phòng bếp,... Có thể kết hợp với chống thấm BRICON cho các khu vực ẩm ướt.
TÍNH NĂNG	• Độ bám dính cao, đạt tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008 • Chống trượt, giữ gạch cố định trong quá trình thi công • Thời gian mở dài, thuận tiện khi chỉnh gạch • Phù hợp nhiều loại gạch, kể cả kích thước lớn (tối đa 80×80 cm)
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	1) Làm sạch bề mặt, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ. 2) Trộn keo theo tỉ lệ 3 keo : 1 nước, dùng máy trộn tốc độ chậm 3–4 phút. 3) Dùng bay răng cưa trải keo đều trên bề mặt. 4) Đặt gạch và ấn nhẹ, chỉnh trong vòng 5 phút. 5) Chờ ít nhất 24 giờ trước khi chà ron.
LƯU Ý	• Không sử dụng khi keo đã bắt đầu đông kết. • Không pha thêm xi măng hoặc phụ gia khác.
THÔNG TIN SẢN PHẨM	Tên: BRICON Tile Glue– Nội thất – Quy cách: 25kg/bao, 5kg/túi • Định mức sử dụng: ≤ 5 kg/m² • Thời gian mở: 15–20 phút • Thời gian chỉnh gạch: 5 phút • HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM • 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM • Hotline: 0901180094 • Website: www.bricon.vn • Email: info@bricon.vn

TDS - KEO DÁN GẠCH BRICON NGOẠI THẤT



GIỚI THIỆU	Keo dán gạch BRICON ngoại thất EXTRA được sản xuất từ cát khô siêu mịn (<1% độ ẩm), xi măng chuyên dụng và phụ gia nhập khẩu. Sản xuất trên dây chuyền công nghệ tự động, đảm bảo chất lượng đồng nhất. Sản phẩm có độ bám dính cao, kháng trượt, thời gian thi công linh hoạt, phù hợp cho gạch men, granite, mosaic, thích hợp cho cả khu vực nội và ngoại thất.
PHẠM VI ỨNG DỤNG	Phù hợp ốp lát hồ bơi, sân thượng, WC, kho lạnh, phòng xông hơi, showroom ô tô,... Có thể kết hợp với chống thấm BRICON cho các khu vực yêu cầu chống thấm cao.
TÍNH NĂNG	Độ bám dính cao, đạt và vượt tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008. Sử dụng được phương pháp thi công GẠCH CHỒNG GẠCH. Ốp tường cao lên đến 3m Khổ gạch/đá thi công tối ưu lên đến 1mx1m
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	1) Làm sạch bề mặt, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ. 2) Trộn keo theo tỉ lệ 3 keo : 1 nước, dùng máy trộn tốc độ chậm 3–4 phút. 3) Dùng bay răng cưa trải keo đều trên bề mặt. 4) Đặt gạch và ấn nhẹ, chỉnh trong vòng 10 phút. 5) Chờ ít nhất 24 giờ trước khi chà ron.
LƯU Ý	- Không trộn lại keo đã bắt đầu đông kết. - Không pha thêm xi măng hoặc phụ gia khác.
THÔNG TIN SẢN PHẨM	Tên: BRICON Tile Glue – Nội thất - Quy cách: 25kg/bao - Định mức sử dụng: $\leq 5 \text{ kg/m}^2$ - Thời gian mờ: 15–20 phút - Thời gian chỉnh gạch: 10 phút - HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM - Hotline: 0901180094 - Website: www.bricon.vn - Email: info@bricon.vn

TDS - KEO CHÀ RON BRICON NỘI THẤT



GIỚI THIỆU	Keo chà ron BRICON nội thất được sản xuất từ CaCO_3 , xi măng trắng cao cấp và phụ gia đặc biệt, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Sản phẩm có khả năng bám dính cao, độ mịn đồng đều, chống nấm mốc và chịu mài mòn tốt, giúp mạch ron bền đẹp lâu dài.
PHẠM VI ỨNG DỤNG	Sử dụng cho sàn, tường khu nội thất khô ráo và sàn nội thất chịu ẩm Phù hợp cho bề mặt: gạch men, sứ, granite, gạch tàu, gạch khảm, gạch mosaic, đá cẩm thạch và các loại gạch ốp lát khác. Không sử dụng cho các khu vực thường xuyên tiếp xúc nước hoặc yêu cầu chống thấm cao.
TÍNH NĂNG	Đạt tiêu chuẩn TCVN 7899-3:2008. Độ mịn cao, bề mặt ron bóng đẹp, chống bám bẩn. Chống nấm mốc và rêu mốc.
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	Làm sạch và để khô mạch ron trước khi thi công. Trộn keo với lượng nước theo khuyến cáo, khuấy đều đến khi đồng nhất. Dùng bay cao su ép keo vào mạch ron theo đường chéo với mạch gạch. Loại bỏ phần keo thừa bằng miếng xối hoặc khăn ẩm. Chờ ít nhất 24 giờ trước khi đưa vào sử dụng hoặc lưu thông.
LƯU Ý	Lưu ý không pha quá lỏng sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
THÔNG TIN SẢN PHẨM	Tên: BRICON Tile grout – Nội thất - Quy cách: 1kg/túi - 1 thùng 20 túi • Định mức sử dụng: $\approx 1 \text{ kg}/5\text{m}^2$ • Độ rộng mạch ron: 1 – 6 mm • Thời gian trộn & sử dụng: 30 phút • HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất • Thời gian chờ trước khi lưu thông: 24 giờ
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM • 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM • Hotline: 0901180094 • Website: www.bicon.vn • Email: info@bicon.vn

TDS - KEO CHÀ RON BRICON NGOẠI THẤT



GIỚI THIỆU	Keo chà ron BRICON Ngoại thất (Extra) được sản xuất từ CaCO_3 , xi măng trắng cao cấp và phụ gia đặc biệt, trên dây chuyền công nghệ tự động hiện đại. Sản phẩm có độ bám dính vượt trội, khả năng chống nấm mốc, chịu mài mòn cao và thích hợp cho nhiều điều kiện môi trường, kể cả ngoại thất và khu vực chịu ẩm cao.
PHẠM VI ỨNG DỤNG	Dùng cho sàn và tường khu vực nội thất và ngoại thất khô ráo hoặc chịu ẩm, bao gồm: gạch men, gạch sứ, gạch tàu, gạch khảm, gạch mosaic, đá cẩm thạch và các loại đá tự nhiên khác. Thích hợp cho hồ bơi, phòng xông hơi, WC, kho lạnh, sân thượng...
TÍNH NĂNG	Đạt tiêu chuẩn TCVN 7899-3:2008. Độ mịn cao, bề mặt ron bóng đẹp, chống nấm mốc, bám bẩn. Chịu mài mòn, chịu lực tốt, phù hợp cả môi trường khắc nghiệt
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	Làm sạch và để khô mạch ron trước khi thi công. Trộn keo với lượng nước theo khuyến cáo, khuấy đều đến khi đồng nhất. Dùng bay cao su ép keo vào mạch ron theo đường chéo với mạch gạch. Loại bỏ phần keo thừa bằng miếng xóp hoặc khăn ẩm. Chờ ít nhất 24 giờ trước khi đưa vào sử dụng hoặc lưu thông.
LƯU Ý	Lưu ý không pha quá lỏng sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
THÔNG TIN SẢN PHẨM	Tên: BRICON Tile grout – Nội thất - Quy cách: 1kg/túi - 1 thùng 24 túi • Định mức sử dụng: $\approx 1 \text{ kg}/5\text{m}^2$ • Độ rộng mạch ron: 1 – 6 mm • Thời gian trộn & sử dụng: 30 phút • HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất • Thời gian chờ trước khi lưu thông: 24 giờ
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM • 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM • Hotline: 0901180094 • Website: www.bricon.vn • Email: info@bricon.vn

TDS - KEO CHÀ RON BRICON NỘI & NGOẠI THẤT



GIỚI THIỆU	Keo chà ron BRICON Nội & Ngoại thất (dạng hộp) được sản xuất từ CaCO_3 , xi măng trắng cao cấp và phụ gia đặc biệt trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng đồng nhất. Sản phẩm có độ bám dính cao, chống nấm mốc, chịu mài mòn vượt trội, thích hợp cho nhiều điều kiện môi trường, bao gồm cả ngoại thất và khu vực chịu ẩm cao.
PHẠM VI ỨNG DỤNG	Dùng cho sàn và tường khu vực nội thất và ngoại thất khô ráo hoặc chịu ẩm, bao gồm: gạch men, gạch sứ, gạch tàu, gạch khảm, gạch mosaic, đá cẩm thạch và các loại đá tự nhiên khác. Thích hợp cho hồ bơi, phòng xông hơi, WC, kho lạnh, sân thượng...
TÍNH NĂNG	Đạt tiêu chuẩn TCVN 7899-3:2008. Độ mịn cao, bề mặt ron bóng đẹp, chống nấm mốc, bám bẩn. Chịu mài mòn, chịu lực tốt, phù hợp cả môi trường khắc nghiệt
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	Làm sạch và để khô mạch ron trước khi thi công. Trộn keo với lượng nước theo khuyến cáo, khuấy đều đến khi đồng nhất. Dùng bay cao su ép keo vào mạch ron theo đường chéo với mạch gạch. Loại bỏ phần keo thừa bằng miếng xốp hoặc khăn ẩm. Chờ ít nhất 24 giờ trước khi đưa vào sử dụng hoặc lưu thông.
LƯU Ý	Lưu ý không pha quá lỏng sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
THÔNG TIN SẢN PHẨM	Tên: BRICON Tile grout – Dạng hộp – Quy cách: 1kg/hộp - 1 thùng 30 hộp • Định mức sử dụng: $\approx 1 \text{ kg}/5\text{m}^2$ • Độ rộng mạch ron: 1 – 6 mm • Thời gian trộn & sử dụng: 30 phút • HSD: 18 tháng kể từ ngày sản xuất • Thời gian chờ trước khi lưu thông: 24 giờ
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM • 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM • Hotline: 0901180094 • Website: www.bicon.vn • Email: info@bicon.vn

TDS - CHỐNG THẤM TƯỜNG 102



GIỚI THIỆU	Chống thấm tường 102 BRICON là sản phẩm chống thấm cao cấp được sản xuất từ silica siêu mịn qua lưới 200 Mesh, nhựa, phụ gia và chất bảo quản. Sản phẩm có khả năng chặn đứng sự thấm nước, thích hợp sử dụng cho nhiều hạng mục công trình, đảm bảo tuổi thọ và tính thẩm mỹ lâu dài.
PHẠM VI ỨNG DỤNG	Sử dụng cho tầng hầm, bể nước, sân thượng, ban công, bờ tường, sênô, sàn nhà vệ sinh, v.v... Liên kết cực tốt với bê tông, vữa xi măng. Thích hợp cho cả bề mặt mới và cũ cần chống thấm.
TÍNH NĂNG	• Chịu mài mòn, chịu nước mặn, kháng kiềm cao. • Độ bền rất cao, tuổi thọ trên 15 năm. • Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn cho người thi công và sử dụng. • Độ bám dính và độ uốn dẻo vượt tiêu chuẩn TCVN 12692:2020.
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	1) Chuẩn bị bề mặt sạch, khô và không bám dầu mỡ, bụi bẩn. 2) Trộn theo tỉ lệ: 1 chống thấm : 0.5 nước sạch : 1 keo dán gạch Bicon (lưu ý trộn chống thấm với nước trước) khuấy đến khi đạt hỗn hợp mịn, đồng nhất 3) Thi công 2 lớp đảm bảo thời gian khô giữa các lớp, định mức 2.0 – 2.5 m²/kg/2 lớp, tùy thuộc yêu cầu và điều kiện bề mặt 4) Bảo dưỡng tối thiểu 3 ngày để đảm bảo lớp chống thấm đông cứng hoàn toàn và hạn chế sự co ngót
LƯU Ý	Tránh thi công dưới trời nắng gắt và gió mạnh Tại những khu vực có tốc độ thấm nhanh, nên thi công 3 lớp chống thấm
THÔNG TIN SẢN PHẨM	Tên: Chống Thấm Tường 102 BRICON • HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất • Quy cách: Lon 1kg - 1 thùng 18 lon, Lon 5kg - 1 thùng 4 lon, Thùng 18kg. • Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM • 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM • Website: www.bicon.vn • Hotline: 0901180094 • Email: info@bicon.vn



GIỚI THIỆU	Chống thấm sàn 106 BRICON là sản phẩm chống thấm cao cấp được sản xuất từ silica siêu mịn qua lưới 200 Mesh, nhựa, phụ gia và chất bảo quản. Sản phẩm được thiết kế để chặn đứng sự thấm nước, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ cho bề mặt công trình.
PHẠM VI ỨNG DỤNG	Sử dụng cho tầng hầm, bể nước, sân thượng, nền nhà, bờ tường, sânô, sàn nhà vệ sinh, hồ bơi... Bám dính tốt trên bê tông, vữa xi măng. Thích hợp cho cả bề mặt mới và cũ.
TÍNH NĂNG	• Chịu mài mòn, chịu nước mặn, kháng kiềm cao. • Độ bền rất cao, tuổi thọ trên 15 năm. • Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn cho người thi công và sử dụng. • Độ bám dính và độ uốn dẻo vượt tiêu chuẩn TCVN 12692:2020.
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	1) Chuẩn bị bề mặt sạch, khô và không bám dầu mỡ, bụi bẩn. 2) Trộn theo tỉ lệ: 1 chống thấm : 0.5 nước sạch : 1 keo dán gạch Bicon (lưu ý trộn chống thấm với nước trước) khuấy đến khi đạt hỗn hợp mịn, đồng nhất 3) Thi công 2 lớp đảm bảo thời gian khô giữa các lớp, định mức 2.0 – 2.5 m²/kg/2 lớp, tùy thuộc yêu cầu và điều kiện bề mặt 4) Bảo dưỡng tối thiểu 3 ngày để đảm bảo lớp chống thấm đông cứng hoàn toàn và hạn chế sự co ngót
LƯU Ý	Tránh thi công dưới trời nắng gắt và gió mạnh Tại những khu vực có tốc độ thấm nhanh, nên thi công 3 lớp chống thấm
THÔNG TIN SẢN PHẨM	Tên: Chống Thấm Sàn 106 BRICON • HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất • Quy cách: Lon 1kg - 1 thùng 18 lon, Lon 5kg - 1 thùng 4 lon, Thùng 18kg. • Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM • 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM • Website: www.bicon.vn • Hotline: 0901180094 • Email: info@bicon.vn



GIỚI THIỆU	Keo bóng - Chống Thấm 108 là lựa chọn hàng đầu cho việc phủ bóng các bề mặt sơn trang trí với độ bóng cao và tính an toàn vượt trội. Với thành phần độc đáo, sản phẩm này không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn tạo nên vẻ đẹp lâu bền cho mọi công trình xây dựng.
PHẠM VI ỨNG DỤNG	Sản phẩm được thiết kế để phủ bóng cho các bề mặt tường đã được sơn hoàn thiện bằng sơn nước trang trí, gạch - đá tự nhiên, gạch bông gió, ngói, gạch đất sét. Chất keo trong suốt này có thể áp dụng linh hoạt trên cả bề mặt trong và ngoài trời, tạo ra hiệu ứng bóng mịn và độ bền ấn tượng.
TÍNH NĂNG	• Hoàn toàn hệ nước, không chứa hóa chất độc hại • Chống trầy xước, chống thấm, chống bám bụi • Độ bóng cao, khô nhanh, bám dính mạnh mẽ. • Độ bám dính và độ uốn dẻo vượt tiêu chuẩn TCVN 12692:2020.
PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG	1) Chuẩn bị bề mặt sạch, khô và không bám dầu mỡ, bụi bẩn. 2) Thi công 2 lớp đảm bảo thời gian khô giữa các lớp, định mức 8.0-10.0 m²/kg/lớp, tùy thuộc yêu cầu và điều kiện bề mặt 3) Bảo dưỡng tối thiểu 3 ngày để đảm bảo lớp chống thấm đông cứng hoàn toàn và hạn chế sự co ngót
LƯU Ý	Tránh thi công dưới trời nắng gắt và gió mạnh Tại những khu vực có tốc độ thấm nhanh, nên thi công 3 lớp chống thấm
THÔNG TIN SẢN PHẨM	Tên: Keo Bóng - Chống Thấm 108 BRICON • HSD: 12 tháng • Quy cách: Lon 1kg - 1 thùng 12 lon, Lon 5kg - 1 thùng 4 lon • Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
THÔNG TIN LIÊN HỆ	CÔNG TY TNHH BRICON VIỆT NAM • 171-171A An Phú Đông 3, Q.12, TP.HCM • Website: www.bicon.vn • Hotline: 0901180094 • Email: info@bicon.vn