

**MAXBEN** LED<sup>®</sup>  
SÁNG BỀN BỈ



**CATALOGUE 2025**

THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA 2025

# MAXBEN<sup>®</sup> LED

## SÁNG BỀN BỈ



CATALOGUE 2025

THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA 2025

# MAXBEN LED®

## SÁNG BỀN BỈ



CATALOGUE 2025

THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA 2025

# MỤC LỤC

## ĐÈN LED BULB

- ✓ Bóng đèn LED Bulb 10
- ✓ Bóng đèn LED Trụ Happy 11

## ĐÈN TUÝP LED

- ✓ Bóng tuýp LED T8 13
- ✓ Bóng LED Bán Nguyệt Oval (tiêu chuẩn) 14
- ✓ Bóng LED Bán Nguyệt Oval 15
- ✓ Bóng LED Bán Nguyệt 16

## ĐÈN LED ÂM TRẦN ÁNH SÁNG TỎA

- ✓ Đèn âm trần Happy V2 18
- ✓ Đèn âm trần siêu mỏng 19
- ✓ Đèn âm trần Lucy 20
- 👑 Đèn âm trần Lucy Pro 21
- ⌚ Đèn âm trần chống chói ZEN 22

## ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

- ⌚ Đèn LED âm trần Spotlight ME 24
- ❖ Đèn âm trần Spotlight Prolux-SP2 25
- ❖ Đèn âm trần Spotlight Prolux-SP7 26
- ❖ Đèn âm trần Spotlight Prolux-T 27
- ❖ Đèn âm trần Spotlight Prolux-SPX1 28
- ❖ Đèn âm trần Spotlight Prolux-SPH1 29
- ❖ Đèn âm trần Spotlight Prolux-TT 30

## ĐÈN RAY NAM CHÂM MT2

- ✓ Nam châm tán quang thẳng 32
- ✓ Nam châm tán quang gấp 32
- ✓ Nam châm tiêu điểm thẳng 33
- ✓ Nam châm tiêu điểm gấp 33
- ✓ Phụ kiện nam châm 34

## ĐÈN ỐNG BƠ

- ⌚ Đèn LED ống bơ 36
- ⌚ Đèn LED ống bơ COB-S 37
- ✓ Đèn LED ống bơ COB-H 38

## DÂY LED 24V

- ❖ Dây LED 24V SMD 40
- ❖ Dây LED 24V COB 40
- ✓ Nguồn dây LED 24V 40

## DÂY LED 220V

- ✓ Dây LED HAPPY 42
- ✓ Phụ kiện dây LED 220V 43

## ĐÈN LED ỐP TRẦN

- ✓ Đèn ốp trần Happy 45
- ✓ Đèn ốp trần tròn viền 46
- ✓ Đèn ốp trần Classic 47
- ✓ Đèn ốp trần Plush tròn 48
- ✓ Đèn ốp trần Plush vuông 49

## ĐÈN MÁNG THẢ VĂN PHÒNG

- ❖ Đèn máng thả văn phòng 51

## DÂY LED 220V

- ✓ Đèn Pha LED 53
- ✓ Đèn Pha LED V2 54
- ✓ Đèn Pha RGB 55

## ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

- ❖ Đèn pha NLMT 57
- ❖ Đèn trụ NLMT 58
- ✓ Đèn tường NLMT 59

## ĐÈN NHÀ XƯỞNG

- ❖ Đèn LED Highbay 61

## ĐÈN PIN

- ✓ Đèn pin đội đầu 303 - 304 63
- ✓ Đèn pin đội đầu T6 64
- ✓ Đèn pin năng lượng 65
- ✓ mặt trời J02 66

## QUẠT TRẦN ĐÈN

- ✓ Quạt trần đèn 3 cánh 67
- ✓ Quạt trần 5 cánh 68
- ✓ Quạt trần đèn 5 cánh 69
- ✓ Quạt trần đèn 6 cánh 70
- ✓ Quạt trần đèn 8 cánh 71

## ẤN PHẨM MAX BEN

- Ấn phẩm Maxben 73

❖ : Sản phẩm đặc biệt

👑 : Sản phẩm cao cấp

⌚ : Sản phẩm chiến lược

✓ : Sản phẩm tiêu chuẩn



## GIỚI THIỆU

**MAXBEN** ra đời với sứ mệnh mang đến các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng chất lượng cao, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với mức giá hợp lý.

Với tầm nhìn trở thành **thương hiệu đèn LED** phổ biến hàng đầu, Maxben sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo chất lượng đồng đều & giá trị vượt trội.

Tất cả sản phẩm **Maxben** đều đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam & tiết kiệm năng lượng theo quy định Bộ Công Thương, Bộ Khoa học & Công Nghệ, giúp tối ưu hiệu suất sử dụng và giảm chi phí điện năng.

**Maxben** cam kết bảo hành chính hãng 03 năm, đồng hành cùng khách hàng với sản phẩm bền bỉ & đáng tin cậy.

### ★ THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA 2025





## CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

### 01. CHỈ SỐ HOÀN MÀU



- **Chỉ số hoàn màu CRI (Color Rendering Index)** là chỉ số đo khả năng tái tạo màu sắc của nguồn sáng so với ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời).
- **Chỉ số CRI càng cao**, màu sắc vật thể được chiếu sáng càng chân thực, rõ nét và sống động.



Hình ảnh minh họa

### 02. CHỈ SỐ URG

- **Chỉ số URG** là chỉ số đo lường mức độ chói mắt gây ra bởi nguồn sáng nhân tạo trong một không gian cụ thể.
- **URG càng thấp**, ánh sáng càng dịu và ít gây mỏi mắt.

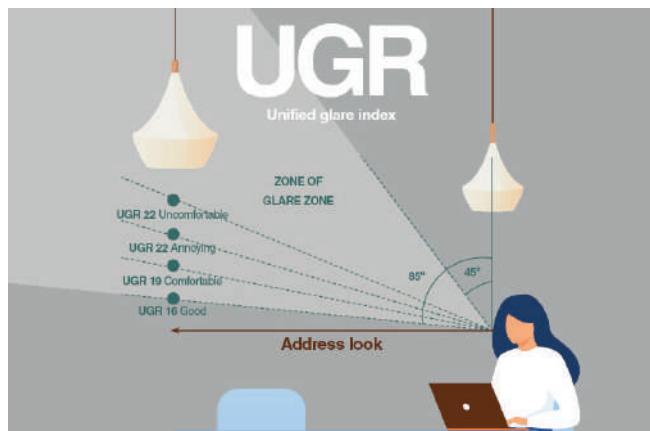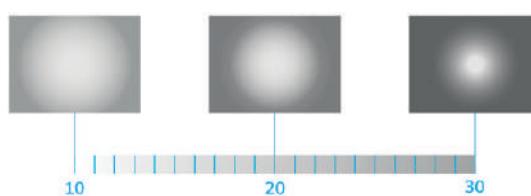

Hình ảnh minh họa

### 03. TIÊU CHUẨN RG

- **RG (Risk Group)** là hệ thống phân loại mức độ an toàn quang sinh học của nguồn sáng, đặc biệt liên quan đến nguy cơ tổn thương do bức xạ ánh sáng xanh **gây ra đối với mắt và da**.

Hệ thống RG được chia làm **4 cấp độ**:

**RG0:** Miễn trừ ánh sáng ánh

**RG1:** Nguy cơ thấp

**RG2:** Nguy cơ trung bình

**RG3:** Nguy cơ cao

Trong đó, **RG0 là mức độ an toàn tuyệt đối**. Đảm bảo không phát ra ánh sáng xanh vượt ngưỡng nguy hiểm. Không gây hại cho mắt và da ngay cả khi sử dụng đèn trong một khoảng thời gian dài liên tục.

Vì vậy, các dòng đèn LED đạt tiêu chuẩn RG0 thường được ưu tiên sử dụng trong **không gian sống gia đình, lớp học, bệnh viện,....**

# GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015



## GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE OF REGISTRATION

Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng của:

*This is to certify that the Quality Management System of:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM**

*FUTURE LIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY*

Địa chỉ: Số 524 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

*Address: No. 524 Minh Khai, Vinh Tuy ward, Hai Ba Trung district, Hanoi city*

Địa chỉ sản xuất: Km 14, QL 1A, cụm CN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội

*Manufacturing address: Km 14, national highway 1A, Ngoc Hoi industrial park,*

*Ngoc Hoi commune, Thanh Tri district, Hanoi city*

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

*Has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard:*

**ISO 9001:2015**

Cho lĩnh vực/for the following activities:

Sản xuất đèn led, quạt trần

*Manufacturing of led lights, ceiling fans*

Số chứng nhận/ Certificate No: W2323

Ngày ban hành/ Issue date: 9/6/2025

Ngày hết hạn/ Expiry date: 8/6/2028

(Hiệu lực của giấy chứng nhận các năm tiếp theo sẽ được thể hiện kèm theo quyết định duy trì chứng nhận sau mỗi lần đánh giá giám sát)



Vũ Mạnh Dân



Công ty cổ phần Chứng nhận WCERT - Phòng 504, số 19 Liêu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại/Zalo: 0903.275.218/ 0945.378.889. Email: cn.wcert@gmail.com

# GIẤY CHỨNG NHẬN MIỀN TRỪ ÁNH SÁNG XANH

 <b>CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA</b> <b>TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA</b>			
<b>PGL-YCKH-F009</b> -250519.M01	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	<b>21/05/2025</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA</b> <b>TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA</b>
<b>AN TOÀN QUANG SINH HỌC – ĐÈN LED / PHOTOBIOLOGICAL SAFETY – LED LAMP</b>		<b>PHU LỤC ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM ÁNH SÁNG XANH</b> Bảng 1 - Các giới hạn phát xạ đối với nhánh rọi ro	
<b>THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NGHIỆM/ SAMPLE INFORMATION</b>		<b>Giói hạn phát xạ</b> Emisiton limit	
<b>1. Mẫu thử nghiệm/ Equipment Under Test (EUT):</b>	Thương hiệu/ Brand:	MAXBENLED SÁNG BÈN BỈ	
	Kiểu/ Model:	DL-MB-HP2-9	
	Tên mẫu/ EUT Name:	Đèn LED cố định lắp chìm	
	Xuất xứ/ Origin:	Trung Quốc/ China	
2. Số lượng mẫu/ Quantity (Cái/ Unit):	01		
3. Khách hàng/ Customer:	Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam		
<b>THÔNG TIN THỬ NGHIỆM/ TEST INFORMATION</b>			
4. Ngày nhận mẫu/ Date received:	19/05/2025	5. Thời gian thử nghiệm/ Test duration:	19/05/2025 - 21/05/2025
6. Tên phép thử/ Test name:	Nguy hiểm ánh sáng xanh/ Blue light hazard		
7. Phương pháp thử/ Test method:	TCVN 13080:2020; IEC/TR 62778:2014 Yêu cầu thử nghiệm do khách hàng cung cấp/ Testing requirements provided by the customers.		
8. Kết luận/ Conclusion:	ĐẠT/ PASS		
<b>QUẢN LÝ THỬ NGHIỆM</b> <i>Testing Manager</i>	<b>QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG</b> <i>Quality Manager</i>	<b>TL. TỔNG GIÁM ĐỐC</b> <b>GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM</b> <b>CENTER DIRECTOR</b>	  <b>Lê Mạnh Tiến</b>
<small>1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ Throughout this report, a point is used as the decimal separator.  2. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo do chuẩn mực với hệ số phâ = 2, phần bù chuẩn mực ưng với 95 % độ tin cậy/ The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.</small>			
<small>N/A: Không áp dụng.  Not applicable</small>			
<small>Trang/ Page: 1/5</small>			
<small>Model: DL-MB-HP2-9-DM Number/ G.B - 255.255.255 Trang/ Page: 3/5</small>			
<small>Head Office: Số 18, Ngõ 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Phone: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696 Lab Center: Số 1, Huỳnh Tân Phát, Long Biên, Hà Nội Cert Center: Số 1, Huỳnh Tân Phát, Long Biên, Hà Nội E-mail: lab@phucgia.com.vn Website: https://phucgia.com.vn</small>			

# GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA		BÁO CÁO THỬ NGHIỆM TEST REPORT	
PGL-F009-240411.M02		15/04/2024	
<b>QUẠT TRẦN/ CEILING FAN</b>			
<b>THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NGHIỆM/ SAMPLE SPECIFICATION</b>			
1. Tên mẫu thử nghiệm/ Name of sample:	Hiệu/ Brand: Kiểu/ Model:	<b>MAXBENLED SÁNG BÈN BỈ</b> <b>DQ-MB-M162-6-G</b>	
2. Mô tả mẫu/ Description:	Xuất xứ/ Origin: Điện áp/ Voltage (V): Tần số/ Frequency (Hz): Công suất/ Power (W):	Trung Quốc/ China <b>150-230</b> <b>50/60</b> <b>55</b>	
3. Số lượng mẫu/ Quantity (Cái/ Unit):	<b>01</b>		
4. Khách hàng/ Customer:	Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam		
<b>THÔNG TIN THỬ NGHIỆM/ TEST INFORMATION</b>			
5. Ngày nhận mẫu/ Date received:	11/04/2024	6. Thời gian thử nghiệm/ Test duration:	11/04/2024 - 15/04/2024
7. Phương pháp thử/ Test method:	Thử nghiệm hiệu suất năng lượng/ Energy efficiency test		
8. Tiêu chuẩn thử nghiệm/ Test standard:	TCVN 7826:2015; TCVN 7827:2015; YCKH		
9. Kết quả thử nghiệm/ Test result:	Trang/ Page: 6/8 ÷ 7/8	10. Kết luận/ Conclusion:	<b>Đạt/ Pass</b>
<b>GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CENTER DIRECTOR</b>		<b>TỔNG GIÁM ĐỐC DIRECTOR GENERAL</b>	
 Nguyễn Văn Nam		 Mai Thị Vân	
<small>1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ Throughout this report, a point is used as the decimal separator.            2. Độ không đảm bảo do mờ rộng được tính từ độ không đảm bảo do chuẩn nhận với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.</small>			
<small>N/A: Không áp dụng Not applicable Trang/ Page: 1/ 8</small>			
<small>Head Office: Số 18, Ngõ 11 Thái Hà, Đông Da, Hà Nội Phone: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696 Lab Center: Số 1, Huỳnh Tân Phát, Long Biên, Hà Nội Cert Center: Số 1, Huỳnh Tân Phát, Long Biên, Hà Nội E-mail: lab@phucgia.com.vn Website: https://phucgia.com.vn</small>			

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA		BÁO CÁO THỬ NGHIỆM TEST REPORT	
<b>QUÝ TƯ TRẦN/ CEILING FAN</b>			
<b>THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NGHIỆM/ SAMPLE SPECIFICATION</b>			
1. Tên mẫu thử nghiệm: Name of sample:	Hãng/ Brand: Mã số/ Model:	MAXBENLED SÁNG BÈN BỈ DQ-MB-M162-6-G	
2. Mô tả mẫu/ Description:	Số xuất xứ/ Origin: Điện áp/ Voltage (V): Tần số/ Frequency (Hz): Công suất/ Power (W):	Trung Quốc/ China <b>150-230</b> <b>50/60</b> <b>55</b>	
3. Số lượng mẫu/ Quantity (Cái/ Unit):	Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam		
4. Khách hàng/ Customer:			
<b>THÔNG TIN THỬ NGHIỆM/ TEST INFORMATION</b>			
5. Ngày nhận mẫu/ Date received:	22/03/2024	6. Thời gian thử nghiệm/ Test duration:	23/03/2024 - 26/03/2024
7. Phương pháp thử/ Test method:	Thử nghiệm hiệu suất năng lượng/ Energy efficiency test		
8. Tiêu chuẩn thử nghiệm/ Test standard:	TCVN 7826:2015; TCVN 7827:2015; YCKH		
9. Kết quả thử nghiệm/ Test result:	Trang/ Page: 6/8 ÷ 7/8	Kết luận/ Conclusion:	<b>Đạt/ Pass</b>
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CENTER DIRECTOR		TỔNG GIÁM ĐỐC DIRECTOR GENERAL	
 Nguyễn Văn Nam		 Mai Thị Vân	

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA		BÁO CÁO THỬ NGHIỆM TEST REPORT	
<b>BỘ ĐỀN LED/LIGHT</b>			
<b>THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NGHIỆM/ SAMPLE SPECIFICATION</b>			
1. Tên mẫu thử nghiệm/ Name of sample:	<b>MAXBENLED SÁNG BÈN BỈ</b> <b>DQ-MB-M162-6-G</b>		
2. Mô tả mẫu/ Description:	Xuất xứ/ Origin: Trung Quốc/ China		
3. Số lượng mẫu/ Quantity (Cái/ Unit):	Trang/ Page: 6/8 ÷ 8/8		
4. Khách hàng/ Customer:	Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam		
<b>THÔNG TIN THỬ NGHIỆM/ TEST INFORMATION</b>			
5. Ngày nhận mẫu/ Date received:	Ngày nhận mẫu: 22/03/2024 - Mô hình/ model: T8-MB-12-2B - Mã số/ serial number: 15230088 - Số lượng/ quantity: 01 - Thiết bị/ Test equipment: Integrating Sphere and Spectroradiometer System: LPICL-2		
6. Thời gian thử/ Test duration:	Thời gian thử: 23/03/2024 - Thời gian kết thúc: 26/03/2024 - Tiêu chuẩn/ Test standard: TCVN 11812:2017; TCVN 11814:2017; ARRHOA-HCT; YCKH		
7. Kết quả thử/ Test result:	Trang/ Page: 6/8 ÷ 7/8	Kết luận/ Conclusion:	<b>Đạt/ Pass</b>
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CENTER DIRECTOR		TỔNG GIÁM ĐỐC DIRECTOR GENERAL	
 Nguyễn Văn Nam		 Mai Thị Vân	

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA		KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	
<b>BỘ ĐỀN LED/LIGHT</b>			
<b>THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NGHIỆM/ SAMPLE SPECIFICATION</b>			
1. Mẫu thử nghiệm/ Test specimen:	<b>MAXBENLED SÁNG BÈN BỈ</b> <b>DQ-MB-M162-6-G</b>		
2. Số lượng mẫu/ Quantity (Cái/ Unit):	Trang/ Page: 6/8 ÷ 8/8		
3. Khách hàng/ Customer:	Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam		
<b>THÔNG TIN THỬ NGHIỆM/ TEST INFORMATION</b>			
4. Thời gian thử/ Test duration:	Ngày thử: 22/03/2024 - Mô hình/ model: T8-MB-12-2B - Mã số/ serial number: 15230088 - Thiết bị/ Test equipment: Integrating Sphere and Spectroradiometer System: LPICL-2		
5. Kết quả thử/ Test result:	Trang/ Page: 6/8 ÷ 7/8	Kết luận/ Conclusion:	<b>Đạt/ Pass</b>
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CENTER DIRECTOR		TỔNG GIÁM ĐỐC DIRECTOR GENERAL	
 Nguyễn Văn Nam		 Mai Thị Vân	

# GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



## GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Mã Số: MBFL23B230615-003

Chúng tôi, Công Ty CP Future Light Việt Nam xác nhận rằng các hàng hóa do chúng tôi cung cấp sau đây phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Các sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng ISO 9001: 2015.

Sản Phẩm: ĐÈN LED ÂM TRẦN LUCY MAXBEN

M/N:	Mã SP	Thông số
DL-MB-LC-VV-9	Công Suất: 9W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz	
DL-MB-LC-VB-9	Công Suất: 9W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz	
DL-MB-LC-VT-9	Công Suất: 9W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz	
DL-MB-LC-VV-12	Công Suất: 12W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz	
DL-MB-LC-VB-12	Công Suất: 12W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz	
DL-MB-LC-VT-12	Công Suất: 12W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz	

Tiêu chuẩn: TCVN 10885-2-1:2015

Tổng Giám đốc  
Ngày 15 Tháng 06 Năm 2023

  
*Lê Cảnh Tuyên*

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM  
524 Minh Khai, Phường Vinh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội  
Hotline: 0243 978 2011 Website: http://maxben.vn Email: hotro@futurelight.vn





# ĐÈN LED BULB

**Đèn bulb Maxben** là giải pháp chiếu sáng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, mang đến trải nghiệm ánh sáng chất lượng cao cho không gian của bạn.



# ĐÈN LED BULB

6500K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

- THÔNG DỤNG**  
Đui đèn chuẩn E27 phổ thông
- AN TOÀN**  
Không chứa thủy ngân, không phát tia UV
- ỔN ĐỊNH**  
Nguồn sáng ổn định, không nhấp nháy
- BỀN BỈ**  
Chip LED độ bền cao, lâu giảm sáng

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng



Nhà Xưởng



Kho bã

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC180-250V 50/60Hz	15.000H	~90Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG 20°C ~ 40°C	TCVN 11843:2017 TCVN 11844:2017
------	--------	-----------------------	---------	---------	-----------------------------------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
<b>BE27-MB-A45-3</b>	3	270	6500K/3000K	Φ45*H81	200	<b>31.000</b>
<b>BE27-MB-A50-5</b>	5	450	6500K/3000K	Φ50*H91	100	<b>39.000</b>
<b>BE27-MB-A60-7</b>	7	630	6500K/3000K	Φ60*H109	100	<b>47.000</b>
<b>BE27-MB-A60-9</b>	9	810	6500K/3000K	Φ60*H109	100	<b>53.000</b>
<b>BE27-MB-A60L-12</b>	12	1080	6500K/3000K	Φ60*H117	100	<b>63.000</b>
<b>BE27-MB-A70-15</b>	15	1350	6500K/3000K	Φ70*H132	100	<b>73.000</b>
<b>BE27-MB-A80-18</b>	18	1620	6500K/3000K	Φ80*H146	100	<b>95.000</b>
<b>BE27-MB-A95-20</b>	20	1800	6500K/3000K	Φ90*H187	24	<b>116.000</b>



# BÓNG ĐÈN LED TRỤ HAPPY

6500K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

- THÔNG DỤNG**  
Đui đèn chuẩn E27 phổ thông
- TINH TẾ**  
Thân vỏ liền lạc kháng nước, bụi
- HỆ QUẢ**  
Mặt tán quang cho ánh sáng mịn
- TIẾT KIỆM**  
Giảm 30% chi phí so với các loại đèn khác

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng

Nhà ở

Văn phòng

Nhà Xưởng

Kho bãi

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC170-250V 50/60Hz	30.000H	~90Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG 20°C ~50°C	TCVN 11843:2017 TCVN 11844:2017
------	--------	-----------------------	---------	---------	----------------------------------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
<b>BE27-MB-T127-HP-20</b>	20	1800	6500K/3000K	Φ82*H143	40	<b>69.000</b>
<b>BE27-MB-T127-HP-30</b>	30	2700	6500K/3000K	Φ102*H178	24	<b>109.000</b>
<b>BE27-MB-T127-HP-40</b>	40	3600	6500K/3000K	Φ117*H200	24	<b>139.000</b>
<b>BE27-MB-T127-HP-50</b>	50	4500	6500K/3000K	Φ137*H230	12	<b>189.000</b>



# ĐÈN TUÝP LED

**Đèn bán nguyệt - Oval Maxben** là giải pháp chiếu sáng hiện đại, thiết kế tinh tế, phù hợp với nhiều không gian khác nhau như gia đình, văn phòng, cửa hàng, trường học và nhà xưởng. Sử dụng công nghệ LED tiên tiến, đèn Maxben không chỉ mang lại ánh sáng mạnh mẽ, ổn định mà còn giúp tiết kiệm điện năng tối đa.



# ĐÈN TUÝP LED T8

6500K

## Ưu điểm nổi bật

- THÔNG DỤNG**  
 Chuẩn đui đèn tuýp thông dụng
- ỔN ĐỊNH**  
 Độ sáng cao, không nhấp nháy
- RỘ RÀNG**  
 Thông số được in chi tiết lên tem
- AN TOÀN**  
 Chất liệu bảo thân thiện với môi trường

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng      Nhà ở      Văn phòng      Nhà Xưởng      Kho bãi

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC180-250V 50/60Hz	30.000H	~100Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG 20°C ~ 40°C	TCVN 11843:2017 TCVN 11844:2017
------	--------	-----------------------	---------	----------	-----------------------------------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
T8-MB-1.2-28	28	2800	6500K	D1210*Φ35	25	118.000
T8-MB-1.2-45	45	4500	6500K	D1210*Φ35	25	149.000



# ĐÈN LED BÁN NGUYỆT OVAL (TIÊU CHUẨN)

6500K

## Ưu điểm nổi bật



### CÔNG NGHỆ

Công nghệ chống chói UGR<6 và tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng



### HIỆU ỨNG

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 36°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng



### TINH TẾ

Kiểu dáng nhỏ gọn, sang trọng, hòa hợp với mọi không gian từ hiện đại đến tối giản.



### CHÂN THỰC

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng



Nhà Xưởng



Kho bãi

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC220V 50Hz	25.000H	~100Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -10°C ~ 45°C
------	--------	-------------	---------	----------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
BN-MB-OVTC-45-1.2-T	45	4500	6500K	1200*68*29	30	270.000
BN-MB-OVTC-70-1.2-T	70	7000	6500K	1200*75*29	30	399.000



# ĐÈN LED BÁN NGUYỆT OVAL

6500K

## Ưu điểm nổi bật

- BỀN BỈ**  
Chip led hiệu suất cao seoul semiconductor hàn quốc
- Hiện đại**  
Bề mặt cong giúp góc chiếu sáng lên tới 180°
- THUẬN TIỆN**  
Lắp đặt chỉ với 3 bước đơn giản trên nhiều loại bề mặt
- AN TOÀN**  
Mặt tán quang giúp ánh sáng đều - mịn

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng

Nhà ở

Văn phòng

Nhà Xưởng

Kho bãi

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC220V 50Hz	25.000H	~100lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -10°C ~ 45°C
------	--------	-------------	---------	----------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
BN-MB-OV20-0.6-T	20	1900	6500K	D600*R60*H30	20	199.000
BN-MB-OV40-1.2-T	40	3800	6500K	D1200*R60*H30	20	262.000
BN-MB-OV60-1.2-T	60	6000	6500K	D1200*R60*H30	20	389.000
BN-MB-OV70-1.2-T	70	6650	6500K	D1200*R85*H30	12	459.000



# ĐÈN LED BÁN NGUYỆT

6500K

## Ưu điểm nổi bật

- BỀN BỈ**  
Khung nhôm kết hợp nhựa abs cao cấp
- TIỆN DỤNG**  
Nẹp lắp đặt dễ dàng tháo ra và di chuyển
- Hiện đại**  
Sử dụng chip led SEOUL - HÀN QUỐC
- AN TOÀN**  
Mặt tán quang giúp ánh sáng đều - mịn

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng



Nhà Xưởng



Kho bãi

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC170-240V 50/60Hz	30.000H	~100Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -10°C ~ 40°C
------	--------	-----------------------	---------	----------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
BN-MB-20-0.6	20	2000	6500K	D600*R74*H24	15	187.000
BN-MB-40-1.2	40	4000	6500K	D1200*R74*H24	15	262.000

# ĐÈN LED ÂM TRẦN ÁNH SÁNG TỎA

**Đèn âm trần ánh sáng tỏa Maxben** là dòng sản phẩm chiếu sáng hiện đại, mang lại không gian sang trọng, tinh tế và đầy đủ ánh sáng cho ngôi nhà, văn phòng, showroom, nhà hàng và khách sạn. Với thiết kế âm trần gọn gàng và công nghệ LED tiên tiến, đèn Maxben đảm bảo hiệu suất chiếu sáng cao, tiết kiệm điện năng và bền bỉ theo thời gian.



# ĐÈN ÂM TRẦN HAPPY V2

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

### THÔNG DỤNG

Công nghệ khuếch tán ánh sáng  
giúp lan tỏa đồng đều

### NĂNG SUẤT

Hiệu suất phát sáng cao 90lm/W

### TIỆN DỤNG

Phù hợp với nhiều loại trần lắp đặt

### CỨNG CÁP

Vỏ nhựa chịu nhiệt cao, khó biến dạng và chống ố vàng

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC170-250V 50/60Hz	30.000H	~90Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG 20°C ~ 50°C	TCVN 11843:2017 TCVN 11844:2017
------	--------	-----------------------	---------	---------	-----------------------------------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
DL-MB-HP2-9	9W	740	6500K/3000K/4000K	Ø90	100	77.000
DL-MB-HP2-9-DM	9W	740	ĐỔI MÀU	Ø90	100	111.000
DL-MB-HP2-12	12W	1100	6500K/3000K/4000K	Ø110	80	99.000
DL-MB-HP2-12-DM	12W	1100	ĐỔI MÀU	Ø110	80	144.000



Quét mã để xem chi tiết

# ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

6500K

4000K

3000K



## Ưu điểm nổi bật

### SIÊU MỎNG

Có thể lắp đặt với trần có khe hẹp chỉ 20mm

### ĐA DẠNG

Có 3 loại viền: Trắng - Bạc - Vàng

### HIỆU QUẢ

Sử dụng vỏ nhôm tăng khả năng tản nhiệt và độ bền

### HIỆN ĐẠI

Sử dụng bộ nguồn có dải điện áp rộng AC85-250V

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC85-250V 50/60Hz	30.000H	~80lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C	GÓC CHIẾU 120°
------	--------	----------------------	---------	---------	------------------------------------	-------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SMV/SMB/SMT-9	9	720	6500K/4000K/3000K	D122*H15	Ø110	50	135.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-9-DM	9	720	ĐỔI MÀU	D122*H15	Ø110	50	155.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-D135-9	9	720	6500K/4000K/3000K	D122*H15	Ø135	50	165.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-D135-9-DM	9	720	ĐỔI MÀU	D122*H15	Ø135	50	185.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-12	12	960	6500K/4000K/3000K	D145*H22	Ø125-135	50	175.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-12-DM	12	960	ĐỔI MÀU	D145*H22	Ø125-135	50	195.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)




# ĐÈN ÂM TRẦN LUCY

6500K

4000K

3000K

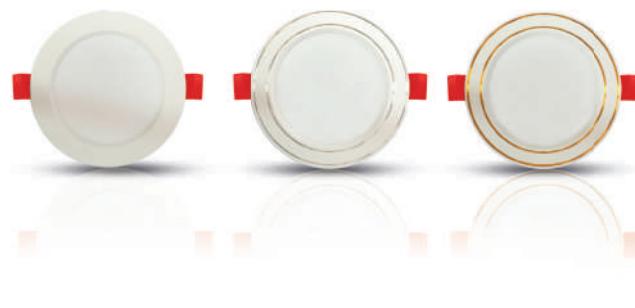

## Ưu điểm nổi bật

### HIỆU QUẢ

Bộ khuếch tán chống chói cho ra ánh sáng đều

### BẮT MẮT

Linh hoạt đổi màu ánh sáng với màu viền vàng - bạc - trắng

### CHẤT LƯỢNG

Vỏ hộp kim nhôm giúp tăng khả năng tản nhiệt

### HIỆN ĐẠI

Tích hợp DRIVER nguồn ổn định, chống xung, bảo vệ quá tải

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>90	⚡ AC165-250V 50/60Hz	⌚ 30.000H	ⓧ 85~100lm/W	🌡️ NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	📐 GÓC CHIẾU 120°
------	--------	----------------------	-----------	--------------	------------------------------------	------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-LC-VV/VB/VT-9	9	760	6500K/4000K/3000K	D115*H32	Ø90-105	60	125.000
DL-MB-LC-VV/VB/VT-9-DM	9	760	ĐỔI MÀU	D115*H32	Ø90-105	60	140.000
DL-MB-LC-VV/VB/VT-12	12	1200	6500K/4000K/3000K	D145*H34	Ø115-140	60	177.000
DL-MB-LC-VV/VB/VT-12-DM	12	1200	ĐỔI MÀU	D145*H34	Ø115-140	60	199.000



NEW

# ĐÈN ÂM TRẦN LUCY PRO

6500K

4000K

3000K



## Ưu điểm nổi bật



### VƯỢT TRỘI

Mặt tán quang PC với độ xuyên sáng 82%



### ĐA DẠNG

Linh hoạt đổi màu ánh sáng với màu viền vàng - bạc - trắng



### LINH HOẠT

Phù hợp với nhiều loại trần và nơi lắp đặt



### AN TOÀN

Tích hợp công nghệ chống sét lan truyền

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng

Nhà ở

Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI90	AC170-240V 50/60Hz	30.000H	85lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	GÓC CHIẾU 120°
------	-------	--------------------	---------	--------	---------------------------------	----------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-7	7	595	6500K/3000K/4000K	D120*H30	Ø85-115	60	179.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	D120*H30	Ø85-115	60	199.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-9	9	765	6500K/3000K/4000K	D120*H30	Ø85-115	60	189.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-9-DM	9	765	ĐỔI MÀU	D120*H30	Ø85-115	60	210.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-11	11	935	6500K/3000K/4000K	D120*H30	Ø85-115	60	199.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-11-DM	11	935	ĐỔI MÀU	D120*H30	Ø85-115	60	220.000

\*Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ZEN

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

### CÔNG NGHỆ MỚI

Khuếch tán chống chói kim cương

### NĂNG SUẤT

Truyền ánh sáng đi xa tốt

### TIỆN DỤNG

Đa dạng màu chóa và ánh sáng

### CỨNG CÁP

Vỏ nhôm chất lượng cao, tai gài inox chống han rỉ

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>90	AC165-250V 50/60Hz	30.000H	85-LM/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	GÓC CHIẾU 60°
------	--------	-----------------------	---------	---------	------------------------------------	------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
DL-MB-CC-D75-10	10W	850	6500K/4000K/3000K	Φ88*H38	Φ75	60	189.000
DL-MB-CC-D75-10-DM	10W	850	ĐỔI MÀU	Φ88*H38	Φ75	60	212.000
DL-MB-CC-D95-12	12W	1020	6500K/4000K/3000K	Φ110*H53	Φ95	30	276.000
DL-MB-CC-D95-12-DM	12W	1020	ĐỔI MÀU	Φ110*H53	Φ95	30	305.000
DL-MB-CC-D115-15	15W	1275	6500K/4000K/3000K	Φ135*H57	Φ115	30	376.000
DL-MB-CC-D115-15-DM	15W	1275	ĐỔI MÀU	Φ135*H57	Φ115	30	410.000



# ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

**Đèn LED âm trần chiếu điểm Maxben** tập trung ánh sáng, làm nổi bật vật thể được chiếu sáng. Vật liệu chất lượng cao cùng lá tản nhiệt dày dặn giúp gia tăng tuổi thọ của đèn. Phù hợp cho showroom, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng trưng bày.



NEW

# ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT ME

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật



### CÔNG NGHỆ

Công nghệ chống chói UGR<10, tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng và điều khiển ánh sáng



### LINH HOẠT

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 36°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng



### AN TOÀN

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân - an toàn cho sức khỏe gia đình



### CHÂN THỰC

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : 15°/24°/36°

IP20

CRI&gt;95

AC85-265V  
50/60HzNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 50°CChip  
RG1Hạn chế ánh sáng xanh  
gây hại mắt

&gt;85Lm/W

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-ME-D75-10-T/V/4K	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø85xH75	Ø75	36	299.000
DL-MB-ME-D75-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Ø85xH75	Ø75	36	399.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-SP2

NEW

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật



### CÔNG NGHỆ

Công nghệ chống chói UGR<6 và tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng



### LINH HOẠT

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 36°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng



### AN TOÀN

Kiểu dáng nhỏ gọn, sang trọng, hòa hợp với mọi không gian từ hiện đại đến tối giản.



### CHÂN THỰC

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) - Màu sắc chân thực, không gian sống động

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : 15°/24°/36°

IP20	CRI98	AC85-265V 50/60Hz	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	Chip RG1	Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt	>85Lm/W	Vật liệu: Nhôm đúc
------	-------	-------------------	---------------------------------	----------	-----------------------------------	---------	--------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	CHÓA	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SP2-D40-3	3	255	3000K/4000K/6500K	ĐEN	Ø40	36	479.000
DL-MB-SP2-D40-5	5	425	3000K/4000K/6500K	ĐEN	Ø40	36	486.000
DL-MB-SP2-D50-5	5	425	3000K/4000K/6500K	ĐEN	Ø50	36	658.000
DL-MB-SP2-D50-7	7	595	3000K/4000K/6500K	ĐEN	Ø50	36	668.000
DL-MB-SP2-D50-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	ĐEN	Ø50	36	731.000
DL-MB-SP2-D60-7	7	595	3000K/4000K/6500K	ĐEN	Ø60	36	805.000
DL-MB-SP2-D60-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	ĐEN	Ø60	36	879.000
DL-MB-SP2-D60-10	10	850	3000K/4000K/6500K	ĐEN	Ø60	36	856.000
DL-MB-SP2-D60-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	ĐEN	Ø60	36	957.000
DL-MB-SP2-D60-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	ĐEN	Ø60	36	867.000
DL-MB-SP2-D60-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	ĐEN	Ø60	36	957.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



NEW

# ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-SP7

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật



### CÔNG NGHỆ

Công nghệ chống chói UGR<6, tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng và điều khiển ánh sáng



### LINH HOẠT

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 50°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng



### AN TOÀN

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân - an toàn cho sức khỏe gia đình



### CHÂN THỰC

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) - Màu sắc chân thực, không gian sống động

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : 15°/24°/36°/50°

IP20

CRI98

AC85-265V  
50/60HzNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 50°CHạn chế ánh sáng xanh  
gây hại mắt

&gt;85Lm/W

Vật liệu:  
Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
<b>DL-MB-SP7-5</b>	5	425	3000K/4000K/6500K	Ø65xH75	Ø55	36	<b>468.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D55</b>	7	595	3000K/4000K/6500K	Ø65xH75	Ø55	36	<b>479.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D55-7-DM</b>	7	595	ĐỔI MÀU	Ø65xH75	Ø55	36	<b>528.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D55-10</b>	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø65xH90	Ø55	36	<b>557.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D55-10-DM</b>	10	850	ĐỔI MÀU	Ø65xH90	Ø55	36	<b>638.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D75-10</b>	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø85xH75	Ø75	36	<b>561.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D75-10-DM</b>	10	850	ĐỔI MÀU	Ø85xH75	Ø75	36	<b>641.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D75-12</b>	12	1020	3000K/4000K/6500K	Ø85xH90	Ø75	36	<b>609.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D75-12-DM</b>	12	1020	ĐỔI MÀU	Ø85xH90	Ø75	36	<b>679.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D95-12</b>	12	1020	3000K/4000K/6500K	Ø105xH105	Ø95	36	<b>976.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D95-12-DM</b>	12	1020	ĐỔI MÀU	Ø105xH105	Ø95	20	<b>1.046.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D75-15</b>	15	1275	3000K/4000K/6500K	Ø85xH100	Ø75	36	<b>746.000</b>
<b>DL-MB-SP7-D95-15</b>	15	1275	3000K/4000K/6500K	Ø105xH105	Ø95	20	<b>1.010.000</b>
<b>DL-MB-SP7-18</b>	18	1530	3000K/4000K/6500K	Ø105xH105	Ø95	20	<b>1.030.000</b>



# ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PRO LUX-T

6500K

4000K

3000K

NEW

## Ưu điểm nổi bật

### CÔNG NGHỆ

Công nghệ chống chói UGR&lt;10

### HIỆU ỨNG

Góc chiếu 90° tạo ánh sáng tập trung

### AN TOÀN

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân – an toàn cho sức khỏe gia đình

### CHÂN THỰC

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 97) –  
Màu sắc chân thực, không gian sống động

## Màu chóa



CHÓA VÀNG



CHÓA TRẮNG



CHÓA ĐEN

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI97	AC170-240V	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	Chip RG1	Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt	>85lm/W	Vật liệu: Nhôm đúc
------	-------	------------	------------------------------------	----------	--------------------------------------	---------	-----------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-PRT-D75-9-DE/TR/V	9	765	3000K/4000K/6500K	D100*H44	Ø75	100	286.000
DL-MB-PRT-D75-9-DE/TR/V-DM	9	765	ĐỔI MÀU	D100*H44	Ø75	100	339.000
DL-MB-PRT-D90-12-DE/TR/V	12	1020	3000K/4000K/6500K	D122*H44	Ø90	48	407.000
DL-MB-PRT-D90-12-DE/TR/V-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	D122*H44	Ø90	48	469.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

**NEW**

# ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-SPX1

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật


**CÔNG NGHỆ**

Công nghệ chống chói UGR<6 và tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng


**LINH HOẠT**

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 60°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng


**AN TOÀN**

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân - an toàn cho sức khỏe gia đình


**CHÂN THỰC**

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) - Mùa sắc chân thực, không gian sống động

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : 15°/24°/36°/60°

IP54

CRI98

AC85-265V  
50/60HzNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 50°CHạn chế ánh sáng xanh  
gây hại mắt

&gt;85Lm/W

Vật liệu:  
Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
<b>DL-MB-SPX1-D75-7</b>	7	595	3000K/4000K/6500K	Ø90xH55	Ø75	36	<b>722.000</b>
<b>DL-MB-SPX1-D75-7-DM</b>	7	595	ĐỔI MÀU	Ø90xH55	Ø75	36	<b>772.000</b>
<b>DL-MB-SPX1-D75-10</b>	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø90xH55	Ø75	36	<b>773.000</b>
<b>DL-MB-SPX1-D75-10-DM</b>	10	850	ĐỔI MÀU	Ø90xH55	Ø75	36	<b>854.000</b>



# ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-SPH1

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật



### CÔNG NGHỆ

Công nghệ chống chói UGR<6 và tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng



### LINH HOẠT

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 55°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng



### AN TOÀN

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân - an toàn cho sức khỏe gia đình



### CHÂN THỰC

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) - Màu sắc chân thực, không gian sống động

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng

Nhà ở

Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : 15°/24°/36°/55°

IP20	CRI98	AC85-265V 50/60Hz	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	Chip RG1	Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt	>85Lm/W	Vật liệu: Nhôm đúc
------	-------	-------------------	---------------------------------	----------	-----------------------------------	---------	--------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SPH1-D90	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø98xH60	Ø85-90	20	719.000
DL-MB-SPH1-D90-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Ø98xH60	Ø85-90	20	800.000
DL-MB-SPH1-D90-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	Ø98xH60	Ø85-90	20	729.000
DL-MB-SPH1-D90-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Ø98xH60	Ø85-90	20	810.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



NEW

# ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT PROLUX-TT

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật



### CÔNG NGHỆ

Công nghệ chống chói UGR<6, tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng và điều khiển ánh sáng



### LINH HOẠT

Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 50°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng



### AN TOÀN

Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân - an toàn cho sức khỏe gia đình



### CHÂN THỰC

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) - Màu sắc chân thực, không gian sống động

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : 15°/24°/36°/50°

IP20

CRI98

AC85-265V  
50/60HzNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 50°CChip  
RG1Hạn chế ánh sáng xanh  
gây hại mắt

&gt;85Lm/W

Vật liệu:  
Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
DL-MB-SP-R-D80-7	7	595	3000K/4000K/6500K	D89*H97	Ø75	30	<b>694.000</b>
DL-MB-SP-R-D80-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	D89*H97	Ø75	30	<b>765.000</b>
DL-MB-SP-R-D80-10	10	850	3000K/4000K/6500K	D89*H97	Ø75	30	<b>735.000</b>
DL-MB-SP-R-D80-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	D89*H97	Ø75	30	<b>854.000</b>
DL-MB-SP-R-D80-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	D89*H97	Ø75	30	<b>763.000</b>
DL-MB-SP-R-D80-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	D89*H97	Ø75	30	<b>854.000</b>
DL-MB-SP-R-D100-15	15	1275	3000K/4000K/6500K	D110*H117	Ø95	30	<b>1.020.000</b>
DL-MB-SP-R-D100-18	18	1530	3000K/4000K/6500K	D110*H117	Ø95	30	<b>1.040.000</b>



# ĐÈN RAY NAM CHÂM MT2

**Đèn ốp trần Maxben** là giải pháp chiếu sáng hoàn hảo cho không gian hiện đại, kết hợp giữa thiết kế tinh tế và công nghệ LED tiên tiến, giúp mang lại ánh sáng mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà của bạn.



### Thông số chung

IP20	CRI90	DC48V	30.000H	80Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG 20°C ~ 50°C
------	-------	-------	---------	--------	-----------------------------------



## NAM CHÂM TÂN QUANG THẮNG

### Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	GIÁ (VND)
RN-MB-TQT-235-12-DE	12	D235*R23*C26	3000K/4000K/5700K	-	627.000
RN-MB-TQT-350-18-DE	18	D350*R23*C26	3000K/4000K/5700K	-	867.000



## NAM CHÂM TÂN QUANG GẬP

### Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	GIÁ (VND)
RN-MB-TQG-235-12-DE	12	D235*R23*C76	3000K/4000K/5700K	-	1.102.000

## NAM CHÂM TIÊU ĐIỂM THẮNG

### Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIỀU	GIÁ (VND)
RN-MB-TDT-120-6-DE-24D/36D	6	-	3000K/4000K/5700K	-	24°/36°	495.000
RN-MB-TDT-235-12-DE-24D/36D	12	D235*R23*C26	3000K/4000K/5700K	-	24°/36°	682.000
RN-MB-TDT-350-18-DE-24D	18	D350*R23*C26	3000K/4000K/5700K	-	24°	949.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



### Thông số chung

<b>IP20</b>	CRI90	DC48V	30.000H	80Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG 20°C ~ 50°C
-------------	-------	-------	---------	--------	-----------------------------------



## NAM CHÂM TIÊU ĐIỂM GẬP

### Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	GIÁ (VNĐ)
-	6	D120*R23*C26	-	-	-	-
<b>RN-MB-TDG-235-12-DE-24D/36D</b>	12	D235*R23*C26	3000K/4000K/5700K	-	24°/36°	<b>840.000</b>
<b>RN-MB-TDG-350-18-DE-24D/36D</b>	18	D350*R23*C26	3000K/4000K/5700K	-	24°/36°	<b>1.123.000</b>



## NAM CHÂM RỘI GẬP

### Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	KÍCH THƯỚC (MM)	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	GIÁ (VNĐ)
<b>RN-MB-RG-D45-12-DE</b>	12	-	3000K/4000K/5700K	-	-	<b>906.000</b>



#### Thông số chung

<b>IP20</b>	CRI90	DC48V	30.000H	80Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG 20°C ~ 50°C
-------------	-------	-------	---------	--------	-----------------------------------

## RAY NAM CHÂM PHỤ KIỆN



#### Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ	MÔ TẢ	GIÁ (VNĐ)
<b>LK-MB-RN-NGUON-100</b>	BỘ NGUỒN	<b>965.000</b>
<b>LK-MB-RN-NGUON-200</b>	BỘ NGUỒN	<b>1.342.000</b>
<b>LK-MB-RN-TRA-2M</b>	BỘ NGUỒN	<b>1.584.000</b>
<b>LK-MB-RN-TRN-2M</b>	BỘ NGUỒN	<b>621.000</b>
<b>LK-MB-RN-NR2D-AM-DE</b>	BỘ NGUỒN	<b>138.000</b>
<b>LK-MB-RN-NR2D-NOI-DE</b>	BỘ NGUỒN	<b>138.000</b>
<b>LK-MB-RN-NR2N-NOI-DE</b>	-	<b>412.000</b>
<b>LK-MB-RN-NR2A-NOI-DE</b>	-	<b>138.000</b>
<b>LK-MB-RN-NR3-NOI-DE</b>	-	<b>138.000</b>
<b>LK-MB-RN-NR4-NOI-DE</b>	-	<b>172.000</b>
<b>LK-MB-RN-NRT-NOI-DE</b>	-	<b>69.000</b>
<b>LK-MB-RN-DAY TIEP DIEN-1</b>		<b>158.000</b>
<b>LK-MB-RN-DAY TIEP DIEN-2</b>		<b>192.000</b>



# ĐÈN ỐNG BƠ

Đèn LED ống bơ Maxben – Tạo điểm nhấn  
hoàn hảo cho không gian hiện đại.



# ĐÈN LED BƠ TỎA

6500K

4200K

3000K

## Ưu điểm nổi bật


**BỀN BỈ**

Ánh sáng trung thực, không có hiện tượng giảm sáng


**AN TOÀN**

Trang bị dây cáp bảo vệ đảm bảo an toàn khi sử dụng


**Hiện đại**

Thiết kế mới, phù hợp với nhiều không gian thiết kế

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng

## Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : 15°/24°/36°/55°

CHÓA : ĐEN/TRẮNG

IP20

CRI&gt;80

AC170-240V  
50/60Hz

20.000H

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 50°CGÓC CHIẾU  
110°Vật liệu:  
ALUMINUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OB-MB-9-T/D	9	600	6500K/4200K/3000K	Ø95*H68	48	258.000
OB-MB-9-T/D-DM	9	600	ĐỔI MÀU	Ø95*H68	48	LIÊN HỆ
OB-MB-12-T/D	12	920	6500K/4200K/3000K	Ø120*H70	36	324.000
OB-MB-12-T/D-DM	12	920	ĐỔI MÀU	Ø120*H70	36	LIÊN HỆ



VỎ ĐEN



VỎ TRẮNG

## ĐÈN LED ỐNG BƠ COB-S

6500K

4200K

3000K

### Ưu điểm nổi bật

**CÔNG NGHỆ MỚI**

Gắn nổi trần hoặc treo thả, phù hợp với nhiều kiểu trần

**NĂNG SUẤT**

Thiết kế gờ nổi tinh tế, khác biệt và đầy phong cách

**TIỆN DỤNG**

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95) –  
Màu sắc chân thực, không gian sống động

### Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Ban công

### Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : 24°/36°/60°

CHÓA : ĐEN/TRẮNG

IP20	CRI>95	AC85-265V 50/60Hz	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	Chip RG1	Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt	>85Lm/W
------	--------	-------------------	---------------------------------	----------	-----------------------------------	---------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-10-T/V/4K	10	850	3000K/4000K/6500K	Φ98*H45	48	459.000
OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Φ98*H45	48	559.000
OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-12-T/V/4K	12	1020	3000K/4000K/6500K	Φ98*H45	48	479.000
OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Φ98*H45	48	579.000
OB-MB-COB-S-DE/TR-D120-15-T/V/4K	15	1275	3000K/4000K/6500K	Φ120*H55	48	669.000
OB-MB-COB-S-DE/TR-D120-18-T/V/4K	18	1530	3000K/4000K/6500K	Φ120*H55	48	699.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN LED ỐNG BƠ COB-H

6500K

4200K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

### CHÂN THỰC

Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95) –  
Màu sắc chân thực, không gian sống động

### LINH HOẠT

Gắn nổi trần hoặc treo thả, phù hợp với nhiều kiểu trần

## Màu vỏ



VỎ TRẮNG



VỎ ĐEN

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Ban công

## Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : 24°/36°/50°

CHÓA : ĐEN/TRẮNG

IP20

CRI&gt;95

AC85-265V  
50/60HzNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 50°CChip  
RG1Hạn chế ánh sáng xanh  
gây hại mắt

&gt;85Lm/W

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OB-MB-COB-H-DE/TR-D80-10-T/V/4K	10	850	3000K/4000K/6500K	Φ80*H85	36	459.000
OB-MB-COB-H-DE/TR-D80-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Φ80*H85	36	559.000
OB-MB-COB-H-DE/TR-D80-12-T/V/4K	12	1020	3000K/4000K/6500K	Φ80*H85	36	479.000
OB-MB-COB-H-DE/TR-D80-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Φ80*H85	36	579.000
OB-MB-COB-H-DE/TR-D100-15-T/V/4K	15	1275	3000K/4000K/6500K	Φ100*H90	36	599.00
OB-MB-COB-H-DE/TR-D100-18-T/V/4K	18	1530	3000K/4000K/6500K	Φ100*H90	36	629.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# DÂY LED **24V**

Trong thế giới ánh sáng hiện đại, sự kết hợp giữa công nghệ và thẩm mỹ là yếu tố quyết định tạo nên không gian tinh tế và khác biệt. **Dây LED 24V Maxben** chính là giải pháp chiếu sáng thông minh, mang đến trải nghiệm ánh sáng mượt mà, sang trọng và tiết kiệm năng lượng, phù hợp với kiến trúc hiện đại, tối giản và cao cấp.



# DÂY LED 24V SMD

6500K

4000K

3000K

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	DC.24V	25.000H	100Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C
------	--------	--------	---------	---------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	ÁNH SÁNG	SL hạt LED (LED/M)	KÍCH THƯỚC BẢN MẠCH (MM)	VẬT LIỆU BẢN MẠCH	ĐÓNG GÓI (M/Cuộn)	GIÁ (VNĐ)
LD-MB-2835-120P-24VIP2-SMD-T/V/4K	10	3000K/4000K/6500K	120	8	ĐỒNG 2 LỚP	5	56.000



# DÂY LED 24V COB

6500K

4000K

3000K

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>90	DC.24V	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	100Lm/W
------	--------	--------	------------------------------------	---------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	ÁNH SÁNG	SL hạt LED (LED/M)	KÍCH THƯỚC BẢN MẠCH (MM)	VẬT LIỆU BẢN MẠCH	ĐÓNG GÓI (M/Cuộn)	GIÁ (VNĐ)
LD-MB-COB-320P-24V-T/V/4K	10	3000K/4000K/6500K	320	8	ĐỒNG 2 LỚP	5	99.000



# NGUỒN DÂY LED 24V

6500K

3000K

## Thông số kỹ thuật

INPUT	AC185-260V 50/60Hz	OUTPUT	DC.24V
-------	--------------------	--------	--------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	KÍCH THƯỚC (MM)	DÒNG ĐIỆN RA (A)	GIÁ (VNĐ)
NG-MB-24V-60	60	120*36*23	2.50	265.000
NG-MB-24V-100	100	146*48*23	4.20	331.000
NG-MB-24V-150	150	161*48*23	6.25	347.000
NG-MB-24V-200	200	183*48*23	8.30	364.000
NG-MB-24V-300	300	215*48*23	12.50	463.000
NG-MB-24V-400	400	215*48*23	16.70	545.000



# DÂY LED 220V

Ánh sáng không chỉ đơn thuần là chiếu sáng, mà còn là nghệ thuật tạo không gian. Với thiết kế tối giản nhưng đầy mạnh mẽ, **dây LED 220V Maxben** mang đến sự đột phá trong chiếu sáng hiện đại, giúp bạn kiến tạo không gian sang trọng, tinh tế và đẳng cấp.



# DÂY LED HAPPY

6500K

4000K

3000K

BLUE

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng



Nhà Xưởng



Kho bãi

## Thông số kỹ thuật

IP65

CRI&gt;80



DC220V



20.000H

~100Lm/W  
11W/mNHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 40°C

20cm/Cut

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W/M)	QUANG THÔNG (LM/M)	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (M/CUỘN)	GIÁ (VNĐ/M)
LD2-MB-HP-2835-180B-T/V/4K	11	1100	220V.DC	6500K/4000K/3000K	100	39.000
LD2-MB-HP-2835-180B-XD	11	1100	220V.DC	BLUE	100	39.000
LD-MB-HP-2835-120B-TV/XV	11	1100	220V.DC	TRẮNG VÀNG/ XANH VÀNG	100	58.000



## PHỤ KIỆN DÂY LED 220V



### Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ	MÔ TẢ	GIÁ (VND)
<b>PK-MB-ZN3-2835-120b</b>	BỘ NGUỒN	<b>46.000</b>
<b>PK-MB-ZT-2835-120b</b>	BỘ NGUỒN	<b>46.000</b>
<b>PK-MB-ZN-2835-120b</b>	BỘ NGUỒN	<b>46.000</b>
<b>PK-MB-Z-5730-DM</b>	BỘ NGUỒN	<b>149.000</b>
<b>PK-MB-ZN2-HP-2835-180b</b>	BỘ NGUỒN	<b>39.000</b>
<b>PK-MB-ZN2-HP-2835-120b</b>	BỘ NGUỒN	<b>83.000</b>
<b>PK-DN-MB-2835-220</b>	ĐẦU NỐI	<b>12.000</b>
<b>PK-DN-MB-5730-220</b>	ĐẦU NỐI	<b>12.000</b>
<b>PK-DG-MB-2835-220</b>	ĐAI GẮN	<b>2.500</b>
<b>PK-CK-MB-2835-220</b>	CHÂN KIM	<b>5.000</b>

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN LED ỐP TRẦN

**Đèn ốp trần Maxben** là giải pháp chiếu sáng hoàn hảo cho không gian hiện đại, kết hợp giữa thiết kế tinh tế và công nghệ LED tiên tiến, giúp mang lại ánh sáng mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và tạo điểm nhấn sang trọng cho ngôi nhà của bạn.



## ĐÈN ỐP TRẦN HAPPY

6500K

4000K

3000K

### Ưu điểm nổi bật

- HIỆN ĐẠI**  
Vỏ trắng hiện đại, tinh tế
- CHẤT LƯỢNG**  
Ánh sáng mịn, không chói
- BỀN BỈ**  
Vỏ thân nhựa bền bỉ, gọn nhẹ
- ỔN ĐỊNH**  
Dải diện áp hoạt động rộng

### Ứng dụng thực tế



Cửa hàng

Nhà ở


Văn phòng

### Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC 170-240V 50/60Hz	20.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C	Vật liệu: PLASTIC
------	--------	------------------------	---------	------------------------------------	----------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-MB-HPT-18	18	1620	6500K/4000K/3000K	Ø163*H30	60	137.000
OP-MB-HPT-24	24	2160	6500K/4000K/3000K	Ø200*H32	40	191.000
OP-MB-HPT-36	36	3240	6500K/4000K/3000K	Ø280*H32	20	296.000
OP-MB-HPV-18	18	1620	6500K/4000K/3000K	160160H30	60	144.000
OP-MB-HPV-24	24	2160	6500K/4000K/3000K	204204H30	40	205.000
OP-MB-HPV-36	36	3240	6500K/4000K/3000K	278278H30	20	352.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

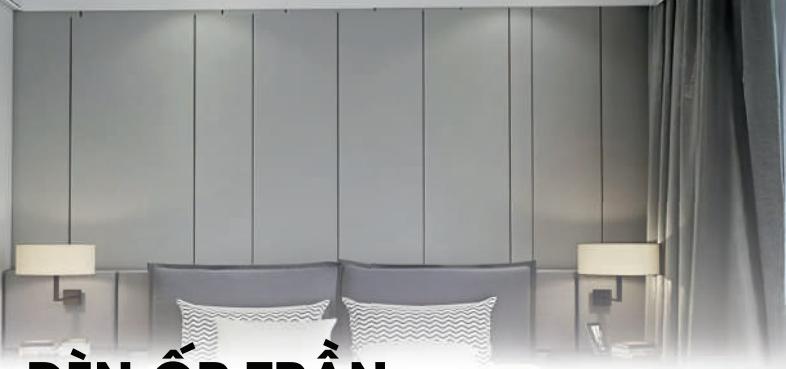

## ĐÈN ỐP TRẦN TRẦN VIỀN

6500K

4000K

### Ưu điểm nổi bật

- TINH TẾ**  
Thiết kế viền siêu mỏng hiện đại - tinh tế
- CHUẨN XÁC**  
CRI>90 giúp tái tạo màu sắc không gian chân thật
- DỄ DÀNG**  
Bộ kết nối dạng Module tiện lợi
- CHẤT LƯỢNG**  
Chất liệu nhựa chất lượng cao chống ố vàng

### Ứng dụng thực tế



Cửa hàng

Nhà ở

Văn phòng

### Thông số kỹ thuật

IP44	CRI>90	AC 165-250V 50/60Hz	20.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C	Vật liệu: PLASTIC
------	--------	------------------------	---------	------------------------------------	----------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-MB-TVT/TVD-15	15	970	6500K/4000K	Ø230*H52	30	<b>229.000</b>
OP-MB-TVT/TVD-24	24	1770	6500K/4000K	Ø300*H52	20	<b>289.000</b>



## ĐÈN ỐP TRẦN CLASSIC

6500K

4000K

3000K

### Ưu điểm nổi bật


**BỀN BỈ**

Thân vỏ hợp kim nhôm kết hợp sơn tĩnh điện


**CHẤT LƯỢNG**

Ánh đều và trung thực


**THUẬN TIỆN**

Dễ dàng lắp đặt nhờ jack kết nối


**ỔN ĐỊNH**

Nhờ bộ nguồn chất lượng cao

### Ứng dụng thực tế



Cửa hàng

Nhà ở

Văn phòng

Nhà Xưởng

### Thông số kỹ thuật

IP20

CRI&gt;80

AC 170-240V  
50/60Hz

20.000H

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 40°CVật liệu:  
ALUMIUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
<b>OP-MB-CLT12-T/V</b>	12	780	6500K/4000K/3000K	Ø173*H32	20	<b>195.000</b>
<b>OP-MB-CLT18-T/V</b>	18	1260	6500K/4000K/3000K	Ø222*H32	20	<b>255.000</b>
<b>OP-MB-CLT24-T/V</b>	24	1800	6500K/4000K/3000K	Ø300*H32	10	<b>328.000</b>
<b>OP-MB-CLV12-T/V</b>	12	780	6500K/4000K/3000K	173*173*H32	20	<b>195.000</b>
<b>OP-MB-CLV18-T/V</b>	18	1260	6500K/4000K/3000K	222*222*H32	20	<b>265.000</b>
<b>OP-MB-CLV24-T/V</b>	24	1800	6500K/4000K/3000K	300*300*H32	10	<b>338.000</b>



# ĐÈN ỐP TRẦN PLUS TRÒN

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

### HIỆN ĐẠI

Khung gờ nối tạo điểm nhấn

### HIỆU QUẢ

Ánh sáng đều và có trung thực cao

### ỔN ĐỊNH

Bộ nguồn ổn định dài điện áp rộng AC85-265V

### ĐỘ BỀN CAO

Thân vỏ hợp kim nhôm dày dặn bền bỉ

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng



Nhà Xưởng

## Thông số kỹ thuật

IP20

CRI&gt;80

AC 85-265V  
50/60Hz

20.000H

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 50°CVật liệu:  
ALUMIUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W/M)	QUANG THÔNG (LM/M)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-MB-PLTD-6-T/V	6	390	6500K/3000K	Ø115*H40	50	<b>152.000</b>
OP-MB-PLTD-6-DM	6	390	ĐỔI MÀU	Ø115*H40	50	<b>192.000</b>
OP-MB-PLTD-12-T/V	12	960	6500K/3000K	Ø165*H40	30	<b>219.000</b>
OP-MB-PLTD-12-DM	12	960	ĐỔI MÀU	Ø165*H40	30	<b>250.000</b>
OP-MB-PLTD-18-T/V	18	1620	6500K/3000K	Ø210*H40	20	<b>279.000</b>
OP-MB-PLTD-18-DM	18	1620	ĐỔI MÀU	Ø210*H40	20	<b>318.000</b>
OP-MB-PLTD-24-T/V	24	2160	6500K/3000K	Ø285*H40	20	<b>448.000</b>
OP-MB-PLTD-24-DM	24	2160	ĐỔI MÀU	Ø285*H40	20	<b>550.000</b>



# ĐÈN ỐP TRẦN PLUS VUÔNG

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật


**HỆN ĐẠI**

Khung gờ nổi tạo điểm nhấn


**HỆU QUẢ**

Ánh sáng đều và có độ trung thực cao


**ỔN ĐỊNH**

Bộ nguồn ổn định dài điện áp rộng AC85-265V


**ĐỘ BỀN CAO**

Thân vỏ hợp kim nhôm dày dặn bền bỉ

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng

Nhà ở

Văn phòng

Nhà Xưởng

## Thông số kỹ thuật

<b>IP20</b>	CRI>80	AC 85-265V 50/60Hz	20.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	Vật liệu: ALUMIUM
-------------	--------	-----------------------	---------	------------------------------------	----------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
<b>OP-MB-PLVD-6-T/V</b>	6	390	6500K/3000K	115*115*H40	50	<b>163.000</b>
<b>OP-MB-PLVD-6-DM</b>	6	390	ĐỔI MÀU	115*115*H40	50	<b>204.000</b>
<b>OP-MB-PLVD-12-T/V</b>	12	960	6500K/3000K	165*165*H40	30	<b>225.000</b>
<b>OP-MB-PLVD-12-DM</b>	12	960	ĐỔI MÀU	165*165*H40	30	<b>254.000</b>
<b>OP-MB-PLVD-18-T/V</b>	18	1620	6500K/3000K	210*210*H40	20	<b>295.000</b>
<b>OP-MB-PLVD-18-DM</b>	18	1620	ĐỔI MÀU	210*210*H40	20	<b>339.000</b>
<b>OP-MB-PLVD-24-T/V</b>	24	2160	6500K/3000K	285*285*H40	20	<b>452.000</b>
<b>OP-MB-PLVD-24-DM</b>	24	2160	ĐỔI MÀU	285*285*H40	20	<b>575.000</b>

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN MÁNG THẢ VĂN PHÒNG

Trong thiết kế không gian làm việc hiện đại, ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên môi trường thoải mái, chuyên nghiệp và hiệu quả. **Máng thả văn phòng Maxben** được thiết kế tối ưu cho không gian làm việc hiện đại, kết hợp giữa thẩm mỹ tinh tế và công nghệ chiếu sáng LED tiên tiến, giúp nâng cao hiệu suất làm việc và tiết kiệm năng lượng.



# ĐÈN MÁNG THẢ VĂN PHÒNG

NEW

6500K

4000K

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Văn phòng



Nhà Xưởng

## Thông số kỹ thuật

IP20	CRI>80	AC 180-250V 50/60Hz	30.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	GÓC CHIỀU 120°
------	--------	------------------------	---------	------------------------------------	-------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W/M)	QUANG THÔNG (LM/M)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
MT-MB-24R50-1.2-T/4K	24	1800	6500K/4000K	D1180*R50*C40	24	809.000
MT-MB-24R70-1.2-T/4K	24	2000	6500K/4000K	D1180*R70*C40	18	858.000
MT-MB-48R100-1.2-T/4K	48	2400	6500K/4000K	D1180*R100*C40	12	1.061.000
MT-MB-48R150-1.2-T/4K	48	2600	6500K/4000K	D1180*R150*C40	6	1.335.000
MT-MB-48R200-1.2-T/4K	48	2900	6500K/4000K	D1180*R180*C40	6	1.604.000
MT-MB-48R300-1.2-T/4K	80	4800	6500K/4000K	D1180*R280*C40	6	1.747.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN PHA LED

Khi nói đến chiếu sáng ngoài trời, độ sáng mạnh mẽ, độ bền cao và tiết kiệm điện năng là những yếu tố quan trọng. **Đèn pha LED Maxben** được thiết kế để đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe, từ chiếu sáng công trình, bãi xe, sân vườn đến biển quảng cáo và các khu vực rộng lớn. Với công nghệ LED tiên tiến, đèn Maxben mang lại hiệu suất vượt trội, ánh sáng mạnh mẽ và tuổi thọ bền bỉ, giúp bạn tiết kiệm được tối đa chi phí vận hành.



# ĐÈN PHA LED

6500K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

### TUỔI THỌ CAO

Chip led có tuổi thọ lên tới 30.000H

### THÔNG MINH

Sử dụng van cảm biến thoát hơi ẩm

### BỀN NHẸ

Kết hợp nhôm kính dễ dàng thi công

### LINH HOẠT

Phù hợp lắp đặt ở nhiều không gian

## Ứng dụng thực tế



Cổng vào



Sân vườn



Đường phố

## Thông số kỹ thuật

IP65

CRI&gt;70

AC 185-240V  
50/60Hz

30.000H

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG  
-20°C ~ 50°CGÓC CHIẾU  
120°Vật liệu:  
ALUMINIUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
<b>PH-MB-N10</b>	10	800	6500K/3000K	D108*R81*C24	60	<b>169.000</b>
<b>PH-MB-N20</b>	20	1600	6500K/3000K	D143*R108*C24	40	<b>239.000</b>
<b>PH-MB-N30</b>	30	2400	6500K/3000K	D187*R140*C24	30	<b>339.000</b>
<b>PH-MB-N50</b>	50	4000	6500K/3000K	D217*R163*C26	20	<b>489.000</b>
<b>PH-MB-N100</b>	100	8000	6500K/3000K	D287*R225*C32	10	<b>999.000</b>
<b>PH-MB-N150</b>	150	12000	6500K	D328*R275*C35	5	<b>1.699.000</b>
<b>PH-MB-N200</b>	200	16000	6500K	D382*R317*C35	5	<b>2.399.000</b>

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN PHA LED V2

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

### SIÊU SÁNG

Chip LED cho hiệu suất 120LM/W

### THÔNG MINH

Sử dụng van điều áp chống đọng nước

### NHỎ GỌN

Thiết kế thông minh, vỏ nhôm gọn nhẹ

### TIỆN DỤNG

Kết nối Module dễ dàng tháo lắp bảo trì

## Ứng dụng thực tế



Cổng vào



Sân vườn



Đường phố

## Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	AC 160-250V 50/60Hz	30.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	GÓC CHIẾU 120°	Vật liệu: ALUMIUM
------	--------	------------------------	---------	------------------------------------	-------------------	----------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
<b>PH-MB-PV2-10</b>	10	1200	6500K/3000K	D101*R97*C26	50	<b>199.000</b>
<b>PH-MB-PV2-20</b>	20	2400	6500K/4000k/3000K	D120*R120*C28	20	<b>259.000</b>
<b>PH-MB-PV2-30</b>	30	3600	6500K/3000K	D156*R139*C30	20	<b>359.000</b>
<b>PH-MB-PV2-50</b>	50	6000	6500K/4000k/3000K	D188*R165*C32	20	<b>449.000</b>
<b>PH-MB-PV2-100</b>	100	12000	6500K/4000k/3000K	D242*R203*C34	20	<b>849.000</b>
<b>PH-MB-PV2-150</b>	150	18000	6500K	D279*R230*C35	10	<b>1.099.000</b>
<b>PH-MB-PV2-200</b>	200	24000	6500K	D329*R276*C37	10	<b>1.499.000</b>
<b>PH-MB-PV2-300</b>	300	36000	6500K	D379*R312*C45	5	<b>2.199.000</b>

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN PHA RGB

R G B

## Ưu điểm nổi bật



### TÍNH NĂNG

Điều khiển từ xa với nhiều chế độ màu sắc ánh sáng



### HỆN ĐẠI

Sử dụng Lens tán quang để ánh sáng phổ rộng và đồng đều

## Ứng dụng thực tế



Cổng vào



Sân vườn



Đường phố

## Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	AC 160-250V 50/60Hz	30.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	GÓC CHIỀU 120°	Vật liệu: ALUMIUM
------	--------	------------------------	---------	------------------------------------	-------------------	----------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	ÁNH SÁNG	ĐIỀU KHIỂN	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
PH-MB-50-RGB	50	RGB	TỪ XA	D191*R165*C26	20	1.238.00

# ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Trong thời đại công nghệ xanh, **đèn pha năng lượng mặt trời Maxben** là giải pháp chiếu sáng hiện đại, bền bỉ và tiết kiệm điện. Với công nghệ tấm pin mặt trời hiệu suất cao, đèn pha Maxben hoạt động hoàn toàn tự động, giúp cung cấp ánh sáng mạnh mẽ mà không tốn chi phí điện năng. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho sân vườn, cổng nhà, đường phố, bãi đỗ xe, các công trình công cộng, khu vực không có điện lưới.



# ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

6500K

## Ưu điểm nổi bật

- CÔNG NGHỆ MỚI**  
MONO + ALL BLACK nhỏ gọn, hiệu suất hấp thụ NLMT ~25%
- NĂNG SUẤT**  
Sức bền lên tới 26h đáp ứng đủ 2 đêm chiếu sáng
- TIỆN DỤNG**  
Bộ điều khiển nhiều tính năng thông dụng
- CỨNG CẤP**  
Nhờ lớp vỏ hợp kim nhôm cao cấp

## Ứng dụng thực tế



Cổng vào Sân vườn Đường phố

## Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	30.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	SỨC BỀN 26 GIỜ - 2 ĐÊM	Lithium LiFePo4 Sử dụng >12 Giờ	GÓC CHIẾU 120°
------	--------	---------	------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W/M)	QUANG THÔNG (LM/M)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
<b>PH-MB-N10</b>	10	800	6500K/3000K	D108*R81*C24	60	<b>169.000</b>
<b>PH-MB-N20</b>	20	1600	6500K/3000K	D143*R108*C24	40	<b>239.000</b>
<b>PH-MB-N30</b>	30	2400	6500K/3000K	D187*R140*C24	30	<b>339.000</b>
<b>PH-MB-N50</b>	50	4000	6500K/3000K	D217*R163*C26	20	<b>489.000</b>
<b>PH-MB-N100</b>	100	8000	6500K/3000K	D287*R225*C32	10	<b>999.000</b>
<b>PH-MB-N150</b>	150	12000	6500K	D328*R275*C35	5	<b>1.699.000</b>
<b>PH-MB-N200</b>	200	16000	6500K	D382*R317*C35	5	<b>2.399.000</b>

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN TRỤ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

6500K

4000K

3000K



## Ưu điểm nổi bật



### TÍNH NĂNG

Lựa chọn nhiều chế độ màu sắc  
ánh sáng bằng nút bấm



### ĐA DẠNG

Lắp đặt trụ cổng hoặc trên tường

## Ứng dụng thực tế



Cổng vào



Sân vườn



Đường phố

## Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	⌚ 30.000H	🌡️ NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	Lithium LiFePo4 Sử dụng >12 Giờ	GÓC CHIẾU 90°
------	--------	-----------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------

MÃ QUẢN LÝ	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	THÔNG SỐ TẤM	THÔNG SỐ PIN	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DTC-MB-NLMT-SG-3.2-5AH	400	ĐỔI MÀU	Ø257*H208	6V/5W	3.2V/5AH	8	<b>1.586.000</b>

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ĐÈN TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

6500K

4000K

3000K

## Ưu điểm nổi bật



### TÍNH NĂNG

Lựa chọn nhiều chế độ màu sắc ánh sáng bằng nút bấm



### THÔNG MINH

Tích hợp cảm biến chuyển động sáng khi có người

## Ứng dụng thực tế



Cổng vào



Sân vườn



Đường phố

## Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	⌚ 30.000H	🌡️ NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	🔋 Lithium LiFePo4 Sử dụng >12 Giờ	📐 GÓC CHIẾU 120°
------	--------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------

MÃ QUẢN LÝ	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	THÔNG SỐ TẮM	THÔNG SỐ PIN	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DT-MB-NLMT-SW-3.2-2AH	400	ĐỔI MÀU	D142*R98*C45	5V/1.5W	3.2V/AH	20	693.000



# ĐÈN NHÀ XƯỞNG

Trong các không gian nhà xưởng, nhà kho, nhà máy, siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống chiếu sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hiệu suất làm việc, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn lao động. **Đèn Highbay Maxben** được thiết kế để cung cấp ánh sáng mạnh mẽ, bền bỉ, giúp giảm chi phí điện năng, tăng độ bền và hiệu quả chiếu sáng cho các công trình quy mô lớn.



# ĐÈN LED HIGHBAY

6500K

## Ưu điểm nổi bật



### HIỆN ĐẠI

Sử dụng Lens tản quang ánh sáng đồng đều và góc phổ rộng 130°



### BỀN BỈ

Vỏ nhôm chất lượng cao, chip LED lâu giàm sáng

## Ứng dụng thực tế



Nhà Xưởng



Kho bãi

## Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	AC 170-240V 50/60Hz	30.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	GÓC CHIẾU 130°	Vật liệu: ALUMIUM
------	--------	------------------------	---------	------------------------------------	-------------------	----------------------

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W/M)	QUANG THÔNG (LM/M)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
<b>DX-MB-HB300-100-T</b>	100	11.000	6500K	D257*R29*C60	15	<b>1.717.000</b>
<b>DX-MB-HB300-150-T</b>	150	16.000	6500K	D297*R29*C60	10	<b>2.361.000</b>
<b>DX-MB-HB300-200-T</b>	200	20.000	6500K	D359*R30*C62	10	<b>2.999.000</b>



# ĐÈN PIN

Khi cần một nguồn sáng mạnh mẽ, tiện lợi và linh hoạt, **đèn pin - đèn đội đầu Maxben** là lựa chọn hoàn hảo. Với thiết kế gọn nhẹ, công nghệ LED siêu sáng, pin bền bỉ, sản phẩm này thích hợp cho thợ sửa chữa, kỹ sư, thợ mỏ, cắm trại, leo núi, câu cá đêm, đi phượt hoặc các công việc cần rảnh tay khi sử dụng ánh sáng.



## ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 303

### ● Ưu điểm nổi bật



#### CÔNG NGHỆ MỚI

Lựa chọn nhiều chế độ ánh sáng bằng nút nhấn



#### NĂNG SUẤT

Chip LED và chóa cao cấp cho độ sáng cao và chiếu xa



#### TIỆN DỤNG

Pin sạc Lithium bền bỉ, cho thời gian sử dụng 12 giờ liên tục

### Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	20.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C
------	--------	---------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	DUNG LƯỢNG PIN	BỘ SẠC PIN	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CHẾ ĐỘ SÁNG	T.GIAN SÁNG	T.GIAN SẠC	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
DP-MB-303-X-T/V	3.6V - 2400mA	4.2V-600mA	6500K/3000K	50*70*73	2	12H	6-8H	100	173.000



## ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 304

### ● Ưu điểm nổi bật



#### CÔNG NGHỆ MỚI

Lựa chọn nhiều chế độ ánh sáng bằng nút nhấn



#### NĂNG SUẤT

Chip LED và chóa cao cấp cho độ sáng cao và chiếu xa



#### TIỆN DỤNG

Pin sạc Lithium bền bỉ, cho thời gian sử dụng 12 giờ liên tục

### Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	20.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C
------	--------	---------	------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	DUNG LƯỢNG PIN	BỘ SẠC PIN	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CHẾ ĐỘ SÁNG	T.GIAN SÁNG	T.GIAN SẠC	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VND)
DP-MB-304-X-T/V	3.6V - 3600mA	4.2V-800mA	6500K/3000K	60*70*75	3	12H	6-8H	100	224.000

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU



# ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU T6

6500K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

### TIỆN DỤNG

Sử dụng 2 nút nhấn lựa chọn chế độ ánh sáng

### HIỆU SUẤT

Chip LED và chóa cao cấp cho độ sáng cao và chiếu xa

### HIỆN ĐẠI

Tích hợp vạch báo dung lượng pin

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng



Nhà ở



Văn phòng



Nhà Xưởng



Kho bãi

*Sử dụng để chiếu sáng linh hoạt ở mọi nơi*

## Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	⌚ 20.000H	🌡 NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C
------	--------	-----------	--------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	DUNG LƯỢNG PIN	BỘ SẠC PIN	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CHẾ ĐỘ SÁNG	T.GIAN SÁNG	T.GIAN SẠC	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DP-MB-T6-X-T/V	3.6V - 5200mA	4.2V-800mA	6500K/3000K	88*88*80	3	8-12H	6-8H	64	542.000



# ĐÈN PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI J02

6500K

3000K

## Ưu điểm nổi bật

- TIỆN LỢI**  
Quai xách gọn gàng tiện lợi
- BỀN BỈ**  
Nhựa cao cấp với độ hoàn thiện cao, bền bỉ trước thời tiết khắc nghiệt
- Hiệu quả**  
LED sáng đều và chụp đèn sáng
- TIỀN TIẾN**  
Tấm pin NLMT chất lượng cao sử dụng công nghệ mới nhất

## Ứng dụng thực tế



Cửa hàng Nhà ở Văn phòng Nhà Xưởng Kho bãi

Sử dụng để chiếu sáng linh hoạt ở mọi nơi

## Thông số kỹ thuật

IP65	CRI>80	⌚ 20.000H	🌡️ NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C
------	--------	-----------	---------------------------------------

MÃ QUẢN LÝ	DUNG LƯỢNG PIN	BỘ SẠC PIN	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CHẾ ĐỘ SÁNG	T.GIAN SÁNG	T.GIAN SẠC	GIÁ (VNĐ)
DP-MB-J02-DD-T/V	3.6V - 1800mA	Cổng USB/tấm pin NLMT	6500K/3000K	60*163	4	7H	6-8H	201.000



# QUẠT TRẦN ĐÈN

Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, quạt trần đèn không chỉ đơn thuần là thiết bị làm mát mà còn trở thành điểm nhấn sang trọng, tinh tế cho không gian. **Quạt trần đèn Maxben** kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ LED tiên tiến và động cơ quạt mạnh mẽ, mang đến không gian thoáng mát, ánh sáng êm dịu và vẻ đẹp sang trọng cho mọi công trình.



# QUẠT TRẦN 3 CÁNH

6500K

4000K

3000K

Chống sét lan truyền

## Lưu ý bảo hành

Động cơ bảo hành 05 năm  
Điều khiển + đèn LED bảo hành 02 năm  
Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

## Màu sắc



DQ-MB-KJ04-3-T



DQ-MB-KJ04-3-G

## Thông số kỹ thuật

CRI>80	20.000H	GÓC CHIẾU 160°	Vật liệu: NHỰA ABS
--------	---------	-------------------	-----------------------

            	MÃ QUẢN LÝ	DQ-MB-KJ04-3-T/G
	CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	35W
	LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
	ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
	TỐC ĐỘ (6 MỨC)	100-116-131-147-160-179 (RPM)
	NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
	ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1320MM (52")
	CHIỀU CAO QUẠT	330MM - Trục treo 150MM   380MM - Trục treo 200MM
	SỐ CÁNH QUẠT	3
	LOẠI ĐÈN	LED
	CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	18W
	QUANG THÔNG (LM)	1800 (LM)
	GIÁ	<b>5.429.000</b>



# QUẠT TRẦN 5 CÁNH

6500K

4000K

3000K

Chống sét lan truyền

## Màu sắc



DQ-MB-M203-5-T



DQ-MB-M203-5-X



DQ-MB-M203-5-G

## Thông số kỹ thuật

 Vật liệu:  
NHỰA ABS

	<b>MÃ QUẢN LÝ</b>	<b>DQ-MB-M203-5-T/X/G</b>
	<b>CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ</b>	55W
	<b>LOẠI ĐỘNG CƠ</b>	DC
	<b>ĐIỆN ÁP</b>	220V/50Hz
	<b>TỐC ĐỘ (6 MỨC)</b>	86-100-118-133-146-161 (RPM)
	<b>NƠI LẮP ĐẶT</b>	Sử dụng trong nhà
	<b>ĐƯỜNG KÍNH CÁNH</b>	1575MM (62")
	<b>CHIỀU CAO QUẠT</b>	385MM - Trục treo 125MM   510MM - Trục treo 250MM
	<b>SỐ CÁNH QUẠT</b>	5
	<b>LOẠI ĐÈN</b>	Không có đèn
	<b>CÔNG SUẤT ĐÈN (W)</b>	-
	<b>QUANG THÔNG (LM)</b>	-
	<b>GIÁ</b>	<b>4.500.000</b>



# QUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH

6500K

4000K

3000K

Chống sét lan truyền

## Lưu ý bảo hành

Động cơ bảo hành 05 năm  
 Điều khiển + đèn LED bảo hành 02 năm  
 Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

## Thông số kỹ thuật

CRI>80	20.000H	GÓC CHIẾU 160°	Vật liệu: NHỰA ABS
--------	---------	----------------	--------------------

	MÃ QUẢN LÝ	DQ-MB-M021-5-G
	CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	35W
	LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
	ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
	TỐC ĐỘ (6 MỨC)	105-134-159-186-204-220 (RPM)
	NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
	ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1219mm (48")
	CHIỀU CAO QUẠT	405MM - Trục treo 125MM)   530MM - Trục treo 250MM
	SỐ CÁNH QUẠT	5
	LOẠI ĐÈN	LED
	CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	20W
	QUANG THÔNG (LM)	2000 (LM)
	LƯU LƯỢNG GIÓ (M³/ PHÚT)	230
	GIÁ	<b>3.600.000</b>

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)

QUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH **69**



# QUẠT TRẦN ĐÈN 6 CÁNH

6500K

4000K

3000K

Chống sét lan truyền

## Màu sắc



DQ-MB-M162-6-T



DQ-MB-M162-6-B



DQ-MB-M162-6-G

## Thông số kỹ thuật

CRI&gt;80

20.000H

GÓC CHIẾU  
160°Vật liệu:  
NHỰA ABS

	MÃ QUẢN LÝ	DQ-MB-M162-6-T/B/G
	CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	55W
	LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
	ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
	TỐC ĐỘ (6 MỨC)	93-112-129-137-150-161 (RPM)
	NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
	ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1620mm (64")
	CHIỀU CAO QUẠT	420MM - Trục treo 125MM   545MM - Trục treo 250MM
	SỐ CÁNH QUẠT	6
	LOẠI ĐÈN	LED
	CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	20W
	QUANG THÔNG (LM)	2000 (LM)
	LƯU LƯỢNG GIÓ (M <sup>3</sup> / PHÚT)	490
	GIÁ	4.500.000



# QUẠT TRẦN ĐÈN 8 CÁNH

6500K

4000K

3000K



Chống sét lan truyền

## Lưu ý bảo hành

Động cơ bảo hành 05 năm

Điều khiển + đèn LED bảo hành 02 năm

Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

### Màu sắc



DQ-MB-M204-8-X



DQ-MB-M204-8-D



DQ-MB-M204-8-G

### Thông số kỹ thuật

CRI>80	20.000H	GÓC CHIẾU 160°	Vật liệu: NHỰA ABS
--------	---------	-------------------	-----------------------

	MÃ QUẢN LÝ	DQ-MB-M204-8-X/D/G
⚡	CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	55W
☰	LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
▲	ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
⌚	TỐC ĐỘ (6 MỨC)	55-67-77-88-102-112-120-134 (RPM)
📍	NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
📏	ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1524mm (60")
📐	CHIỀU CAO QUẠT	375MM - Trục treo 125MM   500MM - Trục treo 250MM
↑↓	SỐ CÁNH QUẠT	8
💡	LOẠI ĐÈN	LED
💡	CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	20W
💡	QUANG THÔNG (LM)	2000 (LM)
⌚	LƯU LƯỢNG GIÓ (M <sup>3</sup> / PHÚT)	370
💲	GIÁ	<b>6.900.000</b>

\* Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)



# ẤN PHẨM **MAXBEN**

Sản phẩm MAXBEN đặt tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam như Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, được chứng nhận bởi nhãn năng lượng của Bộ Công thương và Bộ Khoa học Công nghệ.


## BIỂN HIỆU




## TỦ TRƯNG BÀY



## KỆ MÃU

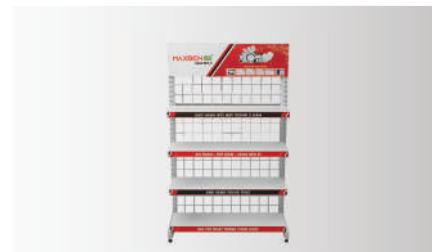

## CATALOGUE

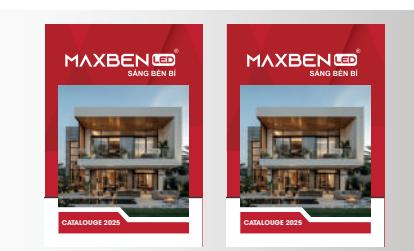

## TRANG PHỤC



## PHƯƠNG TIỆN



## VĂN PHÒNG



## SẢN PHẨM



## KẾT HỢP LOGO





## CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

**Facebook:** [www.facebook.com/maxbenled](https://www.facebook.com/maxbenled)

**Website:** [maxben.vn](http://maxben.vn)

**Email:** [info@futurelight.vn](mailto:info@futurelight.vn)

**Youtube:** [www.youtube.com/@denledmaxben](https://www.youtube.com/@denledmaxben)

### Trụ sở Miền Bắc:

524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

### Chi nhánh Miền Trung:

Lô 210 và 211-B2-6 Khu gia đình, quân nhân Lữ đoàn 532,  
P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

### Chi nhánh Miền Nam:

105/91 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

### Nhà máy sản xuất:

Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội

**Hotline: 1900 8664**



Facebook



Youtube Maxben



Maxben.vn