Colpier Clément Fornara Thibault Pellegrino Guillaume Renard Charles





Projet de Mathématiques appliquées PR3003 _

Table des matières

1	Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\mathrm{M}(\mathrm{t}){=}(\mathrm{x}(\mathrm{t}){,}\mathrm{y}(\mathrm{t})).$	4
	1.1 Projection du Poids sur la composante tangentielle	5
	1.2 Projection de la tension du ressort su la composante tangentielle	5
	1.2.1 Methode de Guillaume, diff d'angle	6
	1.2.2 Methode de Charles, Al-Kashi	7
	1.3 Determination de $ T $	7
	1.4 Détermination de a_t	7
	1.5 Détermination de l'équation différentielle	8
	1.5.1 Equa diff de Guillaume	8
	1.5.2 Equa diff de Charles	8
2	Dans toute la suite on supposera que $g=1$, $k=m$ et on notera $a=l_0$ et on s'intéressera	
	particulièrement par l'équation vérifié par x(t).	9
	2.1 Montrer que l'équation est de la forme : $\ddot{x} + f(x, \dot{x}, a) = 0$	9
	2.2 Détermination des points d'équilibre	9
	$2.3 \text{D\'etermination de la nature des points d'équilibre} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots $	10
3	On suppose que $a=\sqrt{15}$.	12
		12
	3.2 Déterminer l'intégrale première du système.	12
	3.3 Représenter le portrait de phase.	
4	On suppose maintenant que $a = \sqrt{3}$ et $x(0) = x_0 > 0$ et $\dot{x}(0) = 0$.	14
-1	4.1 Calculer et représenter à l'aide de Matlab la période T en fonction de x_0 pour $0 < x_0 < 10$	
	4.1 Calculated a representation at and a matrix is period of an infinite and pour $0 < x_0 < 10$	TI
5	On suppose maintenant que le système est soumis à une force de frottement $\gamma>0$ et que	
5	l'équation devient : (E) $\ddot{x} + \gamma \dot{x} + f(x, a) = 0$.	15
5	l'équation devient : (E) $\ddot{x} + \gamma \dot{x} + f(x, a) = 0$. 5.1 Représenter le diagramme de Matlab le diagramme de bifurcation en (a, γ) pour chacun des	15
5	l'équation devient : (E) $\ddot{x} + \gamma . \dot{x} + f(x, a) = 0$. 5.1 Représenter le diagramme de Matlab le diagramme de bifurcation en (a, γ) pour chacun des points d'équilibres	
5	l'équation devient : (E) $\ddot{x} + \gamma . \dot{x} + f(x, a) = 0$. 5.1 Représenter le diagramme de Matlab le diagramme de bifurcation en (a, γ) pour chacun des points d'équilibres	15 15
5	l'équation devient : (E) $\ddot{x} + \gamma . \dot{x} + f(x, a) = 0$. 5.1 Représenter le diagramme de Matlab le diagramme de bifurcation en (a, γ) pour chacun des points d'équilibres	15 15 15

1 Déterminer l'équation différentielle vérifiée par M(t)=(x(t),y(t)).



La masselotte M se déplace uniquement selon la composante tangentielle. Pour déterminer l'équation différentielle on va donc particulièrement s'intéresser à l'équation sur la composante tangentielle. Pour cela, on commence à faire la somme des forces s'exerçant sur la composante tangentielle $\vec{u_t}$ et normale $\vec{u_n}$ selon la seconde loi de Newton (PFD) :

$$\begin{cases} P_t + T_t = ma_t \\ P_n + R_n + T_n = 0 \end{cases}$$

On s'intéresse à l'équation :

$$P_t + T_t = ma_t$$

Pour déterminer l'équation différentielle, on doit alors projeter \vec{T} et \vec{mg} sur $\vec{u_t}$. On projette $\vec{mg} = -mg.\vec{u_y}$ sur $\vec{u_t}$

Projection du Poids sur la composante tangentielle 1.1



On remarque sur le graphique que $P_t = P.\cos(\alpha)$

On cherche à déterminer α . On calcule la pente a de la tige parabolique. $a = \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial x^2/2}{\partial x} = x$ En $M(x_0, y_0)$ la pente a de la tige parabolique vaut donc x_0 . Cette pente a nous permet de calculer l'angle α . En effet, on remarque graphiquement que $\tan(\alpha) = \frac{1}{a}$. On en déduit : $\alpha = \tan^{-1}(\frac{1}{x_0})$


Au final on trouve donc : $P_t = P \cdot \cos(\tan^{-1}(\frac{1}{x_0}))$ Or $\cos(\tan^{-1}(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ On en déduit donc : $P_t = P \cdot \frac{1}{\sqrt{1+1/x_0^2}}$ D'où :

$$P_t = P.\frac{x_0}{\sqrt{1+x_0^2}}$$

Projection de la tension du ressort su la composante tangentielle

On projette désormais \vec{T} sur $\vec{u_t}$.

1.2.1 Methode de Guillaume, diff d'angle

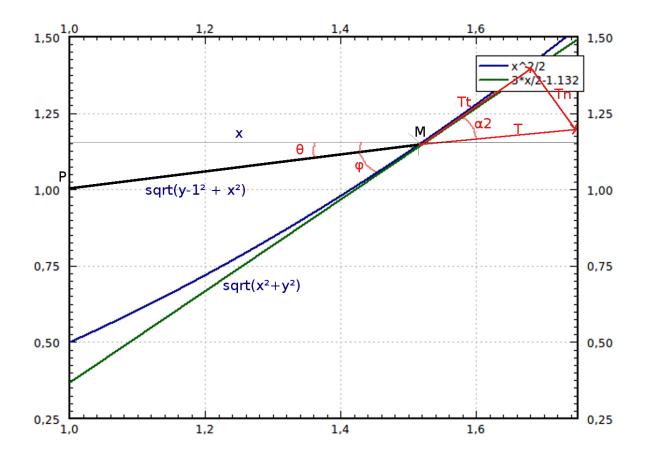

$$\cos(\phi) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{x}{\sqrt{(1-y)^2 + x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^4/4}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{x}{\sqrt{(1-y)^2 + x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^4/4}}$$
Et: $T_t = T \cdot \cos(\alpha 2) = T \cdot \cos(\phi - \theta) = T[\cos(\phi) \cdot \cos(\theta) + \sin(\phi) \cdot \sin(\theta)]$
On en déduit:
$$T_t = T[\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^4/4}} + \sin(\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}})) \cdot \sin(\cos^{-1}(\frac{x}{\sqrt{1+x^4/4}}))]$$
Or: $\sin(\cos^{-1}(u)) = \sqrt{1-u^2}$

On trouve donc :

$$T_t = T \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^4/4}} + \sqrt{1 - \frac{1}{1+x^2}} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{1+x^4/4}} \right]$$

1.2.2Methode de Charles, Al-Kashi



On note x,y les coordonnées du point M.
$$a = \sqrt{(x_M - x_P)^2 + (y_M - y_P)^2} = \sqrt{x^2 + (\frac{x^2}{2} - 1)} = \sqrt{x^2 + \frac{x^4}{4} - x^2 + 1} = \sqrt{\frac{x^4}{4} + 1}$$

$$b = \sqrt{(x_M - x_P)^2 + (y_M - \Delta(0))^2} = \sqrt{x^2 + (\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2})^2} = \sqrt{x^2 + x^4} = x\sqrt{1 + x^2}$$
 note : faut-il mettre plutôt $|x|\sqrt{1 + x^2}$?

$$c = \sqrt{(y_p - \Delta(0))^2} = \sqrt{(1 + \frac{x^2}{2})^2} = 1 + \frac{x^2}{2}$$

D'après le théorème d'Al-Kashi :
$$x_1 = \frac{5+\sqrt{25-4\times6}}{2} = 3$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \times \cos(\beta)$$

D'après le théorème d'Al-Kashi :
$$x_1 = \frac{5+\sqrt{25-4\times6}}{2} = 3$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \times \cos(\beta)$$

$$\cos(\beta) = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{x^4/4+1+x^2+x^4-1-x^2-x^4/4}{2x\sqrt{x^4/4+1}\sqrt{1+x^2}} = \frac{x^3}{2\sqrt{\frac{x^4}{4}+1}\sqrt{1+x^2}}$$

On trouve donc :

$$T_t = T \times \frac{x^3}{2\sqrt{\frac{x^4}{4} + 1}\sqrt{1 + x^2}}$$

1.3Determination de ||T||

On détermine la valeur de la tension du ressort.

T =
$$k(l - l_0) = k(\sqrt{(x_M - x_P)^2 + (y_M - y_P)^2} - l_0) = k(\sqrt{x^2 + (x^2/2 - 1)^2} - l_0)$$

T = $k(\sqrt{x^2 + x^4/4 - x^4 + 1} - l_0)$

$$T = k(\sqrt{1 + \frac{x^4}{4}} - l_0)$$

1.4 Détermination de a_t

On a vu dans la première équation que $a_n = 0$. On en déduit : $||\vec{a}|| = a_t$ Avec une accélération normale nulle, on peut écrire la formule de l'accélération dans le repère de Frenet ainsi : $a_t = ||\vec{a}||$

Or
$$||\vec{a}|| = \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial \pm \sqrt{x^2 + \dot{y}^2}}{\partial t}$$

 $\dot{y} = \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial y}{\partial x} \times \frac{\partial x}{\partial t} = x\dot{x}$
 $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{x}^2 x^2} = \dot{x}\sqrt{1 + x^2}$
 $\frac{\partial v}{\partial t} = \ddot{x}\sqrt{1 + x^2} + \frac{\dot{x}^2 x}{\sqrt{1 + x^2}}$
On trouve:

$$a_t = \ddot{x}.\sqrt{1+x^2} + \frac{\dot{x}^2.x}{\sqrt{1+x^2}}$$

(Equation de Charles)

1.5Détermination de l'équation différentielle

A l'aide de ce qu'on a calculé précédemment on développe l'équation $mg_t + T_t = ma_t$ pour déterminer l'équation différentielle. On obtient alors :

1.5.1 Equa diff de Guillaume

En développant et en prenant k=m, g=1 et $a = l_0$ (données de l'énoncé), on obtient : $m.1.\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + m(\sqrt{x^4/4+1} - a).[\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.\frac{x}{\sqrt{1+x^4/4}} + \sqrt{1 - \frac{1}{1+x^2}}.\sqrt{1 - \frac{x^2}{1+x^4/4}}] - m.\ddot{x}.\sqrt{1+x^2} - m.\frac{\dot{x}^2.x}{\sqrt{1+x^2}} = 0$ $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \big(\sqrt{x^4/4+1} - a\big).\big[\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.\frac{x}{\sqrt{1+x^4/4}} + \sqrt{1 - \frac{1}{1+x^2}}.\sqrt{1 - \frac{x^2}{1+x^4/4}}\big] - \ddot{x}.\sqrt{1+x^2} - \frac{\dot{x}^2.x}{\sqrt{1+x^2}} = 0$ $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \big(\sqrt{x^4/4+1} - a\big).\big[\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.\frac{x}{\sqrt{1+x^4/4}} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.\sqrt{\frac{x^4/4-x^2+1}{1+x^4/4}}\big] - \ddot{x}.\sqrt{1+x^2} - \frac{\dot{x}^2.x}{\sqrt{1+x^2}} = 0$ $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \left[\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{x.\sqrt{x^4/4 - x^2 + 1}}{\sqrt{1+x^2}}\right] - a.\left[\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.\frac{x}{\sqrt{1+x^4/4}} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.\sqrt{\frac{x^4/4 - x^2 + 1}{1+x^4/4}}\right] - \ddot{x}.\sqrt{1+x^2} - \frac{\dot{x}^2.x}{\sqrt{1+x^2}} = 0$ $\frac{x}{1+x^2} + \left[\frac{x}{1+x^2} + \frac{x \cdot \sqrt{x^4/4 - x^2 + 1}}{1+x^2}\right] - a \cdot \left[\frac{x}{(1+x^2) \cdot \sqrt{1+x^4/4}} + \frac{x \cdot \sqrt{x^4/4 - x^2 + 1}}{(1+x^2) \cdot \sqrt{1+x^4/4}}\right] - \ddot{x} - \frac{\dot{x}^2 \cdot x}{1+x^2} = 0$ $\frac{2x + x \cdot \sqrt{x^4/4 - x^2 + 1} - \dot{x}^2 \cdot x}{1+x^2} - a \cdot \frac{x + x \cdot \sqrt{x^4/4 - x^2 + 1}}{(1+x^2) \cdot \sqrt{1+x^4/4}} - \ddot{x} = 0$ $-\frac{2x + x \cdot \sqrt{x^4/4 - x^2 + 1} - \dot{x}^2 \cdot x}{1+x^2} + a \cdot \frac{x + x \cdot \sqrt{x^4/4 - x^2 + 1}}{(1+x^2) \cdot \sqrt{1+x^4/4}} + \ddot{x} = 0$ $-\frac{2x + x \cdot \sqrt{(x^2/2 - 1)^2} - \dot{x}^2 \cdot x}{1+x^2} + a \cdot \frac{x + x \cdot \sqrt{(x^2/2 - 1)^2}}{(1+x^2) \cdot \sqrt{1+x^4/4}} + \ddot{x} = 0$ $\frac{-x^3/2 - x + \dot{x}^2 x}{1 + x^2} + \frac{a \cdot x^3}{2(1 + x^2) \cdot \sqrt{1 + x^4/4}} + \ddot{x} = 0$

Equa diff de Charles

On calcule maintenant l'équatio ndifférentielle du système en s'aidant des résultats précédents.

On part de l'équation $P_t + T_t = ma_t$

avec
$$T_t = k(l - l_0)$$
 et $P_t = -mg$

avec
$$T_t = k(l - l_0)$$
 et $P_t = -mg$
 En développant les expression on obtient :
$$k(\sqrt{x^4/4 + 1} - l_0) \times \frac{x^3}{2\sqrt{x^4/4 + 1}\sqrt{1 + x^2}} - mg\frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} = m(\ddot{x}\sqrt{1 + x^2} + \frac{\ddot{x}^2x}{\sqrt{1 + x^2}})$$

$$\frac{k}{m}(\frac{x^3}{2\sqrt{1 + x^2}} - \frac{x^3 \times l_0}{2\sqrt{x^4/4 + 1}\sqrt{1 + x^2}}) - \frac{xg}{\sqrt{1 + x^2}} - \ddot{x}\sqrt{1 + x^2} - \frac{\dot{x}^2x}{\sqrt{1 + x^2}} = 0$$

 En prenant $k = m$, $g = 1$ et $a = l_0$ (données de l'énoncé), on obtient :
$$-\frac{x^3}{2\sqrt{1 + x^2}} + \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4/4 + 1}\sqrt{1 + x^2}} + \frac{x}{x}\sqrt{1 + x^2} + \frac{\dot{x}^2x}{\sqrt{1 + x^2}} = 0$$

$$(-\frac{x^3}{2} + x)\frac{1}{2\sqrt{1 + x^2}} + \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4/4 + 1}\sqrt{1 + x^2}} + \ddot{x}\sqrt{1 + x^2} + \frac{\dot{x}^2x}{\sqrt{1 + x^2}} = 0$$

$$(-\frac{x^3}{2} + x)\frac{1}{1 + x^2} + \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4/4 + 1}\sqrt{1 + x^2}} + \ddot{x}\sqrt{1 + x^2} + \frac{\dot{x}^2x}{\sqrt{1 + x^2}} = 0$$

$$(-\frac{x^3}{2} + x)\frac{1}{1 + x^2} + \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4/4 + 1}(1 + x^2)} + \ddot{x} + \frac{\dot{x}^2x}{\sqrt{1 + x^2}} = 0$$

$$\left(-\frac{x^3}{2} + x\right) \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} + \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4/4+1}\sqrt{1+x^2}} + \ddot{x}\sqrt{1+x^2} + \frac{\dot{x}^2 x}{\sqrt{1+x^2}} = 0$$

$$\left(-\frac{x^3}{2} + x\right) \frac{1}{1+x^2} + \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4/4+1}(1+x^2)} + \ddot{x} + \frac{\dot{x}^2 x}{\sqrt{1+x^2}} = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{\dot{x}^2 x - x^3 / 2 - x}{1 + x^2} + \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4 / 4 + 1}(1 + x^2)} = 0$$

- Dans toute la suite on supposera que g=1, k=m et on notera $a=l_0$ 2 et on s'intéressera particulièrement par l'équation vérifié par x(t).
- Montrer que l'équation est de la forme : $\ddot{x} + f(x, \dot{x}, a) = 0$.

On a bien
$$\ddot{x} + f(x, \dot{x}, a) = 0$$
. avec $f(x, \dot{x}, a) = \frac{\dot{x}^2 x + x^3 / 2 + x}{1 + x^2} - \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4 / 4 + 1}(1 + x^2)}$

Détermination des points d'équilibre

Les points d'équilibre sont les points où la vitesse du système et donc de la masselotte est nulle. Ainsi, les tèrmes lié à la vitesse et à l'accélération du système sont nuls.

Les points d'équilibres correspondent aux solutions de l'équation :

$$\ddot{x} + \frac{\dot{x}^2 x - x^3/2 - x}{1 + x^2} + \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4/4 + 1}(1 + x^2)} = 0 \text{ où } \ddot{x} = 0 \text{ et } \dot{x} = 0 \text{ Ainsi on a}:$$

$$\frac{-x^3/2 - x}{1 + x^2} + \frac{x^3 \times a}{2\sqrt{x^4/4 + 1}(1 + x^2)} = 0$$

 $\frac{-x^3/2-x}{1+x^2}+\frac{x^3\times a}{2\sqrt{x^4/4+1}(1+x^2)}=0$ Une première solution correspond à $x_0=0$ et $y_0=0$

En multipliant de part et d'autre de l'équation par $\frac{2(1+x^2)}{r}$:

$$x^{2} - \frac{x^{2} \times l_{0}}{\sqrt{1 + x^{4} / 4}} + 2 = 0$$

$$\sqrt{1 + x^{\frac{4}{4}}}(x^{2} + 2) = x^{2} \times l_{0}$$

$$\sqrt{1 + y^{2}}(2y + 2) = 2yl_{0}$$

$$(1 + y^{2})(4y^{2} + 8y + 4) = 4y^{2} \times l_{0}^{2}$$

$$(1 + y^{2})(y^{2} + 2y + 1) = y^{2} \times l_{0}^{2}$$

$$(\frac{1}{y} + y)(y + 2 + \frac{1}{y}) = l_{0}^{2}$$
On pose $X = y + \frac{1}{y}$ $(y \neq 0)$:

$$\begin{split} X(X+2) &= l_0^2 \\ X^2 + 2X - l_0^2 &= 0 \end{split}$$

Dont on calcule le déterminant : $\Delta_X = 4(1 + l_0^2)$

D'où les solutions intermédiaires : $X_1 = -1 - \sqrt{1 + l_0^2}$

$$X_2 = -1 + \sqrt{1 + l_0^2}$$

$$y + \frac{1}{y} = X$$

$$y^2 + 1 = Xy$$

 $y^2 - Xy + 1 = 0$

$$y^2 - Xy + 1 = 0$$

Dont le déterminant est : $\Delta_y = X^2 - 4$

D'où les solutions :

$$y = \frac{1}{2}(X - \sqrt{X^2 - 4})$$

$$y = \frac{1}{2}(X + \sqrt{X^2 - 4})$$

Cependant, il faut savoir que Δ_y doit être positif afin que les racines soient rélles.

Pour la solution $X = (-1 + \sqrt{1 + l_0^2})^2$, nous avons deux cas de condition d'existance :

$$-\ (-1+\sqrt{1+l_0^2})^2>2\Rightarrow \sqrt{1+l_0^2}>3\Rightarrow l_0>\sqrt{8}\\ -\ (-1+\sqrt{1+l_0^2})^2<-2\Rightarrow \sqrt{1+l_0^2}<-1$$
 qu iest une condition irréalisable

Finalement, on déduit que la condition d'existence des points d'équilibres est $l_0 > \sqrt{8}$. On peut alors trouver l'expression des ordonnées des points d'équilibre y_1, y_2, y_3, y_4 en fonction de l_0 :

$$-y_0 = 0$$
 (Déterminé précédemment)

$$-y_1 = \frac{1}{2}(X_1 - \sqrt{X_1 - 4}) = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{1 + l_0^2}) - \frac{1}{2}(\sqrt{(-1 - \sqrt{1 + l_0^2})^2 - 4})$$

Cette solution est strictement négative alors que y(t) est positive, selon la rampe $y = \frac{x^2}{2}$. On doit alors l'éliminer.

$$-y_2 = \frac{X_1 + \sqrt{X_1 - 4}}{2} = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{1 + l_0^2}) + \frac{1}{2}\sqrt{-2 + 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}$$

Cette solution est aussi à éliminer. En effet, nous avons :

$$y_2 > 0 \Rightarrow (-1 - \sqrt{1 + l_0^2} + \sqrt{(-1 - \sqrt{1 + l_0^2})^2 + l_0^2}) > 0$$
$$\Rightarrow \sqrt{(-1 - \sqrt{1 + l_0^2})^2 + l_0^2} > 1 + \sqrt{1 + l_0^2}$$

$$\Rightarrow 0 > \sqrt{1 + l_0^2} \text{ ce qui est impossible.}$$

$$- y_3 = \frac{X_2 - \sqrt{X_2 - 4}}{2} = \frac{1}{2} (-1 + \sqrt{1 + l_0^2}) - \frac{1}{2} \sqrt{(-1 + \sqrt{1 + l_0^2})^2 - 4}$$

$$= \frac{1}{2} (-1 + \sqrt{1 + l_0^2}) - \frac{1}{2} \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}$$

$$- y_4 = \frac{1}{2} (-1 + \sqrt{1 + l_0^2}) + \frac{1}{2} \sqrt{(-1 + \sqrt{1 + l_0^2})^2 - 4}$$

$$= \frac{1}{2} (-1 + \sqrt{1 + l_0^2}) + \frac{1}{2} \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}$$

Seules deux solutions sont alors retenues, l'unique condition d'existance étant $l_0 > \sqrt{8}$. En considérant $y = \frac{x^2}{2} \Longrightarrow x = \pm \sqrt{2y}$ on a au total 5 points d'équilibre :

$$\begin{split} x_0 &= 0 \\ x_1 &= \sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} - \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}}) \\ x_2 &= -\sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} - \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}}) \\ x_3 &= \sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} + \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}} \\ x_4 &= -\sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} + \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}} \\ \text{Il reste à déterminer la nature de ces points d'équilibre du système.} \end{split}$$

Détermination de la nature des points d'équilibre 2.3

Nous sommes dans le cas d'un système non linéaire. On pose $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$ On a alors:

$$\dot{x_1} = x_2 = f_1(x_1 *, x_2 *)$$

$$\dot{x_2} = -\frac{x_2^2 \cdot x_1}{1 + x_1^2} - \frac{x_1^3}{2(1 + x_1^2)} - \frac{x_1}{1 + x_1^2} + \frac{ax_1^3}{2(1 + x_1^2)(x_1^4 / 4 + 1)} = f_2(x_1, x_2)$$

Aux points d'équilibre, la vitesse est nulle d'où $x_2 = 0$ et $\dot{x_2} = 0$ D'où:

$$f_1(x_1*,0) = 0$$

$$f_2(x_1*,0) = \frac{x_1^3 \times l_0}{2\sqrt{1 + \frac{x_1^4}{4}(1 + x_1^2)}} - \frac{x_1^3}{2(1 + x_1^2)} - \frac{x}{1 + x^2}$$

On va calculer la nature des points d'équilibre en passant par la matrice Jacobienne :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\delta f_1}{dx_1} & \frac{\delta f_1}{dx_2} \\ \frac{\delta f_2}{\delta f_2} & \frac{\delta f_2}{dx_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{\delta f_2}{dx_1} & 0 \end{pmatrix}$$

La nature des points d'équilibre du système est définie par la trace, le déterminant, et le discriminant du polynôme caractéristique de la matrice Jacobienne ci-dessus.

$$Tr(J) = 0$$

 $det(J) = -\frac{\delta f_2}{\delta x_1}$
 $\Delta(J) = Tr^2(J) - 4det(J) = 4 * frac\delta f_2 \delta x_1$

On a alors besoin de déterminer le signe de $frac\delta f_2\delta x_1$ aux points d'équilibre.

En factorisant
$$f_2$$
, on a:

$$f_2 = 0 = -\frac{x}{2(1+x^2)} * (x^2 - \frac{x^2 \times l_0}{\sqrt{1+\frac{x^4}{4}}} + 2)$$
car $(x) = 0$ aux points d'équilibre.

Ici, nous avons deux éventualités pour satisfaire cette équation :

$$- \cos 1: \frac{x}{1+x^2} = 0$$

$$- \cos 2: x^2 - \frac{x^2 \times l_0}{\sqrt{1+\frac{x^4}{4}}} + 2 = 0$$

Premier Cas

$$\frac{x}{1+x^2} = 0 \longrightarrow x = 0$$

 $\frac{x}{1+x^2}=0\longrightarrow x=0$ On a alors : $frac\delta f_2\delta x_1=\frac{-1}{2}\frac{\delta\frac{x}{1+x^2}}{\delta x}(x^2-\frac{x^2\times l_0}{\sqrt{1+\frac{x^4}{4}}}+2)=-2\frac{1+x^2-4x^2}{2(1+x^2)^2} \text{ Ce qui \'equivaut, avec l'hypothèse pr\'ec\'edente } x=0,\ \grave{\mathbf{a}}:$

$$frac\delta f_2 \delta x_1 = -1$$

La matrice jacobienne du système pour le point d'équilibre x=0 devient donc :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

On peut alors en calculer les caractéristique :

$$tr(J_f) = 0$$

$$det(J_f) = 1$$

$$\Delta(J_f) = -4$$

Ce sont les caractéristiques d'un point d'équilibre centré.

Second Cas

Dans ce cas,
$$x^2 - \frac{x^2 \times l_0}{\sqrt{1 + \frac{x^4}{4}}} + 2 = 0$$

On a alors :
$$\frac{\delta f_2}{\delta x} = -\frac{x}{2(1+x^2)} \left(2x - \frac{2x \times l_0 \sqrt{1+\frac{x^4}{4}} - x^2 \times l_0 \frac{x^3}{2\sqrt{1+\frac{x^4}{4}}}}{1+\frac{x^4}{4}}\right) = -\frac{x}{2(1+x^2)} \left(2 - \frac{2 \times l_0}{\sqrt{1+\frac{x^4}{4}}} + l_0 \frac{x^4}{2\sqrt{1+\frac{x^4}{4}}}\right)$$

$$= \frac{-x^2}{2(1+x^2)} \frac{2(1+\frac{x^4}{4}) - \frac{2}{x^2}(2+x^2)(1+\frac{x^4}{4}) + \frac{x^2}{2}(2+x^2)}{1+\frac{x^4}{4}} = \frac{-x^2+2}{(1+x^2)(1+\frac{x^4}{4})} = \frac{(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})}{(1+x^2)(1+\frac{x^4}{4})}$$
Etudier le signe de $\frac{\delta f_2}{\delta x}$ revient donc à étudier le signe de $-x^2+2$.
On en calcule alors le discriminant pour connaître les solutions pour dresser, par la suite, to $\lambda - 8$

On en calcule alors le discriminant pour connaitre les solutions pour dresser, par la suite, un tableau de variation.

$$\Delta = 8$$

D'où les solutions :

$$x_1 = -\frac{\sqrt{8}}{-2} = -\sqrt{2}$$

$$x_2 = \frac{\sqrt{8}}{-2} = \sqrt{2}$$

D'où le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}\sqrt{2}$	$+\infty$
$\frac{\delta f_2}{\delta x_1}$	+	-	+
ENLEVER CETTE LIGNE	$-\infty$	0-0-	+∞

$$x=0 \ x_1 = \sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} - \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}}$$

$$x_2 = -\sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} - \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}}$$

$$x_3 = \sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} + \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}}$$

$$x_4 = -\sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} + \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}}$$

On peut alors étudier la nature des poitns d'équilibre. En partant de la condition d'existence des points d'équilibre:

$$l_0 > 2\sqrt{2}$$

$$1 + l_0^2 > 9$$

$$l_0 > 2\sqrt{2}$$

$$1 + l_0^2 > 9$$

$$-1 + \sqrt{1 + l_0^2} > 2$$

$$\sqrt{(-1+\sqrt{1+l_0^2})^2-4} > 0$$

Če qui nous permet enfin de calculer la nature des points d'équilibre :

$$-x_2 = 0$$

D'après le tableau de variation, $\frac{\delta f_2}{\delta x} < 0$.

$$tr(J_f) = 0$$

$$det(J_f) > 0$$

$$\Delta(J_f) < 0$$

Il s'agit d'un point centre

$$-x_1 = \sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} - \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}}$$
 RESTE A DEMONTRER QUE C'EST UN POINT CENTRE.

$$-x_2 = -\sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} - \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}})$$

RESTE A DEMONTRER QUE C'EST UN POINT CENTRE.

$$-x_3 = \sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} + \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}} > \sqrt{2}$$

Car racine carrée d'une somme de expressions supérieures à zéro, dont l'une supérieur à 2. D'après le tableau de variation, $\frac{\delta f_2}{\delta x} > 0$. Ainsi :

$$tr(J_f) = 0$$

$$det(J_f) < 0$$

$$\Delta(J_f) > 0$$

Il s'agit d'un point selle.

$$-x_4 = -\sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} + \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}} < -\sqrt{2}$$

Car racine carrée d'une somme de expressions supérieures à zéro, dont l'une supérieur à 2. D'après le tableau de variation, $\frac{\delta f_2}{\delta x} > 0$. Ainsi :

$$tr(J_f) = 0$$

$$det(J_f) < 0$$

$$\Delta(J_f) > 0$$

Il s'agit d'un point selle.

On représente les x_n sur le portrait de phase.

On suppose que $a=\sqrt{15}$. 3

Déterminer la valeur exacte des points d'équilibres du système.

On détermine les valeurs numériques des points d'équilibres pour $a = \sqrt{15}$. On a :

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = \sqrt{3 - \sqrt{5}} = 0.874$$

$$x_2 = \sqrt{3 - \sqrt{5}} = -0.874$$

$$x_3 = -\sqrt{3 + \sqrt{5}} = 2.288$$

$$x_4 = -\sqrt{3 + \sqrt{5}} = -2.288$$

Déterminer l'intégrale première du système.

On rappelle que $v = \dot{x}\sqrt{1+x^2}$ et $\frac{\delta v}{\delta t} = \ddot{x}\sqrt{1+x^2} + \frac{\dot{x}^2 \cdot x}{\sqrt{1+x^2}}$ On va intégrer cette équation différentielle

$$\ddot{x} + \frac{\dot{x}^2 x}{1 + x^2} + \frac{1}{2} \frac{x^3}{1 + x^2} + \frac{x}{1 + x^2} - \frac{a \cdot x^3}{2(1 + x^2)\sqrt{x^4/4 + 1}} = 0$$

On multiplie cette équation par $\sqrt{1+x^2}$:

$$\ddot{x}\sqrt{1+x^2} + \frac{\dot{x}^2x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{2}\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{a.x^3}{2\sqrt{1+x^2}\sqrt{x^4/4+1}} = 0$$

On remarque ainsi que l'équation s'écrit de la forme :

$$\frac{\delta v}{\delta t} + \sqrt{1 + x^2} f(x) = 0$$

avec
$$f(x) = \frac{1}{2} \frac{x^3}{1+x^2} + \frac{x}{1+x^2} - \frac{a \cdot x^3}{2(1+x^2)\sqrt{x^4/4+1}}$$

On multiplie cette équation par v. On a alors :

$$\begin{array}{l} v.\frac{\delta v}{\delta t}+\dot{x}(1+x^2)f(x)=0\\ \text{En intégrant l'équation, on a alors :}\\ \int v.\frac{\delta v}{\delta t}+\dot{x}(1+x^2)f(x)dt=C\\ \text{Ce qui revient à écrire :}\\ \int vdv+\int(1+x^2)f(x)dx=C\\ \text{En intégrant l'équation, on obtient :} \end{array}$$

$$\boxed{\frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{8}x^4 + \frac{x^2}{2} - a\sqrt{\frac{x^4}{4} + 1} = C}$$

3.3 Représenter le portrait de phase.

A partir de l'intégrale première, on détermine le portrait de phase pour $a=\sqrt{15}$.

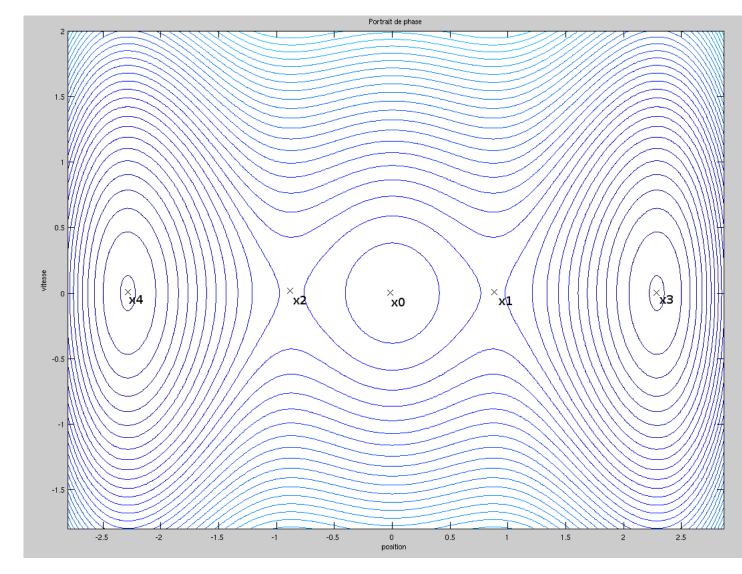


FIGURE 1 – Portrait de phase. $a = \sqrt{15}$

3.4 Que peut-on en déduire sur le mouvement.

On remarque trois points d'équilibres en (0,0), (2.288,0) et (-2.288,0). En ces points le mouvement tend à s'arrêter. On remarque aussi deux points selles en (-0.874,0) et (0.874,0). En ces points le système est instable et le mouvement tend à s'accélérer.

On suppose maintenant que $a = \sqrt{3}$ et $x(0) = x_0 > 0$ et $\dot{x}(0) = 0$.

Calculer et représenter à l'aide de Matlab la période T en fonction de x_0 pour $0 < x_0 < 10$.

On peut déterminer la période T des oscillations en calculant cette intégrale : $T = 2 \int_{t(x_{min})}^{t(x_{max})} dt$

L'intégrale première du système peut s'écrire sous la forme : $\frac{v^2}{2} + G(x) = 0$ avec $G(x) = \frac{1}{8}x^4 + \frac{x^2}{2} - a\sqrt{\frac{x^4}{4} + 1}$

C correspond à la valeur initiale : $C = G(x_0)$ pour $x_0 > 0$

Puisque $\frac{1}{2}\dot{x}^2(1+x^2) + G(x) = G(x_0)$. On a alors $\dot{x} = \sqrt{\frac{2(G(x_0) - G(x))}{1+x^2}}$

Connaissant $\frac{\delta x}{\delta t}$, on peut simplifier le calcul de l'intégrale pour la période T :

$$T = 2 \int_{x_{min}}^{x_{max}} \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{2(G(x_0) - G(x))}} dx$$
 On intègre de 0 à x_0 . On a alors :

$$T = 2 \int_0^{x_0} \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{2(G(x_0) - G(x))}} dx$$

Matlab peut réaliser l'intégration. On lui demande d'intégrer sur plusieurs valeurs de x_0 , afin de pouvoir tracer la courbe de la période en fonction de x_0 .

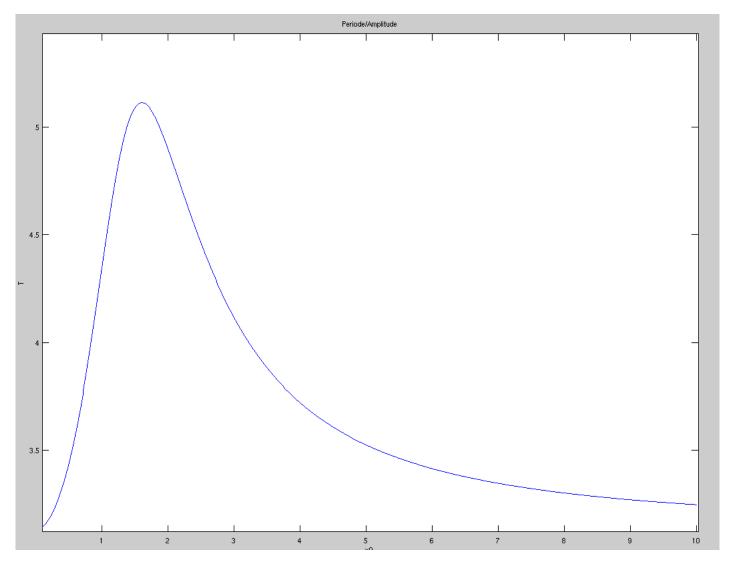


FIGURE 2 – Période T du système oscillatoire en fonction de x_0

- On suppose maintenant que le système est soumis à une force de 5 frottement $\gamma > 0$ et que l'équation devient : (E) $\ddot{x} + \gamma . \dot{x} + f(x, a) = 0$.
- Représenter le diagramme de Matlab le diagramme de bifurcation en (a, γ) pour chacun des points d'équilibres.

L'équation différentielle s'écrit désormais :

$$\ddot{x} + \gamma \cdot \dot{x} + \frac{\dot{x}^2 x}{1 + x^2} + \frac{1}{2} \frac{x^3}{1 + x^2} + \frac{x}{1 + x^2} - \frac{a \cdot x^3}{2(1 + x^2)\sqrt{x^4/4 + 1}} = 0$$

On a toujours:

$$\begin{split} x_0 &= 0 \\ x_1 &= \sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} - \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}}) \\ x_2 &= -\sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} - \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}}) \\ x_3 &= \sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} + \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}} \\ x_4 &= -\sqrt{-1 + \sqrt{1 + l_0^2} + \sqrt{-2 - 2\sqrt{1 + l_0^2} + l_0^2}} \end{split}$$

Il faut calculer pour chaque points d'équilibres :

D= Calcul du discriminant du polynome caractéristique

S= Somme des 2 valeurs propres

P= Produit des 2 valeurs propres

Pour cela, on étudie la matrice du système linéaire associée.

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x_1} & \frac{\delta f_1}{\delta x_2} \\ \frac{\delta f_2}{\delta x_1} & \frac{\delta f_2}{\delta x_2} \end{pmatrix}$$

On a toujours

$$\dot{x_1} = x_2 = f_1(x_1 *, x_2 *)$$

D'où
$$\frac{\delta f_1}{\delta x_1} = 0$$
 et $\frac{\delta f_1}{\delta x_2} = 1$

Le terme supplémentaire n'a pas une dérivée nulle par rapport à x_2 : $\frac{\delta \gamma x_2}{\delta x_2} = \gamma$. Nous obtenons ainsi la nouvelle matrice Jacobienne associée au système avec forces de frottements :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1\\ \frac{\delta f_2}{\delta x_1} & \gamma \end{pmatrix}$$

$$\begin{split} tr(J) &= \gamma \\ det(J) &= -\frac{\delta f_2}{\delta x_1} \\ \Delta(J) &= tr^2(J) - 4det(J) = \delta^2 + 4\frac{\delta f_2}{\delta x_1} \end{split}$$

- On suppose que $a = \sqrt{15}$. Pour quelles valeurs (exactes) de γ les points d'équili-5.2bres attractifs changent-ils de nature.
- Représenter le portrait de phase pour $\gamma = 1, \gamma = 2, \gamma = 3$. 5.3

On calcul l'intégrale première du système afin de pouvoir déterminer le diagramme de phase. On a :

$$\boxed{\frac{1}{2}v^2 + \gamma \cdot v + \frac{1}{8}x^4 + \frac{x^2}{2} - a\sqrt{\frac{x^4}{4} + 1} = C}$$

15

IL FAUT UTILISER LA METHODE 2 (local)